

NEW

## DEUMIDIFICATORI

# AQUARIA S2 17

[NW]

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Capacità            | 17 lt                        |
| Per ambienti fino a | 75 m³                        |
| Filtrazione         | antipolvere   carboni attivi |
| Applicazione        | residenziale                 |



## Controllo smart


L'umidità può essere monitorata da remoto, tramite l'app OS Home, offrendo una gestione più comoda, precisa e personalizzata del comfort domestico.

## Efficace anche contro polvere e cattivi odori

Il doppio sistema di filtrazione - antipolvere e a carboni attivi - permette di ridurre le impurità presenti nell'aria trattata, rendendola più salubre e piacevole da respirare.

## INFO TECNICHE

- Indicatore umidità e temperatura
- Funzionamento scarico in continuo, senza estrarre la tanica
- Programmazione giornaliera del timer
- Tanica estraibile con coperchio e apertura facilitata per lo svuotamento
- Alloggiamento cavo, maniglie laterali e ruote piroettanti
- Velocità di ventilazione: bassa/alta
- Imballo certificato FSC

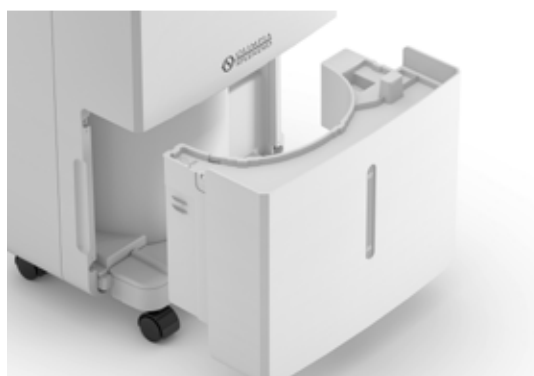

- Deumidificazione
- Ventilazione
- Blocco Bimbi
- Laundry Mode
- Memory
- Sbrinamento
- Segnale Pulizia Filtri
- Segnale Tanica Piena
- Settaggio umidità
- Silent Mode
- Timer



TERMOVENTILATORI

TERMOCONVETTORI

STUFFETTE INFRAROSSI

RADIATORI A OLIO

STUFE A GAS

DEUMIDIFICATORI

UMIDIFICATORI

PURIFICATORI E AROMA DIFFUSORI

NEW

## DATI TECNICI

|                                                        |          |        | Aquaria S2<br>17 NW |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|
| Codice prodotto                                        |          |        | 02717               |
| Codice EAN                                             |          |        | 8021183027174       |
| Capacità di deumidificazione                           | (1)      | l/24h  | 17                  |
| Potenza assorbita massima in deumidificazione          | (1)      | W      | 365                 |
| Assorbimento massimo in deumidificazione               | (1)      | A      | 2,1                 |
| Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.) | (U.L.U.) | W      | 450                 |
| Grado di protezione                                    |          |        | IPX0                |
| Velocità di ventilazione                               |          | nr     | 2                   |
| Capacità tanica                                        |          | l      | 2,0                 |
| Portata aria ( max )                                   | (2)      | m³/h   | 160                 |
| Pressione sonora                                       | (3)      | dB(A)  | 45                  |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)   |          | mm     | 260 x 490<br>x 202  |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)              |          | mm     | 305 x 534<br>x 240  |
| Peso (senza imballo)                                   |          | kg     | 10,7                |
| Peso (con imballo)                                     |          | kg     | 11,7                |
| Gas refrigerante                                       |          |        | R290                |
| GWP (Global Warming Potential)                         |          |        | 3                   |
| Carica gas refrigerante                                |          | kg     | 0,041               |
| Area minima del locale d'uso e immagazzinamento        |          | m²     | 4                   |
| Spina                                                  |          |        | EU                  |
| Alimentazione                                          |          | V-F-Hz | 220-240 -<br>1 - 50 |
| Marcature di conformità                                |          |        | CE                  |
| Filtro antipolvere                                     |          |        | ✓                   |
| Filtro a carboni attivi                                |          |        | ✓                   |
| Filtro HEPA                                            |          |        | -                   |
| Ionizzatore                                            |          |        | -                   |
| Lampada UV                                             |          |        | -                   |
| Funzionamento con scarico in continuo                  |          |        | ✓                   |
| Umidostato elettronico regolabile                      |          |        | ✓                   |
| Visualizzazione dell'umidità ambiente                  |          |        | ✓                   |
| Visualizzazione della temperatura ambiente             |          |        | ✓                   |
| Segnalazione tanica piena                              |          |        | ✓                   |
| Blocco bambini                                         |          |        | ✓                   |
| Silent mode                                            |          |        | ✓                   |
| Oscillazione flap                                      |          |        | -                   |
| Funzione lavanderia                                    |          |        | ✓                   |
| Timer                                                  |          |        | ✓                   |
| Livello acqua visibile                                 |          |        | ✓                   |
| Dispositivo di sbrinamento                             |          |        | ✓                   |
| Sistema di sbrinamento a gas caldo                     |          |        | -                   |
| Controllo wireless                                     |          |        | ✓                   |

## CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

|                  |                                  |         |
|------------------|----------------------------------|---------|
| Ambiente interno | Temperatura massima di esercizio | DB 35°C |
|                  | Temperatura minima di esercizio  | DB 5°C  |

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)

(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

(2) Condizioni di prova: misurazione senza filtro installato.

(3) Condizioni di prova: in camera semi anecoica, 1 metro di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono ad altezza 1 metro