

# SITALI SF 150 S1

Compatibile con:  
**SIOS**  
CONTROL

## Ventilazione Meccanica Controllata decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore



### FUNZIONE SILENT

Il più silenzioso: solo **10-dB (A)** Ottimizzato per il funzionamento continuo 24/24h.



### FUNZIONE INTELLIGENTE

Grazie alla presenza della sonda di rilevamento della temperatura, il tempo di inversione dei flussi d'aria si autoregola per permettere il miglior comfort interno.



### FUNZIONE MAGNETICA


Sgancio rapido tramite magneti per una più agevole manutenzione senza necessità di personale specializzato



### CARATTERISTICHE

- Sonda di temperatura che regola il tempo di inversione dei flussi d'aria per mantenere il livello di comfort interno
- Classe energetica: **A**
- Motore EC Brushless
- Sensore d'umidità integrato
- Facilità di manutenzione, sgancio magnetico indoor
- Telecomando infrarossi con LCD
- Doppio filtro su lato interno/esterno dello scambiatore
- Indicatore LED multicolore
- Disponibili 5 velocità del ventilatore
- Supporto magnetico a parete per telecomando
- Contatto ON/OFF
- Sincronizzazione possibile fino a 10 unità (tramite connessione via cavo)

### DIMENSIONI E DATI TECNICI

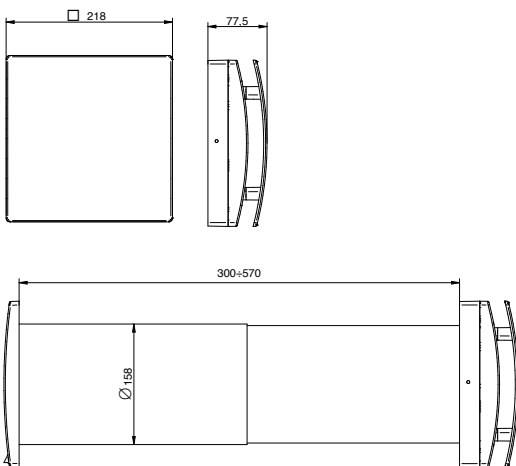

DATI TECNICI	SF 150 S1
Codice prodotto	99299
Diametro foro mm	160
Classe energetica	<b>A</b>
Portata aria m <sup>3</sup> /h	60/50/40/30/20
Pressione sonora* dB(A)	29/24/20/14/10
Assorbimento W	6/4,5/3,5/2,5/2
Efficienza termica max	82%
Temperatura ambiente max °C	-20°C +50°C
Peso kg	5,5
Grado di protezione IP	IPX4
Mq trattati** m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>

220-240 V ~ 50-60Hz prestazioni aeruliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m<sup>3</sup> - dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland

\* livello di pressione sonora a 3m in campo libero

\*\*Area trattata massima per abitazioni civili (riferimento norma UNI 10339:1995) considerando 30 m<sup>3</sup>/h come portata massima, essendo a flusso alternato.

