

SITALI SF 150 S1

Ventilazione Meccanica Controllata decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore



Compatibile con:
SIOS
CONTROL




FUNZIONE SILENT

Il più silenzioso: solo 10 dB (A) Ottimizzato per il funzionamento continuo 24/24h.







FUNZIONE INTELLIGENTE

Grazie alla presenza della sonda di rilevamento della temperatura, il tempo di inversione dei flussi d'aria si autoregola per permettere il miglior comfort interno.



FUNZIONE MAGNETICA

Sgancio rapido tramite magneti per una più agevole manutenzione senza necessità di personale specializzato

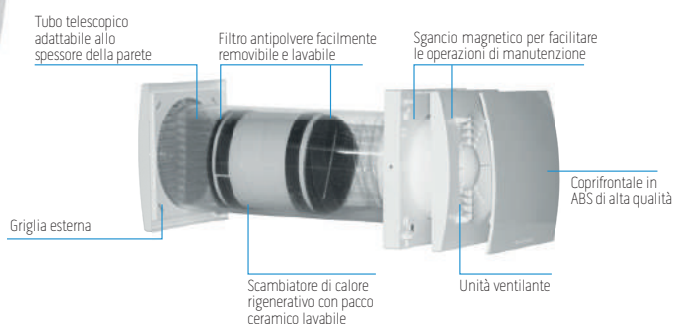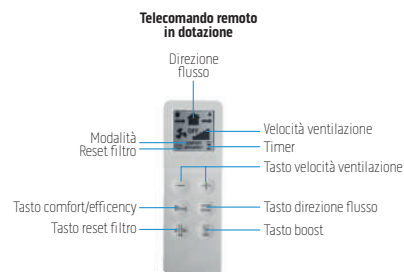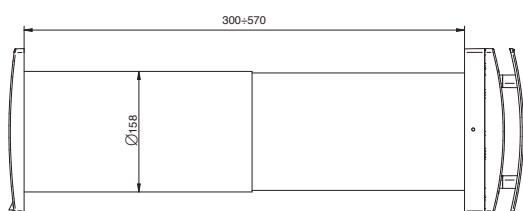

CARATTERISTICHE

Sonda di temperatura che regola il tempo di inversione dei flussi d'aria per mantenere il livello di comfort interno

Classe energetica: **A**

Motore EC Brushless

Sensore d'umidità integrato

Facilità di manutenzione, sgancio magnetico indoor

Telecomando infrarossi con LCD

Doppio filtro su lato interno/esterno dello scambiatore

Indicatore LED multicolore

Disponibili 5 velocità del ventilatore

Supporto magnetico a parete per telecomando

Contatto ON/OFF

DATI TECNICI	SF 150 S1
Codice prodotto	99299
Diametro foro mm	160
Classe energetica	A
Portata aria m ³ /h	60/50/40/30/20
Pressione sonora* db(A)	29/24/20/14/10
Assorbimento W	6/4,5/3,5/2,5/2
Efficienza termica max	82%
Temperatura ambiente max °C	-20°C +50°C
Peso	5,5 kg
Grado di protezione IP	IPX4
Mq trattati**	20 m ²

- 220-240 V ~ 50-60Hz prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³ - dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland

* livello di pressione sonora a 3m in campo libero

**Area trattata massima per abitazioni civili (riferimento norma UNI 10339:1995) considerando 30m³/h come portata max essendo a flusso alternato.