


NEW

# CALEO GLASS WIFI

OLIMPIA  
SPLENDID

Il termoconvettore a vetro dalla doppia installazione e con wi-fi integrato

Cod. 99238

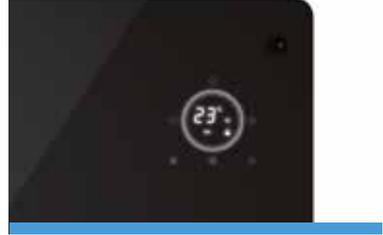

**DOPPIA INSTALLAZIONE**  
Possibilità di installazione a parete o pavimento, grazie alle staffe ed ai piedini inclusi.



**WI-FI INTEGRATO**  
Scaricando l'app OS Home è possibile gestirne tutte le funzionalità dal proprio smartphone, anche fuori casa.



**FUNZIONE ECO**  
Potenza regolabile per ottenere fino al 50% di risparmio energetico.



**GLASS FRAME**  
Pannello frontale in vetro per uno stile più contemporaneo con touchscreen display integrato

**CARATTERISTICHE**  
Potenza termica max 2000 W  
2 livelli di potenza: 1000 - 2000 W  
Setting della temperatura da 15°C a 50°C  
Touchscreen display  
Termostato di sicurezza  
Termostato ambiente  
Protezione antisurriscaldamento  
Installazione a parete o pavimento  
Staffe per installazione a parete incluse  
Funzione antigelo  
Funzione Eco  
Timer 24h e Weekly Timer  
Blocco bambini  
Telecomando incluso  
Volume massimo riscaldabile: 60 m³



TERMOVENTILATORI

TERMOCONVETTORI

STUFETTE A INFRAROSSI

RADIATORI A OLIO

STUFE A GAS

DEUMIDIFICATORI

AROMA DIFFUSORI E UMIDIFICATORI

PURIFICATORI E MULTIFUNZIONE

## Dati tecnici termoconvettori

NEW

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>CODICE PRODOTTO</b>		<b>99238</b>	<b>99296</b>	<b>99553</b>	<b>99552</b>	<b>99551</b>
<b>CODICE EAN</b>		8021183992380	8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Pannello frontale		Vetro	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	60	60	60	70	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) ( c/piedi )	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (senza imballo)	kg	7,8	3,0	3,8	4,0	4,1
Peso (con imballo)	kg	9,3	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		√	√	√	√	√
Termostato di sicurezza		√	√	√	√	√
Funzione antigelo		√	-	√	√	√
Funzione Turbo		-	-	-	√	√
Timer 24h		√	-	-	-	√
Setting temperatura		√	-	-	-	-
Wi-Fi integrato		√	-	-	-	-
Installazione a muro		√	-	-	-	-