

Komfort für zu Hause seit 1956

Olimpia Splendid ist ein italienisches Unternehmen, das seit fast 70 Jahren Technologien für die Klimatisierung, Heizung und Luftaufbereitung im Haushalt entwickelt, herstellt und vertreibt.

Unser Ziel ist es, allen unseren Kunden auf der ganzen Welt das ganze Jahr über den besten Wohnkomfort zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns entschieden, uns um das Wohnklima zu kümmern, gleichzeitig aber auch die Umwelt zu schonen. Deshalb entwickeln wir innovative, ästhetisch ansprechende, effiziente und umweltfreundliche Produkte: Lösungen für mehr nachhaltigen Komfort.

Unser Zuhause ist der Planet

Das Nachhaltigkeitsengagement von Olimpia Splendid basiert auf 5 Kernpunkten, die sich an den von der UNO in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung definierten Zielen orientieren: ein Aktionsprogramm für Menschen, Planeten und Wohlstand. Seit 2021 werden die Ergebnisse von Olimpia Splendid durch den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht überwacht und veröffentlicht.



Innovative und inklusive Lösungen

Unsere Strategie für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum basiert auf Innovation und Diversifizierung. Derzeit sind 12 Technologiepatente aktiv, die die Grenzen herkömmlicher Lösungen überwinden und den Klimakomfort zu einem für alle erreichbaren Recht machen sollen.



Kohlenstoffneutrale Prozesse

Um die industriellen Ressourcen effizient zu nutzen, haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere direkten und indirekten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50% zu reduzieren und bis 2040 vollständige Klimaneutralität zu erreichen.



Effiziente Technologien

Die Erforschung und Entwicklung neuer Wärmepumpen-Komfortsysteme ist unser direkter Beitrag zur Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden, in denen der Haushaltsverbrauch dekarbonisiert und der verfügbare Strom sinnvoll genutzt wird.



Langlebige und regenerierbare Produkte

Für eine umweltfreundliche Abfallentsorgung wählen wir Komponenten und Materialien nach ihrer Wiederverwertbarkeit und Reparierbarkeit aus, gewähren für Ersatzteile eine Mindestgarantie von 15 Jahren und bieten Anreize für die Wiederverwertung und Entsorgung von Altprodukten durch die günstigsten Konsortien.




Gemeinsame Verantwortung

Der Kampf gegen den Klimawandel muß ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Verantwortung sein. Deshalb setzen wir uns persönlich dafür ein, unsere Verbraucher wirksam zu informieren und ein nachhaltiges Verhalten bei der Verwendung von Produkten zu fördern.

Made in Italy auf der ganzen Welt

Jedes Produkt von Olimpia Splendid wird am Hauptsitz in Brescia entwickelt, wo das F&E-Zentrum Lösungen entwirft und entwickelt, die sich durch Innovation, Ästhetik und Nachhaltigkeit auszeichnen und den Grundsätzen der Ökobilanz (Life Cycle Assessment) folgen. Die Kerntechnologien werden in unserer italienischen Produktionshalle hergestellt, die zu 100 % mit erneuerbarem Strom versorgt wird und als hocheffiziente Smart Factory konzipiert ist. Von Italien aus erreicht der Komfort der Marke Olimpia Splendid über unsere 5 Direktvertriebsniederlassungen und ein ausgedehntes Händlernetz mehr als 45 Länder weltweit.

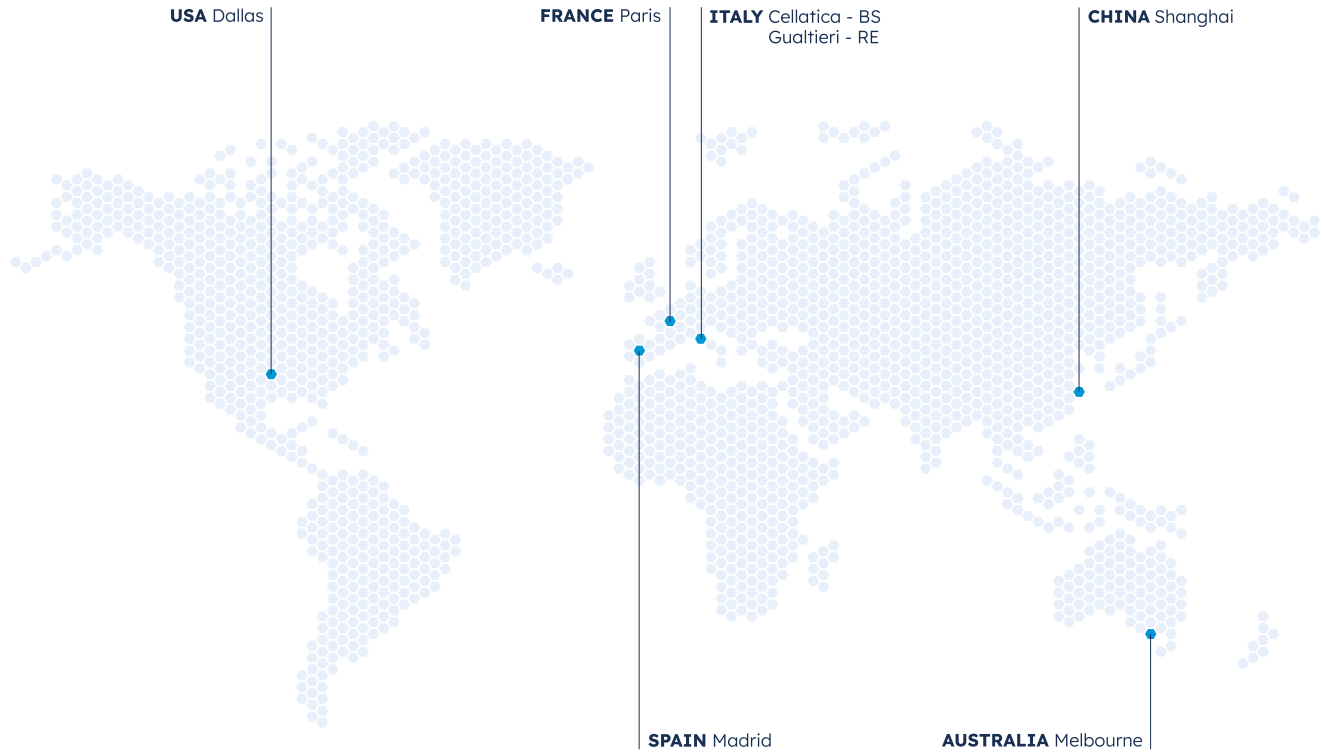

OS Home



Die Technologie, die die Produkte von Olimpia Splendid mit dem Smartphone und der Sprachsteuerung verbindet. Für einen noch benutzerfreundlicheren Komfort.

Smartphone und Tablet

Die mit WLAN integrierten Produkte von Olimpia Splendid können dank des Internetnetzwerks Ihres Smartphones oder Tablets auch aus der Ferne innerhalb oder außerhalb des Hauses verwaltet werden. Um sie zu aktivieren und die Hauptfunktionen einzustellen, laden Sie einfach die **mobile App** OS Home herunter, die mit iOS- und Android-Geräten kompatibel ist.


Sprachsteuerung

Die neue WLAN-Technologie von Olimpia Splendid ermöglicht es, einige Produkte sogar mit den wichtigsten Sprachsteuerungen zu verbinden. Kompatible OS Home-Aktionen und -Skills sind in den entsprechenden Stores zum Download verfügbar.

OS Home ist verfügbar für:

- Heizlüfter **Caldo Sky G Wifi (99265)** und **Caldo Sky B Wifi (99264)**
- Konvektor **Caleo Glafs Wifi (99238)**
- Entfeuchter **Aquaria S1 20 P (02064)** und **Aquaria S1 24 P (02065)**
- Luftbefeuchter **Limpia Hero Wifi (99239)**
- Reiniger **Aura Absolute (99278)**

Weitere Informationen zu den Funktionen von OS HOME und zur Kompatibilität mit Mobilgeräten und Sprachsteuerungen finden Sie auf Olimpiaspplendid.de

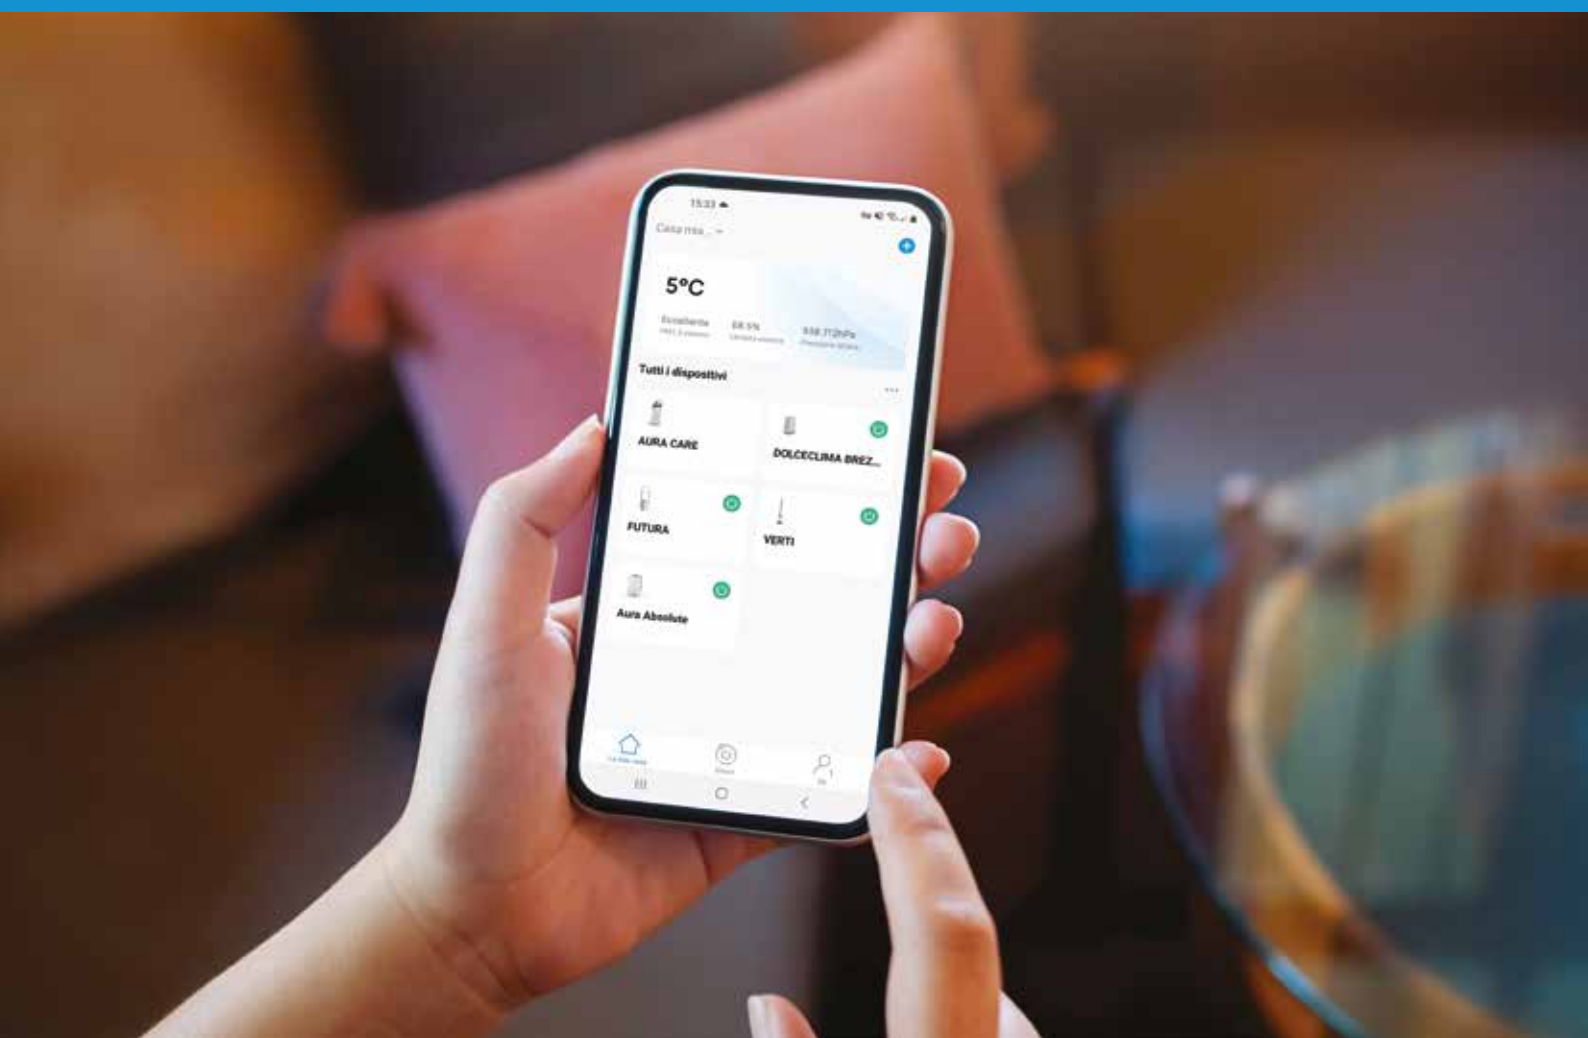

12 NADELROHR-HEIZLÜFTER

- 13 CALDO RADIALE
- 14 CALDO POP
- 15 CALDO RELAX
- 16 CALDO FUNKY
- 17 CALDO ROCK M
- 18 CALDO ROCK O
- 19 CALDO SOUL
- 20 CALDO TEKNO
- 21 CALDOSILENT
- 22 CALDO DUO

24 KERAMIK-HEIZLÜFTER

- 25 CALDO POCKET
- 26 CALDODESIGN
- 27 CALDO CUBIC
- 28 CALDO TRENDY
- 29 CALDO TRENDY T
- 30 CALDO SKY
- 31 CALDO UP T

35 KONVEKTOREN

- 37 CALEO GLASS WIFI
- 38 CALEO METAL
- 39 CALEO 2 T e TT

43 INFRAROT-HEIZÖFEN

- 45 QUARZIA SLIM
- 46 QUARZIA HUMI
- 47 SOLARIA EVO
- 48 SOLARIA CARBON
- 49 CARBON BLACK
- 50 CARBON TWIST

53 ÖLRADIATOREN

- 55 CALDORAD HUMI
- 56 CALDORAD

61 LUFTENTFEUCHTER

- 63 AQUARIA S1 10P
- 64 AQUARIA S1 12P
- 65 AQUARIA S1 14P
- 66 AQUARIA S1 16P
- 67 AQUARIA S1 20P
- 68 AQUARIA S1 24P
- 69 SECCOPROF

73 LUFTBEFEUCHTER

- 75 LIMPIA 2
- 76 LIMPIA 4
- 77 LIMPIA HERO WIFI
- 78 LIMPIA 6

81 LUFTREINIGER UND DUFTSPENDER

- 82 AURA ABSOLUTE
- 84 ASTOMI SOUND



HEIZUNG





HEIZLÜFTER

Für ein neues
Komforterlebnis



Originelle Farben und maximale Benutzerfreundlichkeit für ein neues Komforterlebnis

Viel mehr als nur Öfen

Das Sortiment von Olimpia Splendid wurde entwickelt, um ein neues Komforterlebnis durch Farben und Formen zu bieten, die den neuesten Einrichtungstrends und praktischen technologischen Lösungen entsprechen.


Dank digitaler Bedienfelder, schwingender Basen und integrierter Zeitschaltuhren können Heizlüfter von Olimpia Splendid tatsächlich über ihre Hauptfunktion hinausgehen, den traditionellen Nutzungskontext verlassen und das ganze Jahr über zu Hause verwendet werden.

Leistungstark, robust und sicher

Die Heizlüfter von Olimpia Splendid erfüllen alle Anforderungen (von 1.500 bis 2.400 W) und stellen mit Lösungen mit Keramikwiderständen sogar Liebhaber einer umhüllenden Wärme zufrieden. Selbst in puncto Sicherheit gibt es keine Kompromisse, wie die **selbstverlöschenden Kunststoffe**, aus denen sie gefertigt sind, und das **Sicherheitsthermostat** beweisen, das bei allen Modellen vorhanden ist.

Die Nadelrohr-Heizlüfter von Olimpia Splendid entsprechen dem **Schutzgrad IP21**, das heißt, sie sind sicher, auch wenn über 12 mm große Festkörper herunterfallen oder Wasser vertikal abtropft.

	< 2000W		2000W		> 2000W
NADELWIDERSTAND		 CALDO RADIALE (99240) 1,8 KW	  CALDO POP A (99292) 2 KW	  CALDO POP B (99291) 2 KW	   CALDOSILENT (99329) 2.4 KW
			  CALDO RELAX (99338) 2 KW	   CALDO FUNKY (99203) 2 KW	
			  CALDO ROCK M (99293) 2 KW	   CALDO ROCK O (99294) 2 KW	
			   CALDO SOUL (99202) 2 KW	   CALDO TEKNO (99241) 2 KW	
			   CALDO DUO (99201) 2 KW		
KERAMIKWIDERSTAND	 CALDO POCKET (99229) 1.5 KW				
	 CALCODESIGN S (99404) 1.8 KW	 CALCODESIGN (99447) 1.8 KW			
	  CALDO CUBIC (99228) 1.8 KW	   CALDO TRENDY (99268) 1.8 KW	   CALDO TRENDY T (99266) 2 KW		
			    CALDO SKY G WIFI (99265) 2 KW	    CALDO SKY B WIFI (99264) 2 KW	
			   CALDO UP T (99364) 2 KW		



Nadelrohr-Heizlüfter

CALDO RADIALE

Der kompakte Tisch-Heizlüfter

Cod. 99240



ZWEIFACHE VERWENDUNG

Für Tisch- oder Bodenaufstellung dank der vier mitgelieferten Füße.



COMPACT DESIGN

Klein und kompakt fügt er sich dezent in jeden Kontext ein



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort



ANTI-FROST-FUNKTION

Zum Einstellen der automatischen Zündung, sobald die Temperatur unter 10°C sinkt

EIGENSCHAFTEN

- Nadelrohrleistung
- Wärmeleistung: 1800 W
- 2 Leistungsstufen (900 - 1800W)
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Schutz gegen Überhitzung
- Mechanische Steuerelemente
- Nur Belüftung
- Frostschutzfunktion
- Deflektor zur vertikalen Neigung des Gitters
- Zusätzliche Füße im Lieferumfang enthalten



CALDO POP

Nadelrohr-Heizlüfter mit IP21 Schutzart

Cod. 99291

Cod. 99292



LEISTUNG BIS ZU 2000W

Einstellbare Leistungstufe (1.000/2.000W)



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungstufen für personalisierten Komfort

EIGENSCHAFTEN

Nadelwiderstand

Leistungseinstellungen: 1000/2000 W

Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser

Funktion Nur Lüfter

Sicherheitsthermostat



CALDO RELAX

Der kompakte Heizlüfter für sichere Wärme

Cod. 99338



LEISTUNG BIS ZU 2000W

Einstellbare Leistungstufe (1.000/2.000W)



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



KIPPSCHUTZVORRICHTUNG

Automatische Abschaltung bei Umkippen.



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort

EIGENSCHAFTEN

Nadelwiderstand
Leistungseinstellungen: 1000/2000 W
Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser
Funktion Nur Lüfter
Sicherheitsthermostat
Raumthermostat
Griff auf der Rückseite
Kippschutzabschaltung



NEW

CALDO FUNKY

Der Heizlüfter, der auch im Bad sicher ist

Cod. 99203



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



SECURE SYSTEM

Ausgestattet mit Raum- und Sicherheitsthermostat und automatischem Abschalten im Falle des Umklippens



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort

EIGENSCHAFTEN

Nadelrohrleistung
Wärmeleistung: 2000W
2 regulierbare Leistungsstufen: 1000/2000W
Funktion Nur Belüftung
Schutzart IP21 vor vertikalem Tropfwasser
Raum- und Sicherheitsthermostat
Überhitzungsschutz
Kippschutzvorrichtung
Mechanische Steuerungen
Schwing-Funktion
Praktischer Griff



CALDO ROCK M

Nadelrohr-Heizlüfter mit 3 Gebrauchsmodalitäten

Cod. 99293



LEISTUNG BIS ZU 2000W

Einstellbare Leistungstufe (1.000/2.000W)



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



KIPPSCHUTZVORRICHTUNG

Der Heizlüfter schaltet sich automatisch aus, wenn er umkippt



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungstufen für personalisierten Komfort

EIGENSCHAFTEN

Nadelwiderstand

Leistungseinstellungen: 1000/2000 W

Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser

Funktion Nur Lüfter

Sicherheitsthermostat

Kippschutzabschaltung



CALDO ROCK 0

Nadelrohr-Heizlüfter mit Schwenkunterteil

Cod. 99294



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



LEISTUNG BIS ZU 2000W

Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)



SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort

EIGENSCHAFTEN

Nadelrohr-Heizelement
Wählbare Wärmeleistung: 1000/2000W
Schutzart IP21 Schutz vor vertikalem Tropfen
Swing-Funktion
Funktion für nur Ventilation
Sicherheitsthermostat
Kippschutzabschaltung



CALDO SOUL

Der Heizlüfter für einen personalisierbaren Komfort

Cod. 99202



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



TOUCHSCREEN-DISPLAY

Bedienfeld mit Touchscreen, beeinflusst die Ästhetik nur minimal, um die Temperatur und die Mindest- und Höchstleistung (1000-2000 W) einzustellen.



ECO MODE

Er moduliert die Leistung automatisch in Abhängigkeit von der erfassten Umgebungstemperatur, wodurch der Verbrauch gesenkt und das Wohlbefinden gesteigert wird.



SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen

EIGENSCHAFTEN

Nadelrohrleistung
Wärmeleistung: 2000W
2 regulierbare Leistungsstufen: 1000/2000W
Schutzart IP21 vor vertikalem Tropfwasser
Raum- und Sicherheitsthermostat
Überhitzungsschutz
Kippschutzvorrichtung
Touchscreen-Display
Timer 24h
Funktion Nur Belüftung
Schwing-Funktion
Frostschutzfunktion (wenn die Raumtemperatur unter 7°C sinkt)
Eco-Modus zur Reduzierung des Verbrauchs
Einstellung der Temperatur von 15°C bis 35°C
Praktischer Griff
Fernbedienung inbegriffen



CALDO TEKNO

Der sichere Heizlüfter mit vielen Funktionen

Cod. 99241



TOUCHSCREEN-DISPLAY

Bedienfeld mit Touchscreen, beeinflusst die Ästhetik nur minimal, um die Temperatur und die Mindest- und Höchstleistung (1000-2000 W) einzustellen.



ECO MODE

Er moduliert die Leistung automatisch in Abhängigkeit von der erfassten Umgebungstemperatur, wodurch der Verbrauch gesenkt und das Wohlbefinden gesteigert wird.



SILENT FUNCTION

Maximal leiser Betrieb für höchsten akustischer Komfort



SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen

EIGENSCHAFTEN

- Nadelrohrleistung
- Wärmeleistung: 2000 W
- 2 Leistungsstufen (1000 - 2000W)
- Schutzgrad IP21 gegen vertikales Tropfen
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Schutz gegen Überhitzung
- Kippschutvorrichtung
- 24h-Timer
- Touchscreen-Display
- Funktion „Nur Belüftung“
- Frostschutzfunktion
- Eco-Modus zur Minderung des Verbrauchs
- Silent-Modus für einen höheren akustischen Komfort
- Praktischer Griff zum Verschieben
- Fernbedienung inbegriffen



CALDOSILENT

Leistungstarker, geräuscharmer Nadelrohr-Heizlüfter

Cod. 99329



LEISTUNG BIS ZU 2400W

Maximale Leistungen, einer der höchsten in dieser Kategorie.



AKUSTISCHER KOMFORT

Bis zu 3 dB(A) weniger Schalldruck gegenüber herkömmlichen Blankdraht-Modellen: die empfundene Lautstärke sinkt um 50%*.



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



TIMER

24h-Timer-Programmierung.

EIGENSCHAFTEN

- Nadelrohrleistung
- Heizleistung max. 2400 W
- 2 Leistungstufen (1200-2400 W)
- Lüftungsfunktion
- Mechanische Bedienelemente
- IP21-zertifiziert gegen vertikales Tropfen
- Schwingung um 90°
- Timer 24 h
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Kippschutzschalter
- Griff
- Silent-System

* Interne Prüfungen der Reihe durch Olympia Splendid



NEW

CALDO DUO

Der Heizlüfter mit doppeltem Setup

Cod. 99201



DOPPELTE INSTALLATION

Klassische Verwendung als Tischversion oder vertikal: er kann auch an der Wand installiert werden, dank der praktischen Wandanschlüsse.



ENERGY SAVING

Funktion für das automatische Abschalten im Falle der Öffnung von Fenstern und Eco-Modus zur Regulierung der Leistung und Reduzierung des Verbrauchs auf die Hälfte



SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 oder IP24 (jeweils für die Tischversion oder Wandinstallation), Sicherheitsthermostat und Überhitzungsschutz



TOUCHSCREEN-DISPLAY

Touch-Bedienung zur Einstellung der Temperatur und Verwaltung aller Funktionalitäten (einschließlich Timer)

EIGENSCHAFTEN

Nadelrohrleistung
 Doppeltes Setup: Tisch- oder Wandversion
 Max Heizleistung: 2000W
 2 regulierbare Leistungstufen: 1000/2000W
 Schutzart IP21 bei Tischversion, Schutzart IP24, bei Wandinstallation
 Raum- und Sicherheitsthermostat
 Überhitzungsschutz
 Kippschutzvorrichtung
 Touchscreen-Display
 Täglicher und wöchentlicher Timer
 Funktion Nur Belüftung
 Frostschutzfunktion (wenn die Raumtemperatur unter 7°C sinkt)
 Eco-Modus zur Reduzierung des Verbrauchs
 Einstellung der Temperatur von 10°C bis 35°C
 Fensteröffnungsmelder
 Praktischer Wandanschluß
 Fernbedienung inbegriffen



Technische Daten Nadelrohr-Heizlüfter

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
PRODUKTCODE		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Einheiten je Master-Box	nr	8	6	6	6	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II
Schutzgrad		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-	✓
Kippschutz		-	-	-	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	-	✓	-
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
PRODUKTCODE		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	6	3	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	✓	-	✓	-
Kippschutz		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓	✓	✓	✓
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-	-	-	✓

* Es sind die Abmessungen des Heizlüfters Caldo Duo unter Berücksichtigung seiner klassischen Verwendung als Tischversion angeführt



Keramik-Heizlüfter

CALDO POCKET

Der kompakteste Keramik-Heizlüfter aller Zeiten

Cod. 99229



COMPACT TECHNOLOGY

Klein, praktisch und kompakt, mit abnehmbaren Füßen, fügt er sich diskret in jeden Kontext ein.



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort



ANTI-FROST-FUNKTION

Zum Einstellen der automatischen Zündung, sobald die Temperatur unter 5°C sinkt



1500W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Heizleistung: 1500 W
- 2 Leistungsstufen (1000 W - 1500 W)
- Keramikwiderstand
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippschutzschalter
- Funktion „nur Lüftung“
- Frostschutzfunktion
- Mechanische Befehlselemente
- Herausziehbare Füße und praktischer Griff



Cod. 99404

Cod. 99447



COMPACT DESIGN

Klein und kompakt, CaldoDesign kann sich dank seiner geringen Größe diskret in jeden Kontext integrieren.



VERTIKAL NEIGBAR

Dank dem robusten Unterteil kann die Neigung leicht reguliert werden, um in jeder Position zu heizen



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort



1800W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 1800 W
Keramikwiderstand
Raumthermostat
Sicherheitsthermostat
Funktion Nur Lüfter
Anti-Frost-Funktion
Leistungs Wahlschalter
Vertikal neigbar
2 LED-Anzeigen
Mechanische Steuerungen



CALDO CUBIC

Der kompakte und sichere Heizlüfter aus Keramik

Cod. 99228



SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungstufen für personalisierten Komfort



EASY TO MOVE

Maximaler Komfort dank ergonomischem Griff und kompakten Abmessungen



1800W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN

Max. Heizleistung: 1800 W
2 Leistungstufen (900 W - 1800 W)
Keramikwiderstand
Raumthermostat
Sicherheitsthermostat
Überhitzungsschutz
Kippschutzschalter
Schutzgrad IP21
Funktion „Nur Lüftung“
Frostschutz (wenn die Raumtemperatur unter 5 °C liegt)
Mechanische Befehlselemente
Praktischer Griff



CALDO TRENDY

Der Heizlüfter aus Keramik und mit digitalem Bedienfeld

Cod. 99268



SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen



DIGITAL CONTROL

Digitales Bedienfeld, um Leistung und integrierten Timer zu steuern



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



1800W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN


Max. Heizleistung: 1800 W
2 Leistungstufen (900 W - 1800 W)
Keramikwiderstand
Raumthermostat
Sicherheitsthermostat
Überhitzungsschutz
Kippschutzschalter
Schutzgrad IP21
ÖKO-Funktion (bis zu 50 % Energieeinsparung)
Timer 12 h
Digitales Bedienfeld mit LED-Display
Temperatureinstellung von 15 °C bis 30 °C
Automatische Schwingung 80°



CALDO TRENDY T

Der Turmheizlüfter mit integriertem Filter

Cod. 99266



LUFTFILTER

Luftfilter mit effizienter Staubfilterung, einfach zu entfernen und zu reinigen



DIGITAL CONTROL

Digitales Bedienfeld, um Leistung und integrierten Timer zu steuern



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



2000W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Heizleistung: 2000 W
- 2 Leistungstufen (1000 W - 2000 W)
- Keramikwiderstand
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippschutzschalter
- ÖKO-Funktion (bis zu 50 % Energieeinsparung)
- Zeitaschaltuhr 12 h
- Digitales Bedienfeld mit LED-Display
- Temperatureinstellung von 15 °C bis 30 °C
- Automatische Schwingung 80°
- Fernbedienung
- Staubfilter



CALDO SKY

Der wandmontierte Keramik-Heizlüfter mit integriertem WLAN

Cod. 99265

Cod. 99264



WLAN UND VOICE CONTROL

Dank integriertem WLAN und Kompatibilität mit den gängigsten Sprachcontrollern ist die Verwaltung sowohl per Sprache als auch mit der entsprechenden App möglich.



KOMFORT 12 MONATE

Drei Betriebsstufen mit reiner Belüftung und zwei Leistungsstufen, mit motorisierter Klappe und Auto-Swing



SECURE SYSTEM

Schutzklasse IP22, Sicherheitsthermostat, Schutz gegen Überhitzung und Fensteröffnungsmelder



2000W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Heizleistung: 2000 W
- 3 Einstellungen: snur Belüftung/low/high
- Keramikwiderstand
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Fensteröffnungsmelder
- motorisierte Klappe und Auto-Swing
- Touchscreen-Display
- Temperatureinstellung von 18 °C bis 45 °C
- Timer mit Wochenprogrammierung
- Fernbedienung
- Praktische Wandbefestigung



CALDO UP T

Programmierbarer Keramik-Wandheizlüfter

Cod. 99364



LED DISPLAY

Die Temperatur und die aktiven Funktionen können über LED-Anzeigen auf dem Gerät angezeigt werden.



KOMFORT 12 MONATE

Drei Betriebsstufen mit reiner Belüftung und zwei Leistungsstufen, mit motorisierter Klappe und Auto-Swing



SECURE SYSTEM

Sicherheitsthermostat, Schutz gegen Überhitzung und Fensteröffnungsmelder



2000W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Leistung: 2000 W
- Keramikwiderstand
- 3 Einstellungen: nur Lüfter/low/high
- Fernsteuerung
- LED-Display mit digitalen Befehlselementen
- Wochentimer mit verschiedenen Schaltzeiten pro Tag
- Überhitzungsschutz
- Praktische Wandhalterung
- Automatische Luftleitklappenschwingung
- Leuchtleistungsanzeige
- Wochentimer
- Fensteröffnungsmelder



Technische Daten Keramik-Heizlüfter

		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
PRODUKTCODE		99229	99447	99404	99228
EAN CODE		8021183992298	8021183994476	8021183994049	8021183992281
Wärmeleistung (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Raumvolumen bis (max)	m³	50	55	55	55
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Einheiten je Master-Box		10	6	6	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,8	1,8	1,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,2	2,2	2,2	1,8
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-
Kippschutz		✓	-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	✓	✓
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		-	-	-	-
Fernbedienung		-	-	-	-
Neigungseinstellung		-	✓	✓	-
LED-Anzeigen		-	✓	✓	✓
Integriertes WLAN & voice control		-	-	-	-
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
PRODUKTCODE		99268	99266	99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992687	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		900 / 1800	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	216 x 284 x 125	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	262 x 316 x 150	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	465 x 647 x 277	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Einheiten je Master-Box		6	2	4	4	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,7	3,2	2,3	2,3	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IPX0	IP22	IP22	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	-	-	-
Anti-Frost-Funktion		-	-	-	-	-
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		✓	✓	-	-	-
Fernbedienung		-	✓	✓	✓	✓
Neigungseinstellung		-	-	-	-	-
LED-Anzeigen		✓	✓	✓	✓	✓
Integriertes WLAN & voice control		-	-	✓	✓	-
Abgestützte Position		✓	✓	-	-	-
Position an der Wand		-	-	✓	✓	✓







KONVEKTOREN

Für eine unmittelbare und
gleichmäßige Wärme im Raum



Die Vorteile der Konvektionsheizung

Gleichmäßige und sofortige Wärme

Die Heizkonvektoren nutzen den natürlichen konvektiven Mechanismus der Luft: Sie saugen kalte Luft von unten an und geben warme Luft von oben ab. Indem sie diese Bewegung ausnutzen und fördern, garantieren sie eine sehr effiziente Ausbreitung der Wärme. Da sie außerdem direkt auf die Lufttemperatur (und nicht auf die Oberflächen) einwirken, sind sie für diejenigen geeignet, die sofortige Wärme benötigen. Das Design der Luftauslaßgitter und die Turbofunktionen verstärken die Heizgeschwindigkeit der Olimpia Splendid-Systeme zusätzlich.

Doppeltes Setup und erweiterte Steuerungen

Die Systeme von Olimpia Splendid zeichnen sich durch das beste Benutzererlebnis aus. Neben der traditionellen Verwendung auf dem Boden besteht die Möglichkeit, den Heizkonvektor an der Wand zu installieren, um ihn optimal in die Umgebung zu integrieren. Und die Steuerungen? Neben dem Bedienfeld an der Maschine gibt es automatische Ein-/Aufschalt-Timer, eine Fernbedienung zur Fernsteuerung und bei dem mit integriertem WLAN ausgestatteten Modell sogar eine mobile Anwendung. Um den Komfort immer unter Kontrolle zu halten.

Sortiment Heizkonvektoren

2000W		
 CALEO GLASS WIFI (99238) 		
 CALEO METAL (99296)		
	 CALEO 2 T (99552) 	 CALEO 2 TT (99551) 

 Wandinstallation

 Inklusive Fernbedienung

 Integrierter Timer


 Turbo-Funktion

 Integriertes WLAN

CALEO GLASS WIFI

Der Heizkonvektor mit Glas, doppelter Installationsmöglichkeit und integriertem WLAN

Cod. 99238



DOPPELTE INSTALLATION

Möglichkeit der Wand- oder Bodenmontage dank der mitgelieferten Halterungen und Füße.



INTEGRIERTES WI-FI

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.



ECO-FUNKTION

Einstellbare Leistung für bis zu 50 % Energieeinsparung.



GLASS FRAME

Frontplatte aus Glas für einen zeitgenössischeren Stil mit integriertem Touchscreen-Display

EIGENSCHAFTEN

Wärmeleistung max. 2000 W
2 Leistungstufen: 1000 - 2000 W Temperatureinstellung
Temperatureinstellung von 15 °C bis 50 °C
Touchscreen-Display
Sicherheitsthermostat
Raumthermostat
Schutz gegen Überhitzung
Installation an der Wand oder am Boden
Halterung zur Wandinstallation inbegriffen
Frostschutzfunktion
Eco-Funktion
24h-Timer 24h und Wochen-Timer
Kindersperre
Fernbedienung inbegriffen
Maximal beheizbares Volumen: 60 m³



CALEO METAL

Heizkonvektor mit Vollmetallrahmen

Cod. 99296



LEISTUNG BIS ZU 2000W

3 einstellbare Heizstufen (750, 1250 und 2000 Watt)



SILENT SYSTEM

Besonderes leiser Betrieb für besten akustischen Komfort



RAUMTHERMOSTAT

Um den Verbrauch zu optimieren und die gewünschte Temperatur aufrecht zu erhalten



FULL METAL FRAME

Vollmetallrahmen für die höchste Sicherheit.

EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W
3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000 W
Mechanische Steuerungen
Sicherheitsthermostat
Raumthermostat
Max. Raumvolumen: 60 m³



CALEO 2

Italian design by:

ercoli+garlandini

Heizkonvektoren mit Turbofunktion und 24 Stunden Timer

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

Das Design des Gitters im oberen Teil erweitert den Konvektionsbereich und macht Caleo zu einem sehr trägheitsarmen Konvektor, der ideal für die schnelle Erwärmung eines Raums ist.



COMPACT TECHNOLOGY

Äußerste kompakte Form, nur 12 cm dick.



METALLRAHMEN

Die klare Form, die Leichtigkeit und die Solidität von Caleo sind dem lackierten Metallrahmen und der Außenhülle zu verdanken.



TIMER

Programmierbarer 24h-Timer (nur Version TT)

EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W
3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000
Mechanische Steuerungen
Sicherheitsthermostat
Turbo-Funktion: Zusatzlüfter
24h-Timer (nur Caleo TT)
Max. Raumvolumen: 70 m³



TERMOVENTILATORI

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

ÖLRADIATOREN

LUFTENTFEUCHTER

LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND
DUFTSPENDER

Technische Daten Konvektoren

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
PRODUKTCODE		99238	99296	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Frontplatte		Glas	Metall	Metall	Metall
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	70	70
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	✓	✓
Turbo-Funktion		-	-	✓	✓
24h-Timer		✓	-	-	✓
Temperatureinstellung		✓	-	-	-
Integriertes WLAN		✓	-	-	-
Wandinstallation		✓	-	-	-







INFRAROT-HEIZÖFEN

Maximale Ausbeute,
minimaler Verbrauch



Personalisierter Komfort und Energieeffizienz: die Infrarot-Technologie von Olimpia Splendid

Intensive und effiziente Heizung

In der Welt der Infrarot-Heizstrahler von Olimpia Splendid vereint die Technologie Zweckmäßigkeit und Respekt für die Umwelt. Unsere Heizstrahler bieten viel mehr als eine einfache Wärmequelle: Sie sind so konzipiert, daß sie maximalen Komfort bei minimalem Energieverbrauch gewährleisten.

Heizgeräte sind die am besten geeignete Lösung, wenn Sie begrenzte Bereiche des Hauses heizen möchten. Um Wärme zu erzeugen, verwenden sie Lampen wie Quarz, Halogen und Kohlefaser.

Die Vorteile der Infrarot-Technologie

Das benutzerfreundliche Design unserer Heizgeräte macht die Nutzung zu einem angenehmen Erlebnis und verfügt über praktische Griffe, mit denen Sie das Gerät problemlos von Raum zu Raum transportieren können.

Für diejenigen, die mehr Komfort wünschen, bietet der Kohlefaser-Heizstrahler die Möglichkeit, die Wärme so zu lenken, daß eine optimale Erwärmung gewährleistet wird.

Während für die Umgebungen mit einer hohen Trockenheit der Luft der Ofen aus Quarz dank eines leichten Dampfstrahls den idealen Feuchtigkeitsgrad beibehält und ein komfortables und gesundes Ambiente beibehält.

Sortiment der Infrarot-Heizstrahler

MAX 800W	MAX 1100W	MAX 1200W
NEW  QUARTZ QUARZIA SLIM B (99200) 	 CARBON FIBRE SOLARIA CARBON (99610) 	 HALOGEN SOLARIA EVO (99545) 
NEW  QUARTZ QUARZIA SLIM R (99194) 	 CARBON FIBRE CARBON BLACK (99579) 	 HALOGEN SOLARIA EVO S (99396) 
		 QUARTZ QUARZIA HUMI (99227) 
		NEW  CARBON FIBRE CARBON TWIST (99199) 

QUARZIA SLIM

Infrarot-Heizstrahler mit Quarzlampe mit 800 W

Cod. 99194

Cod. 99200



TECHNOLOGIE MIT QUARZ

Sofortige und gleichmäßige Wärme dank Infrarot-Technologie mit Quarzlampen



SLIM DESIGN

Passt dank seines schlanken Designs und seiner geringen Stellfläche problemlos in jeden Raum



2 LEISTUNGSTUFEN

Über die Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden



SECURE SYSTEM

Automatische Abschaltung im Falle eines Umkippens, für zusätzliche Sicherheit

EIGENSCHAFTEN

Max. Heizleistung: 800W
2 Leistungstufen (400 - 800 W)
Mechanische Steuerung
Kippschutzschalter
Schlankes und kompaktes Design
Praktischer Griff
Maximal beheizbares Volumen: 30 m³



QUARZIA HUMI

Infrarot-Heizstrahler mit Quarzlampe mit 1200 W

Cod. 99227



TECHNOLOGIE MIT QUARZ

Sofortige und gleichmäßige Wärme dank Infrarot-Technologie mit Quarzlampen



3 LEISTUNGSTUFEN

Über den Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden.



STOP DRY AIR

Zusätzlich zur Erwärmung des Raums kann dank des Befeuchtungsmodus, der eine leichte Wolke heißen Dampfs abgibt, ein zu trockene Luft vermieden werden



EASY TO MOVE

Praktischer ergonomischer Griff und Kabeltrommel für eine bessere Benutzerfreundlichkeit

EIGENSCHAFTEN

Max. Heizleistung: 1200 W

3 Leistungstufen (400 - 800 - 1200 W)

6 Betriebsarten: 3 Leistungstufen mit oder Dampfabgabe

Sicherheitsthermostat

Überhitzungsschutz

Kippschutzschalter

Praktischer Griff und Kabeltrommel

Mechanische Bedienelemente

Maximales beheizbares Volumen: 45 m³



SOLARIA EVO

Infrarot-Heizöfen mit Halogentechnologie mit 1200 W

Cod. 99545

Cod. 99396



HALOGEN-TECHNOLOGIE

Maximale Erwärmungsgeschwindigkeit. Die Halogen-Technologie garantiert einen gleichförmigen Komfort und extreme Schnelligkeit.



BENUTZERFREUNDLICH

Praktischer und ergonomischer Griff für noch leichtere Beförderung.



SWING-FUNKTION

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.



3 LEISTUNGSTUFEN

Über den Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden.

EIGENSCHAFTEN

3 Leistungseinstellungen (400 - 800 - 1200 W)

90° oszillieren

Sicherheitsthermostat

Kippschutzabschaltung

Griff

Max. Raumvolumen: 45 m³



SOLARIA CARBON

Infrarot-Heizstrahler aus Kohlefaser mit 1100 W

Cod. 99610



CARBON-TECHNOLOGIE

Die Infrarotlampen sind aus Kohlefaser gefertigt; hierbei handelt es sich um eine ökologische Technologie, die die Heizkraft steigert, indem die Lichtstreuung minimiert wird.



ORIENTIERUNG

Die Infrarotlampe kann bis zu 80 ° geneigt werden, so daß die Wärme aufwärts geleitet wird und ein höherer Wärme komfort entsteht.



SWING-FUNKTION

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.



2 LEISTUNGSTUFEN

Über die Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden

EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 1100 W

2 Leistungseinstellungen (600 - 1100 W)

Mechanische Steuerungen

90° oszillieren

Strahlungsrichtung: die Lampe kann bis zu 80° geneigt werden, so daß die Wärme aufwärts geleitet wird

Sicherheitsthermostat

Kippschutzabschaltung

Griff

Max. Raumvolumen: 45 m³

CARBON BLACK

Infrarot-Heizstrahler aus Kohlefaser mit 1100 W

Cod. 99579



CARBON-TECHNOLOGIE

Die Infrarotlampen sind aus Kohlefaser gefertigt; hierbei handelt es sich um eine ökologische Technologie, die die Heizkraft steigert, indem die Lichtstreuung minimiert wird.



SWING-FUNKTION

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.



2 LEISTUNGSTUFEN

Über die Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden

EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 1100 W
2 Leistungseinstellungen (550 - 1100 W)
Mechanische Steuerungen
90° oszillieren
Sicherheitsthermostat
Kippschutzabschaltung
Griff
Max. Raumvolumen: 45 m³



NEW

CARBON TWIST

Infrarot-Heizstrahler aus Kohlefaser mit 1200 W

Cod. 99199



CARBON-TECHNOLOGIE

Die Infrarotlampen sind aus Kohlefaser gefertigt; hierbei handelt es sich um eine ökologische Technologie, die die Heizkraft steigert, indem die Lichtstreuung minimiert wird.



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



SECURE SYSTEM

Ausgestattet mit Überhitzungsschutz und automatischer Abschaltung im Falle des Umklippens



2 LEISTUNGSTUFEN

Über die Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden

EIGENSCHAFTEN

Max. Heizleistung: 1200W
2 Leistungstufen (600 - 1200 W)
4 Betriebsmodi: 2 Leistungstufen mit und ohne Schwingung
Mechanische Steuerung
Sicherheitsthermostat
Kippschutzschalter
Schwing-Funktion
Praktischer Griff
Maximal beheizbares Volumen: 45 m³



		NEW		NEW	
		QUARZIA SLIM B	QUARZIA SLIM R	QUARZIA HUMI	
PRODUKTCODE		99200	99194	99227	
EAN CODE		8021183992007	8021183991949	8021183992274	
Technologie		Quarz	Quarz	Quarz	
Wärmeleistung (Max)	W	800	800	1200	
Stufen der thermischen Leistung	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200	
Raumvolumen bis (max)	m³	30	30	45	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160	
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190	
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,0	1,0	2,3	
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,3	2,9	
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	
Sicherheitsthermostat		-	-	✓	
Schwingungsfunktion		-	-	-	
Kippschutz		✓	✓	✓	
Luftbefeuchtungsfunktion		-	-	✓	
Fassungsvermögen Tank	ml	-	-	450	
Griff		✓	✓	✓	

NEW

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK	CARBON TWIST
PRODUKTCODE		99545	99396	99610	99579	99199
EAN CODE		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794	8021183991994
Technologie		Halogen	Halogen	Kohlefaser	Kohlefaser	Kohlefaser
Wärmeleistung (Max)	W	1200	1200	1100	1100	1200
Stufen der thermischen Leistung	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100	600 - 1200
Raumvolumen bis (max)	m³	45	45	45	45	45
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240	280 x 640 x 280
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175	290 x 660 x 170
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2	1,4
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7	1,8
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓	✓
Luftbefeuchtungsfunktion		-	-	-	-	-
Fassungsvermögen Tank	ml	-	-	-	-	-
Griff		✓	✓	✓	✓	✓





ÖLRADIATOREN

Der leiseste Komfort
dauert lange



Eine leise und langandauernde Wärme, angenehm zu atmen

Superleistung, mit maximaler Geräuscharm

Die Ölradiatoren sind die ideale Lösung, um einen Raum effizient bei maximalem Akustikkomfort zu heizen. Das Produktsortiment Olimpia Splendid besteht aus 6 Modellen mit unterschiedlichen Heizleistungen von 1500 bis 2500 W, um unterschiedlichen Anforderungen nachkommen zu können.

Multifunktional

Für einen Rundum-Wohlfühlkomfort sieht das Produktsortiment von Olimpia Splendid auch Elektroradiatoren mit integriertem Luftbefeuchter vor: Perfekt, um jeden Raum zu heizen, ohne die Luft auszutrocknen. Die behagliche Wärme und die richtige Luftfeuchtigkeit schaffen einen angenehmen Komfort beim Atmen.

Hohe Trägheit

Die Öl-Radiatoren werden für die Verwendung für lange Zeiträume empfohlen. Sie unterscheiden sich von anderen Heizungen durch ihre hohe Wärmeträgheit, die - auch nach dem Abschalten - eine kontinuierliche Wärmeabgabe an den Raum sicherstellen.

Sortiment Ölradiatoren

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		 CALDORAD HUMI 9 (99263) 		 CALDORAD HUMI 13 (99298) 
CALDORAD	 CALDORAD 7 (99620) 	 CALDORAD 9 (99619) 	 CALDORAD 11 (99618) 	
		 CALDORAD 9 TT (99617) 		



Integrierter Luftbefeuchter



Integrierter Timer



Öko-Funktion

CALDORAD HUMI

Ölradiatoren mit integriertem Luftbefeuchter

Cod. 99298

Cod. 99263



INTEGRIERTER LUFTBEFEUCHTER

Um den richtigen Feuchtigkeitsgrad in der Luft aufrecht zu erhalten



SILENT SYSTEM

Akustischer Komfort garantiert: Besonders leiser Betrieb



HERAUSRAGENDE WÄRMETRÄGHEIT

Bis zu 13 Heizelemente für eine gleichmäßige und langanhaltende Wärmeverteilung, selbst im ausgeschalteten Zustand



3 LEISTUNGSTUFEN

Über die Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden

EIGENSCHAFTEN

2 Versionen verfügbar:

CaldoRad Humi 9 (maximale Heizleistung 2000 W)

CaldoRad Humi 13 (maximale Heizleistung 2500 W)

Mechanische Bedienelemente

Sicherheitsthermostat

Raumthermostat

Kippschutzabschaltung

Frostschutzfunktion

Integrierte Griffe

Räder

Kabelaufwicklung

Integrierter Luftbefeuchter mit 450 ml-Wassertank



CALDORAD

Ölradiatoren mit hoher Trägheit für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



HERAUSRAGENDE WÄMETRÄGHEIT

Die spezielle Beschaffenheit der Metallelemente und die Öffnungen auf den Seiten erlauben eine homogene Ausbreitung der Wärme und gewährleisten eine lange Aufrechterhaltung der Wärme. Ideal für die Beheizung großer Räume.



SILENT SYSTEM

Akustischer Komfort garantiert: Besonders leiser Betrieb



ECO MODE

Er moduliert die Leistung automatisch in Abhängigkeit von der erfassten Umgebungstemperatur, wodurch der Verbrauch gesenkt und das Wohlbefinden gesteigert wird.



TIMER & TURBO-MODUS

Programmierung 24h-Timer und Turbo-Funktion für eine noch schnellere Heizung (nur Modell 9TT).

EIGENSCHAFTEN

4 verschiedene Versionen:

CaldoRad 7 (max Wärmeabgabe 1500 W)

CaldoRad 9 (max Wärmeabgabe 2000 W)

CaldoRad 11 (max Wärmeabgabe 2500 W)

CaldoRad 9 TT (max Wärmeabgabe 2000 + 400 W)

Mechanische Steuerungen

Sicherheitsthermostat

Raumthermostat

Kippschutzabschaltung

Anti-Frost-Funktion

Griffe

Räder

Kabelaufwicklung

24h-Timer

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
PRODUKTCODE		99263	99298
EAN CODE		8021183992632	8021183992984
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2500
Stufen der thermischen Leistung	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Raumvolumen bis (max)	m³	60	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	8,7	12,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,7	13,7
Öl	kg	1,95	2,60
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
24h-Timer		-	-
Raumthermostat		✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-
Kippschutz		✓	✓
Öko-Funktion		-	-
Anti-Frost-Funktion		✓	✓
Räder		✓	✓
Griffe		✓	✓
Gehäuse für Stromkabel		✓	✓
Luftbefeuchter		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
PRODUKTCODE		99620	99619	99618	99617
EAN CODE		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Wärmeleistung (Max)	W	1500	2000	2500	2400
Stufen der thermischen Leistung	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Raumvolumen bis (max)	m³	50	60	75	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Öl	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
24h-Timer		-	-	-	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-	-	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	✓	✓
Räder		✓	✓	✓	✓
Griffe		✓	✓	✓	✓
Gehäuse für Stromkabel		✓	✓	✓	✓
Luftbefeuchter		-	-	-	-



LUFTAUFBEREITUNG





LUFTENTFEUCHTER

Kompakt und multifunktional
um die Luft das ganze Jahr
aufzubereiten



Viel mehr als nur Entfeuchter

Italienisches Design

Die Aquaria-Luftentfeuchterreihe bietet sechs Modelle in R290. Diese wurden von Alefzio Abdolhian, der bereits die tragbaren Klimaanlage Dolceclima Air Pro design hat, entworfen und die mit dem neuesten Good Design Award ausgezeichnet wurden und von denen das Unternehmen inspiriert ist, ein unverwechselbares Sortiment zu schaffen. Die Ästhetik zeichnet sich durch ihren klaren und zeitgemäßen Stil sowie durch die Fähigkeit aus, Spitzentechnologie in äußerst kompakten Formen zu fassen.

Reinigung mittels HEPA-Filtern



Hinsichtlich der Luftbehandlung zeichnet sich das Sortiment durch seine zunehmende Filterleistung aus. Es zeichnet sich durch seine Filterleistung vom Vorfilter über den Aktivkohlefilter bis hin zu einem Satz HEPA Filter in den leistungstärkeren Modellen aus. Die neuen Entfeuchter Aquaria gehen daher über ihre primäre Funktion hinaus und positionieren sich als Lösungen für eine ganzjährige komplette Luftbehandlung.

Befehlselemente der neuesten Generation

Alle Modelle verfügen über eine Präzisionssteuerung, dank des **digitalen Touchscreen-Bedienfeldes**. Darüber hinaus ermöglicht das **integrierte WLAN** bei den Spitzenmodellen des Sortiments die Verwaltung der Funktionen des Entfeuchters sogar von Ihrem Smartphone aus, indem Sie die entsprechende App herunterladen.

Sortiment Luftentfeuchter

SMALL	MEDIUM	BIG	PROFESSIONAL
  AQUARIA S1 10 P (02060) 	  AQUARIA S1 14 P (02062) 	   AQUARIA S1 20 P (02064) 	  SECCOPROF 30 P (02106) 
  AQUARIA S1 12 P (02061) 	  AQUARIA S1 16 P (02063) 	   AQUARIA S1 24 P (02065) 	  SECCOPROF 40 P (02107) 



AQUARIA S1 10 P


Der kompakte Entfeuchter mit 10 Liter

Cod. 02060

Italian design by:



Skysrunner



DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.



INTEGRIERTER TIMER

Um das Ein- und Aufschalten bis zu 24 h zu programmieren

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 10 l / 24 h

Für Umgebungen bis 45 m³

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 2 l

Geräuschpegel 40 dB

Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Timer 1-24h

Halbtransparenter herausziehbarer Tank

Signal für vollen Tank

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Funktion Dry

Automatische Auftauvorrichtung

Transporträder



TERMOVENTILATORI

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

ÖLRADIATOREN

LUFTENTFEUCHTER

LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND
DUFTSPENDER


AQUARIA S1 12 P

Der kompakte Entfeuchter mit 12 Liter

Cod. 02061



Skrunner



DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.



INTEGRIERTER TIMER

Um das Ein- und Aufschalten bis zu 24 h zu programmieren

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 12 l / 24 h

Für Umgebungen mit bis 55 m³

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 2 l

Geräuschpegel 40 dB

Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Timer 1-24h

Halbtransparenter herausziehbarer Tank

Signal für vollen Tank

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Funktion Dry

Automatische Auftauvorrichtung


Transporträder



AQUARIA S1 14 P

Der Entfeuchter mit Doppelfilter mit 14 Liter

Cod. 02062


Skyrunner


DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.



INTEGRIERTER TIMER

Um das Ein- und Aufschalten bis zu 24 h zu programmieren

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 14 l / 24h
 Für Umgebungen mit bis zu 65 m³
 Kältemittel: R290
 Geräuschpegel 40 dB
 Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
 Timer 1-24h
 Fassungsvolumen des Tanks: 2 l
 Halbtransparenter herausziehbarer Tank
 Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
 Dry-Funktion
 Automatische Auftauvorrichtung
 Transporträder
 Signal für vollen Tank




AQUARIA S1 16 P

Der Entfeuchter mit Doppelfilter mit 16 Liter

Cod. 02063



Skyrunner



DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.



INTEGRIERTER TIMER

Um das Ein- und Aufschalten bis zu 24 h zu programmieren

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 16 l / 24h
 Für Umgebungen mit bis zu 75 m³
 Kältemittel: R290
 Geräuschpegel 40 dB
 Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
 Timer 1-24h
 Fassungsvolumen des Tanks: 2 l
 Halbtransparenter herausziehbarer Tank
 Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
 Dry-Funktion
 Automatische Auftauvorrichtung
 Transporträder
 Signal für vollen Tank



AQUARIA S1 20 P

Der vollständigste Entfeuchter mit 20 Liter

Cod. 02064



Skysrunner



DREIFACHE FILTRATION MIT FILTER HEPA

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der Feinstaub bis zu 0,3 Mikrometern entfernt.



MOTORKLAPPE

Der Luftstrom kann dank der motorisierten Klappe im oberen Bereich leicht im Raum ausgerichtet werden



TOUCHSCREEN UND HIDDEN DISPLAY

Touch-Bedienfeld mit minimaler ästhetischer Wirkung und hintergrundbeleuchtetem Frontdisplay (deaktivierbar) zur sofortigen Feuchtigkeitsregelung



INTEGRIERTES WI-FI

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 20 l / 24 h
Für Umgebungen mit bis 90 m³
Kältemittel: R290
Fassungsvermögen des Tanks: 5 l
Geräuschpegel 38 dB
motorisierte Luftleitleitklappe
Temperatur- und Feuchteanzeige
Timer 1-24 h
Halbtransparenter herausziehbarer Tank mit Griff
Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
Dry-Funktion
Automatische Auftauvorrichtung
Kindersperre
Transporträder
Signal für vollen Tank



AQUARIA S1 24 P

Der vollständigste Entfeuchter mit 24 Liter

Cod. 02065



Skyrunner



DREIFACHE FILTRATION MIT FILTER HEPA

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der Feinstaub bis zu 0,3 Mikrometern entfernt.



MOTORKLAPPE

Der Luftstrom kann dank der motorisierten Klappe im oberen Bereich leicht im Raum ausgerichtet werden



TOUCHSCREEN UND HIDDEN DISPLAY

Touch-Bedienfeld mit minimaler ästhetischer Wirkung und hintergrundbeleuchtetem Frontdisplay (deaktivierbar) zur sofortigen Feuchtigkeitsregelung



INTEGRIERTES WI-FI

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 24 l / 24 h

Für Umgebungen bis 100 m³

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 5 l

Geräuschpegel 38 dB

motorisierte Luftleitklappe

Temperatur- und Feuchteanzeige

Timer 1-24 h

Halbtransparenter herausziehbarer Tank mit Griff

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Dry-Funktion

Automatische Auftauvorrichtung

Kindersperre

Transporträder

Signal für vollen Tank



SECCOPROF

Der professionelle Entfeuchter für große Umgebungen

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof ist in der Lage bis zu 40 Liter überschüssige Feuchtigkeit pro Tag aufzunehmen und ermöglicht so die Entfeuchtung großer Räume.



NON-STOP-BETRIEB

Kontinuierlicher Kondensatablaß für eine unterbrechungsfreie Entfeuchtung, ohne daß der Tank entnommen werden muß.



HEIß-GAS-ABTAUUNG

Garantiert einen kontinuierlichen Kompressorbetrieb, vermeidet häufige Einschalt- und Abschaltintervalle und ermöglicht es auch nahe bei 0 °C zu arbeiten.



DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 30 l / 24 h und 40 l / 24 h

Für Umgebungen mit bis 150/200 m³

Kältemittel: R290

Faßungsvermögen des Tanks: 8 l

Geräuschpegel 52 dB

Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Timer 1-24h

Herausziehbarer Tank mit Waferstandanzeige

2 Lüftergeschwindigkeiten

Funktion Dry und Fan

Automatische Auftauvorrichtung

Transporträder

Signal für vollen Tank

2 Filterstufen (Vorfilter / Aktivkohlefilter)



Technische Daten Entfeuchter

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUKTCODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Entfeuchtungsleistung (1)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	W	250	264	252	262	350	360
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	270	280	290	300	370	380
Schutzgrad		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	3	3	3	3	3	3
Fassungsvermögen Tank	l	2	2	2	2	5	5
Luftdurchsatz (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Schallpegel	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Kältemittelfüllung	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m²	4	4	4	4	4	4
Stecker		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Staubfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA Filter		-	-	-	-	✓	✓
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lampe Tank voll		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersperre		-	-	-	-	✓	✓
Swing-Funktion		-	-	-	-	✓	✓
Laundry-Funktion		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integriertes WLAN		-	-	-	-	✓	✓

BETRIEBSGRENZEN

Maximale Betriebstemperatur	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C
Mindeste Betriebstemperatur	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
PRODUKTCODE		02106	02107
EAN CODE		8021183021066	8021183021073
Entfeuchtungsleistung (l)	l/24h	30	40
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	580	600
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	620	750
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	2	2
Fassungsvermögen Tank	l	8	8
Luftdurchsatz (max)	m³/h	240	240
Schalldruck	dB(A)	52	52
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	24,9	27,2
Gewicht (mit Verpackung)	kg	26,8	29,0
Kältemittelgas/Füllung (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Stecker		Schuko	Schuko
Versorgungsspannung Minimum/Maximum	V	220-240	220-240
Staubfilter		✓	✓
Aktivkohlefilter		✓	✓
HEPA Filter		-	-
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓
Elektronische Steuerungen		✓	✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓	✓
LCD Display		✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓
Lampe Tank voll		✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓
Wamgas-Abtausystem		✓	✓
Griff		✓	✓
Räder		✓	✓
Tank mit Zug-/Druck-Verschluss		-	-
Tank mit Griff		-	-
Sichtbarer Wasserstand		✓	✓

BETRIEBSGRENZEN

Maximale Betriebstemperatur	DB 35°C
Mindeste Betriebstemperatur	DB 2°C

(l) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
 (U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





LUFTBEFEUCHTER

Mit Chromotherapie, für ein
absolutes Wohlbefinden



Wohlbefinden läßt sich einatmen

Befeuchtete Luft und ätherische Öle

Ein guter Schlaf, die richtige Konzentration und ein angenehmes Gefühl des Wohlbefindens sind mit dem Komfort der Luft, die wir atmen verbunden. Es ist möglich, sich darum zu kümmern, ausgehend von einem korrekten Gleichgewicht der in der **Luft vorhandenen Feuchtigkeit**: Auch bei eingeschalteter Heizung muß der Prozentsatz mit Hilfe eines Geräts zur Befeuchtung der Raumluft bei **50-60 %** bleiben, um zu trockene Luft und somit die Reizung der Atemwege zu vermeiden. Die Zugabe von **ätherischen Ölen**, die in der Umgebung verteilt werden sollen, trägt auch zur Stimulierung des psycho-physischen Wohlbefindens bei.

Die Bedeutung der Farbtherapie

Die Lösungen von Olimpia Splendid zur Befeuchtung und Verbreitung von Aromen in der Umgebung beschränken sich nicht auf ihre Hauptfunktion, sondern integrieren auch Systeme, die den Komfort zu einem Zustand des vollständigen Wohlbefindens machen. Ein Beispiel dafür **ist die Farbtherapielampe**: eine alte Praxis, die Entspannung fördert und die Stimmung verbefert.

Sortiment Luftbefeuchter

	SMALL	MEDIUM	BIG	
LIMPIA	 2L	 4L	 5L	 6L
	 LIMPIA 2 (99423)	 LIMPIA 4 (99424)	 LIMPIA HERO WIFI (99239)	 LIMPIA 6 (99425)
	 Fassungsvermögen Tank	 Inklusive Fernbedienung		
	 Farbtherapie-Licht	 Integriertes WLAN		

LIMPIA 2

Der kleine Multifunktions-Luftbefeuchter

Cod. 99423



FASSUNGSVERMÖGEN TANK 2L

Möglichkeit, den Tank mit bis zu 2 Litern Wasser zu füllen. Wenn der Tank leer ist, ertönt ein Alarmsignal



TOUCH DISPLAY

Reagiert auf leichte Berührung für eine optimierte, praktische, moderne Einstellung



VARIIERBARES FARBIGES LICHT

Das variierbare farbige Licht für ein Wohlgefühl, in das man eintaucht



TIMER TOUCH BIS ZU 8H

Möglichkeit, bis zu 8 Betriebsstunden zu programmieren

EIGENSCHAFTEN

Ultraschalltechnik kalt
Befeuchtungsfähigkeit: 150 ml/h
LED Licht für Chromotherapie
Fassungsvermögen Tank: 2 lt
Timer bis zu 8h
Alarm bei leerem Tank
Putzbürste inklusive



TERMOVENTILATORI

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

ÖLRADIATOREN

LUFTENTFEUCHTER

LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND
DUFTSPENDER

LIMPIA 4

Der praktische, einstellbare Luftbefeuchter

Cod. 99424



VARIO POWER

Ständige Regulierung der verteilten Feuchtigkeit.



FERNBEDIENUNG

Um alle Funktionen bequem, auch aus der Ferne zu verwalten



FARB THERAPIE

Er befeuchtet nicht nur die Luft, sondern strahlt ein variierbares, farbiges Licht aus



TIMER

Möglichkeit, bis zu 8 Betriebstunden zu programmieren

EIGENSCHAFTEN


Ultraschalltechnologie kalt
Befeuchtungsfähigkeit: 300 ml/h
Fernbedienung
Farbiges LED Licht für Chromotherapie
Ständige Regulierung der Dampfindensität
Fassungsvermögen Tank: 4 lt
Timer touch bis zu 8h
Alarm leerer Tank



LIMPIA HERO WIFI

Der multifunktionale Luftbefeuchter mit integriertem WLAN

Cod. 99239



VERTEILER VON ESSENZEN

Er befeuchtet nicht nur die Luft, sondern kann auch wohltuende Aromen verteilen, die das Wohlfühl steigern



PURE SYSTEM

Ionisierende Plasmafunktion zur Reduzierung von Schadstoffpartikeln in der Luft und Heißnebfunktion zur Desinfektion des Wafers.



INTEGRIERTES WI-FI

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.



BABY-MODUS

Zum Wohl der Kleinen hält er die Luftfeuchtigkeit konstant auf 55 %

EIGENSCHAFTEN

- Kalt-Ultraschall-Technik
- Fassungsvermögen des Tanks: 5 l
- Befeuchtungsleistung: 450 ml/h
- 3 Stufen zur Feuchtigkeitsabgabe
- Dampfausgabe in zwei Richtungen
- Feuchtigkeitseinstellung in % von 40 % bis 80 %
- Touchscreen-Display
- Funktion warmer Nebel
- Fach für ätherische Öle
- Nachtlicht mit 7 Farbtönen
- Baby-Modus, Manuell, Auto und Sleep
- Kindersperre
- 12h-Timer
- Alarm leerer Tank
- Reinigungsbürste inbegriffen



LIMPIA 6

Luftbefeuchter mit Duftverteiler

Cod. 99425



FASSUNGSVERMÖGEN TANK 6L

Tankfüllung bis zu 6 Liter Wasser. Wenn der Tank leer ist, ertönt ein Alarmsignal



FERNBEDIENUNG

Um alle Funktionen bequem, auch aus der Ferne zu verwalten



VERTEILER VON ESSENZEN

Er befeuchtet nicht nur die Luft, sondern kann auch wohltuende Aromen verteilen, die das Wohlfühl steigern



3 STUFEN DER FEUCHTIGKEITSABGABE

Um neben der Bidirektionalität und der Vorheizfunktion den Dampfstrom zu regulieren

EIGENSCHAFTEN

- Ultraschalltechnologie kalt
- Befeuchtungsfähigkeit: 330 ml/h
- Dampf-Vorwärmefunktion
- Display touch digital
- 3 Stufen der Feuchtigkeitsabgabe
- Fach für ätherische Öle
- Fernbedienung slim
- Nachtlicht
- Fassungsvermögen Tank: 6 lt
- Timer touch bis zu 8h
- Alarm leerer Tank
- Zweiseitige Dampfabgabe



		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA HERO WIFI	LIMPIA 6
PRODUKTCODE		99423	99424	99239	99425
EAN CODE		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Entfeuchtungsleistung (kalter Dampf / heißer Dampf)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Befeuchtungsbereich	m ²	25	35	27	50
Leistungsaufnahme (kalter Dampf / heißer Dampf)	W	12 / 0	25 / 0	250 / 450	25 / 55
Dampfemissionsstufen	nr	1	1	3	3
Schutzgrad		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Fassungsvermögen Tank	l	2,0	4,0	5,0	6,0
Menge Master Verpackung		4	4	4	4
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Maße Master Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	0,80	1,20	2,4	2,00
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,20	1,80	3,2	2,30
Speisung	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Ultraschalltechnologie kalt		✓	✓	✓	✓
Farbtherapie		✓	✓	✓	-
Elektromechanische Kommandos		-	✓	-	-
Digitale Kontrolle		✓	✓	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		-	-	✓	✓
Anzeige leerer Tank		✓	✓	✓	✓
Befeuchtungs- und Heizfunktion		-	-	✓	✓
Funktion heißer Dampf		-	-	✓	✓
Dampfstufe einstellen		-	✓	✓	✓
Nachtlicht		✓	✓	✓	✓
Ausrichtbarkeit des Dampfstroms		-	✓	✓	✓
Plasma		-	-	✓	-
Fernbedienung		-	✓	-	✓
Timer		✓	✓	✓	✓
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		-	-	✓	-
Integriertes WLAN		-	-	✓	-





LUFTREINIGER UND DUFTSPENDER

Lösungen für ein Rundum-
Wohlbefinden

AURA ABSOLUTE

Der intelligente Luftreiniger mit Filter HEPA 14

Cod. 99278



HEPA 14 FILTER

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem Filter HEPA 14 mit einem Wirkungsgrad von 99,99 % bei Feinstaub bis 0,3 Mikrometer ausgestattet



UV-C-LAMPE UND IONISATOR

Um die Luft zu sterilisieren, Mikroorganismen mit UV-C-Strahlen zu zerstören und sie durch die Einwirkung negativer Ionen von Schadstoffpartikeln zu befreien



AUTOMATISCHE REGULIERUNG

Analysiert die Luftqualität in Echtzeit, passt sich für eine effektive Reinigung automatisch an und meldet die Daten über das 4-farbige Anzeigelicht



WLAN UND VOICE CONTROL

Dank integriertem WLAN und Kompatibilität mit den gängigsten Sprachcontrollern ist die Verwaltung sowohl per Sprache als auch mit der entsprechenden App möglich.

EIGENSCHAFTEN

3 Filtrationsstufen (waschbarer Vorfilter/Aktivkohlefilter/Filter HEPA 14)
Keimtötende UV-Lampe
Ionisator
Haltbarkeit des Filters bis zu 4320h
Touchscreen Display
Digitaler Anzeiger der Feinstaubkonzentration
4-farbiger Luftqualitätssensor
Lüfter: niedrig/mittel/hoch/Turbo
Sleep-/Auto-Funktion
Timer 1-12h
Griff
Kindersperre
CADR: 423 m³/h



		AURA ABSOLUTE
PRODUKTCODE		99278
EAN CODE		8021183992786
Leistungsaufnahme	W	70
Schutzgrad		IP20
Isolierungsklasse		II
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	4
Schalldruckpegel (1)	dB(A) min-max	27 / 54
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	445 x 680 x 238
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	510 x 752 x 310
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	9,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	12,5
Für Umgebungen mit bis zu	m²	50
Emissionsrate für saubere Luft	m³/h	423
Ozonерzeugung	ppm	< 0,05
Speisung	V-F-Hz	220-240 -I- 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE
Digitale Kontrolle		✓
Led Anzeige der Luftkontrolle		✓
Display Anzeige der Luftqualität		✓
Anzeige Reinigung/Ersatz des Filters		✓
Kindersperre-Funktion		✓
Sleep-Funktion		✓
Turbo-Funktion		✓
Auto-Funktion		✓
Timer		✓
Griff		✓
Ionisator		✓
Keimtötende UV Lampe		✓
Staubvorfilter		✓
HEPA Filter		✓
Typologie Filter HEPA		HEPA14
Kohlefilter		✓
Integriertes WLAN & voice control		✓

ASTOMI SOUND

Duftspender mit Bluetooth Sound Speaker

Cod. 99408



SPEAKER SOUND BLUETOOTH

Erlaubt, seine Lieblingsmusik über die Speaker und Bluetooth zu hören



2 FUNKTIONEN IN 1

Er befeuchtet die Raumluft und verteilt Duftessenzen im Raum über Kalt-Ultraschall-Technik



FARB THERAPIE

Farbiges Begleitlicht, fest oder variierbar, für ein Wohlfühl, in das man eintaucht



HOHE SICHERHEIT


Dank der automatischen Abschaltung, sobald der Tank leer ist

EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen Tank 400 ml
Variierbares LED Licht für Chromotherapie
Bluetooth Lautsprecher für mobile Geräte
2 Abgabestufen: intensiv/leicht
Befeuchtungsfunktion
Abgabe bis zu 60 ml/h
Ständige Funktion bis zu 11h
Automatisches Abschalten bei leerem Tank



		ASTOMI SOUND	
PRODUKTCODE		99408	
EAN CODE		8021183994087	
Befeuchtungsfähigkeit (kalter Dampf)	ml/h	45	
Befeuchtungsbereich	m ²	20	
Leistungsaufnahme (kalter Dampf)	W	18	
Schutzgrad		IP X0	
Isolierungsklasse		III	
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	1	
Fassungsvermögen Tank	ml	400	
Menge Master Verpackung		12	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	156 x 145 x 156	
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	165 x 215 x 165	
Maße Master Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	515 x 450 x 345	
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	0,70	
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0,90	
Gewicht Master Verpackung	kg	12	
Speiseleitung		extern	
Speisung	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	
Konformitätsmarkierungen		CE	
Ultraschalltechnologie kalt		✓	
Elektromechanische Kommandos		✓	
Digitale Kontrolle		-	
Display		-	
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		-	
Anzeige leerer Tank		✓	
Funktion heißer Dampf		-	
Nachtlicht		✓	
Ausrichtbarkeit des Dampfstromes		✓	
Ionisator		-	
Fernbedienung		-	
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		-	
Timer		✓	
Bluetooth		✓	

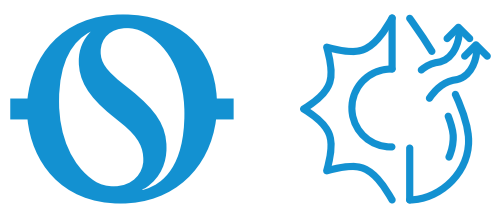



Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Laden Sie diese Produktblätter, technischen und Installationshandbücher und andere Dokumente zu den Katalogreferenzen im neuen Downloadbereich der Website **Olimpiaspplendid.de** herunter.



Mitglied von:



Zertifiziertes Unternehmen:

