

HEIZUNG UND LUFTAUFBEREITUNG

KATALOG
RETAIL

2026

DE



A woman with long red hair is lying back on a white sofa, wearing a green jacket and beige pants. She has her hands behind her head and a peaceful expression. The background is a warm, dimly lit living room with a bookshelf, candles, and a potted plant.

seit 1956

KOMFORT FÜR ZU HAUSE

Olimpia Splendid ist ein italienisches Unternehmen, dass seit fast 70 Jahren Technologien für die Klimatisierung, Heizung und Luftaufbereitung im Haushalt entwickelt, herstellt und vertreibt.

Unser Ziel ist es, allen unseren Kunden auf der ganzen Welt das ganze Jahr über den besten Wohnkomfort zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns entschieden, uns um das Wohnklima zu kümmern, gleichzeitig aber auch die Umwelt zu verschönern. Deshalb entwickeln wir innovative, ästhetisch ansprechende, effiziente und umweltfreundliche Produkte: Lösungen für mehr nachhaltigen Komfort.



Unser Zuhause ist der Planet

Das Nachhaltigkeitsengagement von Olympia Splendid basiert auf 6 Kernpunkten, die sich an den von der UNO in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung definierten Zielen orientieren: ein Aktionsprogramm für Menschen, Planeten und Wohlstand. Seit 2021 werden die Ergebnisse von Olympia Splendid durch den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht überwacht und veröffentlicht.



GESUNDER, SICHERER UND SOLIDARISCHER ARBEITSPLATZ

Nachhaltiges Wachstum ist nur möglich, wenn Menschen in einer sicheren, solidarischen und gesunden Umgebung gedeihen können. Aus diesem Grund beteiligen wir uns am WHP-Programm (Workplace Health Promotion) der Weltgesundheitsorganisation.



INNOVATIVE UND INKLUSIVE LÖSUNGEN

Unsere Strategie für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum basiert auf Innovation und Diversifizierung: Unsere technologischen Patente wurden entwickelt, um die Grenzen traditioneller Lösungen zu überwinden und Klimakomfort zu einem Recht für alle zu machen.



KOHLENSTOFFNEUTRALE PROZESSE

Um die industriellen Ressourcen effizient zu nutzen, haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere direkten und indirekten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50% zu reduzieren und bis 2040 vollständige Klimaneutralität zu erreichen.



EFFIZIENTE TECHNOLOGIEN

Die Erforschung und Entwicklung neuer Anwendungen für Wärmepumpen ist unser direkter Beitrag zur Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden, in denen der Verbrauch gesenkt, die Energie zu 100% elektrisch und die Emissionen auf Null reduziert werden.



LANGLEBIGE UND REGENERIERBARE PRODUKTE

Wir wählen Komponenten und Materialien nach ihrer Recyclingfähigkeit und Reparaturfreundlichkeit aus, garantieren Ersatzteile für mindestens 15 Jahre und fördern die Rücknahme und Entsorgung von Altprodukten durch die renommiertesten Konsortien.



GEMEINSAME VERANTWORTUNG

Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Verantwortung: Deshalb führen wir die Verbraucher zu einem bewussten Kaufverhalten und fördern nachhaltiges Verhalten bei der Verwendung unserer Produkte.



Made in Italy in der Welt

SPAIN

Madrid

NIEDERLASSUNG

Jedes Produkt von Olympia Splendid wird am Hauptsitz in Brescia entwickelt, wo das F&E-Zentrum Lösungen entwirft und entwickelt, die sich durch Innovation, Ästhetik und Nachhaltigkeit auszeichnen und den Grundsätzen der Ökobilanz (Life Cycle Assessment) folgen. Die Kerntechnologien werden in unserer italienischen Produktionshalle hergestellt, die zu 100 % mit erneuerbarem Strom versorgt wird und als hocheffiziente Smart Factory konzipiert ist. Von Italien aus erreicht der Komfort der Marke Olympia Splendid über unsere 5 Direktvertriebsniederlassungen und ein ausgedehntes Händlernetz mehr als 45 Länder weltweit.

USA

Dallas

NIEDERLASSUNG

FRANCE

Paris

NIEDERLASSUNG

CHINA

Shanghai

NIEDERLASSUNG

ITALY

Brescia

HAUPTSITZ,
PRODUKTIONSSTANDORT

Reggio Emilia

LOGISTIKZENTRUM

AUSTRALIA

Melbourne

NIEDERLASSUNG

Wireless Konnektivität

Zur Steuerung der Komfortfunktionen über Smartphone und Tablet

Die Heiz- und Klimageräte von Olimpia Splendid mit integrierter WLAN-Funktion lassen sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses ganz einfach über Smartphone und Tablet steuern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie lediglich die entsprechende App herunterladen.



OS Home

App verfügbar für Modelle mit integrierter Wireless-Konnektivität.

Mit der App können Sie ein oder mehrere Geräte in Ihrem Haushalt steuern, die Raumtemperatur anzeigen und die wichtigsten Betriebsmodi einstellen sowie Ein- und Ausschaltzeiten programmieren.

Weitere Informationen zu den erweiterten Steuerungsfunktionen finden Sie im Handbuch, das Sie von der Website [Olimpiaspplendid.it](https://www.olimpiasplendid.it) herunterladen können.



Inhaltsverzeichnis

10 HEIZLÜFTER

- 18 Caldo Radiale
- 19 Caldo Pop
- 20 Caldo Relax
- 21 Caldo Funky
- 22 Caldo Soul
- 23 Caldo Tekno
- 24 Caldosilent
- 25 Caldo Pocket
- 26 Caldodesign
- 27 Caldo Flick
- 28 Caldo Cubic
- 29 Caldo Trendy
- 30 Caldo Humi T
- 31 Caldo Line [NW]
- 32 Caldo Duo
- 33 Caldo Sky
- 34 Caldo Up T

38 HEIZKONVEKTOREN

- 43 Caleo Glass Wifi
- 44 Caleo Metal
- 45 Caleo 2

48 INFRAROT-HEIZGERÄTE

- 53 Quarzia Slim
- 54 Quarzia Humi
- 55 Solaria Evo
- 56 Solaria Carbon
- 57 Carbon Twist

60 ÖLRADIATOREN

- 65 Caldorad
- 66 Caldorad S1
- 67 Caldorad Humi
- 68 Caldorad Tech

70 ENTFEUCHTER

- 78 Aquaria S2 10
- 79 Aquaria S2 12
- 80 Aquaria S2 14
- 81 Aquaria S2 16 [NW]
- 82 Aquaria S2 20 [NW]
- 83 Aquaria S2 24 [NW]
- 84 Aquaria S2 30 [NW]
- 85 Aquaria S2 40 [NW]
- 86 Seccoprof 30 [P]
- 87 Seccoprof 40 [P]

90 LUFTBEFEUCHTER

- 95 Limpia 2
- 96 Limpia 4
- 97 Limpia Hero Wifi
- 98 Limpia 6

100 LUFTREINIGER UND AROMADIFFUSOREN

- 102 Aura Absolute
- 104 Astomi Sound



1

Heizlüfter

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Die Wärme, die dich überallhin begleitet

Zwei verschiedene Technologien, um jeden Raum mit dem richtigen Komfort zu beheizen

Mit Nadeln für kraftvolle und sofortige Wärme

Heizlüfter mit Nadelheizelement sind die ideale und kostengünstige Wahl für alle, die sofortige Wärme wünschen. Dank des Metallfadens, der schnell hohe Temperaturen erreicht, geben sie innerhalb weniger Augenblicke warme Luft ab und bieten so eine praktische und schnelle Lösung zum Beheizen kleiner Räume, wenn sofortiger Komfort gefragt ist.

Keramikfliesen für einen effizienteren und gleichmäßigeren Komfort

Dank der PTC-Technologie erwärmt sich das Keramikelement innerhalb weniger Sekunden und hält eine konstante Temperatur aufrecht, wodurch eine gleichmäßige und angenehme Wärme ohne Energieverschwendung entsteht. Sie sind daher die perfekte Lösung für alle, die ein Gefühl von behaglichem Komfort suchen – sowohl im Badezimmer als auch in jedem anderen Raum des Hauses – und dabei auf Energieeffizienz achten.





Lösungen für alle Bereiche

Ein Sortiment, das für jede Anwendungsmöglichkeit entwickelt wurde

Auch im Badezimmer sicher

Alle Modelle mit Schutzart IP21, IP22 oder IP24 sind auch bei senkrecht fallenden Wassertropfen sicher. Die verschiedenen Schutzstufen, die in der internationalen Norm IEC/EN 60529 festgelegt sind, bescheinigen nämlich, dass das Gehäuse des Geräts so konstruiert ist, dass von oben eindringendes Wasser keine elektrischen Schäden oder gefährlichen Situationen verursachen kann.

Auch an der Wand montierbar

Für Räume, in denen der Heizlüfter nicht nur als gelegentliche Zusatzheizung, sondern als echte Heizlösung für den täglichen Gebrauch dient, sind fest an der Wand montierte Modelle erhältlich. Die Steuerungen der neuesten Generation ermöglichen eine hochgradig individuelle Komfortregelung, während die motorisierte Luftklappe zu jeder Jahreszeit für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine optimale Luftzirkulation sorgt.



Heizlüfter

			MAX. LEISTUNG	FÜR UMGEBUNGEN MIT BIS ZU	TYPLOGIE	INSTALLATION	SCHUTZ GEGEN WASSER
	Caldo Radiale	Caldo Radiale [99240]	1.8 kW	55 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich	-
	Caldo Pop	Caldo Pop A [99292]	2 kW	60 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich	✓
		Caldo Pop B [99291]	2 kW	60 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich	✓
	Caldo Relax	Caldo Relax [99338]	2 kW	60 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich	✓
	Caldo Funky	Caldo Funky [99203]	2 kW	60 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich	✓
	Caldo Soul	Caldo Soul [99202]	2 kW	60 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich	✓
	Caldo Tekno	Caldo Tekno [99241]	2 kW	60 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich	✓
	Caldosilent	Caldosilent [99329]	2.4 kW	80 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich	✓

			MAX. LEISTUNG	FÜR UMGEBUNGEN MIT BIS ZU	TYOLOGIE	INSTALLATION	SCHUTZ GEGEN WASSER
	Caldo Pocket	Caldo Pocket [99229]	1.5 kW	50 m³	Keramikheizelement	Beweglich	-
	Caldodesign	Caldodesign [99447]	1.8 kW	55 m³	Keramikheizelement	Beweglich	-
	Caldo Flick	Caldo Flick [99183]	1.8 kW	55 m³	Keramikheizelement	Beweglich	-
	Caldo Cubic	Caldo Cubic [99228]	1.8 kW	55 m³	Keramikheizelement	Beweglich	✓
	Caldo Trendy	Caldo Trendy [99268]	1.8 kW	55 m³	Keramikheizelement	Beweglich	✓
	Caldo Humi T	Caldo Humi T [99178]	2 kW	60 m³	Keramikheizelement	Beweglich	-
	Caldo Line [NW]	Caldo Line [NW] [99177]	2 kW	60 m³	Keramikheizelement	Beweglich	-

Heizlüfter

			MAX. LEISTUNG	FÜR UMGEBUNGEN MIT BIS ZU	TYPLOGIE	INSTALLATION	SCHUTZ GEGEN WASSER
	Caldo Duo	Caldo Duo [99201]	2 kW	60 m³	Nadelbeständigkeit	Beweglich Fix	✓
	Caldo Sky	Caldo Sky B Wifi [99264]	2 kW	60 m³	Keramikheizelement	Fix	✓
		Caldo Sky G Wifi [99265]	2 kW	60 m³	Keramikheizelement	Fix	✓
	Caldo Up T	Caldo Up T [99364]	2 kW	60 m³	Keramikheizelement	Fix	-

Legende

SERIENMÄSSIGE STEUERUNGEN



Mobile Anwendung OS Home



Mechanische Befehle



Touchscreen-Display



Digitales Bedienfeld



Fernbedienung

FUNKTIONEN



Antifrost

Schaltet das Produkt ein, wenn die Umgebungstemperatur unter den Grenzwert fällt.



Fensteröffnungsmelder

Es überwacht die Raumtemperatur und schaltet das Gerät bei einem plötzlichen Temperaturabfall aus oder versetzt es in den Frostschutzmodus, um Energieverschwendung zu vermeiden



Eco Mode

Ermöglicht Energieeinsparungen und optimiert die Leistung, um den Verbrauch zu senken.



Temperatureinstellung

Damit können Sie die gewünschte Temperatur einstellen und so für individuellen Komfort sorgen



Schwingung

Verbessert die Diffusion des Luftstroms dank der drehbaren Basis.



Silent Mode

Reduziert den Geräuschpegel des Produkts für mehr akustischen Komfort.



Maximale Leistung

Ermöglicht eine schnelle und intensive Erwärmung



Vertikales Schwingen

Verbessert die Diffusion des Luftstroms dank der automatischen vertikalen Schwingung der Klappe.



Mindestleistung

Ermöglicht es, die Temperatur bei geringem Energieverbrauch aufrechtzuerhalten



Timer

Stellt das automatische Ein- und/oder Ausschalten ein.

HEIZLÜFTER

CALDO RADIALE

Max. Leistung	1.8 kW
Für Umgebungen mit bis zu	55 m³
Typologie	Nadelbeständigkeit
Installation	Beweglich




Doppelte Verwendungsmöglichkeit: als Tisch- und Standmodell

Er kann sowohl als herkömmlicher Tisch-Heizlüfter als auch als praktische Standversion verwendet werden, dank der vier speziellen Standfüße, die für Stabilität und Vielseitigkeit sorgen.

Kompaktes Design

Mit einer Höhe von nur 11 cm und einer Grundfläche von lediglich 27 x 29 cm ist dieser Heizlüfter besonders kompakt und lässt sich problemlos in jedem Raum aufstellen.

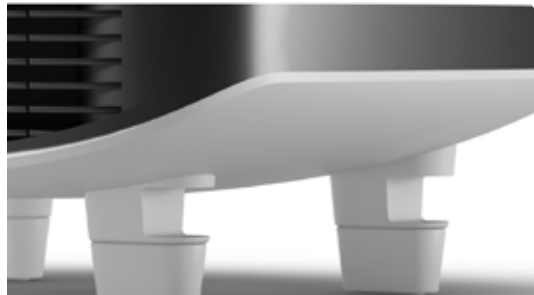

Heizung



Belüftung



Antifrost



Maximale Leistung



Mindestleistung

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Manueller Deflektor zur vertikalen Neigung des Rosts



HEIZLÜFTER

CALDO POP

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Nadelbeständigkeit
Installation	Beweglich
Schutz gegen Wasser	✓



Zweifarbige Ausführung

Das Bedienfeld ist in zwei Farbtönen erhältlich – Hellblau und Blau –, die so gestaltet sind, dass sie sich harmonisch in eine Vielzahl von Farben und Einrichtungsstilen einfügen und sich jedem Wohnumfeld anpassen.

Schutz vor Wassertropfen

Dank der Schutzart IP21, die das Gerät vor senkrecht fallenden Wassertropfen schützt, ist es auch im Badezimmer sicher zu verwenden und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch in feuchten Umgebungen.



Heizung



Belüftung



Maximale Leistung



Mindestleistung

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Praktischer Griff



HEIZLÜFTER

CALDO RELAX

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Nadelbeständigkeit
Installation	Beweglich
Schutz gegen Wasser	



Schlankes Design

Dank seiner geringen Tiefe von nur 13 cm lässt er sich ganz einfach an strategisch günstigen Stellen im Haus platzieren, ohne Platz wegzunehmen, zum Beispiel hinter einer Tür oder über einem Regal.

Garantierte Sicherheit

Dank der Schutzart IP21 ist das Gerät auch bei Wassertropfen sicher, während die Kippschutteinrichtung bei einem Sturz für eine automatische Abschaltung sorgt.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff



Heizung



Belüftung



Maximale Leistung



Mindestleistung



HEIZLÜFTER

CALDO FUNKY

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Nadelbeständigkeit
Installation	Beweglich
Schutz gegen Wasser	✓



Hervorragende Wärmeverteilung

Dank des schwenkbaren Sockels lässt sich der Luftstrom horizontal regulieren, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt und den Komfort in jedem Bereich des Raumes erhöht.

Garantierte Sicherheit

Dank der Schutzart IP21 ist das Gerät auch bei Wassertropfen sicher, während die Kippschutzeinrichtung bei einem Sturz für eine automatische Abschaltung sorgt.



Heizung



Belüftung



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff



HEIZLÜFTER

CALDO SOUL

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Nadelbeständigkeit
Installation	Beweglich
Schutz gegen Wasser	



Ein Erlebnis von höchstem Komfort

Die gewünschte Temperatur einzustellen und die automatische Schwenkfunktion des Luftstroms zu aktivieren, ist über das Touchscreen-Bedienfeld oder die seriennmäßige Fernbedienung schnell und einfach möglich.

Effizient und sicher, auch im Badezimmer

Im Eco-Modus wird die Leistung automatisch angepasst, wodurch sich der Verbrauch halbiert. Dank der Schutzart IP21, die vor senkrecht fallenden Wassertropfen schützt, ist das Gerät auch im Badezimmer sicher einsetzbar.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Tägliche Timer-Programmierung
- Die Eco-Funktion passt die Leistung automatisch an die gemessene Raumtemperatur an



Heizung



Belüftung



Antifrost



Eco Mode



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung



Temperatureinstellung



Timer



HEIZLÜFTER

CALDO TEKNO

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Nadelbeständigkeit
Installation	Beweglich
Schutz gegen Wasser	✓



Präzisionskontrolle

Über das Touch-Bedienfeld mit seinem minimalistischen, klaren Design lassen sich die gewünschte Temperatur und die verschiedenen Leistungsstufen intuitiv und schnell einstellen.

Effizient und sicher, auch im Badezimmer

Im Eco-Modus wird die Leistung automatisch angepasst, wodurch sich der Verbrauch halbiert. Dank der Schutzart IP21, die vor senkrecht fallenden Wassertropfen schützt, ist das Gerät auch im Badezimmer sicher einsetzbar.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Tägliche Timer-Programmierung
- Die Eco-Funktion passt die Leistung automatisch an die gemessene Raumtemperatur an



- Heizung
- Belüftung
- Antifrost
- Eco Mode
- Maximale Leistung
- Mindestleistung
- Temperatureinstellung
- Silent Mode
- Timer



HEIZLÜFTER

CALDOSILENT

Max. Leistung	2.4 kW
Für Umgebungen mit bis zu	80 m³
Typologie	Nadelbeständigkeit
Installation	Beweglich
Schutz gegen Wasser	



Hohe Leistung bei höchstem akustischen Komfort

Eine der höchsten Leistungen in dieser Kategorie (2,4 kW) und ein geringerer Schalldruck als bei herkömmlichen Nadelmodellen sorgen für hohen thermischen und akustischen Komfort.

Garantierte Sicherheit

Dank der Schutzart IP21 ist das Gerät auch bei Wassertropfen sicher, während die Kippschutzeinrichtung bei einem Sturz für eine automatische Abschaltung sorgt.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Tägliche Timer-Programmierung
- Bis zu 3 dB(A) geringerer Schalldruck als bei herkömmlichen Nadelmodellen



Heizung



Belüftung



Antifrost



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung



Timer



HEIZLÜFTER

CALDO POCKET

Max. Leistung	1.5 kW
Für Umgebungen mit bis zu	50 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich



Klein, praktisch und kompakt

Es eignet sich perfekt für die kleinsten Räume im Haus, ist besonders leicht und handlich, sodass es bei Bedarf einfach zu bewegen und bei Nichtgebrauch ebenso leicht zu verstauen ist.

Hohe Stabilität dank ausziehbarer Füße

Kompakt in den Abmessungen, aber sehr stabil: Dank der ausziehbaren Standfüße steht der Heizlüfter sicher, wenn er gebraucht wird, und lässt sich bei Nichtgebrauch wieder ultrakompakt zusammenklappen.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff



Heizung



Belüftung



Antifrost



Maximale Leistung



Mindestleistung



HEIZLÜFTER

CALDODESIGN

Max. Leistung	1.8 kW
Für Umgebungen mit bis zu	55 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich



Kultiges und dekoratives Design

Sein Design, das von kleinen Lautsprechern und zeitgenössischen Designobjekten inspiriert ist, verbindet Ästhetik und Funktionalität – dank seiner kompakten Abmessungen lässt er sich problemlos in jedem Raum aufstellen.

Luftstrom lenkbar

Das Gerät steht auf einem Sockel mit Metalloberfläche, der für Stabilität und Gleichgewicht sorgt, während die beiden seitlichen Gelenke eine einfache manuelle Ausrichtung des Luftstroms ermöglichen.



Heizung



Belüftung



Antifrost



Maximale Leistung



Mindestleistung

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Praktischer Griff
- Manuelle Einstellung der vertikalen Neigung dank des stabilen Sockels



HEIZLÜFTER

CALDO FLICK

Max. Leistung	1.8 kW
Für Umgebungen mit bis zu	55 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich



Minimalistische und kompakte Formen

Das minimalistische und moderne Design unterstreicht seine Kompaktheit und macht es zu einem platzsparenden Objekt, das sich leicht auf jeder Ablagefläche unterbringen lässt.

Hervorragende Wärmeverteilung

Dank des schwenkbaren Sockels lässt sich der Luftstrom horizontal regulieren, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt und den Komfort in jedem Bereich des Raumes erhöht.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff



Heizung



Belüftung



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung



HEIZLÜFTER

CALDO CUBIC

Max. Leistung	1.8 kW
Für Umgebungen mit bis zu	55 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich
Schutz gegen Wasser	



Geometrischer und moderner Stil

Die kubische und kompakte Form strahlt einen zeitgemäßen Stil aus und sorgt für mehr Stabilität, während die Pastellfarbe einen frischen Akzent setzt, der das Möbelstück zu einem kleinen Blickfang macht.

Garantierte Sicherheit

Dank der Schutzart IP21 ist das Gerät auch bei Wassertropfen sicher, während die Kippschutzeinrichtung bei einem Sturz für eine automatische Abschaltung sorgt.



Heizung



Belüftung



Antifrost



Maximale Leistung



Mindestleistung

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff



HEIZLÜFTER

CALDO TRENDY

Max. Leistung	1.8 kW
Für Umgebungen mit bis zu	55 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich
Schutz gegen Wasser	✓



Hervorragende Wärmeverteilung

Dank des schwenkbaren Sockels lässt sich der Luftstrom horizontal regulieren, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt und den Komfort in jedem Bereich des Raumes erhöht.

Effizient und sicher, auch im Badezimmer

Im Eco-Modus wird die Leistung automatisch angepasst, wodurch sich der Verbrauch halbiert. Dank der Schutzart IP21, die vor senkrecht fallenden Wassertropfen schützt, ist das Gerät auch im Badezimmer sicher einsetzbar.



Heizung



Eco Mode



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung



Temperatureinstellung



Timer

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- 12-Stunden-Programmierung des Timers



HEIZLÜFTER

CALDO HUMI T



Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich



Integrierter Luftbefeuchter

Es trägt dazu bei, ein angenehm ausgeglichenes Raumklima zu schaffen, indem es der für die Wintermonate typischen Trockenheit entgegenwirkt und die Umgebung für die ganze Familie behaglicher und gemütlicher macht.

Ein Erlebnis von höchstem Komfort

Die gewünschte Temperatur einzustellen und die automatische Schwenkfunktion des Luftstroms zu aktivieren, ist über das Touchscreen-Bedienfeld oder die serienmäßige Fernbedienung schnell und einfach möglich.



Heizung



Belüftung



Befeuchtung



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung



Temperatureinstellung



Timer

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Befestigungssystem für den Sockel mit Drehverschluss, ohne Schrauben
- Bei der Luftbefeuchtung zeigt die Farbtherapie den Status an: orange (Heizung) oder grün (Lüftung), je nach Sollwert im Verhältnis zur Raumtemperatur.
- 12-Stunden-Programmierung des Timers



HEIZLÜFTER

CALDO LINE

[NW]



Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Beweglich



Ein Erlebnis von höchstem Komfort

Die Einstellung der gewünschten Temperatur und die Aktivierung der automatischen Luftverteilung erfolgen schnell und einfach über das Touchscreen-Bedienfeld oder die serienmäßige Fernbedienung. Dank der serienmäßig integrierten WLAN-Konnektivität lassen sich die wichtigsten Funktionen zudem auch über Smartphones und Tablets steuern.

Premium-Design

Das vertikal gestaltete Gerät besticht durch seine schlichten Linien und die mattschwarze Oberfläche mit integriertem Digitaldisplay, die ihm eine moderne und elegante Optik verleihen.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Doppelter Überhitzungsschutzsystem
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Dimmung der Displayhelligkeit nach 1 Minute Inaktivität
- Staubfilter
- Schraubenloses Befestigungssystem für den Sockel
- Tägliche Timer-Programmierung

- Heizung
- Belüftung
- Antifrost
- Eco Mode
- Schwingung
- Maximale Leistung
- Mindestleistung
- Temperatureinstellung
- Timer



HEIZLÜFTER

CALDO DUO

Max. Leistung	2 kW
---------------	-------------

Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
---------------------------	--------------

Typologie	Nadelbeständigkeit
-----------	---------------------------

Installation	Beweglich Fix
--------------	------------------------

Schutz gegen Wasser	
---------------------	---

**Doppelte Installation**

Er kann sowohl als herkömmlicher Tischheizlüfter als auch als fest an der Wand montierte Lösung verwendet werden, dank der praktischen Wandbefestigungen auf der Rückseite.

Effizient und sicher, auch im Badezimmer

Im Eco-Modus wird die Leistung automatisch angepasst, wodurch sich der Verbrauch halbiert. Dank der Schutzart IP21 und IP24 (für Tisch- bzw. Wandgeräte) ist das Gerät auch im Badezimmer sicher einsetzbar.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Tägliche und wöchentliche Programmierung des Timers
- Praktische Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

**Heizung****Belüftung****Antifrost****Eco Mode****Maximale Leistung****Mindestleistung****Fensteröffnungsmelder****Temperatureinstellung****Timer**

HEIZLÜFTER

CALDO SKY

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Fix
Schutz gegen Wasser	✓



Viel mehr als nur ein Heizlüfter

An der Wand montiert, heizt es den Raum effizient und sorgt das ganze Jahr über für Behaglichkeit, indem es die Luft dank der motorisierten Luftklappe gleichmäßig verteilt, die die Luftverteilung optimiert.

Garantierte Sicherheit

Dank der Schutzart IP22 ist das Gerät auch bei senkrecht fallenden Wassertropfen mit einem Neigungswinkel von bis zu 15° sicher.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Tägliche und wöchentliche Programmierung des Timers
- Praktische Wandhalterung im Lieferumfang enthalten



Heizung



Belüftung



Maximale Leistung



Mindestleistung



Fensteröffnungsmelder



Temperatureinstellung



Vertikales Schwingen



Timer



HEIZLÜFTER

CALDO UP T

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Typologie	Keramikheizelement
Installation	Fix



Viel mehr als nur ein Heizlüfter

An der Wand montiert, heizt es den Raum effizient und sorgt das ganze Jahr über für Behaglichkeit, indem es die Luft dank der motorisierten Luftklappe gleichmäßig verteilt, die die Luftverteilung optimiert.

Stil Schwarz-Weiß

Der Farbkontrast zwischen Schwarz und Weiß unterstreicht die klaren Formen des Heizlüfters und macht ihn zu einem funktionalen, aber auch ästhetischen Element, das sich perfekt in jeden Raum einfügt.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Tägliche und wöchentliche Programmierung des Timers
- Praktische Wandhalterung im Lieferumfang enthalten



-  **Heizung**
-  **Belüftung**
-  **Maximale Leistung**
-  **Mindestleistung**
-  **Fensteröffnungsmelder**
-  **Temperatureinstellung**
-  **Vertikales Schwingen**
-  **Timer**



TECHNISCHE DATEN

		Caldo Radiale	Caldo Pop A	Caldo Pop B	Caldo Relax
Produktcode		99240	99292	99291	99338
EAN code		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Widerstand		Nadeln	Nadeln	Nadeln	Nadeln
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Einheiten je Master-Box	nr	8	6	6	6
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IPX0	IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-
Kippschutz		-	-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	-	-
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion		-	-	-	-
Fernbedienung		-	-	-	-
Neigungseinstellung		-	-	-	-
Wireless Steuerung		-	-	-	-
Position an der Wand		-	-	-	-
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN

		Caldo Funky	Caldo Soul	Caldo Tekno	Caldosilent
Produktcode		99203	99202	99241	99329
EAN code		8021183992038	8021183992021	8021183992410	8021183993295
Widerstand		Nadeln	Nadeln	Nadeln	Nadeln
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	80
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	206 x 275 x 140	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	208 x 277 x 150	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	465 x 570 x 218	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	3
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,3	1,3	1,3	2,7
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,5	1,5	1,5	3,0
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IP21	IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	-	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	✓	✓	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion		-	✓	✓	-
Fernbedienung		-	✓	✓	-
Neigungseinstellung		-	-	-	-
Wireless Steuerung		-	-	-	-
Position an der Wand		-	-	-	-
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓

NEW

TECHNISCHE DATEN

		Caldo Pocket	Caldo design	Caldo Flick	Caldo Cubic
Produktcode		99229	99447	99183	99228
EAN code		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Widerstand		Keramik	Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Raumvolumen bis (max)	m³	50	55	55	55
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Einheiten je Master-Box	nr	10	6	6	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	✓	-
Kippschutz		✓	-	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion		-	-	-	-
Fernbedienung		-	-	-	-
Neigungseinstellung		-	✓	-	-
Wireless Steuerung		-	-	-	-
Position an der Wand		-	-	-	-
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓

NEW

NEW

TECHNISCHE DATEN

		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
Produktcode		99268	99178	99177
EAN code		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Widerstand		Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000
Leistungseinstellungen		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Einheiten je Master-Box	nr	6	4	-
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,7	1,8	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,0	2,2	4,0
Isolierungsklasse		II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IP21	IPX0	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓
Eco-Funktion		✓	-	✓
Fernbedienung		-	✓	✓
Neigungseinstellung		-	-	-
Wireless Steuerung		-	-	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-

TECHNISCHE DATEN

		Caldo Duo	Caldo Sky B Wifi	Caldo Sky G Wifi	Caldo Up T
Produktcode		99201	99264	99265	99364
EAN code		8021183992014	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Widerstand		Nadeln	Keramik	Keramik	Keramik
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	250 x 113 x 325 *	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	255 x 120 x 338	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	375 x 270 x 696	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Einheiten je Master-Box	nr	6	4	4	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,9	2,3	2,3	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,2	3,0	3,0	3,1
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad des Gehäuses		IP21 / IP24	IP22	IP22	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	✓	✓
Kippschutz		✓	-	-	-
Anti-Frost-Funktion		✓	-	-	-
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion		✓	-	-	-
Fernbedienung		✓	✓	✓	✓
Neigungseinstellung		-	-	-	-
Wireless Steuerung		-	✓	✓	-
Position an der Wand		✓	✓	✓	✓
Abgestützte Position		✓	-	-	-

* Hier sind die Abmessungen des Heizlüfters „Caldo Duo“ aufgeführt, ausgehend von der klassischen Verwendung als Tischgerät





2

Heizkonvektoren

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



Die natürliche Erwärmung der Luft

Die Vorteile der natürlichen, erzwungenen oder energiesparenden Konvektion

Wärmekomfort durch Konvektion

Konvektoren nutzen den natürlichen Konvektionsmechanismus der Luft: Sie saugen kalte Luftströme von unten an und geben warme Luft von oben ab. Indem sie diese Bewegung nutzen und fördern, sorgen sie für eine sehr effektive Wärmeverteilung. Da sie zudem direkt auf die Lufttemperatur (und nicht auf Oberflächen) einwirken, eignen sie sich besonders für alle, die sofortige Wärme benötigen. Das Design der Luftaustrittsgitter und die bei einigen Modellen verfügbaren Turbo-Funktionen verstärken die Aufheizgeschwindigkeit der Konvektoren von Olimpia Splendid noch weiter.

Mehr Effizienz oder eine schnellere Arbeitsweise

Die bei einigen Modellen verfügbaren Modi „Eco“ und „Turbo“ ermöglichen es, den Betrieb des Konvektors an die unterschiedlichen Anforderungen des Tages anzupassen. Im Turbo-Modus lässt sich die gewünschte Temperatur dank des Wechsels von natürlicher zu erzwungener Konvektion schnell erreichen, während der Eco-Modus den Komfort aufrechterhält, den Verbrauch optimiert und maximale Energieeinsparungen gewährleistet.



Heizkonvektoren

			MAX. LEISTUNG	FÜR UMGEBUNGEN MIT BIS ZU	INSTALLATION	TURBO- FUNKTION	ECO-FUNKTION
	Caleo Glass Wifi	Caleo Glass Wifi [99238]	2 kW	60 m ³	Beweglich Fix	-	✓
	Caleo Metal	Caleo Metal [99296]	2 kW	60 m ³	Beweglich	-	-
	Caleo 2	Caleo 2 Turbo [99552]	2 kW	70 m ³	Beweglich	✓	-
		Caleo 2 Turbo Timer [99551]	2 kW	70 m ³	Beweglich	✓	-

Legende

SERIENMÄSSIGE STEUERUNGEN



Mobile Anwendung OS Home



Mechanische Befehle



Touchscreen-Display



Fernbedienung

FUNKTIONEN



Antifrost

Schaltet das Produkt ein, wenn die Umgebungstemperatur unter den Grenzwert fällt.



Kindersicherung

Sie blockiert die Kontrollmöglichkeiten, um den Zugang zu den Jüngsten zu begrenzen.



Eco Mode

Ermöglicht Energieeinsparungen und optimiert die Leistung, um den Verbrauch zu senken.



Maximale Leistung

Ermöglicht eine schnelle und intensive Erwärmung



Durchschnittliche Leistung

Sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung



Mindestleistung

Ermöglicht es, die Temperatur bei geringem Energieverbrauch aufrechtzuerhalten



Temperatureinstellung

Damit können Sie die gewünschte Temperatur einstellen und so für individuellen Komfort sorgen



Timer

Stellt das automatische Ein- und/oder Ausschalten ein.



Timer (für die TT-Version)

Stellen Sie das automatische Ein- und/oder Ausschalten ein (diese Funktion ist nur in der TT-Version verfügbar).



Turbo Mode

Ermöglicht das Erreichen des gewünschten Wärmekomforts in kürzester Zeit.

HEIZKONVEKTOREN

CALEO GLASS WIFI

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Installation	Beweglich Fix
ECO-Funktion	✓



Premium-Design


Er kann sowohl an der Wand als auch auf dem Boden montiert werden – mithilfe der mitgelieferten Halterungen und Standfüße – und fügt sich dank seiner schlichten Formen, die durch die Glasfront noch hervorgehoben werden, harmonisch in die Inneneinrichtung Ihres Zuhauses ein.

Mehr Komfort bei höherer Effizienz

Der Eco-Modus optimiert den Verbrauch und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 50 %.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Tägliche und wöchentliche Programmierung des Timers
- Wandhalterungen im Lieferumfang enthalten

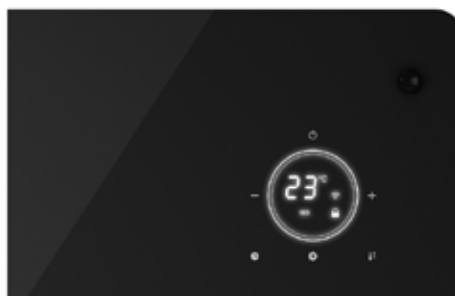

- Heizung
- Antifrost
- Kindersicherung
- Eco Mode
- Maximale Leistung
- Mindestleistung
- Temperatureinstellung
- Timer



HEIZKONVEKTOREN

CALEO METAL

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
Installation	Beweglich



Praktisch und kompakt

Es eignet sich perfekt für die kleinsten Räume im Haus, ist besonders leicht und handlich, sodass es bei Bedarf einfach zu bewegen und bei Nichtgebrauch ebenso leicht zu verstauen ist.

Moderner Stil

Die Frontblende zeichnet sich durch ein geometrisches Reliefmuster aus, das der Oberfläche Tiefe und Bewegung verleiht, während die abgerundeten Formen das Gesamtdesign auflockern.



Heizung



Maximale Leistung



Durchschnittliche Leistung



Mindestleistung

TECHNISCHE INFO


- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Vollmetallrahmen für maximale Sicherheit



HEIZKONVEKTOREN

CALEO 2

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	70 m³
Installation	Beweglich
Turbo-Funktion	✓

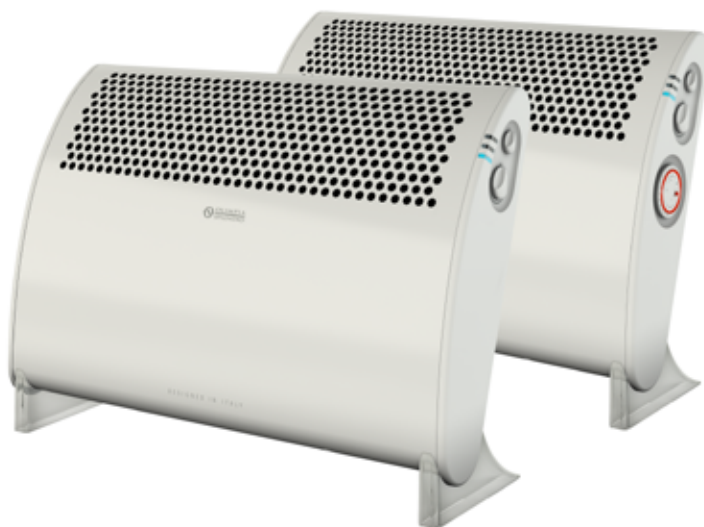

Verstärkte Luftkonvektion


Das in Italien von Sebastiano Ercoli und Alessandro Garlandini entworfene Modell zeichnet sich durch die besondere Form des Rosts aus, die darauf ausgelegt ist, den Konvektionseffekt zu verstärken.

Schnelle Erreichung des gewünschten Komforts

Der Turbo-Modus verstärkt die Wärmeverteilung dank der integrierten Zusatzbelüftung, wodurch der Raum deutlich schneller aufgeheizt wird und sofortiger Komfort gewährleistet ist.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Rahmen und Karosserie vollständig aus lackiertem Metall
- Tägliche Timer-Programmierung (für die TT-Version)

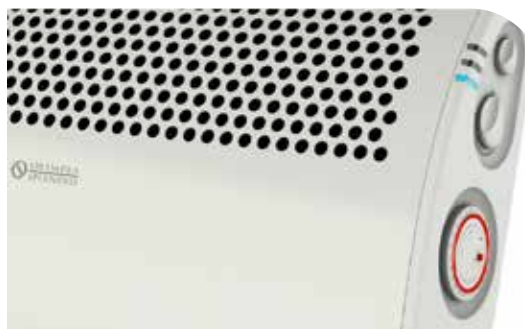

- Heizung**
- Antifrost**
- Maximale Leistung**
- Durchschnittliche Leistung**
- Mindestleistung**
- Timer (für die TT-Version)**
- Turbo Mode**



TECHNISCHE DATEN

		Caleo Glass Wifi	Caleo Metal
Produktcode		99238	99296
EAN code		8021183992380	8021183992960
Frontplatte		Glas	Metall
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	7,8	3,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,3	3,8
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50
Raumthermostat		✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-
Turbo-Funktion		-	-
Timer		✓	-
Temperatureinstellung		✓	-
Wireless Steuerung		✓	-
Wandinstallation		✓	-

TECHNISCHE DATEN

		Caleo 2 Turbo	Caleo 2 Turbo Timer
Produktcode		99552	99551
EAN code		8021183995527	8021183995510
Frontplatte		Metall	Metall
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	70	70
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	4,0	4,1
Gewicht (mit Verpackung)	kg	4,8	4,9
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Raumthermostat		✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓
Turbo-Funktion		✓	✓
Timer		-	✓
Temperatureinstellung		-	-
Wireless Steuerung		-	-
Wandinstallation		-	-





3

Infrarot-Heizgeräte

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Infrarot: Wärme, die man sofort spürt

Verschiedene Technologien für ein sofortiges Wohlfühl

Die Vorteile der Strahlungsheizung

Infrarotstrahler erzeugen Wärme durch Strahlung: Anstatt die Luft zu erwärmen, übertragen sie Wärmeenergie direkt auf Oberflächen, Gegenstände und Personen im Strahlungsbereich. Durch dieses Prinzip entsteht eine sofortige und gezielte Wärme, die der Sonnenstrahlung sehr ähnlich ist, und sorgt so auch in kalten oder schlecht isolierten Räumen für ein sofortiges Wohlfühl.

Quarz-, Halogen- oder Kohlefasertechnologie

Die Infrarotstrahler von Olimpia Splendid sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Quarzmodelle verbreiten eine direkte und schnelle Wärme, die sich perfekt eignet, um sich in wenigen Augenblicken aufzuwärmen. Die Halogenstrahler bieten eine intensivere und gleichmäßigere Wärmeabgabe. Die Modelle mit Kohlefaser sorgen für eine sanfte und wohltuende Wärme und zeichnen sich durch eine höhere Lichtausbeute aus.



Infrarot-Heizgeräte

			MAX. LEISTUNG	FÜR UMGEBUNGEN MIT BIS ZU	TECHNOLOGIE	HEISSER DAMPF	SCHWINGUNG
	Quarzia Slim	Quarzia Slim R [99194]	0.8 kW	30 m³	Quarz	-	-
		Quarzia Slim B [99200]	0.8 kW	30 m³	Quarz	-	-
	Quarzia Humi	Quarzia Humi [99227]	1.2 kW	45 m³	Quarz	✓	-
	Solaria Evo	Solaria Evo [99545]	1.2 kW	45 m³	Halogen	-	✓
		Solaria Evo S [99396]	1.2 kW	45 m³	Halogen	-	✓
	Solaria Carbon	Solaria Carbon [99610]	1.1 kW	45 m³	Kohlefaser	-	✓
	Carbon Twist	Carbon Twist [99199]	1.2 kW	45 m³	Kohlefaser	-	✓

Legende

SERIENMÄSSIGE STEUERUNGEN



Mechanische Befehle

FUNKTIONEN



Schwingung

Verbessert die Diffusion des Luftstroms dank der drehbaren Basis.



Mindestleistung

Ermöglicht es, die Temperatur bei geringem Energieverbrauch aufrechtzuerhalten



Maximale Leistung

Ermöglicht eine schnelle und intensive Erwärmung



Heißer Dampf

Desinfiziert das Wasser und befeuchtet die Umgebung, um die Trockenheit der Luft zu reduzieren.



Durchschnittliche Leistung

Sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung

INFRAROT-HEIZGERÄTE

QUARZIA SLIM

Max. Leistung	0.8 kW
Für Umgebungen mit bis zu	30 m³
Technologie	Quarz



Sofortige Erwärmung

Die Quarztechnologie sorgt für eine direkte und gezielte Erwärmung, die auf der exponierten Hautoberfläche sofort spürbar ist und für schnellen und punktgenauen Komfort sorgt.

Klein, praktisch und kompakt

Sie eignet sich perfekt für die kleinsten Räume im Haus, ist besonders leicht und handlich, sodass sie bei Bedarf einfach umgestellt und bei Nichtgebrauch ebenso leicht verstaut werden kann.

TECHNISCHE INFO

- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff



Heizung



Maximale Leistung



Mindestleistung



INFRAROT-HEIZGERÄTE

QUARZIA
HUMI

Max. Leistung	1.2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	45 m³
Technologie	Quarz
Heißer Dampf	



Sofortige Erwärmung

Die Quarztechnologie sorgt für eine direkte und gezielte Erwärmung, die auf der exponierten Hautoberfläche sofort spürbar ist und für schnellen und punktgenauen Komfort sorgt.

Das richtige
Feuchtigkeitsniveau

Neben der Raumheizung trägt die Befeuchtungsfunktion dazu bei, ein angenehmes Raumklima zu schaffen, indem sie einen leichten Nebel aus warmem Dampf abgibt, der ein Austrocknen der Luft verhindert.

TECHNISCHE INFO

- Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff und Kabelaufröller
- 6 Betriebsmodi: 3 Leistungsstufen mit und ohne Dampfabgabe



Heizung



Maximale Leistung



Durchschnittliche Leistung



Mindestleistung



Heißer Dampf



INFRAROT-HEIZGERÄTE

SOLARIA EVO

Max. Leistung	1.2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	45 m³
Technologie	Halogen
Schwingung	✓



Stärkere Hitze

Die Halogen-Technologie erzeugt ein Licht von hoher Intensität, das nicht nur für Helligkeit sorgt, sondern auch das Wärmeempfinden verstärkt und so ein Gefühl von sofortigem, behaglichem Komfort vermittelt.

Hervorragende Wärmeverteilung

Dank des schwenkbaren Sockels lässt sich der Luftstrom horizontal regulieren, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt und den Komfort in jedem Bereich des Raumes erhöht.

TECHNISCHE INFO

- Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff



Heizung



Schwingung



Maximale Leistung



Durchschnittliche Leistung



Mindestleistung



INFRAROT-HEIZGERÄTE

SOLARIA
CARBON

Max. Leistung	1.1 kW
Für Umgebungen mit bis zu	45 m³
Technologie	Kohlefaser
Schwingung	✓



Optimierter Verbrauch

Die Carbonfaser-Technologie sorgt bei gleicher gefühlter Wärme für einen geringeren Energieverbrauch, bietet eine effizientere Strahlungsleistung und gewährleistet eine hohe Wärmeabgabe.

Hervorragende
Wärmeverteilung

Dank des schwenkbaren Sockels lässt sich der Luftstrom horizontal regulieren, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt und den Komfort in jedem Bereich des Raumes erhöht.



Heizung



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung

TECHNISCHE INFO

- Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Ausrichtbarkeit der Beleuchtung: Kann manuell um bis zu 80° von oben nach unten geneigt werden



INFRAROT-HEIZGERÄTE

CARBON TWIST

Max. Leistung	1.2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	45 m³
Technologie	Kohlefaser
Schwingung	✓



Optimierter Verbrauch

Die Carbonfaser-Technologie sorgt bei gleicher gefühlter Wärme für einen geringeren Energieverbrauch, bietet eine effizientere Strahlungsleistung und gewährleistet eine hohe Wärmeabgabe.

Hervorragende Wärmeverteilung

Dank des schwenkbaren Sockels lässt sich der Luftstrom horizontal regulieren, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt und den Komfort in jedem Bereich des Raumes erhöht.



Heizung



Schwingung



Maximale Leistung



Mindestleistung

TECHNISCHE INFO

- Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- 4 Betriebsmodi: 2 Leistungsstufen mit und ohne Oszillation



TECHNISCHE DATEN

		Quarzia Slim R	Quarzia Slim B	Quarzia Humi
Produktcode		99194	99200	99227
EAN code		8021183991949	8021183992007	8021183992274
Technologie		Quarz	Quarz	Quarz
Wärmeleistung (Max)	W	800	800	1200
Stufen der thermischen Leistung	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200
Raumvolumen bis (max)	m³	30	30	45
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,0	1,0	2,3
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,3	2,9
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Sicherheitsthermostat		-	-	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-
Kippschutz		✓	✓	✓
Luftbefeuchtungsfunktion		-	-	✓
Fassungsvermögen Tank	ml	-	-	450
Griff		✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN

		Solaria Evo	Solaria Evo S	Solaria Carbon	Carbon Twist
Produktcode		99545	99396	99610	99199
EAN code		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183991994
Technologie		Halogen	Halogen	Kohlefaser	Kohlefaser
Wärmeleistung (Max)	W	1200	1200	1100	1200
Stufen der thermischen Leistung	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	600 - 1200
Raumvolumen bis (max)	m³	45	45	45	45
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	280 x 640 x 280
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	290 x 660 x 170
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	2,0	2,0	3,2	1,4
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,5	2,5	3,7	1,8
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Luftbefeuchtungsfunktion		-	-	-	-
Fassungsvermögen Tank	ml	-	-	-	-
Griff		✓	✓	✓	✓





4

Ölradiatoren

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Die Heizung, die lange hält

Eine Reihe von Lösungen mit hoher thermischer Trägheit

Ölradiatoren: Warum man sich für sie entscheiden sollte

Dank des diathermischen Öls, das die Wärme lange speichert, sorgen sie auch nach dem Ausschalten für anhaltenden Komfort. Sie sind leise, sicher und einfach zu bedienen und verbreiten eine behagliche Wärme, die sich perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer eignet. Damit sind sie eine praktische und effiziente Wahl, um die herkömmliche Heizung zu ergänzen – bei geringem Verbrauch und hohem Wohnkomfort.

Mehr Effizienz oder eine schnellere Arbeitsweise

Die bei einigen Modellen verfügbaren Modi „Eco“ und „Turbo“ ermöglichen es, den Betrieb des Heizkörpers an die unterschiedlichen Anforderungen des Tages anzupassen. Im Turbo-Modus lässt sich dank der Zusatzbelüftung die gewünschte Temperatur schnell erreichen, während der Eco-Modus für Komfort sorgt, den Verbrauch optimiert und maximale Energieeinsparungen gewährleistet.



Ölradiatoren

		MAX. LEISTUNG	FÜR UMGEBUNGEN MIT BIS ZU	TURBO- FUNKTION	ECO-FUNKTION	INTEGRIERTER LUFTBEFEUCHTER
	Caldorad	Caldorad 7 [99620]	1.5 kW	50 m³	-	✓
		Caldorad 9 [99619]	2 kW	60 m³	-	✓
		Caldorad 9 Turbo Timer [99617]	2.4 kW	75 m³	✓	✓
	Caldorad S1	Caldorad S1 9 [99181]	2 kW	60 m³	-	-
		Caldorad S1 11 [99180]	2.5 kW	75 m³	-	-
	Caldorad Humi	Caldorad Humi 9 [99263]	2 kW	60 m³	-	✓
		Caldorad Humi 13 [99298]	2.5 kW	75 m³	-	✓
	Caldorad Tech	Caldorad Tech 9 [99179]	2 kW	60 m³	-	✓

Legende

SERIENMÄSSIGE STEUERUNGEN



Mechanische Befehle



Touchscreen-Display



Fernbedienung

FUNKTIONEN



Antifrost

Schaltet das Produkt ein, wenn die Umgebungstemperatur unter den Grenzwert fällt.



Eco Mode

Ermöglicht Energieeinsparungen und optimiert die Leistung, um den Verbrauch zu senken.



Maximale Leistung

Ermöglicht eine schnelle und intensive Erwärmung



Durchschnittliche Leistung

Sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung



Mindestleistung

Ermöglicht es, die Temperatur bei geringem Energieverbrauch aufrechtzuerhalten



Temperatureinstellung

Damit können Sie die gewünschte Temperatur einstellen und so für individuellen Komfort sorgen



Silent Mode

Deaktiviert den Signalton, der vom Bedienfeld ausgegeben wird, wenn eine Einstellung geändert wird.



Timer

Stellt das automatische Ein- und/oder Ausschalten ein.



Timer (für die TT-Version)

Stellen Sie das automatische Ein- und/oder Ausschalten ein (diese Funktion ist nur in der TT-Version verfügbar).



Turbo (für die TT-Version)

Damit lässt sich der gewünschte Raumkomfort in kürzester Zeit erreichen (diese Funktion ist nur bei der TT-Version verfügbar).



Dampf

Befeuchten Sie die Umgebung, um die Trockenheit der Luft zu reduzieren.

ÖLRADIATOREN

CALDORAD

Max. Leistung **1.5 | 2 | 2.4 kW**

Für Umgebungen mit bis zu **50 | 60 | 75 m³**

ECO-Funktion 

Turbo-Funktion 



Maximale Praktikabilität

Es eignet sich ideal als Zusatzheizung, spendet leise, gleichmäßige und angenehme Wärme und erweist sich als besonders effektiv in kleinen Räumen, in denen sofortiger Komfort gefragt ist.

Schnelle Inbetriebnahme

Die Turbo-Funktion (verfügbar bei der Version 9TT) schaltet den integrierten Lüfter ein und erwärmt den Raum durch Zwangskonvektion, wodurch die Wärmeverteilung beschleunigt wird.

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Kabelaufroller und Lenkrollen
- Tägliche Timer-Programmierung (TT-Version)



Heizung



Antifrost



Eco Mode



Maximale Leistung



Durchschnittliche Leistung



Mindestleistung



Timer (für die TT-Version)



Turbo (für die TT-Version)



ÖLRADIATOREN

CALDORAD S1

Max. Leistung	2 2.5 kW
---------------	------------

Für Umgebungen mit bis zu	60 75 m³
---------------------------	------------

**Praktisch und kompakt**

Es eignet sich perfekt für die kleinsten Räume im Haus, ist besonders leicht und handlich, sodass es bei Bedarf einfach zu bewegen und bei Nichtgebrauch ebenso leicht zu verstauen ist.

Gleichmäßige und konstante Wärme

Das letzte Element besteht aus drei einzelnen Lamellen und ist für den Betrieb mit einem Wärmeschutz bis 95 °C ausgelegt, wodurch eine höhere Effizienz gewährleistet wird.

**Heizung****Maximale Leistung****Durchschnittliche Leistung****Mindestleistung****TECHNISCHE INFO**

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Kabelaufroller und Lenkrollen



ÖLRADIATOREN

CALDORAD HUMI

Max. Leistung **2 | 2.5 kW**

Für Umgebungen mit bis zu **60 | 75 m³**

Integrierter Luftbefeuchter **✓**



Das richtige Feuchtigkeitsniveau

Neben der Raumheizung trägt die Befeuchtungsfunktion dazu bei, ein angenehmes Raumklima zu schaffen, indem sie einen leichten Nebel aus warmem Dampf abgibt, der ein Austrocknen der Luft verhindert.

Hohe thermische Trägheit

Die hohe Anzahl an Heizelementen – bis zu 13 – sorgt für eine große Strahlungsfläche und eine langsame, lang anhaltende Wärmeabgabe, wodurch auch nach dem Ausschalten noch ein Gefühl von Wärme entsteht.



Heizung



Befeuchtung



Antifrost



Maximale Leistung



Durchschnittliche Leistung



Mindestleistung



Dampf

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Kabelaufroller und Lenkrollen
- Fassungsvermögen des Befeuchtungsbehälters: 450 ml



ÖLRADIATOREN

CALDORAD
TECH

Max. Leistung	2 kW
Für Umgebungen mit bis zu	60 m³
ECO-Funktion	✓



Präzisionskontrolle

Über das Touch-Bedienfeld mit seinem minimalistischen, klaren Design lassen sich die gewünschte Temperatur und die verschiedenen Leistungsstufen intuitiv und schnell einstellen.

Komfort und überragende Effizienz

Die U-förmige Geometrie vergrößert die Wärmeübertragungsfläche um bis zu 30 % (im Vergleich zu Standardausführungen), und die Lüftungsöffnungen des ersten Elements verbessern die Wärmeableitung, was zu einer höheren Leistung bei einer thermischen Belastbarkeit von bis zu 145 °C führt.



Heizung



Eco Mode



Maximale Leistung



Durchschnittliche Leistung



Mindestleistung



Temperatureinstellung



Silent Mode



Timer

TECHNISCHE INFO

- Raum- und Sicherheitsthermostat
- Automatische Abschaltung bei Umkippen
- Praktischer Griff
- Kabelauflroller und Lenkrollen aus weichem Gummi zur Geräuschdämpfung
- Rückseitige Abdeckung für mehr Sicherheit
- Tägliche Timer-Programmierung



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN			Caldorad 7	Caldorad 9	Caldorad 9 Turbo Timer	Caldorad S1 9	Caldorad S1 11
Produktcode			99620	99619	99617	99181	99180
EAN code			8021183996203	8021183996197	8021183996173	8021183991819	8021183991802
Wärmeleistung (Max)	W		1500	2000	2400	2000	2500
Stufen der thermischen Leistung	W		ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1000-1000-2000 (+400)	800-1200-2000	1000-1500-2500
Raumvolumen bis (max)	m³		50	60	75	60	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm		235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 420	245 x 600 x 394	245 x 600 x 468
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm		160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 480	135 x 640 x 440	135 x 640 x 514
Gewicht (ohne Verpackung)	kg		8,7	10,4	11,0	7,0	8,4
Gewicht (mit Verpackung)	kg		9,6	11,4	12,0	7,8	9,3
Öl	kg		1,50	1,95	1,95	1,26	1,54
Stromversorgung	V-F-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer			-	-	✓	-	-
Raumthermostat			✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat			✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter			-	-	✓	-	-
Kippschutz			✓	✓	✓	✓	✓
Eco-Funktion			✓	✓	✓	-	-
Anti-Frost-Funktion			✓	✓	✓	-	-
Räder			✓	✓	✓	✓	✓
Griffe			✓	✓	✓	✓	✓
Gehäuse für Stromkabel			✓	✓	✓	✓	✓
Luftbefeuchter			-	-	-	-	-

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN		Caldorad Humi 9	Caldorad Humi 13	Caldorad Tech 9
Produktcode		99263	99298	99179
EAN code		8021183992632	8021183992984	8021183991796
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2500	2000
Stufen der thermischen Leistung	W	800-1200-2000	1000-1500-2500	800-1200-2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	75	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	255 x 648 x 393
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	198 x 705 x 477
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	8,7	12,6	9,3
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,7	13,7	10,5
Öl	kg	1,95	2,60	1,48
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer		-	-	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-	-
Kippschutz		✓	✓	✓
Eco-Funktion		-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	-
Räder		✓	✓	✓
Griffe		✓	✓	✓
Gehäuse für Stromkabel		✓	✓	✓
Luftbefeuchter		✓	✓	-



5

Entfeuchter

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Die Bedeutung der Luftbehandlung

Feuchtigkeit unter Kontrolle für ein besseres Raumklima

Wie sich die Raumluftqualität und das Mikroklima auf die Gesundheit auswirken

Wir verbringen bis zu 90 % unserer Zeit in geschlossenen Räumen, und die Luft, die wir zu Hause atmen, wirkt sich direkt auf unsere Gesundheit und das Wohlbefinden der ganzen Familie aus. Gute Luftqualität bedeutet besseren Schlaf, mehr Konzentration und ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens. Es ist möglich, dafür zu sorgen, indem man zunächst das Raumklima im eigenen Zuhause optimiert und Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gleichgewicht hält – für eine gesündere und angenehmere Umgebung.

Warum ist Entfeuchtung wichtig?

Übermäßige Luftfeuchtigkeit (über 60 %) begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen, die Sporen und Mikrototoxine freisetzen, welche die Atemwege reizen können. Dies erhöht laut Erkenntnissen der WHO das Risiko für Asthma, Allergien und Infektionen erheblich. Zudem begünstigt ein feuchtes Raumklima die Vermehrung von Milben und Bakterien, was die Luftqualität verschlechtert und allergische Reaktionen sowie Atemwegsbeschwerden verstärkt, insbesondere bei besonders anfälligen Personen.





Viel mehr als nur Luftentfeuchter

Sie werden das ganze Jahr über genutzt, um Schadstoffe in Innenräumen zu reduzieren

Filterung und Reinigung

Die Aquaria-Luftentfeuchter-Serie zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus und bietet umfassende Lösungen zur Verbesserung der Raumluftqualität. Das mehrstufige Filtersystem entfernt effektiv Staub, Allergene und Gerüche, während der Ionisator und die UV-Lampe, die bei einigen Modellen vorhanden sind, dazu beitragen, Schwebstoffe zu reduzieren und die Luft zu desinfizieren. Das Ergebnis ist ein noch gesünderes, sichereres und komfortableres Raumklima – Tag für Tag.

Äußerst kompaktes Design

Die Serie der Luftentfeuchter für den Wohnbereich zeichnet sich nicht nur durch fortschrittliche Luftbehandlungstechnologie aus, sondern auch durch ein äußerst kompaktes Design. Dank einer sorgfältigen Optimierung der Geometrien und der inneren Strukturen konnte das Gesamtvolumen im Vergleich zur Vorgängerserie um bis zu 40 % reduziert werden, wodurch der Luftentfeuchter zu einem unauffälligen, platzsparenden Begleiter im Alltag wird, der sich perfekt in jede Wohnumgebung einfügt.



Entfeuchter

			FASSUNGS- VERMÖGEN	FÜR UMGEBUNGEN MIT BIS ZU	FILTRATION	REINIGUNG	ANWENDUNG
	Aquaria S2 10	Aquaria S2 10 [02713]	10 lt	45 m³	Staubfilter Aktivkohle	-	Wohnbereich
	Aquaria S2 12	Aquaria S2 12 [02714]	12 lt	55 m³	Staubfilter Aktivkohle	-	Wohnbereich
	Aquaria S2 14	Aquaria S2 14 [02715]	14 lt	65 m³	Staubfilter Aktivkohle	-	Wohnbereich
	Aquaria S2 16 [NW]	Aquaria S2 16 NW [02716]	16 lt	75 m³	Staubfilter Aktivkohle	-	Wohnbereich
	Aquaria S2 20 [NW]	Aquaria S2 20 NW [02718]	20 lt	90 m³	Staubfilter Aktivkohle hepa	Ionisator	Wohnbereich
	Aquaria S2 24 [NW]	Aquaria S2 24 NW [02720]	24 lt	100 m³	Staubfilter Aktivkohle hepa	Ionisator UV	Wohnbereich

			FASSUNGS- VERMÖGEN	FÜR UMGEBUNGEN MIT BIS ZU	FILTRATION	REINIGUNG	ANWENDUNG
	Aquaria S2 30 [NW]	Aquaria S2 30 NW [02721]	30 lt	150 m³	Staubfilter Aktivkohle hepa	Ionisator UV	Wohnbereich
	Aquaria S2 40 [NW]	Aquaria S2 40 NW [02723]	40 lt	200 m³	Staubfilter Aktivkohle hepa	Ionisator UV	Wohnbereich
	Seccoprof 30 [P]	Seccoprof 30 P [02106]	30 lt	150 m³	Staubfilter Aktivkohle	-	professionell
	Seccoprof 40 [P]	Seccoprof 40 P [02107]	40 lt	200 m³	Staubfilter Aktivkohle	-	professionell

Legende

SERIENMÄSSIGE STEUERUNGEN



Mobile Anwendung OS Home



Digitales Bedienfeld



Touchscreen-Display

FUNKTIONEN



Kindersicherung

Sie blockiert die Kontrollmöglichkeiten, um den Zugang zu den Jüngsten zu begrenzen.



Signal Filterreinigung

Zeigt den Alarm für den Austausch und die Reinigung der Filter an.



Ionisator

Erzeugt Ionen, die sich an die in der Luft zerstreuten schädlichen Partikel binden und deren Einatmen verhindern.



Signal voller Tank

Unterbricht den Betrieb und signalisiert, dass der Tank geleert werden muss.



UV-Lampe

Zur Reinigung und Sterilisierung der Luft durch die Abtötung von Mikroorganismen und die Beseitigung von Schadstoffpartikeln



Feuchtigkeitseinstellung

Hier können Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen, um ein individuelles Wohlfühlklima zu schaffen



Laundry Mode

Optimiert die Lüftungsgeschwindigkeit für schnelles Trocknen der Wäsche.



Silent Mode

Reduziert den Geräuschpegel des Produkts für mehr akustischen Komfort.



Speicher

Automatischer Neustart nach einem Stromausfall unter Beibehaltung der Einstellungen



Vertikales Schwingen

Verbessert die Diffusion des Luftstroms dank der automatischen vertikalen Schwingung der Klappe.



Abtauen

Er schaltet den Kompressor aus und aktiviert nur die Belüftung, um zu verhindern, dass sich Eis am Verdampfer bildet, wenn die Temperatur auf den Mindestwert sinkt.



Timer

Stellt das automatische Ein- und/oder Ausschalten ein.

Filterung und Reinigung

Mit den neuen Luftentfeuchtern Aquaria S2 lässt sich dank eines mehrstufigen Filtersystems und spezieller Technologien zur Luftreinigung die Schadstoffkonzentration in den eigenen vier Wänden reduzieren



Die Bedeutung von HEPA-Filtern

HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) bieten eine äußerst effiziente Filterung von Feinstaub und ultrafeinen Partikeln. Sie bestehen aus hochdichten Mikrofasern, die in einer gefalteten Struktur angeordnet sind, und gewährleisten eine hohe Rückhaltekapazität für Schadstoffpartikel im Luftstrom, wodurch sauberere und gesündere Umgebungen gewährleistet werden.

Die leistungstärksten Modelle der Aquaria S2-Luftentfeuchter (mit einer Kapazität von 20 bis 40 l/24h) kombinieren neben herkömmlichen Staub- und Aktivkohlefiltern auch HEPA-Filter, die in der Lage sind, die Konzentration der feinsten Schadstoffpartikel ($0,3\text{ }\mu\text{m}$) in der Luft zu reduzieren.

UV-Lampe und Ionisatoren für eine umfassende Reinigung

HEPA-Filter sind nicht das einzige Reinigungssystem, über das die Luftentfeuchter der Serie Aquaria S2 verfügen. Auch keimtötende Lampen stellen ein wirksames System zur Luftsterilisation dar, da UV-Strahlung die DNA oder RNA von Mikroorganismen verändert und diese so daran hindert, sich zu vermehren und somit Schaden anzurichten.

Um die Luft zusätzlich von Bakterien und anderen feinen und ultrafeinen Partikeln zu befreien, kommt zudem der Ionisator zum Einsatz, der bei den größeren Modellen serienmäßig integriert ist: Durch die negative Aufladung der Luft haften die schädlichen Partikel an den Sauerstoffmolekülen und fallen zu Boden, wodurch das Risiko einer Inhalation verringert wird.



Warum es wichtig ist, die Luft zu Hause zu reinigen

Die US-Umweltschutzbehörde hat erklärt, dass die Luft in geschlossenen Räumen bis zu fünfmal stärker verschmutzt sein kann als die Außenluft. Die Hauptursache dafür sind VOCs, kurz für „flüchtige organische Verbindungen“: chemische Substanzen wie Formaldehyd, Benzol oder Stickstoffdioxid, die von Teppichen, Reinigungsmitteln, Kerzen und elektronischen Geräten abgegeben werden und sich durch eine hohe Flüchtigkeit auszeichnen. Darunter befinden sich verschiedene krebserregende Stoffe, andere hingegen reizen die Atemwege und die Schleimhäute.

Dann gibt es noch die PM: Particulate Matter, also Feinstaubpartikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als $10\text{ }\mu\text{m}$, sowie ultrafeine Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als $2,5\text{ }\mu\text{m}$. Zur ersten Kategorie gehören Pollen, Allergene von Pflanzen und Blumen, Schimmelpilze und Bakterien, die in die oberen Atemwege eindringen können. Als ultrafeine Partikel gelten hingegen Viren und Emissionen aus der Industrie, die sogar die Lunge und die kleinen Bronchien erreichen können.

Ein mehrstufiges Filtersystem in Kombination mit speziellen Technologien zur Luftreinigung, wie es die Luftentfeuchter der Serie Aquaria S2 bieten, ist daher eine hervorragende Lösung, um die Schadstoffkonzentration in Wohnräumen zu senken – zum Wohle der Gesundheit aller Bewohner.

ENTFEUCHTER

AQUARIA S2 10

Fassungsvermögen	10 lt
Für Umgebungen mit bis zu	45 m³
Filtration	Staubfilter Aktivkohle
Anwendung	Wohnbereich



Ideal für kleinere Räume


Dank seines ultrakompakten Designs entfeuchtet das Gerät den Raum effektiv, nimmt dabei nur sehr wenig Platz ein und lässt sich problemlos an jedem beliebigen Ort im Haus aufstellen.

Wirksam auch gegen Staub und unangenehme Gerüche

Das doppelte Filtersystem – Staubfilter und Aktivkohlefilter – reduziert Verunreinigungen in der aufbereiteten Luft und macht sie so gesünder und angenehmer zum Atmen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer Kanister mit Deckel und praktischer Öffnung zum Entleeren
- Kabelaufnahme, Seitengriffe und Lenkrollen
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/hoch
- FSC-zertifizierte Verpackung

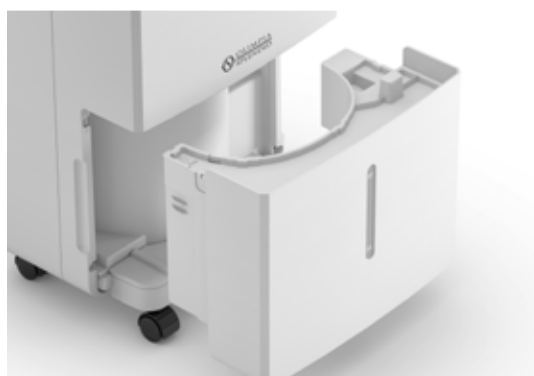

Entfeuchter



Belüftung



Kindersicherung



Laundry Mode



Speicher



Abtauen

Signal
Filterreinigung

Signal voller Tank



Feuchtigkeitseinstellung



Silent Mode



Timer



ENTFEUCHTER

AQUARIA S2 12

Fassungsvermögen	12 lt
Für Umgebungen mit bis zu	55 m³
Filtration	Staubfilter Aktivkohle
Anwendung	Wohnbereich



Ideal für kleinere Räume


Dank seines ultrakompakten Designs entfeuchtet das Gerät den Raum effektiv, nimmt dabei nur sehr wenig Platz ein und lässt sich problemlos an jedem beliebigen Ort im Haus aufstellen.

Wirksam auch gegen Staub und unangenehme Gerüche

Das doppelte Filtersystem – Staubfilter und Aktivkohlefilter – reduziert Verunreinigungen in der aufbereiteten Luft und macht sie so gesünder und angenehmer zum Atmen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer Kanister mit Deckel und praktischer Öffnung zum Entleeren
- Kabelaufnahme, Seitengriffe und Lenkrollen
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/hoch
- FSC-zertifizierte Verpackung

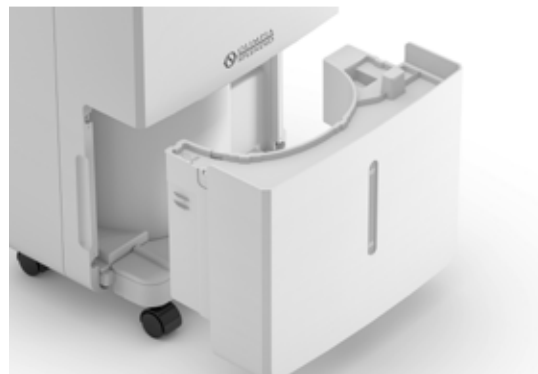

- Entfeuchter
- Belüftung
- Kindersicherung
- Laundry Mode
- Speicher
- Abtauen
- Signal Filterreinigung
- Signal voller Tank
- Feuchtigkeitseinstellung
- Silent Mode
- Timer



ENTFEUCHTER

AQUARIA S2 14

Fassungsvermögen **14 lt**Für Umgebungen mit bis zu **65 m³**Filtration **Staubfilter | Aktivkohle**Anwendung **Wohnbereich**

Ideal für kleinere Räume


Dank seines ultrakompakten Designs entfeuchtet das Gerät den Raum effektiv, nimmt dabei nur sehr wenig Platz ein und lässt sich problemlos an jedem beliebigen Ort im Haus aufstellen.

Wirksam auch gegen Staub und unangenehme Gerüche

Das doppelte Filtersystem – Staubfilter und Aktivkohlefilter – reduziert Verunreinigungen in der aufbereiteten Luft und macht sie so gesünder und angenehmer zum Atmen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer Kanister mit Deckel und praktischer Öffnung zum Entleeren
- Kabelaufnahme, Seitengriffe und Lenkrollen
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/hoch
- FSC-zertifizierte Verpackung

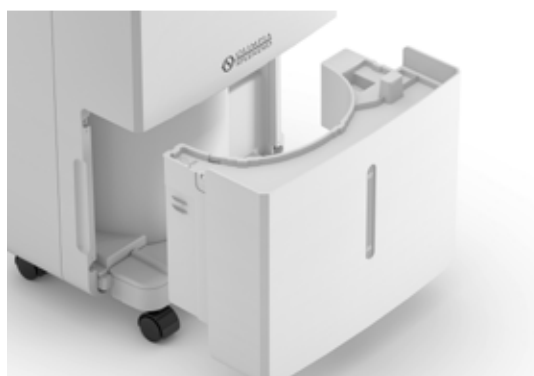

-  **Entfeuchter**
-  **Belüftung**
-  **Kindersicherung**
-  **Laundry Mode**
-  **Speicher**
-  **Abtauen**
-  **Signal Filterreinigung**
-  **Signal voller Tank**
-  **Feuchtigkeitseinstellung**
-  **Silent Mode**
-  **Timer**



ENTFEUCHTER

AQUARIA S2 16

[NW]

Fassungsvermögen	16 lt
Für Umgebungen mit bis zu	75 m³
Filtration	Staubfilter Aktivkohle
Anwendung	Wohnbereich



Intelligente Steuerung


Die Luftfeuchtigkeit kann über die OS Home-App aus der Ferne überwacht werden, was eine bequemere, präzisere und individuellere Steuerung des Wohnkomforts ermöglicht.

Wirksam auch gegen Staub und unangenehme Gerüche

Das doppelte Filtersystem – Staubfilter und Aktivkohlefilter – reduziert Verunreinigungen in der aufbereiteten Luft und macht sie so gesünder und angenehmer zum Atmen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer Kanister mit Deckel und praktischer Öffnung zum Entleeren
- Kabelaufnahme, Seitengriffe und Lenkrollen
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/hoch
- FSC-zertifizierte Verpackung

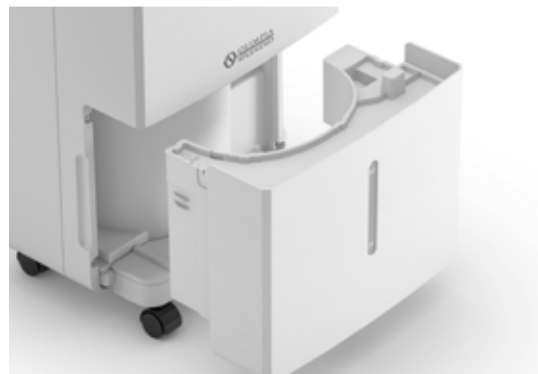

- Entfeuchter**
- Belüftung**
- Kindersicherung**
- Laundry Mode**
- Speicher**
- Abtauen**
- Signal Filterreinigung**
- Signal voller Tank**
- Feuchtigkeitseinstellung**
- Silent Mode**
- Timer**



ENTFEUCHTER

AQUARIA S2 20

[NW]

Fassungsvermögen	20 lt
Für Umgebungen mit bis zu	90 m³
Filtration	Staubfilter Aktivkohle hepa
Reinigung	Ionisator
Anwendung	Wohnbereich



Fortschrittliche Luftaufbereitung


Die dreifache Filterung und der integrierte Ionisator sorgen für spürbar sauberere und gesündere Luft, indem sie die feinsten Schadstoffpartikel über den EPA-Filter auffangen und Schwebstoffe mit dem Ionisator entfernen.

Intelligente Steuerung

Die Luftfeuchtigkeit kann über die OS Home-App aus der Ferne überwacht werden, was eine bequemere, präzisere und individuellere Steuerung des Wohnkomforts ermöglicht.

TECHNISCHE INFO

- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer Kanister mit Deckel und praktischer Öffnung zum Entleeren
- Kabelaufnahme, Seitengriffe und Lenkrollen
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/hoch
- FSC-zertifizierte Verpackung

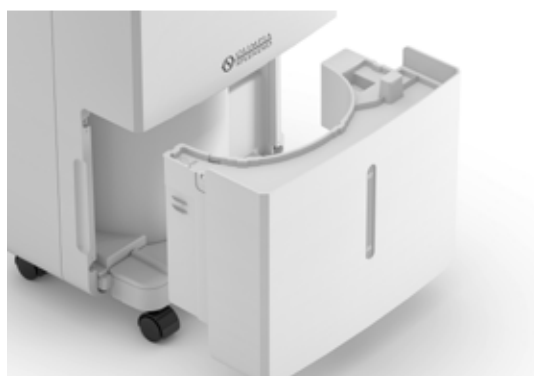

-  **Entfeuchter**
-  **Reinigung**
-  **Belüftung**
-  **Kindersicherung**
-  **Ionisator**
-  **Laundry Mode**
-  **Speicher**
-  **Abtauen**
-  **Signal Filterreinigung**
-  **Signal voller Tank**
-  **Feuchtigkeitseinstellung**
-  **Silent Mode**
-  **Timer**



ENTFEUCHTER

AQUARIA S2 24

[NW]

Fassungsvermögen **24 lt**

Für Umgebungen mit bis zu **100 m³**

Filtration **Staubfilter | Aktivkohle | hepa**

Reinigung **Ionisator | UV**

Anwendung **Wohnbereich**




Umfassende Luftbehandlung

Es entfernt Staub, Allergene und Gerüche, fängt feinste Partikel auf, reduziert durch Ionisierung die Anzahl der Schwebstoffe und trägt durch die Wirkung von UV-Licht zur Desinfektion der Luft bei, wodurch ein noch gesünderes und sichereres Umfeld gewährleistet wird.

Erweiterte Steuerung

Das Touchscreen-Bedienfeld und die integrierte WLAN-Verbindung ermöglichen eine intuitivere und schnellere Steuerung der Funktionen und lassen sich sowohl zu Hause als auch aus der Ferne über eine App bedienen.

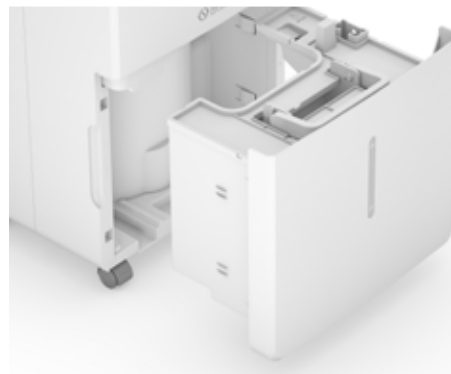

-  **Entfeuchter**
-  **Reinigung**
-  **Belüftung**
-  **Kindersicherung**
-  **Ionisator**
-  **UV-Lampe**
-  **Laundry Mode**
-  **Speicher**
-  **Abtauen**
-  **Signal Filterreinigung**
-  **Signal voller Tank**
-  **Feuchtigkeitseinstellung**
-  **Silent Mode**
-  **Vertikales Schwingen**
-  **Timer**

TECHNISCHE INFO

- Feuchtigkeits- und Temperaturanzeige
- Frontdisplay mit farbiger Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer Kanister mit Deckel, Griff und praktischer Öffnung zum Entleeren
- Kabelaufnahme, Seitengriffe und Lenkrollen
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/hoch
- FSC-zertifizierte Verpackung



ENTFEUCHTER

AQUARIA S2 30

[NW]

Fassungsvermögen	30 lt
Für Umgebungen mit bis zu	150 m³
Filtration	Staubfilter Aktivkohle hepa
Reinigung	Ionisator UV
Anwendung	Wohnbereich



Umfassende Luftbehandlung


Es entfernt Staub, Allergene und Gerüche, fängt feinste Partikel auf, reduziert durch Ionisierung die Anzahl der Schwebstoffe und trägt durch die Wirkung von UV-Licht zur Desinfektion der Luft bei, wodurch ein noch gesünderes und sichereres Umfeld gewährleistet wird.

Erweiterte Steuerung

Das Touchscreen-Bedienfeld und die integrierte WLAN-Verbindung ermöglichen eine intuitivere und schnellere Steuerung der Funktionen und lassen sich sowohl zu Hause als auch aus der Ferne über eine App bedienen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Frontdisplay mit farbiger Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer Kanister mit Deckel, Griff und praktischer Öffnung zum Entleeren
- Kabelaufnahme, Seitengriffe und Lenkrollen
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/hoch
- Ecopack (kein Styropor und recycelter Kunststoff) und FSC-Zertifizierung

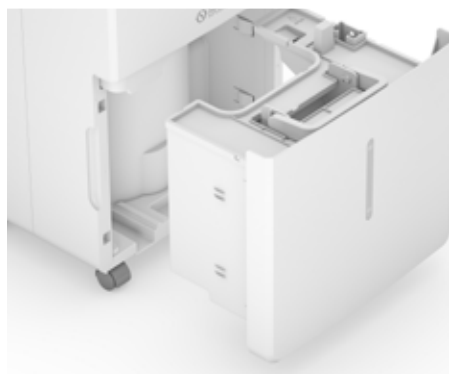

Entfeuchter



Reinigung



Belüftung



Kindersicherung



Ionisator



UV-Lampe



Laundry Mode



Speicher



Abtauen



Signal Filterreinigung



Signal voller Tank



Feuchtigkeitseinstellung



Silent Mode



Vertikales Schwingen



Timer



ENTFEUCHTER

AQUARIA S2 40

[NW]


Fassungsvermögen **40 lt**Für Umgebungen mit bis zu **200 m³**Filtration **Staubfilter | Aktivkohle | hepa**Reinigung **Ionisator | UV**Anwendung **Wohnbereich**

Umfassende Luftbehandlung

Es entfernt Staub, Allergene und Gerüche, fängt feinste Partikel auf, reduziert durch Ionisierung die Anzahl der Schwebstoffe und trägt durch die Wirkung von UV-Licht zur Desinfektion der Luft bei, wodurch ein noch gesünderes und sichereres Umfeld gewährleistet wird.

Erweiterte Steuerung

Das Touchscreen-Bedienfeld und die integrierte WLAN-Verbindung ermöglichen eine intuitivere und schnellere Steuerung der Funktionen und lassen sich sowohl zu Hause als auch aus der Ferne über eine App bedienen.

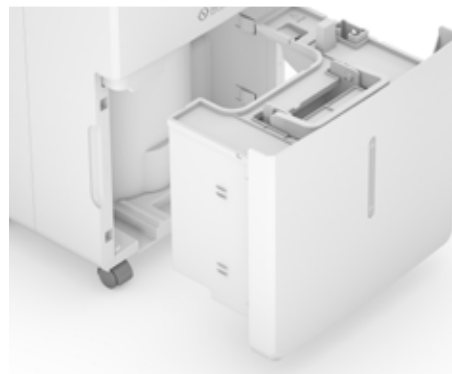

Entfeuchter



Reinigung



Belüftung



Kindersicherung



Ionisator



UV-Lampe



Laundry Mode



Speicher



Abtauen



Signal Filterreinigung



Signal voller Tank



Feuchtigkeitseinstellung



Silent Mode



Vertikales Schwingen



Timer

TECHNISCHE INFO

- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Frontdisplay mit farbiger Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer Kanister mit Deckel, Griff und praktischer Öffnung zum Entleeren
- Kabelaufnahme, Seitengriffe und Lenkrollen
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/hoch
- Ecopack (kein Styropor und recycelter Kunststoff) und FSC-Zertifizierung



ENTFEUCHTER

SECCOPROF 30

[P]

Fassungsvermögen	30 lt
Für Umgebungen mit bis zu	150 m³
Filtration	Staubfilter Aktivkohle
Anwendung	professionell



Nonstop-Betrieb in großen Räumen

Dank seiner hohen Entfeuchtungsleistung und der Kondensatableitung für den Dauerbetrieb eignet er sich ideal für die professionelle Luftbehandlung in größeren Räumen.

Heißgasabtauung

Es gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb des Kompressors, verhindert häufiges Ein- und Ausschalten und ermöglicht den Betrieb auch bei Temperaturen nahe 0 °C.

TECHNISCHE INFO

- Konstruktion aus korrosions- und stoßfestem Edelstahl
- Feuchtigkeits- und Temperaturanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer, halbtransparenter Behälter mit Wasserstandsanzeige
- Praktische seitliche Griffe und schwenkbare Räder
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig / hoch



Entfeuchter



Belüftung



Kindersicherung



Laundry Mode



Speicher



Abtauen



Signal voller Tank



Feuchtigkeitseinstellung



Timer



ENTFEUCHTER

SECCOPROF 40

[P]

Fassungsvermögen	40 lt
Für Umgebungen mit bis zu	200 m³
Filtration	Staubfilter Aktivkohle
Anwendung	professionell



Nonstop-Betrieb in großen Räumen

Dank seiner hohen Entfeuchtungsleistung und der Kondensatableitung für den Dauerbetrieb eignet er sich ideal für die professionelle Luftbehandlung in größeren Räumen.

Heißgasabtauung

Es gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb des Kompressors, verhindert häufiges Ein- und Ausschalten und ermöglicht den Betrieb auch bei Temperaturen nahe 0 °C.

TECHNISCHE INFO

- Konstruktion aus korrosions- und stoßfestem Edelstahl
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher Entleerungsbetrieb, ohne den Kanister herauszunehmen
- Tägliche Timer-Programmierung
- Herausnehmbarer, halbtransparenter Behälter mit Wasserstandsanzeige
- Praktische seitliche Griffe und schwenkbare Räder
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig / hoch



-  **Entfeuchter**
-  **Belüftung**
-  **Kindersicherung**
-  **Laundry Mode**
-  **Speicher**
-  **Abtauen**
-  **Signal voller Tank**
-  **Feuchtigkeitseinstellung**
-  **Timer**



TECHNISCHE DATEN

			NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
TECHNISCHE DATEN			Aquaria S2 10	Aquaria S2 12	Aquaria S2 14	Aquaria S2 16 NW	Aquaria S2 20 NW	Aquaria S2 24 NW	Aquaria S2 30 NW	Aquaria S2 40 NW
Produktcode			02713	02714	02715	02716	02718	02720	02721	02723
EAN code			8021183027136	8021183027143	8021183027150	8021183027167	8021183027181	8021183027204	8021183027211	8021183027235
Entfeuchtungsleistung	(1)	I/24h	10	12	14	16	20	24	30	40
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	(1)	W	270	270	280	365	365	375	490	735
Maximale Absorption bei Entfeuchtung	(1)	A	1,5	1,5	1,6	2,1	2,1	2,3	2,7	3,4
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	(U.L.U.)	W	280	280	320	450	450	430	580	850
Schutzgrad			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Lüftungsgeschwindigkeit		nr	2	2	2	2	2	2	2	2
Fassungsvermögen Tank		l	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,3	4,3	4,3
Luftdurchsatz (max)	(2)	m³/h	140	140	160	160	160	200	230	250
Schalldruck	(3)	dB(A)	41	41	45	45	45	47	50	51
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)		mm	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	290 x 500 x 260	290 x 500 x 260	290 x 500 x 260
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)		mm	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	340 x 534 x 320	340 x 534 x 320	340 x 534 x 320
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	9,4	9,8	10,3	10,7	11,2	12,7	14,0	14,0
Gewicht (mit Verpackung)		kg	10,4	10,8	11,3	11,7	12,2	13,9	15,8	15,8
Kältemittel			R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)			3	3	3	3	3	3	3	3
Kältemittelfüllung		kg	0,028	0,037	0,045	0,041	0,043	0,051	0,075	0,088
Mindestfläche für den Aufstellungs- und Lagerraum		m²	4	4	4	4	4	4	4	4
Stecker			EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Speisung		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen			CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Staubfilter			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA Filter			-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Ionisator			-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
UV-Lampe			-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Betrieb mit kontinuierlicher Entleerung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronischer Hygrostatregler			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meldung Tank voll			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersperre			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silent mode			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwingung der Klappe			-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Wäschereifunktion			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sichtbarer Wasserstand			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auftauvorrichtung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heißgas-Auftauanlage			-	-	-	-	-	-	-	-
Wireless Steuerung			-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

BETRIEBSGRENZEN

Innenbereich	Maximale Betriebstemperatur	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C
	Mindeste Betriebstemperatur	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)

(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

(2) Prüfbedingungen: Messung ohne eingebauten Filter.

(3) Prüfbedingungen: in einem halbschallgedämpften Raum, 1 Meter von der Vorderseite des Geräts entfernt, wobei sich das Mikrofon in einer Höhe von 1 Meter befindet

TECHNISCHE DATEN

			Seccoprof 30 P	Seccoprof 40 P
Produktcode			02106	02107
EAN code			8021183021066	8021183021073
Entfeuchtungsleistung	(1)	l/24h	30	40
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	(1)	W	580	600
Maximale Absorption bei Entfeuchtung	(1)	A	2,5	2,9
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	(U.L.U.)	W	620	750
Schutzgrad			IPX0	IPX0
Lüftungsgeschwindigkeit		nr	2	2
Fassungsvermögen Tank		l	8	8
Luftdurchsatz (max)		m³/h	240	240
Schalldruck	(2)	dB(A)	52	52
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)		mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)		mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	24,9	27,2
Gewicht (mit Verpackung)		kg	26,8	29,0
Kältemittel			R290	R290
GWP (Global Warming Potential)			3	3
Kältemittelfüllung		kg	0,083	0,096
Mindestfläche für den Aufstellungs- und Lagerraum		m²	4	4
Stecker			EU	EU
Speisung		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätskennzeichnungen			CE	CE
Staubfilter			✓	✓
Aktivkohlefilter			✓	✓
HEPA Filter			-	-
Ionisator			-	-
UV-Lampe			-	-
Betrieb mit kontinuierlicher Entleerung			✓	✓
Elektronischer Hygrostatregler			✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit			✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur			✓	✓
Meldung Tank voll			✓	✓
Kindersperre			✓	✓
Silent mode			-	-
Schwingung der Klappe			-	-
Wäschereifunktion			✓	✓
Timer			✓	✓
Sichtbarer Wasserstand			✓	✓
Auftauvorrichtung			✓	✓
Heißgas-Auftauanlage			✓	✓
Wireless Steuerung			-	-

BETRIEBSGRENZEN

Innenbereich	Maximale Betriebstemperatur	DB 35°C	DB 35°C
	Mindeste Betriebstemperatur	DB 2°C	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)
(2) Prüfbedingungen: in einem halbschallgedämpften Raum, 1 Meter Abstand von der Vorderseite des Geräts, wobei sich das Mikrofon in einer Höhe von 1 Meter befindet



6

Luftbefeuchter

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Befeuchtete Luft für Komfort im Winter


Wie man das Raumklima verbessert und Trockenheit und Reizungen vorbeugt

Dampf und ätherische Öle

Ein ausgewogenes Feuchtigkeitgleichgewicht in der Luft verbessert den Raumkomfort: Selbst bei eingeschalteter Heizung sollte der ideale Wert dank eines Luftbefeuchters zwischen 50 % und 60 % liegen, um Trockenheit und Reizungen der Atemwege zu vermeiden. Die Zugabe von ätherischen Ölen, die in die Luft abgegeben werden, trägt zudem zum psychophysischen Wohlbefinden bei und schafft eine angenehmere und entspannendere Atmosphäre.

Die Bedeutung der Farbtherapie

Die Luftbefeuchter von Olimpia Splendid beschränken sich nicht nur auf ihre Hauptfunktion, sondern verfügen über Technologien, die darauf ausgelegt sind, Komfort in ein umfassendes Wohlbefinden zu verwandeln. Ein bedeutendes Beispiel hierfür ist die Farbtherapie: Inspiriert von einer alten Praxis, fördert sie die Entspannung und hebt die Stimmung, wodurch die Nutzung noch angenehmer und erholsamer wird.

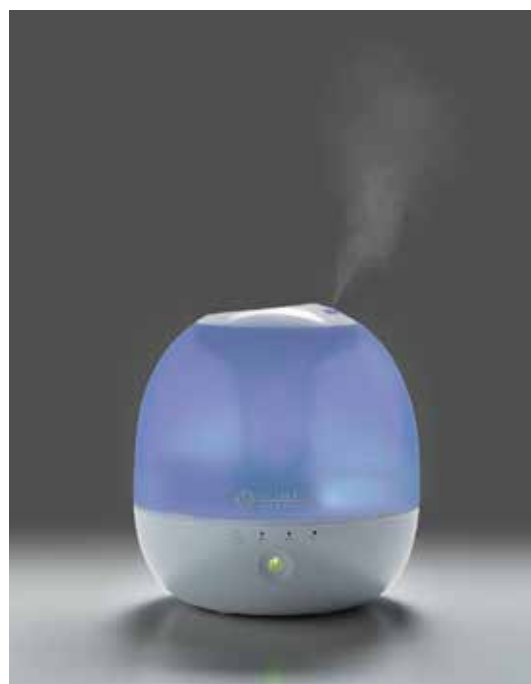

Luftbefeuchter

			FASSUNGSVERMÖGEN	FARBTHERAPIE	HEISSER DAMPF	DIFFUSOR FÜR ESSENZEN
	Limpia 2	Limpia 2 [99423]	2 lt	✓	-	-
	Limpia 4	Limpia 4 [99424]	4 lt	✓	-	-
	Limpia Hero Wifi	Limpia Hero Wifi [99239]	5 lt	✓	✓	✓
	Limpia 6	Limpia 6 [99425]	6 lt	-	✓	✓

Legende

SERIENMÄSSIGE STEUERUNGEN



Mobile Anwendung OS Home



Touchscreen-Display



Mechanische Befehle



Fernbedienung

FUNKTIONEN



Auto mode

Er hält die Luftfeuchtigkeit durch Regulierung der Ausgabeleistung konstant bei 55 % und schaltet den Heißdampf ein, wenn die Raumtemperatur unter 10 °C liegt



Feuchtigkeitseinstellung

Hier können Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen, um ein individuelles Wohlfühlklima zu schaffen



Baby mode

Es hält die Luftfeuchtigkeit durch die Regulierung der Dampfzufuhr konstant bei 55 %: Bei trockener Luft wird die Zufuhr erhöht, bei Erreichen des optimalen Feuchtigkeitswerts wird sie gestoppt



Sleep Mode

Dampfabgabe auf der niedrigsten Stufe für einen leisen Betrieb bei ausgeschalteten LED-Leuchten



Kindersicherung

Sie blockiert die Kontrollmöglichkeiten, um den Zugang zu den Jüngsten zu begrenzen.



Timer

Stellt das automatische Ein- und/oder Ausschalten ein.



Farbtherapie

Es strahlt ein variables farbiges Licht aus, um die Entspannung zu fördern.



Dampf

Befeuchten Sie die Umgebung, um die Trockenheit der Luft zu reduzieren.



Ionisator

Erzeugt Ionen, die sich an die in der Luft zerstreuten schädlichen Partikel binden und deren Einatmen verhindern.



Heißer Dampf

Desinfiziert das Wasser und befeuchtet die Umgebung, um die Trockenheit der Luft zu reduzieren.



Signal leerer Tank

Unterbricht den Betrieb und signalisiert die Notwendigkeit, den Kanister zu füllen.

LUFTBEFEUCHTER

LIMPIA 2

Fassungsvermögen

2 lt

Farbtherapie



Klein, praktisch und kompakt

Es eignet sich perfekt für die kleinsten Räume im Haus, ist besonders leicht und handlich, sodass es bei Bedarf einfach zu bewegen und bei Nichtgebrauch ebenso leicht zu verstauen ist.

Integrierte Farbtherapie

Das wechselnde farbige Licht fördert die Entspannung und das psychophysische Wohlbefinden und schafft eine beruhigende Atmosphäre, die die Wirkung der unterschiedlichen Lichtfrequenzen der Farben nutzt.

TECHNISCHE INFO

- Kaltultraschalltechnologie mit einer Befeuchtungsleistung von 125 ml/h
- 8-Stunden-Timer-Programmierung
- Putzbürste inklusive



Befeuchtung



Farbtherapie



Signal leerer Tank



Timer



LUFTBEFEUCHTER

LIMPIA 4

Fassungsvermögen

4 lt

Farbtherapie

**Längere Befeuchtung bis zum Morgen**

Der 4-Liter-Tank gewährleistet eine Betriebsdauer, die ausreicht, um die ganze Nacht abzudecken (je nach Sprühintensität), ohne Unterbrechungen oder häufiges Nachfüllen.

Integrierte Farbtherapie

Das wechselnde farbige Licht fördert die Entspannung und das psychophysische Wohlbefinden und schafft eine beruhigende Atmosphäre, die die Wirkung der unterschiedlichen Lichtfrequenzen der Farben nutzt.

TECHNISCHE INFO

- Kaltultraschalltechnologie mit einer Befeuchtungsleistung von 300 ml/h
- 8-Stunden-Timer-Programmierung
- Ständige Regulierung der Dampfindensität

**Befeuchtung****Farbtherapie****Signal leerer Tank****Timer**

LUFTBEFEUCHTER

LIMPIA HERO WIFI

Fassungsvermögen	5 lt
Heißer Dampf	✓
Farbtherapie	✓
Diffusor für Essenzen	✓



Erweiterte Steuerung

Dank der integrierten WLAN-Verbindung lässt es sich auch über das Smartphone konfigurieren und bietet verschiedene Betriebsmodi (Baby, Auto, Manuell, Sleep) für einen ganz individuell anpassbaren Komfort.

Doppelte Wirkung für das Wohlbefinden

Die Funktionen Heißdampf und ionisierendes Plasma bieten in Kombination mit dem integrierten Aromadiffusor die Vorteile von befeuchteter und durch Wärme sterilisierter Luft sowie eine intensivere und einhüllendere Aromaverteilung.

TECHNISCHE INFO

- Kaltultraschalltechnologie mit einer Befeuchtungsleistung von 450 ml/h
- 12-Stunden-Programmierung des Timers
- 3 Stufen zur Feuchtigkeitseinstellung
- Fach für ätherische Öle
- Reinigungsbürste inbegriffen
- Nachtlicht mit 7 Farbtönen



- Befeuchtung
- Aromatherapie
- Auto mode
- Baby mode
- Kindersicherung
- Farbtherapie
- Ionisator
- Signal leerer Tank
- Feuchtigkeitseinstellung
- Sleep Mode
- Timer
- Dampf
- Heißer Dampf



LUFTBEFEUCHTER

LIMPIA 6

Fassungsvermögen	6 lt
Heißer Dampf	✓
Diffusor für Essenzen	✓



Lange Betriebsdauer

Der große Wassertank sorgt für eine kontinuierliche und lang anhaltende Befeuchtung, sodass das Gerät viele Stunden lang ohne Unterbrechung und ohne häufiges Nachfüllen betrieben werden kann.

Verstärkte Aromatherapie

Die Heißdampffunktion und das Fach für ätherische Öle sorgen für vollkommene Entspannung, indem sie die wohltuende Wirkung der durch Wärme befeuchteten und sterilisierten Luft mit einer intensiveren und umhüllenden Aromaverteilung verbinden.

TECHNISCHE INFO

- Kaltultraschalltechnologie mit einer Befeuchtungsleistung von 330 ml/h
- 3 Stufen der Feuchtigkeitsabgabe
- 8-Stunden-Timer-Programmierung
- Fach für ätherische Öle



Befeuchtung



Aromatherapie



Signal leerer Tank



Timer



Dampf



Heißer Dampf



TECHNISCHE DATEN

		Limpia 2	Limpia 4	Limpia Hero Wifi	Limpia 6
Produktcode		99423	99424	99239	99425
EAN code		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Entfeuchtungsleistung (kalter Dampf / heißer Dampf)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Befeuchtungsbereich	m²	25	35	27	50
Leistungsaufnahme (kalter Dampf / heißer Dampf)	W	12 / 0	25 / 0	30 / 220	25 / 55
Dampfemissionsstufen	nr	1	1	3	3
Schutzgrad		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Fassungsvermögen Tank	l	2,0	4,0	5,0	6,0
Menge Master Verpackung		4	4	4	4
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Maße Master Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	0,80	1,20	2,40	2,00
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,20	1,80	3,20	2,30
Speisung	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätskennzeichnungen		CE	CE	CE	CE
Ultraschalltechnologie kalt		✓	✓	✓	✓
Farbtherapie		✓	✓	✓	-
Elektromechanische Kommandos		-	✓	-	-
Digitale Kontrolle		✓	-	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		-	-	✓	✓
Anzeige leerer Tank		✓	✓	✓	✓
Befeuchtungs- und Heizfunktion		-	-	✓	✓
Funktion heißer Dampf		-	-	✓	✓
Dampfstufe einstellen		-	✓	✓	✓
Nachtlicht		✓	✓	✓	✓
Ausrichtbarkeit des Dampfstromes		-	✓	✓	✓
Ionisator		-	-	✓	-
Fernbedienung		-	✓	-	✓
Timer		✓	✓	✓	✓
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		-	-	✓	-
Wireless Steuerung		-	-	✓	-



7

Luftreiniger und Aromadiffusoren

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



LUFTREINIGER UND AROMADIFFUSOREN

AURA
ABSOLUTEReinluftleistung (CADR) **423 m³/h**Für Umgebungen mit bis zu **50 m³**Filtration **Staubfilter |
Aktivkohle | HEPA
14**Reinigung **UV-C-Lampe |
Ionisator**

Vollständige Reinigung

Neben dem Vorfilter und dem Aktivkohlefilter verfügt das Gerät über einen HEPA-14-Filter, der 99,99 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern zurückhält, sowie über eine UV-C-Lampe, die zur Desinfektion der Luft beiträgt. Der Ionisator rundet das System ab und verbessert die Luftreinheit zusätzlich, indem er verbleibende Verunreinigungen reduziert.

Automatische Einstellung

Das Gerät analysiert die Raumluftqualität in Echtzeit, passt sich automatisch an, um stets eine effektive Luftreinigung zu gewährleisten, und zeigt die Daten über eine intuitive und übersichtliche vierfarbige Leuchtanzeige an.

TECHNISCHE INFO

- 12-Stunden-Programmierung des Timers
- Digitale Anzeige und Partikelkonzentration
- Filterlebensdauer bis zu 4320 Stunden
- 4-Farben-Luftqualitätssensor
- Lüftungsgeschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch/Turbo
- Praktischer Griff



Reinigung



Auto Mode



Kindersicherung



Ionisator



UV-Lampe

Signal
Filterreinigung

Sleep Mode



Timer



Turbo Mode



TECHNISCHE DATEN

		Aura Absolute
Produktcode		99278
EAN code		8021183992786
Leistungsaufnahme	W	70
Schutzgrad		IP20
Isolierungsklasse		II
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	4
Schalldruckpegel	(1) dB(A) min-max	27 / 54
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	445 x 680 x 238
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	510 x 752 x 310
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	9,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	12,5
Für Umgebungen mit bis zu	m²	50
Emissionsrate für saubere Luft	m³/h	423
Ozonerzeugung	ppm	< 0,05
Speisung	V-F-Hz	220-240 -1- 50/60
Konformitätskennzeichnungen		CE
Digitale Kontrolle		✓
Led Anzeige der Luftkontrolle		✓
Display Anzeige der Luftqualität		✓
Anzeige Reinigung/Ersatz des Filters		✓
Kindersperre-Funktion		✓
Sleep-Funktion		✓
Turbo-Funktion		✓
Auto-Funktion		✓
Timer		✓
Griff		✓
Ionisator		✓
Keimtötende UV Lampe		✓
Staubvorfilter		✓
HEPA Filter		✓
Typologie Filter HEPA		HEPA14
Kohlefilter		✓
Wireless Steuerung		✓

(1) Prüfbedingungen: in einem halbschallgedämpften Raum, 1 Meter Abstand von der Vorderseite des Geräts, wobei sich das Mikrofon in 1 Meter Höhe befindet

LUFTREINIGER UND AROMADIFFUSOREN

ASTOMI
SOUNDFassungsvermögen **0.4 lt**Farbtherapie Diffusor für Essenzen Aromatherapie und
Farbtherapie

Das wechselnde farbige Licht verbreitet nicht nur Düfte, sondern fördert auch die Entspannung und das psychophysische Wohlbefinden, indem es eine beruhigende Atmosphäre schafft, die die Wirkung der unterschiedlichen Lichtfrequenzen der Farben nutzt.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Der integrierte Bluetooth-Lautsprecher verstärkt das Wohlfühlerlebnis, da er Duftstimulation und Sound-design in einem einzigen Gerät vereint. Während die Essenzen entspannende oder belebende Düfte verströmen, schaffen die ausgewählte Musik oder Klänge eine einnehmende Atmosphäre.



Befeuchtung



Aromatherapie



Farbtherapie



Signal leerer Tank



Speaker sound



Timer

TECHNISCHE INFO

- Kaltultraschalltechnologie mit einer Befeuchtungsleistung von 45 ml/h
- Zwei Dampfstufen: schwach/stark
- Bis zu 11 Stunden Dauerbetrieb und automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Bluetooth-Lautsprecher für Mobilgeräte



TECHNISCHE DATEN

		Astomi Sound
Produktcode		99408
EAN code		8021183994087
Befeuchtungsfähigkeit (kalter Dampf)	ml/h	45
Befeuchtungsbereich	mq	20
Leistungsaufnahme (kalter Dampf)	W	18
Schutzgrad		IP X0
Isolierungsklasse		III
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	1
Fassungsvermögen Tank	ml	400
Menge Master Verpackung		12
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	156 x 145 x 156
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	165 X 215 x 165
Maße Master Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	515 x 450 x 345
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	0,70
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0,90
Gewicht Master Verpackung	kg	12
Speiseleitung		extern
Speisung	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Konformitätskennzeichnungen		CE
Ultraschalltechnologie kalt		✓
Elektromechanische Kommandos		✓
Digitale Kontrolle		-
Display		-
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		-
Anzeige leerer Tank		✓
Funktion heißer Dampf		-
Nachtlicht		✓
Ausrichtbarkeit des Dampfstromes		✓
Ionisator		-
Fernbedienung		-
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		-
Timer		✓
Bluetooth		✓



DTP1402



AZIENDA
ITALIANA
DAL 1956

Zertifiziertes Unternehmen:

