OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

EMPRESA ITALIANA
DESDE 1956

CALEFACCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE

Catálogo 2023

ES

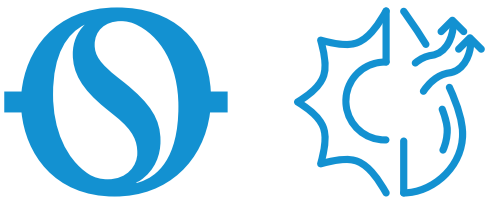

Olimpia Splendid. Home of Comfort

Casa es sinónimo de confort: una simple ecuación que nos empeñamos en asegurar, en cada estación y en cada país del mundo, ofreciendo soluciones innovadoras, seguras, sostenibles y de elevado acabado estético.

Quiénes somos

Olimpia Splendid es una empresa italiana que desde 1956 diseña, produce y comercializa productos para Climatización, Calefacción, Tratamiento del aire. El payoff **Home of Comfort** describe nuestro empeño en crear productos innovadores, respetuosos del ambiente y del inconfundible diseño made in Italy. Satisfacer, en cualquier momento del año, las exigencias de nuestros clientes en todo el mundo es nuestro objetivo. **Confort en la Casa** es el resultado.

Empresa italiana desde 1956

Cada producto Olimpia Splendid nace en la sede principal bresciano, donde el centro R&D 100% italiano representa el corazón impulsador de todas las innovaciones y la mente rigurosa que estudia, prueba y afina cada proyecto.

Con la ayuda de software de modelización de última generación y laboratorios de prueba internos —dotados de impresoras 3D, cámaras calorimétricas, cámaras anecoicas y cámaras para pruebas de larga duración —nuestro equipo de ingenieros y diseñadores sigue el desarrollo de las soluciones Olimpia Splendid, yendo más allá de las normativas y los estándares. Para garantizar, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, siempre y solo los mejores rendimientos.

Marca internacional

Olimpia Splendid es un grupo de vocación internacional. Porque deseamos, a través de una presencia directa en los mercados, estar siempre más cerca de las necesidades de nuestros clientes.

La dimensión internacional de Olimpia Splendid está representada por las sedes de las 7 sucursales comerciales extranjeras, así como una extensa red de distribuidores que cubren más de 50 países en todo el mundo. La exportación, que ya representa el 50% de la facturación total del grupo, es un componente de los ingresos en continuo crecimiento.

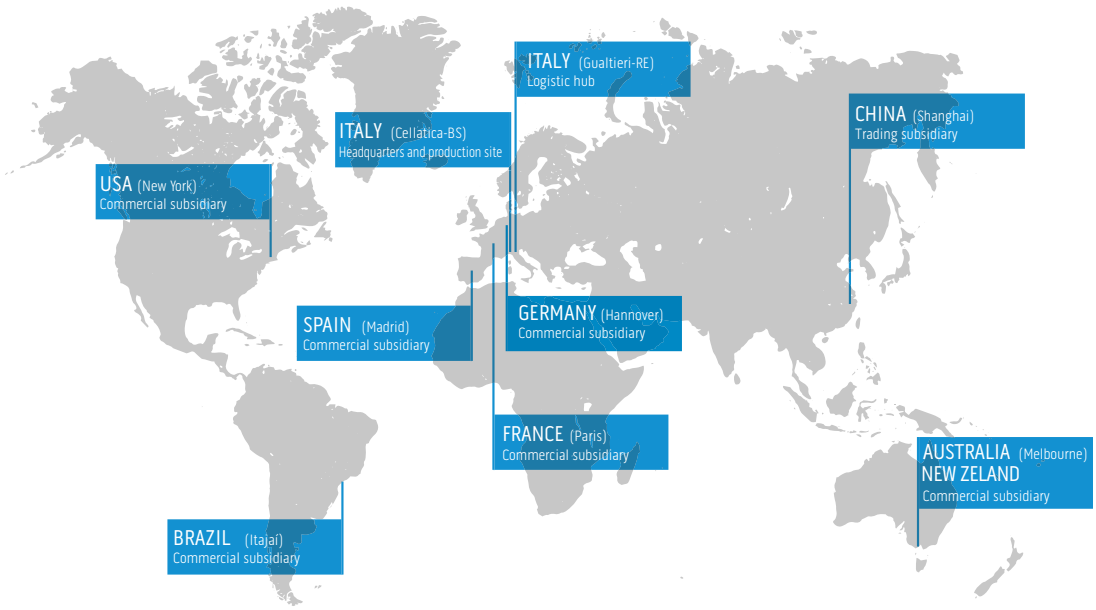

Objetivo 2040: carbon neutrality

Debido al cambio climático que se está produciendo, la demanda de soluciones de climatización de interiores hoy está creciendo rápidamente y las empresas fabricantes están revolucionando las tecnologías y los procesos para poder satisfacer las nuevas necesidades de vivienda respetando el medio ambiente. Como marca de confort en el hogar, hemos definido los pilares de nuestro plan de sostenibilidad y asumido el compromiso oficial de reducir a la mitad la huella de carbono de Olimpia Splendid para 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono para 2040, 10 años antes que el Green Deal europeo. Un objetivo importante, que alcanzaremos cuidando el clima en casa, junto con el del planeta.

Technology

Nuestros sistemas de climatización son de bomba de calor, la tecnología más eficiente del mercado actual. Totalmente eléctricas, crean el confort adecuado en todas las estaciones, optimizando el consumo y aprovechando las fuentes renovables. **Para un clima ideal en casa y en el planeta.**

Factory

Nuestra planta de producción se alimenta con un 50% de energía auto-producida y es muy eficiente. En 2021 redujimos la intensidad de nuestro consumo energético, aumentando la producción. **Producir más respetando el medio ambiente es posible.**

People

En nuestra empresa, todos los objetivos son compartidos y el camino hacia la neutralidad en carbono cuenta con la participación activa y proactiva de todos los recursos internos. **Contribuir a construir un futuro mejor está en nuestra misión.**

Lifecycle

Analizamos la huella ambiental de los productos, seleccionamos los refrigerantes con menor impacto en el efecto invernadero, utilizamos materiales fácilmente reciclables y desarrollamos soluciones para prolongar la duración de los productos. **El compromiso con el medio ambiente no termina nunca.**

SERVICIO EN LÍNEA

Zona de descargas

En la sección área de descarga del sitio www.olimpiasplendid.es puedes encontrar toda la documentación necesaria para la instalación y el uso de nuestras máquinas.
Aquí podrás encontrar las etiquetas de energía, plantillas, manuales de uso e instalación y el catálogo del producto.

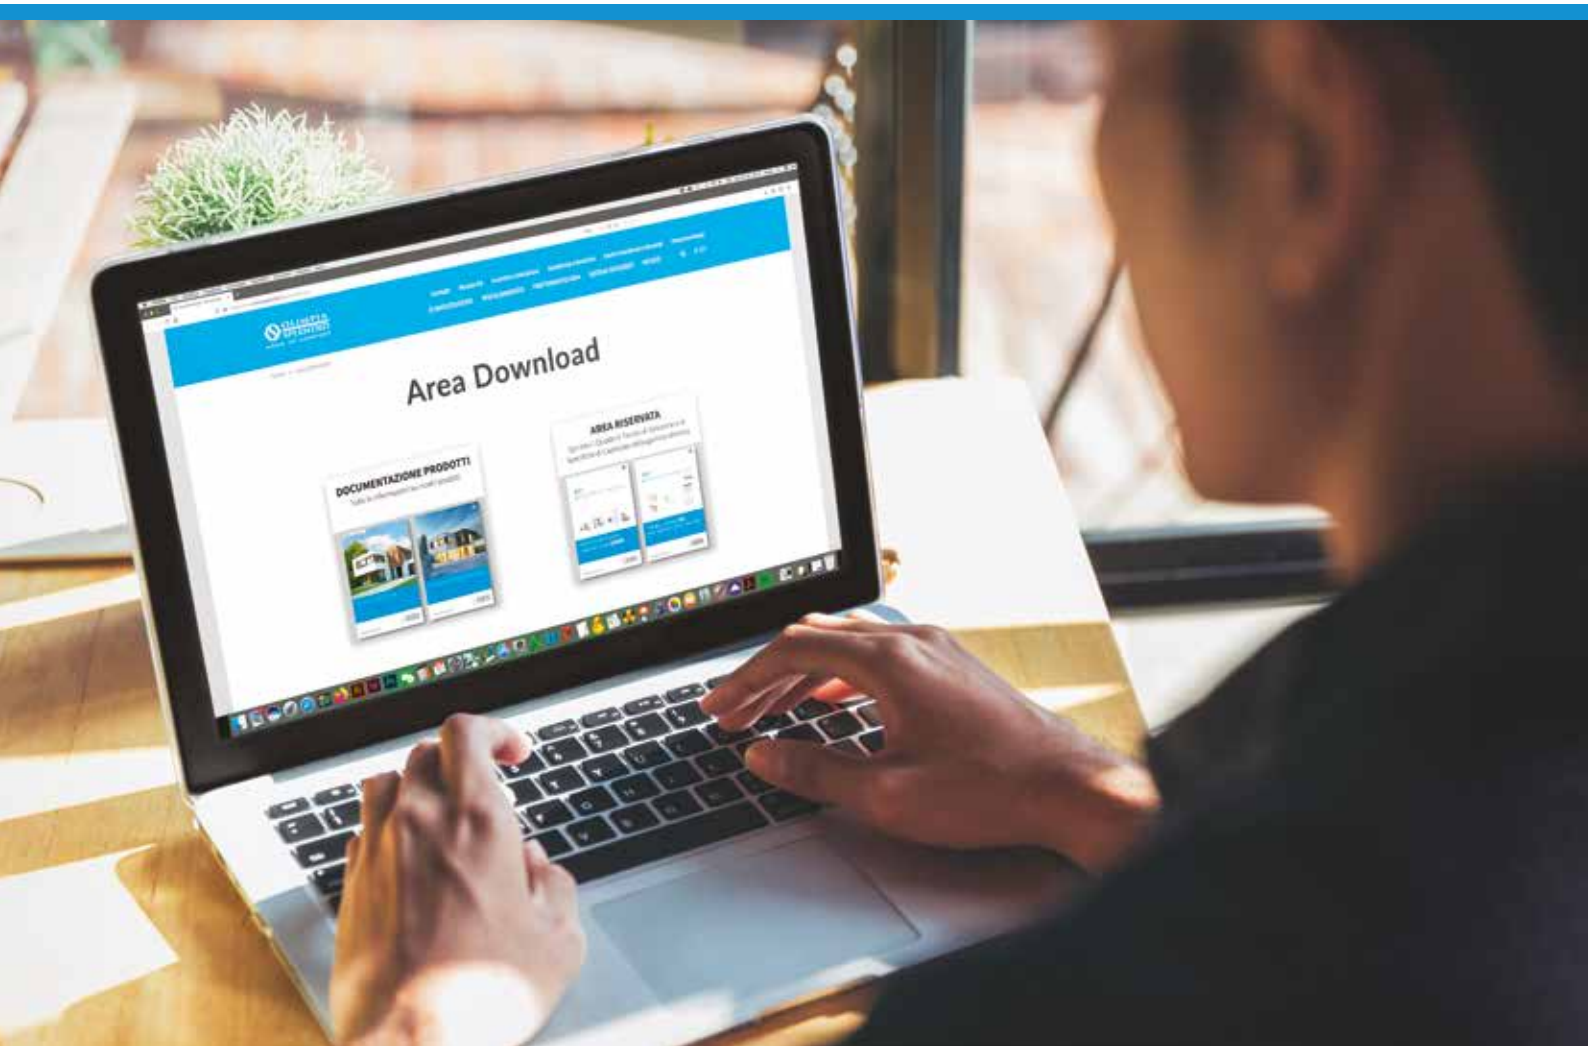

OS Home

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

La tecnología que conecta los productos Olimpia Splendid con los smartphones y el control por voz. Para un confort aún más fácil de gestionar.

Smartphone y tableta

Los productos Olimpia Splendid con **wi-fi integrado** también se pueden gestionar a distancia, dentro o fuera de casa, gracias a la red de internet de tu smartphone o tableta. Para activarlos y configurar las funciones principales, basta con **descargar la aplicación** móvil OS Home, compatible con dispositivos iOS y Android.

Control por voz

La nueva tecnología wi-fi de Olimpia Splendid permite conectar algunos productos también a los controladores de voz principales. Las acciones y habilidades compatibles con OS Home están disponibles para su descarga en las tiendas correspondientes.

OS Home está disponible para:

- termoventiladores **Caldo Sky G Wifi (99265) y Caldo Sky B Wifi (99264)**
- convector **Caleo Glass Wifi (99238)**
- deshumidificadores **Aquaria S1 20 P (02064) y Aquaria S1 24 P (02065)**
- humidificador **Limpia Hero Wifi (99239)**
- purificadores **Aura Care (99277) y Aura Absolute (99278)**
- productos multifunción **Vertigo (99276) y Futura (99275)**

Más información sobre las funcionalidades de OS HOME y la compatibilidad con dispositivos móviles y controladores de voz en Olimpiasplendid.es

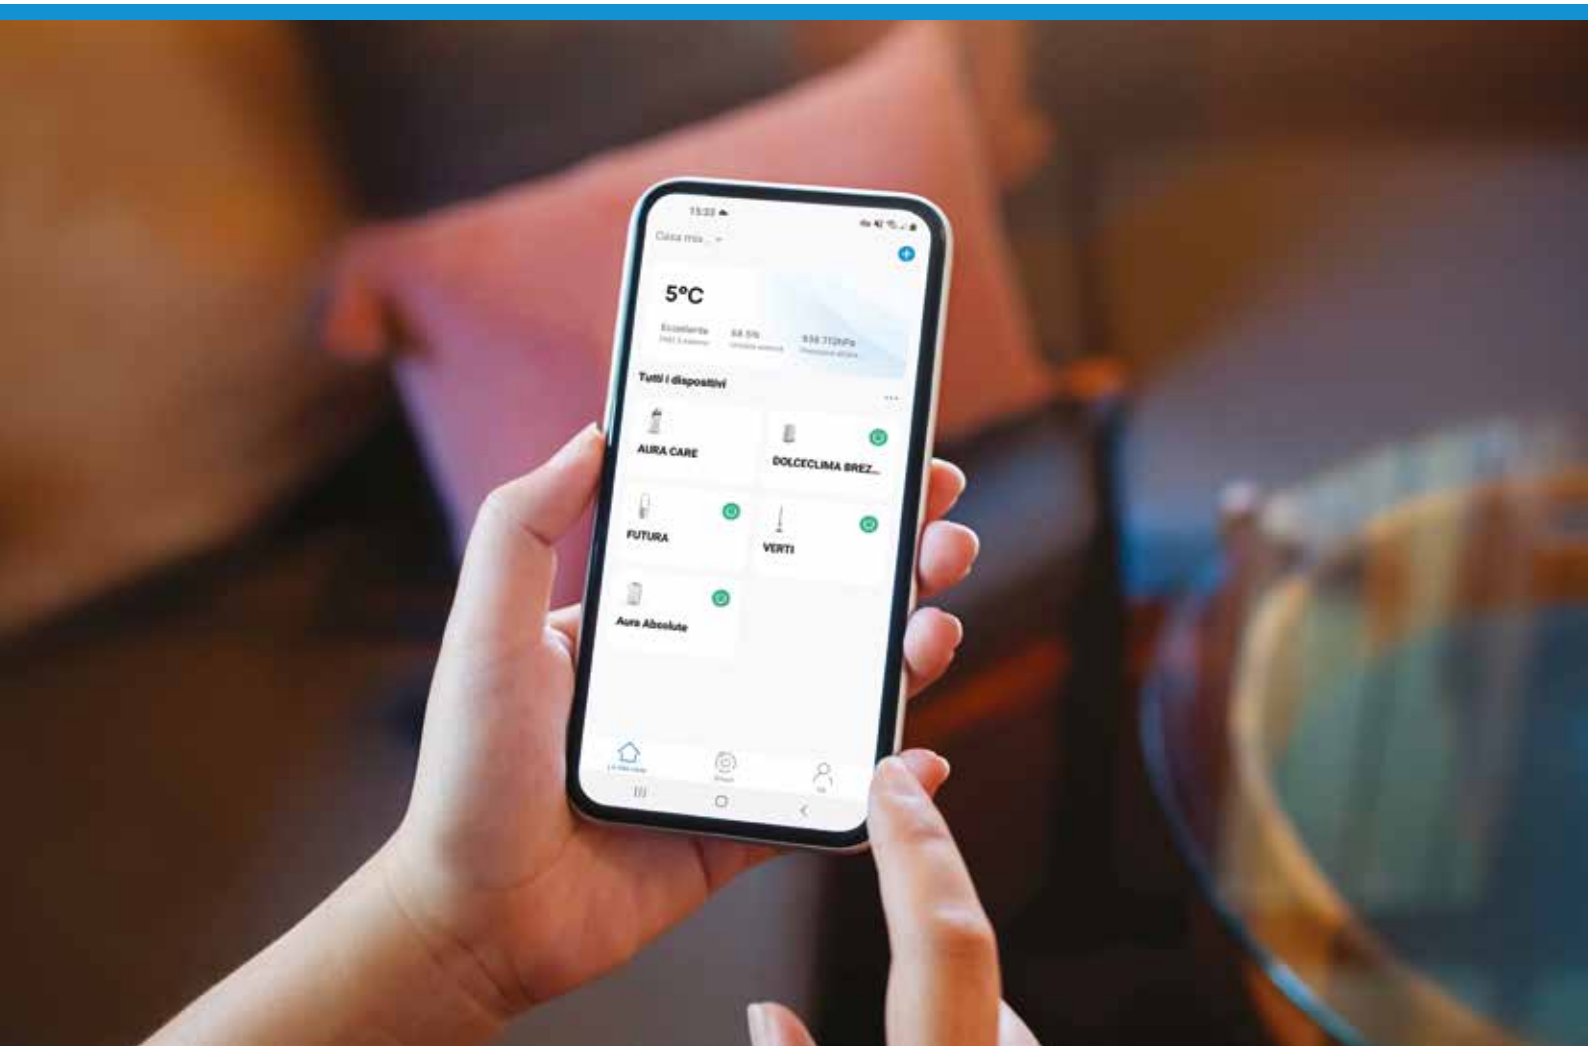

ÍNDICE

14 TERMOVENTILADORES DE AGUJAS
15 CALDO RADIALE
16 CALDO POP
17 CALDO RELAX
18 CALDO ROCK M
19 CALDO ROCK O
20 CALDO TEKNO
21 CALDOSILENT

24 TERMOVENTILADORES CERAMICOS
25 CALDODESIGN
26 CALDO TRENDY
27 CALDO TRENDY ST
28 CALDO TRENDY T
29 CALDO SKY
30 CALDO UP T

33 CONVECTORES
35 CALEO GLASS WIFI
36 CALEO METAL
37 CALEO 2
38 CALEO 2 T e TT

41 HALÓGENAS
42 SOLARIA EVO
43 SOLARIA CARBON
44 CARBON BLACK

47 RADIADORES
49 CALDORAD HUMI
50 CALDORAD

53 GAMA DE ESTUFAS DE GAS
54 STOVY
55 STOVY INFRA

61 DESHUMIDIFICADORES
63 AQUARIA S1 10P
64 AQUARIA S1 12P
65 AQUARIA S1 14P
66 AQUARIA S1 16P
67 AQUARIA S1 20P
68 AQUARIA S1 24P
69 SECCOPROF

73 DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES
75 ASTOMI 80
76 ASTOMI 200
77 ASTOMI SOUND
78 LIMPIA 2
79 LIMPIA 4
80 LIMPIA HERO WIFI
81 LIMPIA 6

85 PURIFICADORES Y MULTIFUNCIÓN
87 AURA CARE
88 AURA ABSOLUTE
89 FUTURA

ÍNDICE ALFABÉTICO

AQUARIA S1 10P 63
AQUARIA S1 12P 64
AQUARIA S1 14P 65
AQUARIA S1 16P 66
AQUARIA S1 20P 67
AQUARIA S1 24P 68
ASTOMI 200 76
ASTOMI 80 75
ASTOMI SOUND 77
AURA ABSOLUTE 88
AURA CARE 87
CALDO POP 16
CALDO RADIALE 15
CALDO RELAX 17
CALDO ROCK M 18
CALDO ROCK O 19
CALDO SKY 29
CALDO TEKNO 20
CALDO TRENDY 26
CALDO TRENDY ST 27
CALDO TRENDY T 28
CALDO UP T 30
CALDODESIGN 25
CALDORAD 50
CALDORAD HUMI 49
CALDOSILENT 21
CALEO 2 37
CALEO 2 T E TT 38
CALEO GLASS WIFI 35
CALEO METAL 36
CARBON BLACK 44
FUTURA 89
LIMPIA 2 78
LIMPIA 4 79
LIMPIA 6 81
LIMPIA HERO WIFI 80
SECCOPROF 69
SOLARIA CARBON 43
SOLARIA EVO 42
STOVY 54
STOVY INFRA 55

CALEFACCIÓN

TERMOVENTILADORES

Para una nueva experiencia
de confort

Colores originales y máxima facilidad de uso
Para una nueva experiencia de confort

Mucho más que estufas

La gama Olimpia Splendid ha sido concebida para ofrecer una nueva experiencia de confort, a través de colores y formas en línea con las últimas tendencias del interiorismo y prácticas soluciones tecnológicas.

Gracias a los paneles de **control digitales, las bases oscilantes y los temporizadores incorporados,** los termoventiladores Olimpia Splendid de hecho puede ir más allá de su función principal, salir del ámbito de uso tradicional y ser utilizados todo el año en la vivienda.

Potentes, robustos y seguros

La gama Olimpia Splendid satisface todas las necesidades (de 1800 a 2400W) y satisface incluso a los amantes del calor más envolvente, con soluciones equipadas con resistencias cerámicas. Sin comprometer tampoco la seguridad, como lo demuestran los **plásticos autoextinguibles** con los que están hechos y el **termostato de seguridad** en todos los modelos.

Los termoventiladores de agujas Olimpia Splendid cumplen con el grado de **protección IP21** y, por lo tanto, son seguros en caso de caída de cuerpos sólidos de más de 12 mm de diámetro o de goteo de agua en vertical.

Gama de termoventiladores

OLIMPIA SPLENDID

	< 2000W			> 2000W
RESISTENCIA DE AGUJAS	NEW CALDO RADIALE (99240) 1,8 KW	IP21 CALDO POP B (99291) 2 KW	IP21 CALDO POP A (99292) 2 KW	
	IP21 CALDO ROCK M (99293) 2 KW	IP21 CALDO ROCK O (99294) 2 KW		
	IP21 CALDO RELAX (99338) 2 KW	NEW IP21 CALDO TEKNO (99241) 2 KW		IP21 CALDOSILENT (99329) 2.4 KW
RESISTENCIA CERÁMICA	 CALDODESIGN (99447) 1.8 KW	 CALDODESIGN S (99404) 1.8 KW	 CALDODESIGN O (99402) 1.8 KW	
	IP21 CALDO TRENDY (99268) 1.8 KW	 CALDO TRENDY ST (99267) 2 KW	 CALDO TRENDY T (99266) 2 KW	
	IP22 CALDO SKY G WIFI (99265) 2 KW	IP22 CALDO SKY B WIFI (99264) 2 KW	 CALDO UP T (99364) 2 KW	

IP Protección contra el goteo de agua

Base oscilante

Instalación en pared

Mando a distancia incluido

Wi-fi integrado



Termoventiladores eléctricos de agujas

NEW

CALDO RADIALE

El termoventilador compacto de sobremesa

Cod. 99240

DOBLE USO
De sobremesa o en el suelo, gracias a las cuatro patas incluidas.

COMPACT DESIGN
Pequeño y compacto, se adapta discretamente a cualquier contexto

3 MODOS DE USO
Solo ventilación y dos niveles de potencia ajustables (900-1800 W) para un confort personalizado

FONCTION ANTIGEL
Para configurar el encendido automático cuando la temperatura desciende por debajo de 10 °C

CARACTERÍSTICAS
Resistencia de agujas
Potencia térmica máx.: 1800 W
2 niveles de potencia (900 - 1800W)
Termostato de seguridad
Termostato de ambiente
Protección contra sobrecalentamiento
Controles mecánicos
Función solo ventilación
Función antihielo
Deflector para inclinación vertical de la rejilla
Patas adicionales incluidas

CALDO POP

Termoventiladores de agujas con protección IP21

Cod. 99291 | Cod. 99292

POTENCIA DE HASTA 2.000W
Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)

PROTECCIÓN IP21
Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño

3 MODOS DE USO
Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS
Resistencia de agujas
Potencia térmica: 1000/2000W
Homologado IP21 contra el goteo vertical
Función Ventilación
Termostato de seguridad

CALDO RELAX

El termoventilador compacto para un calor seguro

Cod. 99338

POTENCIA DE HASTA 2.000W
Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)

PROTECCIÓN IP21
Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño

DISPOSITIVO ANTIVUELCO
Apagado automático en caso de caída

3 MODOS DE USO
Sólo ventilación y 2 niveles de potencia.

CARACTERÍSTICAS
Resistencia de agujas
Potencia térmica: 1000/2000W
Homologado IP21 contra el goteo vertical
Función Ventilación
Termostato de seguridad
Termostato ambiente
Empuñadura en la parte trasera
Interruptor antivuelco

CALDO ROCK M

Termoventilador de agujas con 3 modos de uso

Cod. 99293

POTENCIA DE HASTA 2.000W
Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)

PROTECCIÓN IP21
Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño

DISPOSITIVO ANTIVUELCO
El termoventilador se apaga automáticamente en caso de vuelco

3 MODOS DE USO
Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS
Resistencia de agujas
Potencia térmica: 1000/2000W
Homologado IP21 contra el goteo vertical
Función Ventilación
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco

CALDO ROCK O

Termoventilador de agujas con base oscilante

Cod. 99294

BASE OSCILANTE
Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor

POTENCIA DE HASTA 2.000W
Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)

SECURE SYSTEM
Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco

3 MODOS DE USO
Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS
Resistencia de agujas
Potencia térmica seleccionable: 1000/2000W
Protección IP21 contra el goteo vertical
Función oscilante
Función solo de ventilación
Termostato de seguridad
Dispositivo antivuelco

NEW

CALDO TEKNO

El termoventilador seguro y lleno de funciones

Cod. 99241

TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para ajustar la temperatura y la potencia mínima y máxima (1000-2000W).

ECO MODE

Modula automáticamente la potencia en función de la temperatura ambiente detectada, reduciendo el consumo y aumentando el nivel de bienestar.

SILENT FUNCTION

Funcionamiento ultrasilencioso para el máximo confort acústico

SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco

CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas
Potencia térmica máx.: 2000 W
2 niveles de potencia (1000 - 2000W)
Protección IP21 del goteo vertical
Termostato de seguridad
Termostato de ambiente
Protección contra sobrecalentamiento
Dispositivo antivuelco
Temporizador 24 h
Pantalla táctil
Función solo ventilación
Función antihielo
Modo Eco para reducir el consumo
Modo Silent para un mayor confort acústico
Práctica manilla para el desplazamiento
Mando a distancia incluido

CALDOSILENT

Termoventilador de agujas potente y silencioso

Cod. 99329

SÚPER CALOR
Entre los más potentes de la categoría, hasta 2400 W.

SUPER POWER
Hasta 3 dB(A) menos de presión acústica en comparación con los modelos tradicionales de agujas: el ruido percibido es un 50 % menos*.

PROTECCIÓN IP21
Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño

TEMPORIZADOR
Programación timer 24 h.

CARACTERÍSTICAS
Resistencia de agujas
Superpower: potencia térmica máx 2400 W
2 niveles de potencia (1200-2400W)
Función ventilación
Mandos mecánicos
Homologado IP21 contra el goteo vertical
Oscilación 90°
Temporizador 24h
Termostato de seguridad
Termostato ambiente
Función antihielo
Interruptor anti-vuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 80 m³
Silent System

* Test de laboratorio internos sobre la gama tradicional de Olimpia Splendid.

Datos técnicos termoventiladores de agujas

		NEW			
		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CÓDIGO PRODUCTO		**99240**	**99292**	**99291**	**99338**
EAN CÒDIGO		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Potencia térmica (Máx)	W	1800	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	55	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Peso (sin embalaje)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Peso (con embalaje)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Piezas máster	nr	8	6	6	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Clase de aislamiento		II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IPX0	IP21	IP21	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	-	-
Termostato de ambiente		√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función de ventilación		√	√	√	√
Función oscilante		-	-	-	-
Interruptor antivuelco		-	-	-	√
Función antihielo		√	-	-	√
Selector de potencia		√	√	√	√

				NEW	
		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
CÓDIGO PRODUCTO		**99293**	**99294**	**99241**	**99329**
EAN CÒDIGO		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000	2400
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	80
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Piezas máster	nr	6	6	6	3
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Clase de aislamiento		II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21	IP 21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	√	√
Termostato de ambiente		√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función de ventilación		√	√	√	√
Función oscilante		-	√	-	√
Interruptor antivuelco		√	√	√	√
Función antihielo		-	-	√	√
Selector de potencia		√	√	√	√

CERAMIC

Termoventiladores cerámicos

CALDODESIGN

Termoventiladores cerámicos con un toque retro

Cod. 99404 | Cod. 99447 | Cod. 99402

COMPACT DESIGN
Pequeño y compacto, se integra discretamente en cualquier ambiente, gracias a sus reducidas dimensiones.

REGULACIÓN INCLINACIÓN VERTICAL
Gracias a la resistente base, se puede regular fácilmente la inclinación para calentar en cualquier posición

3 MODOS DE USO
Sólo ventilación y 2 niveles de potencia.

1800W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA
La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS
Potencia térmica máx: 1800 W
Resistencia cerámica
Termostato ambiente
Termostato de seguridad
Función de ventilaciòn
Función antihielo
Selector de potencia
Regulación inclinación vertical
2 indicador LED
Mandos mecánicos

CALDO TRENDY

El termoventilador compacto y seguro

Cod. 99268

SECURE SYSTEM
Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco

DIGITAL CONTROL
Panel de control digital para regular la potencia y temporizador integrado

BASE OSCILANTE
Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor

1800W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA
La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS
Potencia térmica máx: 1800 W
2 niveles de potencia (900 W - 1800 W)
Resistencia cerámica
Termostato de ambiente
Termostato de seguridad
Protección contra el sobrecalentamiento
Interruptor anti-vuelco
Protección IP21
Función ECO (hasta un 50 % de ahorro de energía)
Temporizador 12 h
Panel de control digital y pantalla LED
Ajuste de la temperatura de 15 °C a 30 °C
Oscilación automática 80°

CALDO TRENDY ST

El termoventilador tecnológico de diseño lineal

Cod. 99267

TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.

FUNCIÓN ECO

Potencia regulable para conseguir hasta un 50 % de ahorro energético.

BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor

2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx: 2000 W
2 niveles de potencia (1000 W - 2000 W)
Resistencia cerámica
Termostato de ambiente
Termostato de seguridad
Protección contra el sobrecalentamiento
Interruptor anti-vuelco
Función ECO (hasta un 50 % de ahorro de energía)
Temporizador 12 h
Pantalla táctil
Ajuste de la temperatura de 15 °C a 30 °C
Oscilación automática 80°
Mando a distancia

CALDO TRENDY T

El termoventilador en torre con filtro integrado

Cod. 99266

FILTRO DE AIRE
Filtro de aire con un efecto antipolvo, fácil de quitar y limpiar

DIGITAL CONTROL
Panel de control digital para regular la potencia y temporizador integrado

BASE OSCILANTE
Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor

2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA
La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS
Potencia térmica máx: 2000 W
2 niveles de potencia (1000 W - 2000 W)
Resistencia cerámica
Termostato de ambiente
Termostato de seguridad
Protección contra el sobrecalentamiento
Interruptor anti-vuelco
Función ECO (hasta un 50 % de ahorro de energía)
Temporizador 12 h
Panel de control digital y pantalla LED
Ajuste de la temperatura de 15 °C a 30 °C
Oscilación automática 80°
Mando a distancia
Filtro antipolvo

CALDO SKY

El termoventilador cerámico de pared con wi-fi integrado

Cod. 99265 | Cod. 99264

WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.

CONFORT 12 MESES

Tres niveles de funcionamiento con solo ventilación y dos niveles de potencia, con tapa motorizada y rotación automática

SECURE SYSTEM

Protección IP22, termostato de seguridad, protección contra sobrecalentamiento y detector de apertura de ventanas

2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx: 2000 W
3 ajustes: solo ventilación/baja/alta
Resistencia cerámica
Termostato de ambiente
Termostato de seguridad
Protección contra el sobrecalentamiento
Detector de apertura de ventanas
Tapa motorizada y rotación automática
Pantalla táctil
Ajuste de la temperatura de 18 °C a 45 °C
Temporizador con programa semanal
Mando a distancia
Práctica fijación a la pared

CALDO UP T

Termoventilador cerámico de pared programable

Cod. 99364

LED DISPLAY

Posibilidad de visualizar la temperatura y las funciones activas mediante indicadores LED en la máquina.

CONFORT 12 MESES

Tres niveles de funcionamiento con solo ventilación y dos niveles de potencia, con tapa motorizada y rotación automática

SECURE SYSTEM

Termostato de seguridad, protección anti-recalentamiento y detector de apertura de ventanas

2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

Potencia máx: 2000 W
Resistencia cerámica
3 ajustes: sólo ventilación/low/high
Mando a distancia
Pantalla LED con mandos digitales
Temporizador semanal de bandas diarias
Protección contra el sobrecalentamiento
Práctica fijación en pared
Oscilación automática tapa
Indicador de potencia luminoso
Temporizador de programación semanal
Detector de apertura ventanas

Datos técnicos termoventiladores de cerámica

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
CÓDIGO PRODUCTO		**99447**	**99402**	**99404**	**99268**	**99267**	**99266**
EAN CÒDIGO		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Potencia térmica (Máx)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	55	55	55	55	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293
Piezas máster		6	6	6	6	2	2
Peso (sin embalaje)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Peso (con embalaje)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP X0	IP X0	IP X0	IP21	IPX0	IPX0
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Resistencia ceramica		√	√	√	√	√	√
Temporizador		-	-	-	√	√	√
Termostato de ambiente		√	√	√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√	√	√
Función de ventilación		√	√	√	-	-	-
Función oscilante		-	-	-	√	√	√
Interruptor antivuelco		-	-	-	√	√	√
Función antihielo		√	√	√	-	-	-
Selector de potencia		√	√	√	√	√	√
Mando a distancia		-	-	-	-	√	√
Ajuste de inclinación		√	√	√	-	-	-
Indicateurs LED		√	√	√	√	√	√
Función Eco		-	-	-	√	√	√
Wi-fi integrado & voice control		-	-	-	-	-	-

		CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CÓDIGO PRODUCTO		**99264**	**99265**	**99364**
EAN CÒDIGO		8021183992649	8021183992656	8021183993646
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Piezas máster		4	4	4
Peso (sin embalaje)	kg	2,3	2,3	2,8
Peso (con embalaje)	kg	3,0	3,0	3,1
Clase de aislamiento		II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP22	IP22	IP X0
Resistencia ceramica		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Temporizador		CE	CE	CE
Termostato de ambiente		√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	√	√	√
Marcado de conformidad		√	√	√
Función de ventilación		√	√	√
Función oscilante		√	√	√
Interruptor antivuelco		-	-	-
Función antihielo		-	-	-
Selector de potencia		√	√	√
Mando a distancia		√	√	√
Ajuste de inclinación		-	-	-
Indicateurs LED		√	√	√
Función Eco		-	-	-
Wi-fi integrado & voice control		√	√	-

OLIMPIA SPLENDID
23°

CONVECTORES

Para un calor inmediato y uniforme en el ambiente

Las ventajas de la calefacción por convección

Calor uniforme e inmediato

Los termoconvectores aprovechan el mecanismo convectivo natural del aire: atraen los flujos de aire frío desde abajo y liberan los flujos de aire caliente desde arriba. Al aprovechar y favorecer este movimiento, garantizan una difusión muy eficaz del calor. Además, al actuar directamente sobre la temperatura del aire (y no sobre las superficies), son adecuadas para quienes necesitan calor inmediato. El diseño de las rejillas de salida de aire y la funcionalidad turbo amplifican aún más la velocidad de calefacción de los sistemas Olimpia Splendid.

Doble instalación y controles avanzados

Los sistemas Olimpia Splendid se caracterizan por la mejor experiencia de usuario. Además del uso tradicional en el suelo, existe la posibilidad de instalar el termoconvector en la pared, para una integración máxima en el ambiente. ¿Y los mandos? Además del panel a bordo de la máquina, hay temporizadores automáticos de encendido y apagado, mando a distancia para control remoto y, en el modelo con wi-fi integrado, una aplicación móvil. Para tener el confort siempre bajo control.

Gama de termoconvectores

2000W		
NEW CALEO GLASS WIFI (99238)		
CALEO METAL (99296)		
CALEO 2 (99553)	CALEO 2 T (99552)	CALEO 2 TT (99551)

Instalación en pared | Mando a distancia incluido | Temporizador integrado | Turbo Function | Wi-fi integrado

NEW

CALEO GLASS WIFI

El termoconvector de vidrio con doble instalación y wi-fi integrado

Cod. 99238

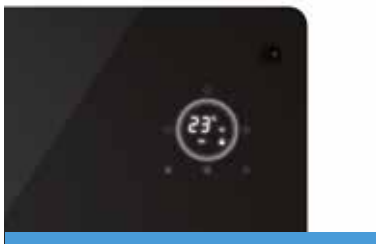

DOBLE INSTALACIÓN

Posibilidad de instalación en pared o suelo, gracias a los soportes y las patas incluidos.

WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.

FUNCIÓN ECO

Potencia regulable para conseguir hasta un 50 % de ahorro energético.

GLASS FRAME

Panel frontal de vidrio para un estilo más contemporáneo con pantalla táctil integrada

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx. 2000 W
2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W
Ajuste de temperatura de 15 °C a 50 °C
Pantalla táctil
Termostato de seguridad
Termostato de ambiente
Protección contra sobrecalentamiento
Instalación en pared o suelo
Soportes para instalación en pared incluidos
Función antihielo
Función Eco
Temporizador de 24 horas y semanal
Bloqueo para niños
Mando a distancia incluido
Volumen máximo que se puede calentar: 60 m³

CALEO METAL

Termoconvector con estructura totalmente metálica

Cod. 99296

POTENCIA DE HASTA 2.000W

3 niveles de calefacción regulables (750, 1250 y 2000W)

SILENT SYSTEM

Funcionamiento con máximo silencio, para el mejor confort acústico

TERMOSTATO DE AMBIENTE

Para optimizar los consumos, manteniendo la temperatura deseada

FULL METAL FRAME

Estructura totalmente metálica, para la máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max: 2000 W
3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)
Control mecánico
Termostato de seguridad
Termostato de ambiente
Instalación en el suelo
Volumen máximo de calefacción: 60 m³

Italian design by:
ercoli+garlandini

CALEO 2

Termoconvector con diseño atractivo y moderno

Cod. 99553

FAST HEATING
El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.

COMPACT TECHNOLOGY
Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.

METAL FRAME
La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.

CARACTERÍSTICAS
Potencia térmica max: 2000 W
3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)
Control mecánico
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo
Volumen máximo de calefacción: 60 m³

Italian design by:

ercoli+garlandini

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Termoconvectores con función turbo y temporizador de 24 h

Cod. 99552 | Cod. 99551

FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.

COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.

METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.

TEMPORIZADOR

Programación timer 24 h (solo por TT)

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 2000 W
3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000
Mandos mecánicos
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo
Función Turbo: la ventilación auxiliar
Timer 24 h
Volumen máximo calefactable: 70 m³

Datos técnicos termoconvectores

		NEW				
		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CÓDIGO PRODUCTO		**99238**	**99296**	**99553**	**99552**	**99551**
EAN CÒDIGO		8021183992380	8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Panel frontal		Vidrio	Metal	Metal	Metal	Metal
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (sin embalaje)	kg	7,8	3,0	3,8	4,0	4,1
Peso (con embalaje)	kg	9,3	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		√	√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√	√
Función antihielo		√	-	√	√	√
Turbo Function		-	-	-	√	√
Temporizador 24h		√	-	-	-	√
Ajuste de la temperatura		√	-	-	-	-
Wi-fi integrado		√	-	-	-	-
Instalación en pared		√	-	-	-	-

HALÓGENAS

Máximo rendimiento,
mínimo consumo

SOLARIA EVO

Estufas infrarroja con tecnología halógena de 1200W, con un diseño sólido y esencial.

Cod. 99545 Cod. 99396

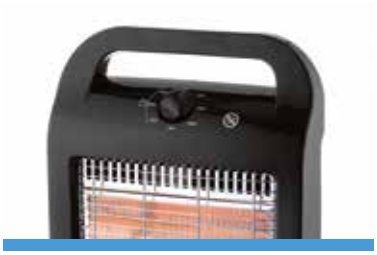

TECNOLOGÍA HALÓGENA

Máxima velocidad de calefacción. La tecnología halógena garantiza un confort uniforme y velocidad extrema.

FÁCIL DE USAR

Asa ergonómica y compartimento para alojar el cable dentro de la máquina.

OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor.

CARACTERÍSTICAS

3 niveles de potencia (400 - 800 - 1200 W)
Oscilación 90°
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³

SOLARIA CARBON

Estufa infrarroja de fibra de carbono de 1100w, que maximiza el rendimiento y minimiza el consumo

Cod. 99610

CARBON TECHNOLOGY

La lámparas infrarrojas están realizadas en fibra de carbono, tecnología ecológica que permite aprovechar el calentamiento minimizando la dispersión de luz.

ORIENTABILE

La lámpara infrarroja se puede inclinar hasta 80 ° al dirigir el calor hacia arriba para mayor confort de calefacción.

OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 1100 W
2 niveles de potencia (600 - 1100 W)
Mandos mecánicos
Oscilación 90°
Orientación radiación: la lámpara se puede inclinar hasta 80° posibilitando la radiaci.n de arriba a abajo
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³

CARBON BLACK

Estufa infrarroja con elementos calentadores de fibra de carbono de 1100W

Cod. 99579

CARBON TECHNOLOGY

La lámparas infrarrojas están realizadas en fibra de carbono, tecnología ecológica que permite aprovechar el calentamiento minimizando la dispersión de luz.

OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 1100 W
2 niveles de potencia (550 - 1100 W)
Mandos mecénicos
Oscilación 90°
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³

Datos técnicos estufas de infrarrojos

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK
CÓDIGO PRODUCTO		**99545**	**99396**	**99610**	**99579**
EAN CÒDIGO		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794
Tecnologìa		Halógenas	Halógenas	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Niveles de potencia térmica	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100
Volumen calentable (máx)	m³	45	45	45	45
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175
Peso (sin embalaje)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2
Peso (con embalaje)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función oscilante		√	√	√	√
Interruptor antivuelco		√	√	√	√
Asa		√	√	√	√

RADIADORES

El confort más silencioso a largo plazo

Un calor silencioso y duradero, agradable de respirar

Superpotencia, en el máximo silencio

Los radiadores de aceite son la solución ideal para calentar eficazmente un ambiente con el máximo confort acústico. La gama Olimpia Splendid consta de 6 modelos con potencias térmicas que van de 1500 a 2500W, para satisfacer diferentes necesidades.

Multifunción

Para hacer del confort un completo bienestar, la gama Olimpia Splendid incluye también radiadores eléctricos con humidificador integrado: perfectos para calentar cualquier ambiente sin secar el aire. El calor envolvente y el nivel de humedad correcto garantizan así un confort agradable de respirar.

Alta inercia

Recomendados para un uso a largo plazo, los radiadores de aceite se distinguen por su gran inercia térmica, que asegura, incluso cuando están apagados, una continua liberación de calor en el ambiente.

Gama radiadores de aceite

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		CALDORAD HUMI 9 (99263)		CALDORAD HUMI 13 (99298)
CALDORAD	CALDORAD 7 (99620)	CALDORAD 9 (99619)	CALDORAD 11 (99618)	
		CALDORAD 9 TT (99617)		

Humidificador integrado

Temporizador integrado

Función Eco

CALDORAD HUMI

Radiador de aceite con humidificador integrado

Cod. 99298 | Cod. 99263

HUMIDIFICADOR INTEGRADO
Para mantener en el aire el nivel de humedad adecuado

SILENT SYSTEM
El confort acústico garantizado: funcionamiento totalmente silencioso

SÚPER INERCIA
Hasta 13 elementos calentadores permiten una difusión uniforme y duradera del calor, incluso cuando está apagado

3 NIVELES DE POTENCIA
A través de los mandos se puede regular fácilmente la temperatura de la habilitación

CARACTERÍSTICAS
2 versiones disponibles:
CaldoRad Humi 9 (potencia calorífica máxima 2000 W)
CaldoRad Humi 13 (potencia calorífica máxima de 2500 W)
Controles mecánicos
Termostato de seguridad
Termostato ambiente
Interruptor antivuelco
Función anticongelante
Manillas integradas
Ruedas
Enrollacables
Humidificador integrado con capacidad de depósito de 450 ml

CALDORAD

Radiadores de aceite con alta inercia para una difusión uniforme del calor

Cod. 99620 **Cod. 99619** **Cod. 99618** **Cod. 99617**

SÚPER INERCIA

El diseño especial de los elementos metálicos y las aberturas en los costados permiten una difusión uniforme del calor y garantizan largos tiempos de mantenimiento del mismo. Ideal para caldear grandes espacios.

SILENT SYSTEM

El confort acústico garantizado: funcionamiento totalmente silencioso

ECO MODE

Modula automáticamente la potencia en función de la temperatura ambiente detectada, reduciendo el consumo y aumentando el nivel de bienestar.

TEMPORIZADOR

Programación timer 24 h (solo por 9 TT)

CARACTERÍSTICAS

4 versiones disponibles:
- CaldoRad 7 (máx. potencia térmica 1500 W)
- CaldoRad 9 (máx. potencia térmica 2000 W)
- CaldoRad 11 (máx. potencia térmica 2500 W)
- CaldoRad 9 TT (máx. potencia térmica 2000 + 400 W)

Mandos mecánicos
Termostato de seguridad
Termostato ambiente
Interruptor antivuelco
Función antihielo
Asas integradas
Ruedas
Enrollacable
Temporizador 24h

Datos técnicos radiadores de aceite

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
CÓDIGO PRODUCTO		**99263**	**99298**
EAN CÒDIGO		8021183992632	8021183992984
Niveles de potencia térmica	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Volumen calentable (máx)	m³	60	75
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Peso (sin embalaje)	kg	8,7	12,6
Peso (con embalaje)	kg	9,7	13,7
Aceite	kg	1,95	2,60
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Temporizador 24h		-	-
Termostato de ambiente		√	√
Termostato de seguridad		√	√
Función de ventilación		-	-
Interruptor antivuelco		√	√
Función Eco		-	-
Función antihielo		√	√
Ruedas		√	√
Asa		√	√
Compartimento cable alimentación		√	√
Humidificador		√	√

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CÓDIGO PRODUCTO		**99620**	**99619**	**99618**	**99617**
EAN CÒDIGO		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Niveles de potencia térmica	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volumen calentable (máx)	m³	50	60	75	75
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Peso (sin embalaje)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Peso (con embalaje)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Aceite	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Temporizador 24h		-	-	-	√
Termostato de ambiente		√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función de ventilación		-	-	-	√
Interruptor antivuelco		√	√	√	√
Función Eco		√	√	√	√
Función antihielo		√	√	√	√
Ruedas		√	√	√	√
Asa		√	√	√	√
Compartimento cable alimentación		√	√	√	√
Humidificador		-	-	-	-

GAMA DE ESTUFAS DE GAS

Para complementar o sustituir la calefacción del hogar

STOVY

Estufas catalíticas de 2900W

Cod. 99373

MADE IN ITALY
Seguridad y calidad garantizadas.

SAFETY X 2
Doble sistema de seguridad: analizador de atmósfera que interviene apagando automáticamente la estufa si el porcentaje de anhídrido carbónico alcanza el 1,5% y que interrumpe el suministro del gas en caso de apagado accidental.

IMQ MARK
Garantía IMQ: la marca de seguridad IMQ es expedida por el Instituto Italiano de la marca de calidad y garantiza la conformidad a los requisitos de seguridad de un producto y de los materiales de que está compuesto.

CARACTERÍSTICAS
Potencia térmica max. 2900 W
3 niveles de potencia (2000 - 2400 - 2900 W)
Alimentación: GLP
Estructura de acero pintado
Compartimento porta bombona de 15 kg
Garantizada IMQ
Llave de paso con válvula
Manguera de gas incluido
Regulador de presión no incluido
Volumen máximo calefactable: 80 m³

STOVY INFRA

Estufas catalíticas de infrarrojos de 4200W

Cod. 99372

MADE IN ITALY
Seguridad y calidad garantizadas.

SAFETY X 2
Doble sistema de seguridad: analizador de atmósfera que interviene apagando automáticamente la estufa si el porcentaje de anhídrido carbónico alcanza el 1,5% y que interrumpe el suministro del gas en caso de apagado accidental.

IMQ MARK
Garantía IMQ: la marca de seguridad IMQ es expedida por el Instituto Italiano de la marca de calidad y garantiza la conformidad a los requisitos de seguridad de un producto y de los materiales de que está compuesto.

INFRARED TECHNOLOGY
Para calentar de forma rápida y eficiente, la unidad radiante está compuesta por varias placas de cerámica, que se pueden gestionar independientemente y que son capaces de emitir diferentes potencias de calor. Además, gracias a la tecnología de infrarrojos, el calor no se dispersa en el ambiente: la energía infrarroja no calienta el aire sino solo las superficies, permitiendo un considerable ahorro en el consumo.

CARACTERÍSTICAS
Potencia térmica máx 4200 W
3 niveles de potencia (1600 - 2800 - 4200 W)
Alimentación: GPL
Estructura de acero pintado
Compartimiento capacidad botella 15 kg
Garantizada IMQ
Llave de paso con válvula
Manguera de gas incluido
Regulador de presión no incluido
Volumen máximo que se puede calentar: 100 m³

Datos técnicos estufas

		STOVY	STOVY INFRA
CÓDIGO PRODUCTO		**99373**	**99372**
EAN CÒDIGO		8021183993738	8021183993721
Alimentación		GPL	GPL
Presión de alimentación gas	mbar	28 / 30-37	28 / 30 - 37
Caudal térmico nominal - Pn (máx-med-mín)	kW	2,9 - 2,4 - 2	4,2 - 2,8 - 1,6
Consumo (máx-med-mín)	g / h	210 - 170 - 100	300 - 200 - 100
Volumen calentable (máx)	m³	80	100
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	430 x 780 x 330	430 x 780 x 330
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	440 x 810 x 360	440 x 810 x 360
Peso (con embalaje)	kg	11,3	12
Peso (sin embalaje)	kg	10,1	10,5
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	-	-
Potencia resistencia eléctrica	W	-	-
Tecnología de infrarrojos		-	√
Válvula gas de seguridad		√	√
Regulador de presión		-	-
Termostato de ambiente		-	-
Estructura de acero		√	√
Quemador piloto		√	√
Sistema de seguridad con analizador de atmósfera		√	√
Ruedas giratorias		√	√
Encendido piezoeléctrico		√	√
Fijación a la pared		-	-
Ventilador		-	-
Indicador luminoso		-	-

TRATAMIENTO DEL AIRE

DESHUMIDIFICADORES

Compactos y multifuncionales, para tratar el aire durante todo el año

Mucho más que deshumidificadores

Diseño italiano

La gama de deshumidificadores Aquaria ofrece seis modelos en R290 diseñados por Alessio Abdolahian, ya firma de los climatizadores portátiles Dolceclima Air Pro, premiados en el último Good Design Award y en los cuales la empresa se inspira para crear una family line distintiva. La estética destaca por el **estilo limpio y contemporáneo** y por la capacidad de incluir, en formas extremadamente compactas, una tecnología de clase superior.

Purificación con filtros HEPA

En lo referente al tratamiento del aire, la gama destaca por una **capacidad de filtración en aumento,** por una capacidad de filtración a partir del pre-filtro y del filtro de carbón activo hasta un suministro de filtros HEPA en los modelos más potentes. Por lo tanto, los nuevos deshumidificadores Aquaria van más allá de su función principal y resultan ser soluciones para el **tratamiento completo del aire,** todo el año.

Mandos de última generación

Todos los modelos disponen de un control de precisión, gracias al panel de **control digital táctil**. Además, en los modelos top de gama, el **wi-fi integrado** permite gestionar las funciones del deshumidificador también desde el propio smartphone, descargando la app dedicada.

Gama deshumidificadores

SMALL	MEDIUM	BIG	PROFESSIONAL
10 L AQUARIA S1 10 P (02060)	14 L AQUARIA S1 14 P (02062)	20 L AQUARIA S1 20 P (02064)	30 L SECCOPROF 30 P (02106)
12 L AQUARIA S1 12 P (02061)	16 L AQUARIA S1 16 P (02063)	24 L AQUARIA S1 24 P (02065)	40 L SECCOPROF 40 P (02107)

Capacidad de deshumidificación (24h)

Doble filtraciòn

Triple filtraciòn

Wi-fi integrado

Italian design by:

AQUARIA S1 10 P

El deshumidificador compacto de 10 litros

Cod. 02060

DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.

DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa

CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

TEMPORIZADOR INTEGRADO

Para programar el encendido y apagado hasta 24 h

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 10 lt / 24h
Para ambientes de hasta 45 m^3
Gas refrigerante: R290
Capacidad depósito: 2lt
Emisión de ruido 40 dB
Indicador de temperatura y humedad
Temporizador 1-24h
Depósito semitransparente extraíble
Señal depósito lleno
Velocidad: baja/media/alta
Función Dry
Dispositivo de descongelación automática
Ruedas para transporte

Italian design by:

AQUARIA S1 12 P

El deshumidificador compacto de 12 litros

Cod. 02061

DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.

DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa

CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

TEMPORIZADOR INTEGRADO

Para programar el encendido y apagado hasta 24 h

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 12 lt / 24h
Para ambientes de hasta 55 m^3
Gas refrigerante: R290
Capacidad depósito: 2lt
Emisión de ruido 40 dB
Indicador de temperatura y humedad
Temporizador 1-24h
Depósito semitransparente extraíble
Señal depósito lleno
Velocidad: baja/media/alta
Función Dry
Dispositivo de descongelación automática
Ruedas para transporte

Italian design by:

AQUARIA S1 14 P

El deshumidificador de doble filtro de 14 litros

Cod. 02062

DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.

DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa

CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

TEMPORIZADOR INTEGRADO

Para programar el encendido y apagado hasta 24 h

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 14 lt / 24h
Para ambientes de hasta 65 m^3
Gas refrigerante: R290
Emisión de ruido 40 dB
Indicador de temperatura y humedad
Temporizador 1-24h
Capacidad depósito: 2lt
Depósito semitransparente extraíble
Velocidad: baja/media/alta
Función Dry
Dispositivo de descongelación automática
Ruedas para transporte
Señal depósito lleno

Italian design by:

AQUARIA S1 16 P

El deshumidificador de doble filtro de 16 litros

Cod. 02063

DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.

DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa

CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

TEMPORIZADOR INTEGRADO

Para programar el encendido y apagado hasta 24 h

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 16 lt / 24h
Para ambientes de hasta 75 m^3
Gas refrigerante: R290
Emisión de ruido 40 dB
Indicador de temperatura y humedad
Temporizador 1-24h
Capacidad depósito: 2lt
Depósito semitransparente extraíble
Velocidad: baja/media/alta
Función Dry
Dispositivo de descongelación automática
Ruedas para transporte
Señal depósito lleno

Italian design by:

AQUARIA S1 20 P

El deshumidificador más completo de 20 litros

Cod. 02064

TRIPLE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA eficaz en las partículas de hasta 0,3 micrones

LAMA MOTORIZADA

Para la gestión personalizada del flujo de aire.

TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista y pantalla frontal retroiluminada (desactivable) para un control inmediato de la humedad

WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 20lt / 24h
Para ambientes de hasta 90 m^3
Gas refrigerante: R290
Capacidad depósito: 5lt
Emisión de ruido 38 dB
Tapa motorizada
Indicador de temperatura y humedad
Temporizador 1-24h
Depósito semitransparente extraíble con asa
Velocidad: baja/media/alta
Función Dry
Dispositivo de descongelación automática
Bloqueo para niños
Ruedas para transporte
Señal depósito lleno

Italian design by:

AQUARIA S1 24 P

El deshumidificador más completo de 24 litros

Cod. 02065

TRIPLE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA eficaz en las partículas de hasta 0,3 micrones

LAMA MOTORIZADA

Para la gestión personalizada del flujo de aire.

TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista y pantalla frontal retroiluminada (desactivable) para un control inmediato de la humedad

WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 24lt / 24h
Para ambientes de hasta 100 m^3
Gas refrigerante: R290
Capacidad depósito: 5lt
Emisión de ruido 38 dB
Tapa motorizada
Indicador de temperatura y humedad
Temporizador 1-24h
Depósito semitransparente extraíble con asa
Velocidad: baja/media/alta
Función Dry
Dispositivo de descongelación automática
Bloqueo para niños
Ruedas para transporte
Señal depósito lleno

SECCOPROF

Los deshumidificadores profesionales para ambientes grandes

Cod. 02106 | Cod. 02107

SUPER POWER

Seccoprof es capaz de absorber hasta 40 litros de humedad en exceso al día, permitiendo así la deshumidificación de ambientes grandes.

NO-STOP OPERATING

Descarga de condensado continua, para una deshumidificación sin interrupciones ni necesidad de extraer el depósito.

DESCONGELACIÓN CON GAS CALIENTE

Garantiza el funcionamiento del compresor de forma continua, evitando frecuentes intervalos de activación y apagado y permite trabajar incluso con temperatura próxima a 0°C.

CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 30lt / 24h y 40lt / 24h
Para ambientes de hasta 150/200 m^3
Gas refrigerante: R290
Capacidad depósito: 8lt
Emisión de ruido 52 dB
Indicador de temperatura y humedad
Temporizador 1-24h
Depósito extraíble con visualización del nivel de agua
2 niveles de velocidad de ventilación
Función Dry y Fan
Dispositivo de descongelación automática
Ruedas para transporte
Señal depósito lleno
2 niveles de filtración (prefiltro / filtro de carbón activo)

Datos técnicos deshumidificadores

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CÓDIGO PRODUCTO		**02060**	**02061**	**02062**	**02063**	**02064**	**02065**
EAN CÒDIGO		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacidad de deshumidificación (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	170	180	190	200	310	320
Absorción nominal en deshumidificación (1)	A	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	1,9
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (2)	W	250	264	252	262	350	360
Absorción maxima en deshumidificación (2)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Grado de protección		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Velocidad de ventilación	nr	3	3	3	3	3	3
Capacidad tanque	l	2	2	2	2	5	5
Caudal de aire (máx)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof. con ruedas)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Nivel sonoro	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Peso (sin embalaje)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Peso (con embalaje)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Gas refrigerante		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Carga gas refrigerante	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento	m²	4	4	4	4	4	4
Enchufe		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtro antipolvo		√	√	√	√	√	√
Filtro de carbón activo		√	√	√	√	√	√
Filtro HEPA		-	-	-	-	√	√
Funcionamiento con descarga continua		√	√	√	√	√	√
Humidostato electrónico regulable		√	√	√	√	√	√
Visualización de la humedad ambiente		√	√	√	√	√	√
Visualización de la temperatura ambiente		√	√	√	√	√	√
Aviso depósito lleno		√	√	√	√	√	√
Bloqueo para niños		-	-	-	-	√	√
Oscilaciòn		-	-	-	-	√	√
Función de lavandería		√	√	√	√	√	√
Temporizador		√	√	√	√	√	√
Dispositivo de descongelación		√	√	√	√	√	√
Wi-fi integrado		-	-	-	-	√	√

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)
(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
CÓDIGO PRODUCTO		**02106**	**02107**
EAN CÒDIGO		8021183021066	8021183021073
Capacidad de deshumidificación (1)	l/24h	30	40
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	560	650
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	620	750
Velocidad de ventilación	nr	2	2
Capacidad tanque	l	8	8
Caudal de aire (máx.)	m³/h	240	240
Presión acústica	dB(A)	52	52
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Peso (sin embalaje)	kg	24,9	27,2
Peso (con embalaje)	kg	26,8	29,0
Gas refrigerante / Carga (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Enchufe		Schuko	Schuko
Tensión de alimentación mínima/máxima	V	220-240	220-240
Filtro antipolvo		√	√
Filtro de carbón activo		√	√
Filtro HEPA		-	-
Funcionamiento con descarga continua		√	√
Controles digitales		√	√
Humidostato electrónico regulable		√	√
LCD Display		√	√
Visualización de la humedad ambiente		√	√
Visualización de la temperatura ambiente		√	√
Aviso depósito lleno		√	√
Dispositivo de descongelación		√	√
Sistema de descongelación por gas caliente		√	√
Asa		√	√
Ruedas		√	√
Depósito integrado con cierre push-pull		-	-
Depósito con asa		-	-
Nivel de agua visible		√	√

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)

Lee Radziwill
Resident Dog

DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

Con cromoterapia, para un bienestar total

El bienestar se respira

Aire humidificado y aceites esenciales

Un buen sueño, la correcta concentración, una agradable sensación de bienestar están relacionados con el confort del aire que respiramos. Cuidar de ello es posible, a partir del equilibrio correcto de la **humedad presente en el aire:** incluso con la calefacción encendida, el porcentaje debe permanecer en un **50-60%** con la ayuda de un dispositivo que humidifica el aire en el ambiente, evitando la sequedad e irritación de las vías respiratorias. Además, la inclusión de **aceites esenciales** a difundir en el ambiente, contribuye a estimular el bienestar mental y físico.

La importancia de la cromoterapia

Las soluciones Olimpia Splendid para humidificar y difundir aromas en el ambiente no se limitan a su función principal e incorporan sistemas capaces de convertir el confort en un estado completo de bienestar. Un ejemplo de ello es la **lámpara para cromoterapia:** una práctica antigua que favorece la relajación y mejora el estado de ánimo.

Gama difusores de aromas y humidificadores

	SMALL	MEDIUM	BIG	
ASTOMI	80ml ASTOMI 80 (99407)	200ml ASTOMI 200 (99406)	400ml ASTOMI SOUND (99408)	
LIMPIA	2 L LIMPIA 2 (99423)	4 L LIMPIA 4 (99424)	NEW 5 L LIMPIA HERO WIFI (99239)	6 L LIMPIA 6 (99425)

Capacidad tanque

Mando a distancia incluido

Luz de cromoterapia

Wi-fi integrado

ASTOMI 80

Difusor de aromas “personal”

Cod. 99407

COMPACT DESIGN
Tamaño extremadamente reducido: 11 cm de diámetro por 12,9 cm de altura

SEGURO Y SIEMPRE CONTIGO
Gracias a sus dimensiones reducidas y compactas, siempre puedes llevarlo contigo de forma fácil y segura

CROMOTERAPIA
Difunde una agradable luz LED variable, que también actúa como una luz nocturna de compañía

AUTONOMIA HASTA 6 H
Después de 6 h de funcionamiento continuo y cuando detecta que el depósito está vacío, se apaga automáticamente

CARACTERÍSTICAS
Capacidad tanque 80 ml
Luz LED variable para cromoterapia
Alimentador cable USB
Funcionamiento continuo de hasta 6h
Apagado automático con tanque vacío

ASTOMI 200

El difusor de aromas que purifica y humidifica en total seguridad

Cod. 99406

2 FUNCIONES EN 1

Además de dispersar las esencias, también humedece el ambiente gracias a una tecnología de ultrasonidos en frío

GRAN SEGURIDAD

Gracias al apagado automático cuando se vacía el depósito

CROMOTERAPIA

Hasta 6 colores de luz variables para una sensación envolvente de bienestar

AUTONOMIA HASTA 9 H

Después de 9 h de funcionamiento continuo y cuando detecta que el depósito está vacío, se apaga automáticamente

CARACTERÍSTICAS

Capacidad tanque 200ml
Luz LED variable para cromoterapia
Dispensación de hasta 25 ml/h
Material de polipropileno resistente a corrosión
Funcionamiento continuo de hasta 9h
Apagado automático con tanque vacío
Tecla táctil multifunción

ASTOMI SOUND

Aroma difusor con altavoz de sonido bluetooth

Cod. 99408

SPEAKER SOUND BLUETOOTH
Permite escuchar la música favorita, gracias a los altavoces y a la conexión bluetooth

2 FUNCIONES EN 1
Además de dispersar las esencias, también humedece el ambiente gracias a una tecnología de ultrasonidos en frío

CROMOTERAPIA
Luz de compañía de colores, fija o variable, para una sensación envolvente de bienestar

SEGURIDAD ELEVADA
Gracias al apagado automático cuando se vacía el depósito

CARACTERÍSTICAS
Capacidad tanque 400 ml
Luz LED variable para cromoterapia
Altavoces bluetooth para dispositivos móviles
2 niveles de dispensación: intenso/ligero
Función humidificación
Dispensación de hasta 60 ml/h
Funcionamiento continuo de hasta 11h
Apagado automático con tanque vacío

LIMPIA 2

El pequeño humidificador multifunción

Cod. 99423

CAPACIDAD TANQUE 2L
Posibilidad de llenar el depósito hasta 2 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma

TOUCH DISPLAY
Panel táctil práctico y moderno para optimizar los ajustes

LUZ LED DE COLOR VARIABLE DE COMPAÑÍA
Luz variable de compañía de colores, para una sensación envolvente de bienestar

TEMPORIZADOR TÁCTIL DE HASTA 8H
Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS
Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 150 ml/h
Luz led para cromoterapia
Capacidad tanque: 2 lt
Temporizador de hasta 8h
Alarma tanque vacío
Cepillo limpieza incluido

LIMPIA 4

El práctico humidificador ajustable

Cod. 99424

VARIO POWER
Ajuste en continuo de la humedad dispensada.

MANDO A DISTANCIA
Para gestionar toda la funcionalidad con comodidad, incluso a distancia

CROMOTERAPIA
Además de humedecer el aire, emite una luz de compañía de color variable

TEMPORIZADOR
Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS
Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 300 ml/h
Mando a distancia
Luz led de color para cromoterapia
Ajuste continuo intensidad vapor
Capacidad tanque: 4 lt
Temporizador táctil de hasta 8h
Alarma tanque vacío

NEW

LIMPIA HERO WIFI

El humidificador multifunción con wi-fi integrado

Cod. 99239

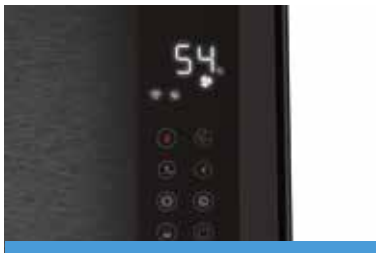

DIFUSOR ESENCIAS

Además de humedecer el aire, permite la dispersión de aromas balsámicos que potencian el bienestar

LIMPIA HERO WIFI

Función de plasma ionizante para reducir las partículas contaminantes del aire y función de nebulización caliente para higienizar el agua.

WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.

MODALIDAD BABY

Mantiene una humedad constante del 55 % para el bienestar de los niños

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de ultrasonidos en frío
Capacidad del depósito: 5 l
Capacidad de humidificación: 450 ml/h
3 niveles de suministro de humedad
Suministro de vapor bidireccional
Ajuste del % de humedad del 40 % al 80 %
Pantalla táctil
Función de nebulización en caliente
Compartimento para aceites esenciales
Luz nocturna con 7 tonos de color
Modos Baby, Manual, Auto y Sleep
Bloqueo para niños
Temporizador 12 h
Alarma de depósito vacío
Cepillo de limpieza incluido

LIMPIA 6

Humidificador con difusor de esencias

Cod. 99425

CAPACIDAD TANQUE 6L

Llenado del depósito con hasta 6 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma

MANDO A DISTANCIA

Para gestionar toda la funcionalidad con comodidad, incluso a distancia

DIFUSOR ESENCIAS

Además de humedecer el aire, permite la dispersión de aromas balsámicos que potencian el bienestar

3 NIVELES DE DISPENSACIÓN HUMEDAD

Para gestionar el flujo de vapor, además de la bidireccionalidad y la función de precalentamiento

CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 330 ml/h
Pantalla táctil digital
3 niveles de dispensación humedad
Cajón para aceites esenciales
Mando a distancia slim
Luz nocturna
Capacidad tanque: 6 lt
Temporizador táctil de hasta 8h
Alarma tanque vacío
Dispensación bidireccional vapor

Datos técnicos difusores de aromas y humidificadores

		ASTOMI 80	ASTOMI 200	ASTOMI SOUND
CÓDIGO PRODUCTO		**99407**	**99406**	**99408**
EAN CÒDIGO		8021183994070	8021183994063	8021183994087
Capacidad de humidificación (vapor frío)	ml/h	20	25	45
Área humidificable	mq	10	15	20
Potencia absorbida (vapor frío)	W	5	12	18
Grado de protección		IP X0	IP X0	IP X0
Clase de aislamiento		III	III	III
Velocidad de ventilación	nr	1	1	1
Capacidad tanque	ml	80	200	400
Cantidad embalaje máster		24	12	12
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	110 x 129 x 110	110 x 151 x 110	156 x 145 x 156
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	115 x 137 x 115	130 x 210 x 130	165 X 215 x 165
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	483 x 293 x 361	541 x 230 x 406	515 x 450 x 345
Peso (sin embalaje)	kg	0,22	0,30	0,70
Peso (con embalaje)	kg	0,29	0,55	0,90
Peso embalaje máster	kg	8	8	12
Alimentador		USB	externo	externo
Alimentación	V-F-Hz	5VDC ≥1A	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE
Tecnología ultrasonidos en frío		√	√	√
Mandos electromecánicos		√	-	√
Control digital		-	√	-
Display		-	-	-
Visualización de la humedad ambiente		-	-	-
Aviso tanque vacío		√	√	√
Función vapor caliente		-	-	-
Luz nocturna		√	√	√
Orientación flujo vapor		-	-	√
Ionizador		-	-	-
Mando a distancia		-	-	-
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-	-	-
Temporizador		√	-	√
Bluetooth		-	-	√

NEW

		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA HERO WIFI	LIMPIA 6
CÓDIGO PRODUCTO		**99423**	**99424**	**99239**	**99425**
EAN CÒDIGO		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Capacidad de humidificación (vapor frío / vapor caliente)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Área humidificable	mq	25	35	27	50
Potencia absorbida (vapor frío / vapor caliente)	W	12 / 0	25 / 0	250 / 450	25 / 55
Niveles de emisión de vapor	nr	1	1	3	3
Grado de protección		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Capacidad tanque	l	2,0	4,0	5	6,0
Cantidad embalaje máster		4	4	4	4
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Peso (sin embalaje)	kg	0,80	1,20	2,4	2,00
Peso (con embalaje)	kg	1,20	1,80	3,2	2,30
Alimentación	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Tecnología ultrasonidos en frío		√	√	√	√
Cromoterapia		√	√	√	-
Mandos electromecánicos		-	√	-	-
Control digital		√	√	√	√
Display		-	-	√	√
Visualización de la humedad ambiente		-	-	√	√
Aviso tanque vacío		√	√	√	√
Función calefacción + humidificación		-	-	√	√
Función vapor caliente		-	-	√	√
Programación de regulación de vapor		-	√	√	√
Luz nocturna		√	√	√	√
Orientación flujo vapor		-	√	√	√
Plasma		-	-	√	-
Mando a distancia		-	√	-	√
Temporizador		√	√	√	√
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-	-	√	-
Wi-fi integrado		-	-	√	-

PURIFICADORES Y MULTIFUNCIÓN

Triple filtración (y no es todo) para un aire más salubre

Soluciones para un bienestar realmente completo

Filtración y esterilización del aire

Los HEPA (High EfficiencyParticulateAir filter) constituyen el sistema de filtración más eficaz contra el polvo fino y ultrafino, pero no son la única herramienta de purificación disponible. Las lámparas germicidas son un eficaz sistema de esterilización del aire, ya que impiden la reproducción de microorganismos gracias a la radiación UV-C. También es útil la acción de un ionizador, que carga negativamente el aire y deja caer partículas nocivas sobre las superficies, impidiendo que sean inhaladas.

Este es el motivo del porque todos los purificadores Aura de Olimpia Splendid combinan las 3 etapas de filtración tradicionales con la acción de los rayos UV-C y de los iones negativos.

No solo aire puro

En un contexto cada vez más complejo, como el que vivimos hoy en día, los productos que tratan el aire deben ser cada vez más multifuncionales y ocuparse no solo de la purificación, sino también de la refrigeración y la calefacción para hacer del confort un estado de bienestar realmente completo.

Con los purificadores multifunción de Olimpia Splendid, un solo producto satisface varias necesidades, actuando sobre la pureza del aire, pero también sobre su temperatura. Todo el año.

Gama de purificadores y multifunción

	HEPA 13	HEPA 14
AURA	AURA CARE (99277)	AURA ABSOLUTE (99278)
FUTURA		3in1 FUTURA (99275)

Triple filtraciòn Ionizador Wi-fi integrado

AURA CARE

El purificador práctico y compacto, con filtro HEPA 13

Cod. 99277

FILTRO HEPA 13

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA 13 con 99,97% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones

LÁMPARA UV-C Y IONIZADOR

Para esterilizar el aire, destruyendo los microorganismos con los rayos UV-C, y liberarlo de las partículas contaminantes a través de la acción de los iones negativos

DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a la asa superior, tiene un diseño compacto que permite colocarlo incluso en los rincones de la casa

WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.

CARACTERÍSTICAS

3 etapas de filtración (prefiltro/filtro de carbón activo/filtro HEPA 13)
Lámpara UV germicida
Ionizador
Duración del filtro de hasta 2200h
Pantalla táctil
Indicador digital y concentración de partículas
Sensor de calidad del aire de 3 colores
Función sleep/turbo/auto
Temporizador 2-4-8h
Asa
CADR: 400 m^3/h

AURA ABSOLUTE

El purificador inteligente, con filtro HEPA 14

Cod. 99278

FILTRO HEPA 14

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA 14 con 99,99% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones

LÁMPARA UV-C Y IONIZADOR

Para esterilizar el aire, destruyendo los microorganismos con los rayos UV-C, y liberarlo de las partículas contaminantes a través de la acción de los iones negativos

AJUSTE AUTOMÁTICO

Analiza en tiempo real la calidad del aire, se autorregula para una purificación eficiente y muestra los datos a través del indicador luminoso de 4 colores

WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.

CARACTERÍSTICAS

3 etapas de filtración (prefiltro lavable/filtro de carbón activo/filtro HEPA 14)
Lámpada UV germicida
Ionizador
Duración del filtro hasta 4320h
Pantalla táctil
Indicador digital y concentración partículas
Sensor de calidad del aire de 4 colores
Ventilación: baja/media/alta/turbo
Función sleep/auto
Temporizador 1-12h
Asa
Bloqueo para niños
CADR: 423 m^3/h

FUTURA

El 3en1 con la mejor difusión de aire

Cod. 99275

ANILLO INCLINABLE Y OSCILANTE

Hasta 15°de inclinación manual y 80°de oscilación automática para distribuir mejor en el ambiente el aire fresco y el aire caliente

FILTRO HEPA 14 Y LÁMPARA UV

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA 14 (con 99,99% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones) y de una lámpara UV germicida que esteriliza el aire, destruyendo los microorganismos

TECNOLOGIA CERÁMICA

Motor DC de 2000W de potencia con resistencia cerámica para una difusión uniforme y constante del calor.

WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.

CARACTERÍSTICAS

3 etapas de filtración (prefiltro/filtro de carbón activo/filtro HEPA 14)
Lámpada UV germicida
Pantalla táctil con visualización de la temperatura y la humedad
Función sleep/turbo
Temporizador 1-8h
Mando a distancia suministrado
Hasta 15° de inclinación manual y 80° de oscilación automática

Datos técnicos purificadores

		AURA CARE	AURA ABSOLUTE
CÓDIGO PRODUCTO		**99277**	**99278**
EAN CÒDIGO		8021183992779	8021183992786
Potencia absorbida	W	50	70
Grado de protección		IPX0	IP20
Clase de aislamiento		II	II
Velocidad de ventilación	nr	3	4
Nivel de presión sonora (1)	dB(A) min-max	30 / 56	27 / 54
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	273 x 534 x 303	445 x 680 x 238
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	300 x 583 x 318	510 x 752 x 310
Peso (sin embalaje)	kg	5,0	9,6
Peso (con embalaje)	kg	6,1	12,5
Para ambientes de hasta	m²	45	50
CADR Tasa de emisión de aire limpio	m³/h	400	423
Producción de ozono	ppm	< 0,05	< 0,05
Alimentación	V-F-Hz	100/240-1-50/60	220/240-1-50/60
Marcado de conformidad		CE	CE
Control digital		√	√
Led visualización de la calidad del aire		√	√
Pantalla visualización de la calidad del aire		√	√
Aviso limpieza/sustitución filtro		√	√
Función Child Lock (bloqueo para niños)		-	√
Función Sleep		√	√
Turbo Function		√	√
Función Auto		√	√
Temporizador		√	√
Asa		√	√
Ionizador		√	√
Lámpara UV germicida		√	√
Prefiltro antipolvo		√	√
Filtro HEPA		√	√
Tipo de filtro HEPA		HEPA13	HEPA14
Filtro carbón		√	√
Wi-fi integrado & voice control		√	√

(1) El nivel de presión sonora ha sido medido en cámara semianecoica a 1 metro de distancia desde la parte frontal del aparato con el micrófono a la altura de 1 metro.

Datos técnicos 3en1

		FUTURA
CÓDIGO PRODUCTO		**99275**
EAN CÒDIGO		8021183992755
Potencia absorbida	W	35
Potencia térmica	W	2000
Grado de protección		IPX0
Clase de aislamiento		II
Velocidad de ventilación	nr	9
Velocidad de ventilación calentamiento	nr	4
Nivel de presión sonora (1)	dB(A) min-max	27-50
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	255 x 700 x 255
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	301 x 770 x 315
Peso (sin embalaje)	kg	5,0
Peso (con embalaje)	kg	6,8
Para ambientes de hasta (purificación)	m²	10
Para ambientes de hasta (calefacción)	m²	25
CADR Tasa de emisión de aire limpio	m³/h	48
Producción de ozono	ppm	NO
Alimentación	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE
Control digital		√
Aviso limpieza/sustitución filtro		√
Función Sleep		√
Turbo Function		√
Oscilación automática		√
Inclinación regulable		√
Pantalla de visualización de la temperatura		√
Pantalla de visualización de la humedad		√
Resistencia ceramica		√
Ajuste de la temperatura		√
Temporizador		√
Mando a distancia		√
Lámpara UV germicida		√
Prefiltro antipolvo		√
Filtro HEPA		√
Tipo de filtro HEPA		HEPA14
Filtro carbón		√
Función arranque automático tras restablecimiento de la tensión de red		√
Wi-fi integrado & voice control		√

(1) El nivel de presión sonora ha sido medido en cámara semianecoica a 1 metro de distancia desde la parte frontal del aparato con el micrófono a la altura de 1 metro.

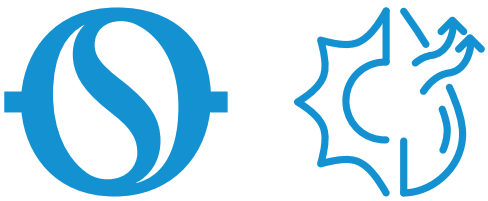

DTP1156

Olimpia Splendid S.p.A.
Italy, Cellatica (BS) | Headquarter
Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub
France, Paris | Sales Subsidiary
Spain, Madrid | Sales Subsidiary
Germany, Hannover | Sales Subsidiary
USA, New York | Sales Subsidiary
Brazil, Itajaì | Sales Subsidiary
Australia, Melbourne | Sales Subsidiary
China, Shanghai | Trading Subsidiary

Descargue estas fichas de producto, manuales técnicos y de instalación y otros documentos relativos a las referencias del catálogo en la nueva área de descargas del sitio web **Olimpiasplendid.es**.

FSC www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C106383

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT