




SOCIÉTÉ
ITALIENNE
DEPUIS 1956

CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR

Catalogue 2023



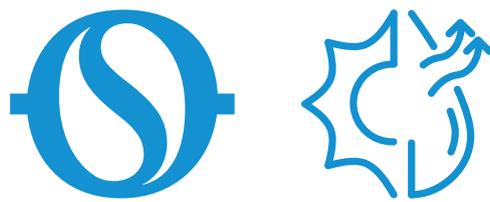

Olimpia Splendid. Home of Comfort

La maison doit être synonyme de confort : une équation simple que nous nous engageons à assurer, en toute saison et dans tous les pays du monde, en proposant des solutions innovantes, sûres, durables et hautement esthétiques.

Parlons de nous

Olimpia Splendid est une société italienne qui conçoit, fabrique et commercialise des produits de climatisation, de chauffage et de traitement de l'air depuis 1956. **Home of Comfort** décrit notre engagement dans la création de produits innovants et respectueux de l'environnement, avec un design Made in Italy unique. Notre objectif est de satisfaire, à tout moment de l'année, les besoins de nos clients dans le monde entier. **Comfort at Home** en est le résultat.

Entreprise italienne depuis 1956


Chaque produit Olimpia Splendid est créé au siège de Brescia. Le centre de R&D 100 % italien est le cœur de toutes les innovations l'esprit qui étudie, teste et affine chaque projet.

À l'aide de logiciels de modélisation de pointe et de laboratoires d'essais internes, équipés d'imprimantes 3D, de chambres de calorimétrie, de chambres anéchoïques et de chambres d'essais à long terme, notre équipe d'ingénieurs et de concepteurs suit le développement des solutions Olimpia Splendid, en allant au-delà des réglementations et des normes, afin de toujours garantir les meilleures performances tout au long du cycle de vie du produit.

Une marque internationale

Olimpia Splendid est un groupe à vocation internationale. Nous voulons, par une présence directe sur les marchés, être toujours plus proches des besoins de nos clients.

La dimension internationale d'Olimpia Splendid est représentée par les bureaux de ses 7 succursales de vente à l'étranger, ainsi que par son vaste réseau de distributeurs couvrant plus de 50 pays dans le monde. Les exportations, qui représentent déjà 50 % du chiffre d'affaires total du groupe, sont une composante des revenus en constante augmentation.

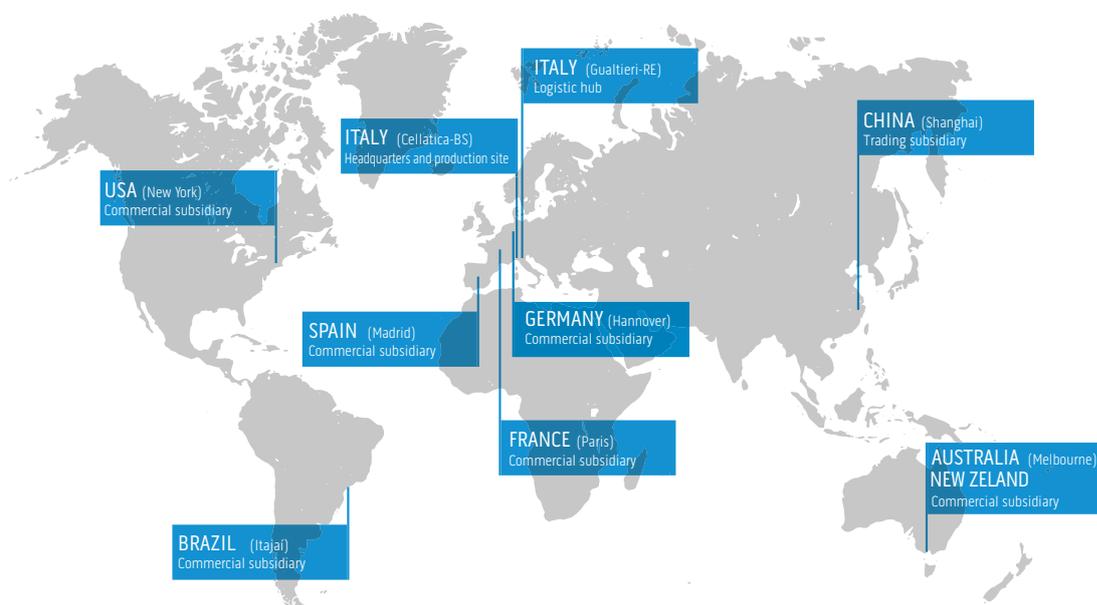

Objectif 2040 : neutralité carbone

En raison du changement climatique en cours, la demande de solutions pour la climatisation des habitations augmente rapidement, et les entreprises manufacturières révolutionnent leurs technologies et leurs processus pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins de l'habitat moderne tout en respectant l'environnement. En tant que marque du confort domestique, nous avons défini les piliers de notre plan de développement durable et pris l'engagement officiel de réduire de moitié l'empreinte carbone de Olimpia Splendid d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant le Green Deal européen. Un objectif important, que nous atteindrons en prenant soin de notre climat domestique, ainsi que de celui de la planète.

Technology

Nos systèmes de climatisation sont des pompes à chaleur, la technologie la plus efficace sur le marché actuel. Entièrement électriques, elles créent le confort adéquat en toute saison, en optimisant la consommation et en exploitant les sources renouvelables. **Pour un climat idéal à la maison et sur la planète.**

Factory

Notre usine de production à Franciacorta est alimentée par 50 % d'énergie autoproduite et est très efficace. D'ici 2021, nous aurons réduit l'intensité de notre consommation d'énergie et augmenté notre production. **Il est possible de produire davantage tout en respectant l'environnement.**

People

Dans notre entreprise, chaque objectif est partagé et le chemin vers la neutralité carbone voit la participation active et proactive de toutes les ressources internes. **Contribuer à la construction d'un avenir meilleur fait partie de notre mission.**

Lifecycle

Nous analysons l'empreinte environnementale des produits, sélectionnons les réfrigérants ayant le plus faible impact sur l'effet de serre, utilisons des matériaux facilement recyclables et développons des solutions pour prolonger la durée de vie des produits. **Notre engagement en faveur de l'environnement ne s'arrête jamais.**




SERVICES EN LIGNE

Documentation

Dans l'espace téléchargement du site Web www.olimpiasplendid.fr, vous pouvez trouver toute la documentation nécessaire à l'installation et à l'utilisation de nos appareils. Vous y trouverez les étiquettes énergétiques, les gabarits, les manuels d'utilisation et d'installation et le catalogue produit.

Service client
08 05 280 102

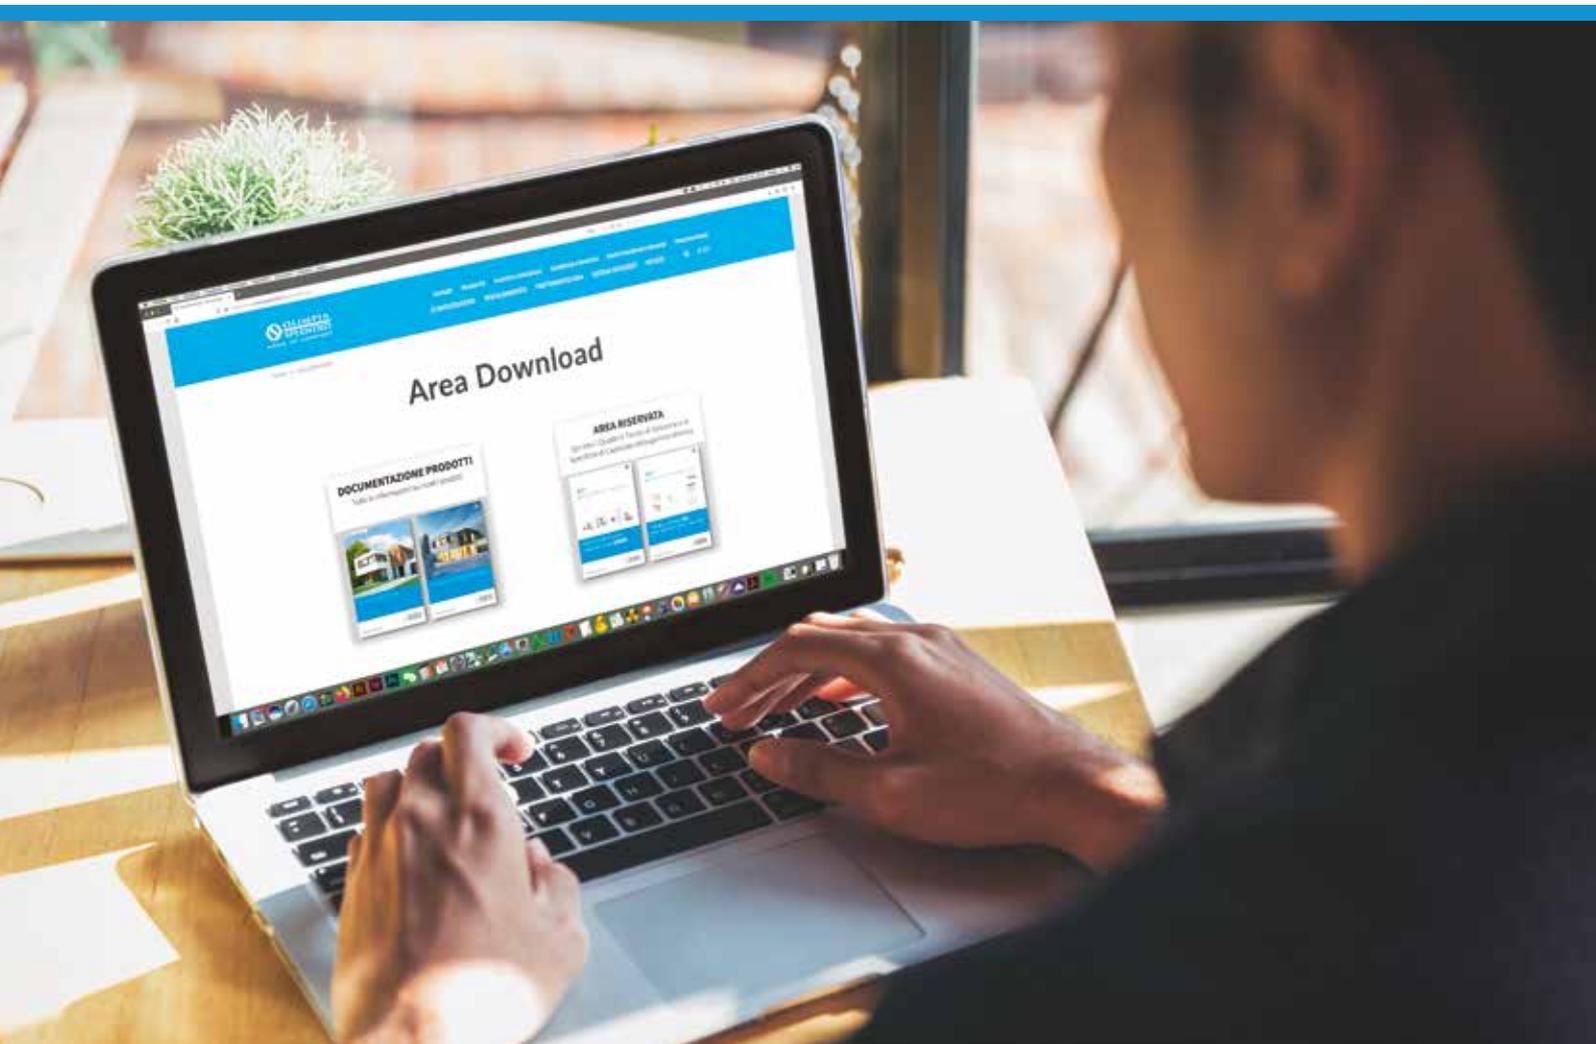

OS Home



La technologie qui connecte les produits Olimpia Splendid au Smartphone et contrôle vocal. Pour une gestion du confort encore plus simple.

Smartphone et tablette

Les produits Olimpia Splendid dotés de **Wi-Fi intégré** peuvent également être gérés à distance, dans la maison et à l'extérieur, grâce au réseau Internet de votre Smartphone ou de votre tablette. Pour les activer et configurer les principales fonctions, il suffit de **télécharger l'application** OS Home, compatible avec les dispositifs iOS et Android.


Contrôle vocal

La nouvelle technologie Wi-Fi d'Olimpia Splendid permet de connecter certains produits aux principaux dispositifs de **contrôle vocal**. Les actions et les skills OS Home compatibles peuvent être téléchargées sur les stores correspondants.

OS Home est disponible pour :

- radiateurs soufflants **Caldo Sky G Wi-fi (99265)** et **Caldo Sky B Wi-fi (99264)**
- déshumidificateurs **Aquaria S1 20 P (02064)** et **Aquaria S1 24 P (02065)**
- purificateurs **Aura Care (99277)** et **Aura Absolute (99278)**
- produits multifonction **Vertigo (99276)** et **Futura (99275)**

Des informations supplémentaires sur les fonctionnalités d'OS HOME et sur la compatibilité avec les dispositifs mobiles et de contrôle vocal sont disponibles sur Olimpiasplendid.fr

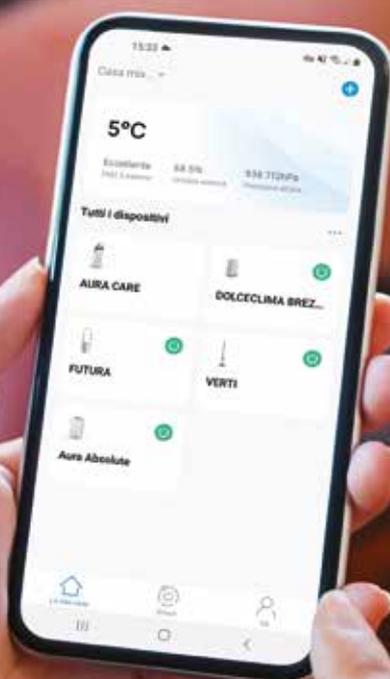

INDEX

14 THERMOVENTILATEURS À AIGUILLES

- 15 CALDO RADIALE
- 16 CALDO POP
- 17 CALDO RELAX
- 18 CALDO ROCK M
- 19 CALDO ROCK O
- 20 CALDO TEKNO
- 21 CALDOSILENT

24 RADIATEURS CÉRAMIQUES

- 25 CALDODESIGN
- 26 CALDO TRENDY
- 27 CALDO TRENDY ST
- 28 CALDO TRENDY T
- 29 CALDO SKY
- 30 CALDO UP T

33 CONVECTEURS

- 35 CALEO GLASS WIFI
- 36 CALEO METAL
- 37 CALEO 2
- 38 CALEO 2 T e TT

41 POÊLES À INFRAROUGE

- 42 SOLARIA EVO
- 43 SOLARIA CARBON
- 44 CARBON BLACK

47 RADIATEURS

- 49 CALDORAD HUMI
- 50 CALDORAD

55 DESHUMIDIFICATEURS

- 57 AQUARIA S1 10P
- 58 AQUARIA S1 12P
- 59 AQUARIA S1 14P
- 60 AQUARIA S1 16P
- 61 AQUARIA S1 20P
- 62 AQUARIA S1 24P
- 63 SECCOPROF

67 DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

- 69 ASTOMI 80
- 70 ASTOMI 200
- 71 ASTOMI SOUND
- 72 LIMPIA 2
- 73 LIMPIA 4
- 74 LIMPIA HERO WIFI
- 75 LIMPIA 6

79 PURIFICATEURS ET MULTIFONCTIONNELS

- 81 AURA CARE
- 82 AURA ABSOLUTE
- 83 FUTURA

INDEX ALPHABÉTIQUE

AQUARIA S1 10P	57	CALDORAD	50
AQUARIA S1 12P	58	CALDORAD HUMI	49
AQUARIA S1 14P	59	CALDOSILENT	21
AQUARIA S1 16P	60	CALEO 2	37
AQUARIA S1 20P	61	CALEO 2 T E TT	38
AQUARIA S1 24P	62	CALEO GLASS WIFI	35
ASTOMI 200	70	CALEO METAL	36
ASTOMI 80	69	CARBON BLACK	44
ASTOMI SOUND	71	FUTURA	83
AURA ABSOLUTE	82	LIMPIA 2	72
AURA CARE	81	LIMPIA 4	73
CALDO POP	16	LIMPIA 6	75
CALDO RADIALE	15	LIMPIA HERO WIFI	74
CALDO RELAX	17	SECCOPROF	63
CALDO ROCK M	18	SOLARIA CARBON	43
CALDO ROCK O	19	SOLARIA EVO	42
CALDO SKY	29		
CALDO TEKNO	20		
CALDO TRENDY	26		
CALDO TRENDY ST	27		
CALDO TRENDY T	28		
CALDO UP T	30		
CALDODESIGN	25		



CHAUFFAGE





RADIATEURS SOUFFLANTS

Pour une nouvelle
expérience de confort



Des couleurs originales et une facilité d'utilisation maximale pour une nouvelle expérience de confort

Bien plus que des chauffages

La gamme Olimpia Splendid est conçue pour offrir une nouvelle expérience de confort, grâce à des couleurs et des formes conformes aux dernières tendances d'intérieur et à des solutions technologiques pratiques.

Grâce aux panneaux de **commande numériques, aux bases oscillantes et aux minuteries intégrées**, les radiateurs soufflants Olimpia Splendid peuvent en effet dépasser leur fonction première, sortir du contexte traditionnel d'utilisation et être utilisés dans la maison pendant toute l'année.

Puissant, robuste et sûr

La gamme Olimpia Splendid répond à tous les besoins (de 1.800 à 2.400W) et satisfait même les amateurs de chaleur la plus enveloppante avec des produits dotés de résistances céramiques. Aucun compromis même du côté de la sécurité, grâce aux **plastiques autoextinguibles** avec lesquels ils sont réalisés et au **thermostat de sécurité** présent sur tous les modèles.

Les radiateurs soufflants à aiguilles Olimpia Splendid sont par ailleurs conformes au degré de **protection IP21** et sont donc sûrs en cas de chute de corps solides supérieurs à 12 mm de diamètre ou de chute de gouttes à la verticale.

	< 2000W		> 2000W
RÉSISTANCE À AIGUILLES	 CALDO RADIALE (99240) 1,8 KW	 CALDO POP B (99291) 2 KW	 CALDO POP A (99292) 2 KW
	 CALDO ROCK M (99293) 2 KW	 CALDO ROCK O (99294) 2 KW	
	 CALDO RELAX (99338) 2 KW	 CALDO TEKNO (99241) 2 KW	 CALDOSILENT (99329) 2.4 KW
RÉSISTANCE CÉRAMIQUE	 CALDODESIGN (99447) 1.8 KW	 CALDODESIGN S (99404) 1.8 KW	 CALDODESIGN O (99402) 1.8 KW
	 CALDO TRENDY (99268) 1.8 KW	 CALDO TRENDY ST (99267) 2 KW	 CALDO TRENDY T (99266) 2 KW
	 CALDO SKY G WIFI (99265) 2 KW	 CALDO SKY B WIFI (99264) 2 KW	 CALDO UP T (99364) 2 KW


Protection contre l'égouttement de l'eau

Socle oscillant

Installation murale

Télécommande incluse

Wi-Fi intégré



**Radiateurs soufflants
électriques à aiguilles**

NEW

CALDO RADIALE



Le radiateur soufflant compact de table

Cod. 99240



DOUBLE UTILISATION

À poser sur une table ou au sol, grâce à l'ajout des quatre pieds inclus.



COMPACT DESIGN

Petit et compact, il s'intègre discrètement dans tous les contextes.



3 MODES D'UTILISATION

Aération uniquement et deux niveaux de puissance réglables (900-1800 W) pour un confort personnalisé.



FONCTION ANTIGEL

Pour régler l'allumage automatique, quand la température descend en dessous de 10°C.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 1800 W
- 2 niveaux de puissance (900 - 1800 W)
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Commandes mécaniques
- Fonction d'aération uniquement
- Fonction hors-gel
- Déflexeur pour l'inclinaison verticale de la grille
- Pieds supplémentaires inclus



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS ET MULTIFONCTIONNELS

CALDO POP

Radiateurs soufflants à aiguilles avec protection IP21

Cod. 99291

Cod. 99292



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction ventilation
Thermostat de sécurité



CALDO RELAX

OLIMPIA
SPLENDID

Le thermoventilateur compact pour une chaleur sûre

Cod. 99338



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Arrêt automatique en cas de chute.



3 MODES D'UTILISATION

Ventilation seule et 2 niveaux de puissance.

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction ventilation
Thermostat de sécurité
Thermostat d'ambiance
Poignée arrière
Interrupteur anti-basculement



CALDO ROCK M

Radiateur soufflant à aiguilles avec 3 modes d'utilisation

Cod. 99293



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Le thermoventilateur s'éteint automatiquement en cas de renversement



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction ventilation
Thermostat de sécurité
Interrupteur anti-basculement



CALDO ROCK O

 **OLIMPIA
SPLENDID**

Radiateur soufflant à aiguilles avec base oscillante

Cod. 99294



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

Niveau de puissance réglable (1.000/2.000W)



SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable : 1000/2000W
Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction oscillante
Fonction ventilation seule
Thermostat de sécurité
Dispositif anti-basculement



NEW

CALDO TEKNO

Le radiateur soufflant sûr et aux fonctions multiples

Cod. 99241



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour régler la température et la puissance minimale et maximale (1000-2000 W).



ECO MODE

Module automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante détectée, réduisant ainsi la consommation et augmentant le niveau de bien-être.



SILENT FUNCTION

Fonctionnement totalement silencieux pour un confort acoustique maximal



SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 - 2000 W)
- Protection IP21 contre l'égouttement vertical
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Dispositif anti-basculement
- Minuterie 24 h
- Affichage à écran tactile
- Fonction d'aération uniquement
- Fonction hors-gel
- Mode Eco pour réduire la consommation
- Mode Silencieux pour un confort acoustique majeur
- Poignée pratique pour le déplacement
- Télécommande incluse



CALDOSILENT

OLIMPIA
SPLENDID

Radiateur soufflant à aiguilles puissant et silencieux

Cod. 99329



SUPER CHALEUR

Parmi les plus puissants de sa catégorie, jusqu'à 2400W.



SUPER POWER

Jusqu'à 3 dB(A) de pression acoustique en moins par rapport aux modèles à aiguilles traditionnels : le bruit perçu est réduit de 50%*



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



MINUTERIE

Programmation minuterie 24h.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Superpuissance: Puissance thermique max 2400W
- 2 niveaux de puissance (1200-2400W)
- Fonction ventilation
- Commandes mécaniques
- Homologué IP 21 contre la chute de gouttes d'eau verticale
- Oscillation 90°
- Minuterie 24h
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Fonction antigel
- Interrupteur anti-basculement
- Poignée
- Volume maximum chauffable: 80 m³
- Système silencieux

* Tests internes de laboratoire sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid



Caractéristiques techniques des thermoventilateurs à aiguilles

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CODE PRODUIT		99240	99292	99291	99338
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Poids (sans emballage)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Poids (avec emballage)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Pièces par carton	nr	8	6	6	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓
Fonction antigel		✓	-	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
CODE PRODUIT		99293	99294	99241	99329
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	80
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Pièces par carton	nr	6	6	6	3
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP 21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	-	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		-	-	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓



PURIFICATEURS ET
MULTIFONCTIONNELS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET
HUMIDIFICATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

RADIATEURS

POÊLES À INFRAROUGE

CONVECTEURS

RADIATEURS SOUFFLANTS



**Radiateurs soufflants
céramiques**

Radiateurs soufflants céramiques au style rétro

Cod. 99404

Cod. 99447

Cod. 99402



COMPACT DESIGN

Petit et compact, il est en mesure de s'insérer avec discrétion dans n'importe quel environnement, grâce à son encombrement réduit.



RÉGLAGE INCLINAISON VERTICALE

Grâce à sa base robuste il est possible de régler facilement l'inclinaison pour chauffer dans n'importe quelle position.



3 MODES D'UTILISATION

Ventilation seule et 2 niveaux de puissance.



1800 W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique max: 1800W
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Fonction ventilation seule
- Fonction antigel
- Puissance sélectionnable
- Réglage inclinaison verticale
- 2 indicateurs LED
- Commandes mécaniques



CALDO TRENDY

Le radiateur soufflant compact et sûr

Cod. 99268



SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



DIGITAL CONTROL

Panneau de contrôle numérique pour régler la puissance et la minuterie intégrée



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



1800 W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique maxi : 1800 W
2 niveaux de puissance (900 W - 1800 W)
Résistance céramique
Thermostat d'ambiance
Thermostat de sécurité
Protection anti-surchauffe
Interrupteur anti-basculement
Protection IP21
Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
Programmateur 12h
Panneau de commande numérique et écran LED
Réglage de la température de 15°C à 30°C
Oscillation automatique 80°



CALDO TRENDY ST

Le radiateur soufflant technologique au design linéaire

Cod. 99267



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour un contrôle immédiat.



FONCTION ECO

Puissance réglable pour une économie d'énergie jusqu'à 50 %.



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur.



2000 W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 2000 W)
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
- Programmeur 12h
- Écran tactile
- Réglage de la température de 15°C à 30°C
- Oscillation automatique 80°
- Télécommande



CALDO TRENDY T

Le radiateur soufflant à tour avec filtre intégré

Cod. 99266



FILTRE À AIR

Filtre à air avec anti-poussière efficace, facile à retirer et à nettoyer



DIGITAL CONTROL

Panneau de contrôle numérique pour régler la puissance et la minuterie intégrée



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



2000 W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 2000 W)
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
- Programmeur 12h
- Panneau de commande numérique et écran LED
- Réglage de la température de 15°C à 30°C
- Oscillation automatique 80°
- Télécommande
- Filtre anti-poussière



CALDO SKY

Le radiateur soufflant céramique mural avec Wi-Fi intégré

Cod. 99265

Cod. 99264



WI-FI ET CONTRÔLE VOCAL

Grâce au Wi-Fi intégré et à la compatibilité avec les assistants vocaux les plus courants, la gestion est possible aussi bien par la voix qu'avec l'application dédiée.



CONFORT 12 MOIS

Trois niveaux de fonctionnement avec ventilation seule et deux niveaux de puissance, avec volet motorisé



SECURE SYSTEM

Protection IP22, thermostat de sécurité, protection contre la surchauffe et détecteur de fenêtres ouvertes




2000 W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique maxi : 2000 W
3 réglages : ventilation seule/low/high
Résistance céramique
Thermostat d'ambiance
Thermostat de sécurité
Protection anti-surchauffe
Détecteur d'ouverture de fenêtres
Volet motorisé et auto-swing
Écran tactile
Réglage de la température de 18°C à 45°C
Programmateur hebdomadaire
Télécommande
Fixation murale pratique

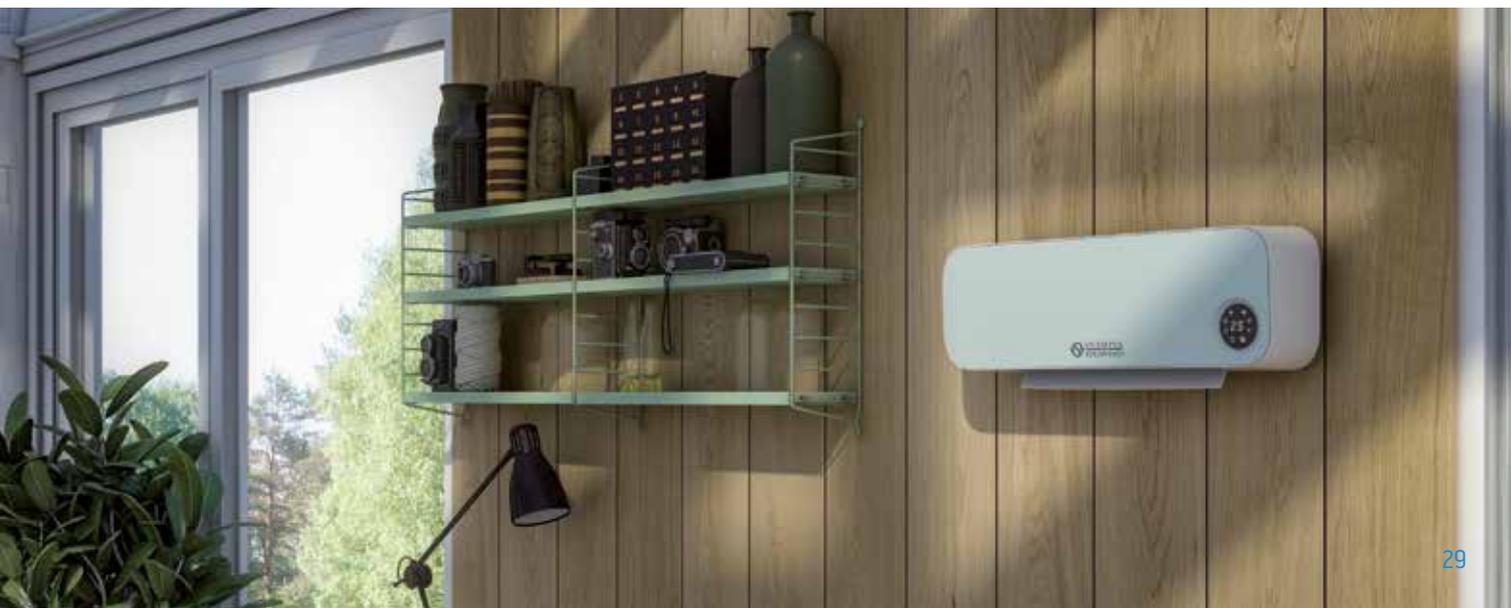

CALDO UP T

Radiateur soufflant céramique mural programmable

Cod. 99364



ÉCRAN LED

Possibilité de consulter la température et les fonctions actives à travers des indicateurs LED intégrés.



CONFORT 12 MOIS

Trois niveaux de fonctionnement avec ventilation seule et deux niveaux de puissance, avec volet motorisé



SECURE SYSTEM

Thermostat de sécurité, protection anti-surchauffe et détecteur d'ouverture des fenêtres



2000 W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max : 2000 W
Résistance en céramique
3 modes : ventilation seule/faible/forte
Télécommande
Écran LED avec commandes numériques
Minuteur hebdomadaire avec plages quotidiennes
Protection anti-surchauffe
Fixation murale très pratique
Oscillation automatique du volet
Indicateur lumineux de puissance
Minuterie de programmation hebdomadaire
Détecteur d'ouverture des fenêtres



Caractéristiques techniques des thermoventilateurs céramiques

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
CODE PRODUIT		99447	99402	99404	99268	99267	99266
EAN CODE		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Puissance thermique (Max)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m ³	55	55	55	55	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293
Pièces par carton		6	6	6	6	2	2
Poids (sans emballage)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Poids (avec emballage)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Classe d'isolement		II	II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP X0	IP X0	IP X0	IP21	IPX0	IPX0
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Résistance céramique		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		-	-	-	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	-	-	-
Fonction oscillante		-	-	-	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓	✓	✓
Fonction antigel		✓	✓	✓	-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande		-	-	-	-	✓	✓
Réglage inclinaison		✓	✓	✓	-	-	-
Indicateurs LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-	✓	✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	-	-	-	-

		CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CODE PRODUIT		99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992649	8021183992656	8021183993646
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m ³	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Pièces par carton		4	4	4
Poids (sans emballage)	kg	2,3	2,3	2,8
Poids (avec emballage)	kg	3,0	3,0	3,1
Classe d'isolement		II	II	II
Degré de protection des coques		IP22	IP22	IP X0
Résistance céramique		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Minuterie		CE	CE	CE
Thermostat ambiant		✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓
Alimentation électrique	V-F-Hz	✓	✓	✓
Marquage de conformité		✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		-	-	-
Fonction antigel		-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓
Télécommande		✓	✓	✓
Réglage inclinaison		-	-	-
Indicateurs LED		✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-
Wi-fi intégré & contrôle vocal		✓	✓	-





CONVECTEURS

Pour une chaleur immédiate
et uniforme dans la pièce



Les bénéfices du chauffage par convection

Chaleur uniforme et immédiate

Les thermoconvecteurs exploitent le mécanisme naturel de convection de l'air : ils attirent les flux d'air froid par le bas et relâchent les flux chauds par le haut. En exploitant et en favorisant ce mouvement, ils garantissent une diffusion très efficace de la chaleur. De plus, en agissant directement sur la température de l'air (et non celle de surface), elles conviennent à ceux qui souhaitent une chaleur immédiate. Le design des grilles de sortie d'air et les fonctions turbo amplifient encore la vitesse de chauffage des systèmes Olympia Splendid.

Double installation et commandes avancées

Les systèmes Olympia Splendid se distinguent par leur expérience utilisateur optimale. En plus de l'utilisation au sol traditionnelle, ils offrent la possibilité supplémentaire d'installer le thermoconvecteur au mur, pour une intégration maximale dans le milieu. Et les commandes ? En plus du panneau intégré à la machine, une minuterie automatique de démarrage/arrêt, une télécommande pour le contrôle à distance et, sur le modèle équipé de wi-fi intégré, une application mobile, sont à disposition. Pour que le confort soit toujours sous contrôle.

Gamme thermoconvecteurs

2000W		
<p>NEW</p> <p>   </p> <p>CALEO GLASS WIFI (99238)</p> 		
<p>CALEO METAL (99296)</p> 		
<p>CALEO 2 (99553)</p> 	<p> CALEO 2 T (99552)</p> 	<p>  CALEO 2 TT (99551)</p> 

 Installation murale

 Télécommande incluse

 Programmeur intégré

 Fonction Turbo


 Wi-Fi intégré

NEW

CALEO GLASS WIFI

Le thermoconvecteur en verre, double installation et avec wi-fi intégré

Cod. 99238

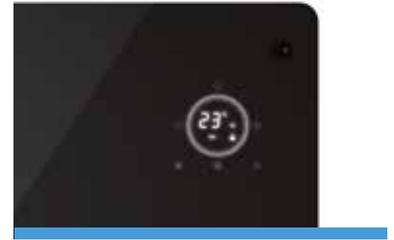

DOUBLE INSTALLATION

Possibilité d'installation murale ou au sol, grâce aux supports et au pieds inclus.



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.



FONCTION ECO

Puissance réglable pour une économie d'énergie jusqu'à 50 %.



GLASS FRAME

Panneau avant en verre pour un style contemporain avec affichage à écran tactile intégré

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique max 2000 W
- 2 niveaux de puissance : 1000 - 2000 W
- Réglage de la température de 15 °C à 50 °C
- Affichage à écran tactile
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Installation murale ou au sol
- Supports pour l'installation murale inclus
- Fonction hors-gel
- Fonction Eco
- Minuterie 24 h et Hebdomadaire
- Blocage enfants
- Télécommande incluse
- Volume maximal de chauffage : 60 m³



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS ET MULTIFONCTIONNELS

CALEO METAL

Thermoconvecteur avec un cadre entièrement en métal

Cod. 99296



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

3 Niveaux de chauffage réglables (750, 1250 et 2000 W)



SILENT SYSTEM

Fonctionnement silencieux, pour un meilleur confort acoustique



THERMOSTAT AMBIANT

Pour optimiser les consommations, tout en maintenant la température souhaitée



STRUCTURE EN MÉTAL

Cadre entièrement en métal, pour un maximum de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W
Commandes mécaniques
Thermostat de sécurité
Thermostat ambiant
Installation au sol
Volume maximum chauffable: 60 m³



CALEO 2

Thermoconvecteur au design fascinant et moderne

Cod. 99553



FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



TECHNOLOGIE COMPACTE

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.



STRUCTURE EN METAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peinte.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W
Commandes mécaniques
Thermostat de sécurité
Installation au sol
Volume maximum chauffable: 60 m³



CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Thermoconvecteurs avec fonction turbo et minuterie 24h

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



TECHNOLOGIE COMPACTE

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.



STRUCTURE EN METAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peinte.



MINUTERIE

Programmation possible 24 h (seulement modèle TT)

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
 3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000
 Commandes mécaniques
 Thermostat de sécurité
 Installation au sol
 Fonction Turbo : Ventilation Auxiliaire
 Minuterie 24 h (Seulement Caleo TT)
 Volume maximum chauffable: 70 m³



Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

NEW

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODE PRODUIT		99238	99296	99553	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Panneau avant		Verre	Métal	Métal	Métal	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m ³	60	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	7,8	3,0	3,8	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	9,3	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		√	√	√	√	√
Thermostat de sécurité		√	√	√	√	√
Fonction antigel		√	-	√	√	√
Fonction Turbo		-	-	-	√	√
Minuterie 24h		√	-	-	-	√
Réglage température		√	-	-	-	-
Wi-Fi intégré		√	-	-	-	-
Installation murale		√	-	-	-	-





POÊLES À INFRAROUGE

Rendement maximal,
consommation minimale

SOLARIA EVO

Poeles infrarouges à technologie halogène de 1.200W, au design marqué et essentiel.

Cod. 99545

Cod. 99396



TECHNOLOGIE HALOGENE

Vitesse maximum de chauffage. La technologie halogène garantit une uniformité de confort et une extrême rapidité de mise en exploitation.



INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE

Poignée ergonomique, pour plus de praticité de manipulation et de transport.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

3 niveaux de puissance (400 - 800 - 1200W)

Oscillation 90°

Thermostat de sécurité

Interrupteur anti-basculement

Poignée

Volume maximum chauffable: 45 m³



SOLARIA CARBON

Poêle infrarouge en fibre de carbone de 1.100w, qui maximise les rendements et minimise les consommations

Cod. 99610



CARBON TECHNOLOGY

Les lampes à infrarouge sont réalisées en fibre de carbone, technologie écologique permettant d'exploiter le chauffage en minimisant la dispersion de lumière.



ORIENTABLE

La lampe infrarouge peut être inclinée jusqu'à 80° en orientant la chaleur vers le haut pour plus de confort de chauffage.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 1100W

2 niveaux de puissance (600 - 1100W)

Commandes mécaniques

Oscillation 90°

Direction irradiation: la lampe peut être inclinée jusqu'à 80° pour pouvoir irradier du haut vers le bas

Thermostat de sécurité

Interrupteur anti-basculement

Poignée

Volume maximum chauffable: 45 m³

CARBON BLACK

Poêle infrarouge avec éléments en fibre de carbone de 1.100w

Cod. 99579



CARBON TECHNOLOGY

Les lampes à infrarouge sont réalisées en fibre de carbone, technologie écologique permettant d'exploiter le chauffage en minimisant la dispersion de lumière.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 1100W
2 niveaux de puissance (550 - 1100W)
Commandes mécaniques
Oscillation 90°
Thermostat de sécurité
Interrupteur anti-basculement
Poignée
Volume maximum chauffable: 45 m³



Caractéristiques techniques des chauffeuses infrarouges

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK
CODE PRODUIT		99545	99396	99610	99579
EAN CODE		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794
Technologie		Halogènes	Halogènes	Fibre de charbon	Fibre de charbon
Niveaux de puissance thermique	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100
Volume chauffable (max)	m ³	45	45	45	45
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175
Poids (sans emballage)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2
Poids (avec emballage)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Poignée		✓	✓	✓	✓





RADIATEURS

Le confort le plus
silencieux dure longtemps



Une chaleur silencieuse, durable et agréable

Super puissance, dans le plus grand silence

Les radiateurs à bain d'huile sont la solution idéale pour chauffer efficacement une pièce avec un maximum de confort acoustique. La gamme Olimpia Splendid se compose de 6 modèles avec des puissances thermiques variables de 1500 à 2500W, pour répondre aux différentes exigences.

Multifonction

Pour faire du confort un bien-être complet, la gamme Olimpia Splendid prévoit aussi des radiateurs électriques avec humidificateur intégré : parfaits pour chauffer toutes les pièces sans sécher l'air. La chaleur enveloppante et le bon niveau d'humidité rendent ainsi le confort agréable.

Inertie élevée


Conseillés pour être utilisés sur une longue période, les radiateurs à bain d'huile se distinguent par leur inertie thermique élevée, qui assure -même une fois éteints- une diffusion de chaleur dans la pièce.

Gamme radiateurs à bain d'huile

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		 CALDORAD HUMI 9 (99263) 		 CALDORAD HUMI 13 (99298) 
CALDORAD	 CALDORAD 7 (99620) 	 CALDORAD 9 (99619) 	 CALDORAD 11 (99618) 	
		 CALDORAD 9 TT (99617) 		



Humidificateur intégré



Programmeur intégré



Fonction Eco

CALDORAD HUMI

Radiateur à bain d'huile avec humidificateur intégré

Cod. 99298

Cod. 99263



HUMIDIFICATEUR INTÉGRÉ

Pour garder dans l'air la bonne valeur d'humidité



SILENT SYSTEM

Le confort acoustique est assuré: fonctionnement extrêmement silencieux



SUPER INERTIE

Jusqu'à 13 résistances pour une diffusion de chaleur uniforme et durable, même lorsqu'il est éteint



3 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs

CARACTÉRISTIQUES

2 versions disponibles :
Caldorad Humi 9 (chaleur maximale 2000 W)
Caldorad Humi 13 (sortie de chaleur maximale 2500 W)
Commandes mécaniques
Thermostat de sécurité
Thermostat d'ambiance
Protection anti-basculement
Fonction hors-gel
Poignées intégrées
Roues
Enrouleur de câble
Humidificateur intégré avec capacité du réservoir de 450 ml



CALDORAD

Radiateurs à bain d'huile haute inertie, pour une diffusion uniforme de la chaleur

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



SUPER INERTIE

La conception spéciale des éléments métalliques et les ouvertures sur les côtés permettent une diffusion de la chaleur uniforme et garantissent des laps de temps prolongés de maintien de la chaleur. Idéal pour chauffer de grands espaces.



SILENT SYSTEM

Le confort acoustique est assuré: fonctionnement extrêmement silencieux



ECO MODE

Module automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante détectée, réduisant ainsi la consommation et augmentant le niveau de bien-être.



MINUTERIE

Programmation possible 24h (seulement modèle 9 TT)

CARACTÉRISTIQUES

4 versions disponibles:

Caldorad 7 (max Puissance thermique 1500W)

Caldorad 9 (max Puissance thermique 2000W)

Caldorad 11 (max Puissance thermique 2500W)

Caldorad 9 TT (2 niveaux de puissance 2000 + 400 W)

Commandes mécaniques

Thermostat de sécurité

Thermostat d'ambiance

Interrupteur anti-basculement

Fonction antigel

Poignées intégrées

Roulettes

Enrouleur de cordon

Minuterie 24h

Caractéristiques techniques des radiateurs à huile

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
CODE PRODUIT		99263	99298
EAN CODE		8021183992632	8021183992984
Niveaux de puissance thermique	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Volume chauffable (max)	m³	60	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Poids (sans emballage)	kg	8,7	12,6
Poids (avec emballage)	kg	9,7	13,7
Huile	kg	1,95	2,60
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Minuterie 24h		-	-
Thermostat ambiant		✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓
Fonction ventilation		-	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓
Fonction Eco		-	-
Fonction antigel		✓	✓
Roulettes		✓	✓
Poignées		✓	✓
Range-cordon d'alimentation		✓	✓
Humidificateur		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CODE PRODUIT		99620	99619	99618	99617
EAN CODE		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Niveaux de puissance thermique	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volume chauffable (max)	m³	50	60	75	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Poids (sans emballage)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Poids (avec emballage)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Huile	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Minuterie 24h		-	-	-	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		-	-	-	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		✓	✓	✓	✓
Roulettes		✓	✓	✓	✓
Poignées		✓	✓	✓	✓
Range-cordon d'alimentation		✓	✓	✓	✓
Humidificateur		-	-	-	-



TRAITEMENT
DE L'AIR





DESHUMIDIFICATEURS

Compacts et multifonctions,
pour traiter l'air toute l'année



Bien plus que des déshumidificateurs

Design italien

La gamme de déshumidificateurs Aquaria propose six modèles en R290 conçus par Alessio Abdollahian, qui a déjà dessiné les climatiseurs portables Dolceclima Air Pro, primés lors du dernier Good Design Award et qui ont inspiré à l'entreprise la création d'une ligne familiale distinctive. Cette esthétique se distingue par son **style épuré et contemporain** et par sa capacité à enfermer dans des formes extrêmement compacte une technologie de classe supérieure.

Purification avec des filtres HEPA

En ce qui concerne le traitement de l'air, la gamme se distingue par une **capacité de filtrage croissante**, allant du pré-filtre et du filtre au charbon actif jusqu'aux filtres HEPA des modèles les plus puissants. Les nouveaux déshumidificateurs Aquaria vont donc au-delà de leur fonction première et se positionnent comme des solutions de **traitement complet de l'air**, toute l'année.

Commandes de dernière génération

Sur tous les modèles, le contrôle est précis, grâce au panneau de **commande tactile numérique**. En outre, dans les modèles haut de gamme, le **Wi-Fi intégré** permet de gérer les fonctions du déshumidificateur également depuis votre smartphone, en téléchargeant l'application dédiée.

Gamme déshumidificateurs

SMALL	MEDIUM	BIG	PROFESSIONAL
 10 L  AQUARIA S1 10 P (02060)	 14 L  AQUARIA S1 14 P (02062)	 20 L   AQUARIA S1 20 P (02064)	 30 L  SECCOPROF 30 P (02106)
 12 L  AQUARIA S1 12 P (02061)	 16 L  AQUARIA S1 16 P (02063)	 24 L   AQUARIA S1 24 P (02065)	 40 L  SECCOPROF 40 P (02107)

 Capacité de déshumidification (24h)
 Double filtration

 Triple filtration
 Wi-Fi intégré

AQUARIA S1 10 P

Le déshumidificateur compact de 10 litres

Cod. 02060



Skyrunner



DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24 h

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 10 l / 24 h
 Pour les pièces allant jusqu'à 45 m³
 Gaz réfrigérant: R290
 Capacité réservoir : 2 l
 Niveau sonore 40 dB
 Indicateur de température et d'humidité
 Minuteur 1-24 h
 Réservoir semi-transparent extractible
 Signal réservoir plein
 Vitesse : basse/moyenne/haute
 Fonction Séchage
 Dispositif de dégivrage automatique
 Roulettes



AQUARIA S1 12 P

Le déshumidificateur compact de 12 litres

Cod. 02061



Skyrunner



DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24 h

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 12 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 55 m³

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 2 l

Niveau sonore 40 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible

Signal réservoir plein

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes



AQUARIA S1 14 P

Le déshumidificateur à double filtre de 14 litres

Cod. 02062



Skyrunner



DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24 h

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 14 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 65 m³

Gaz réfrigérant: R290

Niveau sonore 40 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Capacité réservoir : 2 l

Réservoir semi-transparent extractible

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes

Signal réservoir plein



AQUARIA S1 16 P

Le déshumidificateur à double filtre de 16 litres

Cod. 02063



Skyrunner



DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24 h

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 16 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 75 m³

Gaz réfrigérant: R290

Niveau sonore 40 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Capacité réservoir : 2 l

Réservoir semi-transparent extractible

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes

Signal réservoir plein



AQUARIA S1 20 P

Le déshumidificateur de 20 litres le plus complet

Cod. 02064



Skyrunner



TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA efficace sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



VOLET MOTORISÉ

Le flux d'air peut être facilement dirigé dans la pièce, grâce au volet motorisé situé sur la partie supérieure de l'appareil.



TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, et écran frontal rétro-éclairé (désactivable) pour un contrôle immédiat de l'humidité



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 20 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 90 m³

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 5 l

Niveau sonore 38 dB

Volet motorisé

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible avec poignée

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Child Lock (Sécurité enfants)

Roulettes

Signal réservoir plein



AQUARIA S1 24 P

Le déshumidificateur de 24 litres le plus complet

Cod. 02065



Skyrunner



TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA efficace sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



VOLET MOTORISÉ

Le flux d'air peut être facilement dirigé dans la pièce, grâce au volet motorisé situé sur la partie supérieure de l'appareil.



TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, et écran frontal rétro-éclairé (désactivable) pour un contrôle immédiat de l'humidité



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 24 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 100 m³

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 5 l

Niveau sonore 38 dB

Volet motorisé

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible avec poignée

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Child Lock (Sécurité enfants)

Roulettes

Signal réservoir plein



SECCOPROF

Déshumidificateurs professionnels pour les grandes pièces

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof est capable d'absorber jusqu'à 40 litres d'humidité excédentaire par jour et de déshumidifier de grandes pièces.



FONCTIONNEMENT SANS ARRÊT

Vidange continue des condensats, pour une déshumidification non-stop, sans devoir extraire le réservoir.



DEGIVRAGE GAZ CHAUD

Garantit le fonctionnement continu du compresseur, en évitant les intervalles fréquents de marche/arrêt et permet de travailler même aux alentours de 0 °C.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 30 l / 24 h et 40 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 150/200 m³

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 8 l

Niveau sonore 52 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir amovible avec affichage du niveau d'eau

2 niveaux de vitesse de ventilation

Fonction Séchage et Ventilation

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes

Signal réservoir plein

2 niveaux de filtration (pré-filtre / filtre aux charbons actifs)



Caractéristiques techniques des déshumidificateurs

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CODE PRODUIT		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacité de déshumidification (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Consommation déshumidification (1)	W	170	180	190	200	310	320
Absorption nominale pendant la déshumidification (1)	A	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	1,9
Consommation maximale déshumidification (2)	W	250	264	252	262	350	360
Absorption maximale en déshumidification (2)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Degré de protection		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Vitesse de ventilation	nr	3	3	3	3	3	3
Capacité du réservoir	l	2	2	2	2	5	5
Débit d'air (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Niveau sonore	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Poids (sans emballage)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Poids (avec emballage)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Gaz réfrigérant		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Charge de gaz réfrigérant	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage	m²	4	4	4	4	4	4
Prise		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtre à poussière		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre au charbon actif		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre HEPA		-	-	-	-	✓	✓
Fonction évacuation en continu		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygostat électronique réglable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Child Lock (Sécurité enfants)		-	-	-	-	✓	✓
Oscillation		-	-	-	-	✓	✓
Fonction séchage du linge		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi intégré		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)
(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
CODE PRODUIT		02106	02107
EAN CODE		8021183021066	8021183021073
Capacité de déshumidification (1)	l/24h	30	40
Consommation déshumidification (1)	W	560	650
Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)	W	620	750
Vitesse de ventilation	nr	2	2
Capacité du réservoir	l	8	8
Volume d'air (max)	m³/h	240	240
Pression sonore	dB(A)	52	52
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Poids (sans emballage)	kg	24,9	27,2
Poids (avec emballage)	kg	26,8	29,0
Gaz réfrigérant / Charge (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Prise		Schuko	Schuko
Alimentation électrique min - max	V	220-240	220-240
Filtre à poussière		✓	✓
Filtre au charbon actif		✓	✓
Filtre HEPA		-	-
Fonction évacuation en continu		✓	✓
Commandes numériques		✓	✓
Hygostat électronique réglable		✓	✓
Écran LCD		✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓
Système de dégivrage à gaz chaud		✓	✓
Poignée		✓	✓
Roulettes		✓	✓
Réservoir avec rétractable push-pull de verrouillage		-	-
Réservoir avec poignée		-	-
Niveau d'eau visible		✓	✓

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

Avec la chromothérapie,
pour un bien-être total



Une sensation de bien-être dans l'air

Air humidifié et huiles essentielles

Une bonne nuit de sommeil, une bonne concentration et une agréable sensation de bien-être sont liés à la qualité de l'air que l'on respire. Il est possible d'en prendre soin, en commençant par un équilibre correct de **l'humidité de l'air** : même avec le chauffage allumé, le pourcentage doit être maintenu à **50/60 %** à l'aide d'un appareil qui humidifie l'air de la pièce, pour éviter la sécheresse et l'irritation des voies respiratoires. L'ajout d'**huiles essentielles** à diffuser dans l'environnement contribue également à stimuler le bien-être psychophysique.

L'importance de la chromothérapie

Les solutions Olimpia Splendid pour un traitement correct de l'air ne se limitent pas à leur fonction primaire et intègrent des systèmes capables de faire du confort un état de bien-être complet. La **lampe de chromothérapie en est un exemple** : une pratique ancienne qui favorise la relaxation et améliore l'humeur.

Gamme diffuseurs d'arômes et humidificateurs

	SMALL	MEDIUM	BIG		
ASTOMI	 80ml  ASTOMI 80 (99407)	 200ml  ASTOMI 200 (99406)	 400ml  ASTOMI SOUND (99408)		
LIMPIA	 2L  LIMPIA 2 (99423)	 4L  LIMPIA 4 (99424)	 5L  LIMPIA HERO WIFI (99239)	 6L  LIMPIA 6 (99425)	



Capacité du réservoir



Télécommande incluse



Lumière chromothérapie



Wi-Fi intégré

ASTOMI 80

Diffuseur d'arômes "personnel"

Cod. 99407



COMPACT DESIGN

Dimensions extrêmement réduites : 11 cm de diamètre sur 12,9 cm de hauteur



FIABLE ET TOUJOURS AVEC VOUS

Grâce à ses dimensions réduites et compactes, vous pouvez l'emporter partout avec vous de manière simple et sûre



CHROMOTHÉRAPIE

Diffuse une lumière à LED agréable et variable, qui sert également de veilleuse



AUTONOMIE JUSQU'À 6H

S'éteint automatiquement au bout de 6h de fonctionnement continu et quand le réservoir est vide

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité du réservoir 80 ml
- Lumière LED variable pour la chromothérapie
- Alimentation câble USB
- Fonctionnement continu jusqu'à 6h
- Arrêt automatique de réservoir vide



ASTOMI 200

Diffuseur d'arôme qui parfume et humidifie en toute sécurité

Cod. 99406



2 FONCTIONS EN 1

En plus de diffuser des essences, il humidifie l'air grâce à une technologie d'ultrasons à froid



SÉCURITÉ ÉLEVÉE

Grâce à l'extinction automatique quand le réservoir est vide



CHROMOTHÉRAPIE

Jusqu'à 6 couleurs de lumière variable, pour une sensation immersive de bien-être



AUTONOMIE JUSQU'À 9H

S'éteint automatiquement au bout de 9h de fonctionnement continu et quand le réservoir est vide

CARACTÉRISTIQUES

Capacité du réservoir 200ml
Lumière LED variable pour la chromothérapie
Débit jusqu'à 25 ml/h
Matériau polypropylène résistant à la corrosion
Fonctionnement continu jusqu'à 9h
Arrêt automatique de réservoir vide
Touche multifonction



ASTOMI SOUND

Diffuseur d'arôme avec hauts-parleurs bluetooth

Cod. 99408



HAUTS-PARLEURS BLUETOOTH

Permet d'écouter votre musique préférée, grâce aux haut-parleurs et à la connexion bluetooth



2 FONCTIONS EN 1

En plus de diffuser des essences, il humidifie l'air grâce à une technologie d'ultrasons à froid



CHROMOTHÉRAPIE

Veilleuse colorée, fixe ou variable, pour une sensation immersive de bien-être



SÉCURITÉ ÉLEVÉE

Grâce à l'extinction automatique quand le réservoir est vide

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité du réservoir 400 ml
- Lumière LED variable pour la chromothérapie
- Hauts-parleurs bluetooth pour dispositifs mobiles
- 2 niveaux de débit: intense/faible
- Fonction humidification
- Débit jusqu'à 60 ml/h
- Fonctionnement continu jusqu'à 11h
- Arrêt automatique de réservoir vide



LIMPIA 2

Le petit humidificateur multifonctions

Cod. 99423



CAPACITÉ RÉSERVOIR 2L

Possibilité de remplir le réservoir jusqu'à 2 litres d'eau.
Une alarme sonne quand le réservoir est vide



TOUCH DISPLAY

Touches pratiques et modernes à effleurement pour optimiser les réglages



LUMIÈRE LED COLORÉE VARIABLE

Veilleuse colorée variable, pour une sensation immersive de bien-être



MINUTEUR TACTILE JUSQU'À 8H

Possibilité de programmer jusqu'à 8 heures de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

Technologies ultra-sons à froid
Capacité d'humidification: 150 ml/h
Lumière led pour la chromothérapie
Capacité du réservoir: 2 lt
Minuterie jusqu'à 8h
Alarme réservoir vide
Brosse de nettoyage incluse



LIMPIA 4

L'humidificateur réglable pratique

Cod. 99424



VARIO POWER

Régulation continue de l'humidité fournie.



TÉLÉCOMMANDE

Pour gérer toutes les fonctions en toute commodité, même à distance



CHROMOTHÉRAPIE

En plus d'humidifier l'air, il émet une lumière variable colorée et douce



MINUTERIE

Possibilité de programmer jusqu'à 8 heures de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

Technologies ultra-sons à froid
Capacité d'humidification: 300 ml/h
Télécommande
Lumière led pour la chromothérapie
Régulation continue de l'intensité de la vapeur
Capacité du réservoir: 4 lt
Minuterie jusqu'à 8h
Alarme réservoir vide




NEW

LIMPIA HERO WIFI

L'humidificateur multifonctionnel avec wi-fi intégré

Cod. 99239



DIFFUSEUR D'ESSENCES

En plus d'humidifier l'air, il permet de diffuser des huiles essentielles qui augmentent le bien-être



LIMPIA HERO WIFI

Fonction plasma ionisante pour réduire les particules polluantes dans l'air et fonction brouillard chaud pour la purification de l'eau.



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.



MODE BABY

Maintient l'humidité constante à 55 % pour le bien-être des plus petits

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie ultra-sons à froid
- Capacité réservoir : 5 l
- Capacité d'humidification : 450 ml/h
- 3 niveaux de distribution d'humidité
- Distribution de vapeur bidirectionnelle
- Réglage du % d'humidité de 40 % à 80 %
- Affichage à écran tactile
- Fonction brouillard chaud
- Boîtier pour les huiles essentielles
- Night light avec 7 tons de couleur
- Modes Baby, Manuel, Auto et Sleep
- Blocage enfants
- Minuterie 12 h
- Alarme réservoir vide
- Brosse de nettoyage incluse



LIMPIA 6

Humidificateur avec diffuseur d'huiles essentielles

Cod. 99425



CAPACITÉ RÉSERVOIR 6L

Remplissage du réservoir jusqu'à 6 litres d'eau. Une alarme sonne quand le réservoir est vide



TÉLÉCOMMANDE

Pour gérer toutes les fonctions en toute commodité, même à distance



DIFFUSEUR D'ESSENCES

En plus d'humidifier l'air, il permet de diffuser des huiles essentielles qui augmentent le bien-être



3 NIVEAUX D'ÉMISSION D'HUMIDITÉ

Pour gérer le flux de la vapeur, en plus de la bidirectionnalité et de la fonction de préchauffage

CARACTÉRISTIQUES

Technologies ultra-sons à froid
Capacité d'humidification: 330 ml/h
Fonction pré-réchauffement vapeur
Ecran tactile numérique
3 niveaux d'émission d'humidité
Boîtier pour huiles essentielles
Télécommande fine
Lumière nocturne
Capacité du réservoir: 6 lt
Minuterie tactile jusqu'à 8h
Alarme réservoir vide
Emission bi-directionnelle du vapeur



Caractéristiques techniques des diffuseurs d'arômes et des humidificateurs d'air

		ASTOMI 80	ASTOMI 200	ASTOMI SOUND
CODE PRODUIT		99407	99406	99408
EAN CODE		8021183994070	8021183994063	8021183994087
Capacité d'humidification (vapeur froide)	ml/h	20	25	45
Surface humidifiable	m ²	10	15	20
Puissance absorbée (vapeur froide)	W	5	12	18
Degré de protection		IP X0	IP X0	IP X0
Classe d'isolement		III	III	III
Vitesse de ventilation	nr	1	1	1
Capacité du réservoir	ml	80	200	400
Quantité emballage master		24	12	12
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	110 x 129 x 110	110 x 151 x 110	156 x 145 x 156
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	115 x 137 x 115	130 x 210 x 130	165 x 215 x 165
Dimensions emballage master (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	483 x 293 x 361	541 x 230 x 406	515 x 450 x 345
Poids (sans emballage)	kg	0,22	0,30	0,70
Poids (avec emballage)	kg	0,29	0,55	0,90
Poids emballage master	kg	8	8	12
Type d'alimentation		USB	externe	externe
Alimentation	V-F-Hz	5VDC ≥1A	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE
Technologies ultra-sons à froid		✓	✓	✓
Commandes électromécaniques		✓	-	✓
Contrôle numérique		-	✓	-
Display		-	-	-
Affichage de l'humidité ambiante		-	-	-
Voyant réservoir vide		✓	✓	✓
Fonction vapeur chaude		-	-	-
Lumière nocturne		✓	✓	✓
Directionnalité du flux de vapeur		-	-	✓
Ioniseur		-	-	-
Télécommande		-	-	-
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		-	-	-
Minuterie		✓	-	✓
Bluetooth		-	-	✓

NEW

		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA HERO WIFI	LIMPIA 6
CODE PRODUIT		99423	99424	99239	99425
EAN CODE		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Capacité d'humidification (vapeur froide/vapeur chaude)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Surface humidifiable	m ²	25	35	27	50
Puissance absorbée (vapeur froide/vapeur chaude)	W	12 / 0	25 / 0	250 / 450	25 / 55
Niveaux d'émission de vapeur	nr	1	1	3	3
Degré de protection		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Capacité du réservoir	l	2,0	4,0	5	6,0
Quantité emballage master		4	4	4	4
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Dimensions emballage master (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Poids (sans emballage)	kg	0,80	1,20	2,4	2,00
Poids (avec emballage)	kg	1,20	1,80	3,2	2,30
Alimentation	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Technologies ultra-sons à froid		✓	✓	✓	✓
Chromothérapie		✓	✓	✓	-
Commandes électromécaniques		-	✓	-	-
Contrôle numérique		✓	✓	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		-	-	✓	✓
Voyant réservoir vide		✓	✓	✓	✓
Humidification + fonction de chauffage		-	-	✓	✓
Fonction vapeur chaude		-	-	✓	✓
Réglage du niveau de vapeur		-	✓	✓	✓
Lumière nocturne		✓	✓	✓	✓
Directionnalité du flux de vapeur		-	✓	✓	✓
Plasma		-	-	✓	-
Télécommande		-	✓	-	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		-	-	✓	-
Wi-Fi intégré		-	-	✓	-







PURIFICATEURS ET MULTIFONCTIONNELS

Triple filtration (et plus)
pour un air plus sain



Des solutions pour un bien-être complet

Filtration et stérilisation de l'air

Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) constituent le système de filtrage le plus efficace contre les poussières fines et ultrafines, mais ne sont pas le seul outil de purification à disposition. Les lampes germicides représentent un système de stérilisation de l'air efficace, empêchant aux microorganismes de proliférer grâce au rayonnement UV-C. L'action d'un ionisateur, qui charge l'air négativement et fait tomber les particules nocives sur les surfaces, empêchant leur inhalation, est également utile.

C'est pourquoi tous les purificateurs Olympia Splendid Aura Di combinent les 3 stades de filtration traditionnels avec l'action des rayons UV-C et des ions négatifs.

Non seulement de l'air pur

Dans un contexte de plus en plus complexe tel que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, les produits de traitement de l'air doivent être toujours plus multifonctionnels et servir non seulement de purificateurs, mais également de rafraîchisseurs et de chauffages pour que le confort devienne un état de bien-être complet.

Avec les purificateurs multifonctionnels Olympia Splendid, un seul produit répond à plusieurs besoins, en agissant tant sur la pureté de l'air que sur sa température. Tout au long de l'année.

Gamme purificateurs et multifonctionnel

	HEPA 13	HEPA 14
AURA	<p>AURA CARE (99277)</p>	<p>AURA ABSOLUTE (99278)</p>
FUTURA		<p>FUTURA (99275)</p>



Triple filtration



Ioniseur



Wi-Fi intégré

AURA CARE

Le purificateur pratique et compact équipé de filtre HEPA 13

Cod. 99277



FILTRE HEPA 13

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA 13 d'une efficacité de 99,97% sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



LAMPE UV-C ET IONISEUR

Pour stériliser l'air, en détruisant les micro-organismes grâce aux rayons UV-C et le libérer des particules polluantes par l'action des ions négatifs.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce à la poignée supérieure, il a un design supercompact pour le positionner même dans les coins de la maison.



WI-FI ET CONTRÔLE VOCAL

Grâce au Wi-Fi intégré et à la compatibilité avec les assistants vocaux les plus courants, la gestion est possible aussi bien par la voix qu'avec l'application dédiée.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 stades de filtration (pré-filtre/filtre aux charbons actifs/filtre HEPA 13)
- Lampe UV germicide
- Ioniseur
- Durée du filtre jusqu'à 2200 h
- Écran tactile
- Indicateur numérique et concentration de particules
- Capteur de qualité de l'air à 3 couleurs
- Fonction sleep/turbo/auto
- Minuteur 2-4-8 h
- Poignée
- CADR : 400 m³/h



AURA ABSOLUTE

Le purificateur intelligent équipé de filtre HEPA 14

Cod. 99278



FILTRE HEPA 14

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA 14 d'une efficacité de 99,99 % sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



LAMPE UV-C ET IONISEUR

Pour stériliser l'air, en détruisant les micro-organismes grâce aux rayons UV-C et le libérer des particules polluantes par l'action des ions négatifs.



RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Analyse la qualité de l'air en temps réel, auto-régulation pour une purification efficace et affichage des données sur l'indicateur lumineux à 4 couleurs



WI-FI ET CONTRÔLE VOCAL

Grâce au Wi-Fi intégré et à la compatibilité avec les assistants vocaux les plus courants, la gestion est possible aussi bien par la voix qu'avec l'application dédiée.

CARACTÉRISTIQUES

3 stades de filtration (pré-filtre lavable/filtre aux charbons actifs/filtre HEPA 14)

Lampe UV germicide

Ioniseur

Durée du filtre jusqu'à 4320 h

Écran tactile

Indicateur numérique et concentration de particules

Capteur de qualité de l'air à 4 couleurs

Ventilation : basse/moyenne/haute/turbo

Fonction sleep/auto

Minuteur 1-12 h

Poignée

Child Lock (Sécurité enfants)

CADR : 423 m³/h



FUTURA

Le 3en1 avec la meilleure diffusion d'air

Cod. 99275



ANNEAU BASCULANT ET OSCILLANT

Inclinaison manuelle jusqu'à 15 ° et oscillation automatique de 80 ° pour une meilleure répartition de l'air frais et chaud dans la pièce



FILTRE HEPA 14 ET UV-LAMP

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA 14 (efficacité de 99,99 % sur les particules jusqu'à 0,3 microns) et une lampe UV germicide qui stérilise l'air en détruisant les micro-organismes.



TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

Moteur DC 2000 W avec résistance en céramique pour une diffusion uniforme et constante de la chaleur.



WI-FI ET CONTRÔLE VOCAL

Grâce au Wi-Fi intégré et à la compatibilité avec les assistants vocaux les plus courants, la gestion est possible aussi bien par la voix qu'avec l'application dédiée.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 stades de filtration (pré-filtre/filtre aux charbons actifs/filtre HEPA 14)
- Lampe UV germicide
- Écran tactile avec affichage de la température et de l'humidité
- Fonction sleep/turbo
- Minuteur 1-8 h
- Télécommande incluse
- Inclinaison manuelle jusqu'à 15 ° et oscillation automatique jusqu'à 80 °



Caractéristiques techniques des purificateurs


		AURA CARE	AURA ABSOLUTE
CODE PRODUIT		99277	99278
EAN CODE		8021183992779	8021183992786
Puissance absorbée	W	50	70
Degré de protection		IPX0	IP20
Classe d'isolement		II	II
Vitesse de ventilation	nr	3	4
Niveau de pression acoustique (1)	dB(A) min-max	30 / 56	27 / 54
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	273 x 534 x 303	445 x 680 x 238
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	300 x 583 x 318	510 x 752 x 310
Poids (sans emballage)	kg	5,0	9,6
Poids (avec emballage)	kg	6,1	12,5
Pour les pièces allant jusqu'à	m²	45	50
CADR Taux d'émission d'air pur	m³/h	400	423
Production ozone	ppm	< 0,05	< 0,05
Alimentation	V-F-Hz	100/240-1-50/60	220/240-1-50/60
Marquage de conformité		CE	CE
Contrôle numérique		✓	✓
Led affichage de la qualité de l'air		✓	✓
Écran affichage de la qualité de l'air		✓	✓
Voyant nettoyage/remplacement filtre		✓	✓
Fonction Child Lock		-	✓
Fonction Sleep		✓	✓
Fonction Turbo		✓	✓
Fonction Auto		✓	✓
Minuterie		✓	✓
Poignée		✓	✓
Ioniseur		✓	✓
Lampe UV germicide		✓	✓
Pré-filtre anti-poussière		✓	✓
Filtre HEPA		✓	✓
Typologie filtre HEPA		HEPA13	HEPA14
Filtre carbonés		✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		✓	✓

(1) Le niveau de pression sonore a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 1 mètre de distance de l'avant de l'appareil avec le microphone à une hauteur de 1 mètre.

Caractéristiques techniques 3en1

		FUTURA
CODE PRODUIT		99275
EAN CODE		8021183992755
Puissance absorbée	W	35
Puissance thermique	W	2000
Degré de protection		IPX0
Classe d'isolement		II
Vitesse de ventilation	nr	9
Vitesse de ventilation chauffage	nr	4
Niveau de pression acoustique (1)	dB(A) min-max	27-50
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	255 x 700 x 255
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	301 x 770 x 315
Poids (sans emballage)	kg	5,0
Poids (avec emballage)	kg	6,8
Pour les pièces allant jusqu'à (purification)	m ²	10
Pour les pièces allant jusqu'à (chauffage)	m ²	25
CADR Taux d'émission d'air pur	m ³ /h	48
Production ozone	ppm	NON
Alimentation	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE
Contrôle numérique		✓
Voyant nettoyage/remplacement filtre		✓
Fonction Sleep		✓
Fonction Turbo		✓
Oscillation automatique		✓
Inclinaison réglable		✓
Affichage de la température		✓
Affichage du niveau d'humidité		✓
Résistance céramique		✓
Réglage de la température		✓
Minuterie		✓
Télécommande		✓
Lampe UV germicide		✓
Pré-filtre anti-poussière		✓
Filtre HEPA		✓
Typologie filtre HEPA		HEPA14
Filtre carbonés		✓
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		✓

(1) Le niveau de pression sonore a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 1 mètre de distance de l'avant de l'appareil avec le microphone à une hauteur de 1 mètre.

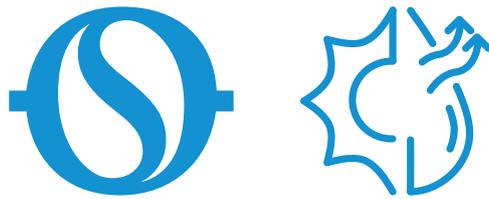

Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

Germany, Hannover | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Brazil, Itajaí | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Téléchargez ces fiches produits, manuels techniques et d'installation et autres documents relatifs aux références du catalogue dans la nouvelle zone de téléchargement du site **Olimpiasplendid.fr**.

