



RISCALDAMENTO & TRATTAMENTO ARIA **2019**

L'Azienda

Olimpia Splendid ha portato nei mercati internazionali i suoi prodotti inerenti alla climatizzazione e al riscaldamento, distinguendosi per il suo spirito Made in Italy. Il Gruppo, che oggi ha all'attivo più di 11 brevetti depositati, punta a una proposta di innovativi sistemi integrati per la gestione del clima domestico, con il consueto impegno verso lo sviluppo di soluzioni efficienti, originali e rinnovabili.

Vision




COMFORT AT HOME. Offrire a tutti, in Italia e all'estero, prodotti e sistemi in grado di soddisfare ogni esigenza legata alle diverse stagioni, assicurando i benefici di un comfort completo sia in ambito residenziale che commerciale

Mission



Progettiamo e costruiamo i nostri prodotti nel rispetto ambientale, sviluppando soluzioni efficienti, innovative e di elevata finitura estetica.

Values

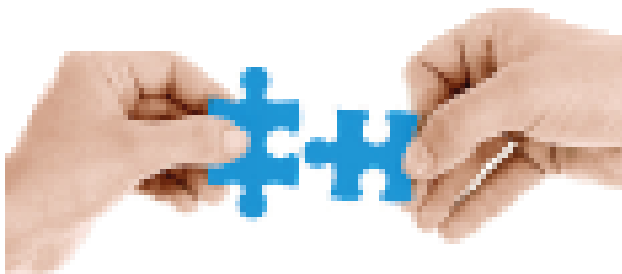

Innovazione, Design, sostenibilità e il valore delle persone sono i pilastri su cui l'azienda ha creato una storia fatta di entusiasmo e crescita che dura da oltre sessant'anni.

INNOVAZIONE

Innovare per noi significa produrre soluzioni ingegneristiche con tecnologia all'avanguardia, integrandole al più ricercato design. Inventiamo affidandoci ai più severi protocolli di prodotto, investiamo ogni anno sulla ricerca e lo sviluppo, col fine di realizzare brevetti unici nel loro genere.



4

CAMERE
CALORIMETRICHE



5%

FATTURATO INVESTITO
IN R&D OGNI ANNO*



50+

MARCHI
REGISTRATI

DESIGN

Realizziamo progetti che si integrano perfettamente in ogni ambiente, grazie a un'estetica congegnata e ricercata. Il nostro Made in Italy è stato riconosciuto e premiato a livello internazionale



10+ DESIGN AWARDS

SOSTENIBILITÀ

Il miglioramento tecnologico per noi deve coincidere col rispetto per le risorse naturali. Olimpia Splendid è Socio Fondatore e Sostenitore dei consorzi Eco ped e Ridomus.




CONSORZIO
NAZIONALE
RICICLO
PICCOLI
ELETTRODOMESTICI



consorzio riciclo
condizionatori
per uso domestico

Partner Agenzia CasaClima - KlimaHaus



PERSONE

Abbiamo sempre basato la nostra attività sul valore intrinseco delle persone. Investiamo in risorse in cui tutto il Gruppo si può riconoscere, in modo che la nostra efficienza e qualità siano prima di tutto frutto di ciò che viviamo.

L'Azienda


Noi

"Il successo di un'Azienda, di una comunità è figlio dei valori che la ispirano. Serietà, competenza, impegno, rispetto, responsabilità sono le premesse per la crescita. Da parte mia e della mia famiglia aggiungo lo spirito di servizio. Alla proprietà si richiede un sovrappiù di responsabilità che è rappresentato dall'obbligo di considerarsi al servizio dell'Azienda. È per questo che non l'abbiamo mai considerata un fine ma il mezzo per realizzare le nostre e le vostre capacità, le nostre e le vostre aspirazioni"

Il presidente Ing. Roberto Saccone, estratto dal discorso durante il 60esimo anniversario.

Storia

Olimpia Splendid è stata fondata nel 1956 a Gualtieri come un'azienda familiare. Affermandoci agli inizi come un consolidato produttore di legno, gas e unità di riscaldamento a paraffina, abbiamo colto l'occasione di svilupparci anche nella gamma della climatizzazione, fino a raggiungere negli anni '90 il secondo posto nella vendita di condizionatori portatili in Italia. Per merito dell'intuizione e del lancio del primo climatizzatore senza unità esterna, l'UNICO, dal 2000 in poi la nostra azienda prospera, come i nostri obiettivi.

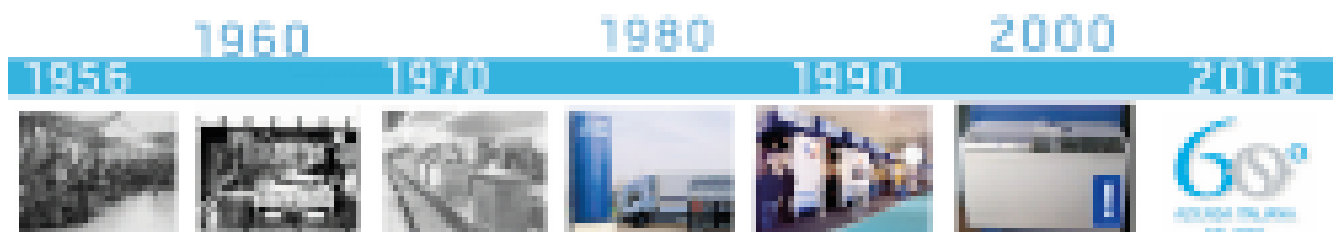

Da oltre 60 anni Olimpia Splendid ha portato i suoi prodotti made in Italy nei mercati a livello internazionale con il suo consueto impegno per lo sviluppo di soluzioni efficienti, innovative e rinnovabili.

Abbiamo oggi 5 filiali: Cina, Francia, Spagna, Brasile e USA ed esportiamo i nostri prodotti in oltre 50 paesi in tutto il mondo.

il Gruppo



📍 **OLIMPIA SPLENDID ITALY**
Headquarters e sito produttivo

📍 **OLIMPIA SPLENDID
AIR CONDITIONING (SHANGHAI) CO., LTD.**
Filiale commerciale

📍 **OLIMPIA SPLENDID IBERICA S.L.**
Filiale commerciale

📍 **OLIMPIA SPLENDID FRANCE S.A.R.L.**
Filiale commerciale

📍 **OLIMPIA SPLENDID BRASIL**
Filiale commerciale

📍 **OLIMPIA SPLENDID USA Inc.**
Filiale commerciale

Un Mondo di Servizi su Misura



Tutte le informazioni sono disponibili gratuitamente accedendo al sito **www.olimpiasplendid.it**



STORE LOCATOR

Trova il distributore più vicino a te, cliccando nella sezione STORE LOCATOR.



RICERCA CENTRO ASSISTENZA

Cliccando nella sezione **CENTRI ASSISTENZA E RICAMBI**, sarà possibile ricercare il Centro Assistenza Tecnica più vicino.



RICHIESTA INTERVENTO CENTRO ASSISTENZA TECNICO

Cliccando nella sezione **SERVIZI E GARANZIE /RICHIEDI INTERVENTO** ed inserendo la matricola del prodotto (presente sul certificato di garanzia e sulla targa dati dello stesso), sarà possibile richiedere l'intervento del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato direttamente dal sito web.



Numero blu per attivazioni garanzia, per informazioni generali sui punti vendita, informazioni sui prodotti e riparazioni fuori garanzia. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:30 e sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Costi telefonata secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.



Numero verde gratuito di servizio, a disposizione del cliente per richiesta di intervento di riparazione in garanzia.

Area download

Nell'area online **www.olimpiasplendid.it/area_download** i Professionisti possono trovare informazioni utili tra cui cataloghi prodotto, manuali d'uso e installazione, quaderni tecnici, dime e dimensionali.



INDICE

7 TERMOVENTILATORI

- 8 CALDO EASY B/G
- 10 BUBBLE
- 12 CALDO RELAX
- 14 CALDO CIRCLE 20
- 16 CALDO CIRCLE 22
- 18 CALDO CIRCLE 22H ION
- 20 OBLÒ 2.2
- 22 CALDOSILENT
- 24 CROMO RADIALE

27 TERMOVENTILATORI CERAMICI

- 28 CALDODESIGN
- 30 CALDO VINTAGE
- 32 CALDOSTILE M
- 34 CALDOSTILE D
- 36 CALDOSTILE DT
- 38 CALDO UP T
- 40 CALDO CRYSTAL
- 42 RADICAL TORRE METAL
- 44 RADICAL

47 TERMOCONVETTORI

- 48 CALEO 2
- 50 CALEO T / CALEO TT

53 RADIATORI A OLIO

- 54 CALDORAD
- 56 CALDORAD 7/9 DIGITAL

59 STUFE A INFRAROSSI

- 60 SOLARIA EVO
- 62 SOLARIA CARBON
- 64 CARBON BLACK

67 RISCALDAMENTO A GAS

- 68 STOVY / STOVY TURBO THERMO
- 70 STOVY INFRA / INFRA TURBO THERMO
- 72 INFRA METANO / SUPER INFRA META-
NO TURBO
- 74 SG SERIES

77 RISCALDAMENTO A PELLET

- 80 MIA 2 7,5
- 81 MIA 2 9
- 82 MIA 2 11

85 DEUMIDIFICATORI

- 86 AQUARIA SLIM 10 P
- 88 AQUARIA 10
- 90 AQUARIA SLIM 12
- 92 AQUARIA SLIM 12 P
- 94 AQUARIA SILENT 15 P
- 96 AQUARIA 16/ 16 THERMO
- 98 AQUARIA 18 P
- 100 AQUARIA 22 P
- 102 AQUARIA 22 / AQUARIA THERMO 22
- 104 AQUARIA 28
- 106 SECCOPROF 28/38

119 UMIDIFICATORI

- 110 LIMPIA 2
- 112 LIMPIA 4
- 114 LIMPIA 6
- 116 LIMPIA PURE
- 118 AQUA PURE
- 120 AQUA SPA

123 PURIFICATORI D'ARIA

- 124 AURA LI
- 126 AURA DI

119 AROMA DIFFUSORI

- 130 ASTOMI 80
- 132 ASTOMI 200
- 134 ASTOMI SOUND

AQUA PURE	118	CALDOSTILE DT	36
AQUA SPA	120	CALDOSTILE M	32
AQUARIA 10	88	CALEO 2	48
AQUARIA 16/ 16 THERMO	96	CALEO T	50
AQUARIA 18 P	96	CALEO TT	50
AQUARIA 22	102	CARBON BLACK	64
AQUARIA 22 P	100	CROMO RADIALE	26
AQUARIA 28	104		
AQUARIA SILENT 15 P	94	INFRA METANO	72
AQUARIA SLIM 10 P	86	INFRA TURBO THERMO	70
AQUARIA SLIM 12	90		
AQUARIA SLIM 12 P	92	LIMPIA 2	110
AQUARIA THERMO 22	102	LIMPIA 4	112
ASTOMI 200	132	LIMPIA 6	114
ASTOMI 80	130	LIMPIA PURE	116
ASTOMI SOUND	134		
AURA DI	126	MIA 2 11	82
AURA LI	124	MIA 2 7,5	80
		MIA 2 9	81
BUBBLE	10		
		OBLÒ 2.2	20
CALDO CIRCLE 20	14		
CALDO CIRCLE 22	16	RADICAL	44
CALDO CIRCLE 22H ION	18	RADICAL TORRE METAL	42
CALDO CRYSTAL	40		
CALDO EASY B/G	8	SECCOPROF 28/38	106
CALDO RELAX	12	SG SERIES	74
CALDO UP T	38	SOLARIA CARBON	62
CALDO VINTAGE	40	SOLARIA EVO	60
CALDODESIGN	28	STOVY	68
CALDORAD	54	STOVY INFRA	70
CALDORAD 7/9 DIGITAL	56	STOVY TURBO THERMO	68
CALDOSILENT	22	SUPER INFRA METANO TURBO	72
CALDOSTILE D	34		



TERMOVENTILATORI



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica max 2000W
2 livelli di potenza 1000/2000W
Funzione sola ventilazione
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Luce di indicazione
Interruttore antiribaltamento
Dispositivo antigelo
Impugnatura sul retro



2000W POTENZA MASSIMA



**DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO
E ANTI SURRISCALDAMENTO**



LUCE DI INDICAZIONE



3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.

		CALDO EASY B	CALDO EASY G
	Cod.	99411	99410
	EAN	8021183994117	8021183994100
Potenza termica	W	2000	
Livelli di potenza selezionabili		0 / ONLY FAN / 1000 / 2000	
Efficienza energetica stagionale (reg. UE 2015/1188)	%	36	
Volume riscaldabile (max)	m³	60	
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	222 x 233 x 134	
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	230 x 240 x 140	
Peso (senza imballo)	kg	1,2	
Peso (con imballo)	kg	1,4	
Pezzi per master	nr	12	
Dimensioni master	mm	485 x 440 x 500	
Classe di isolamento		II	
Grado di protezione degli involucri		-	
Velocità di ventilazione		1	
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240V - 1 - 50HZ	
Marcature di conformità		CE	
Resistenza ad aghi		✓	
Timer			
Termostato ambiente		✓	
Termostato di sicurezza		✓	
Funzione ventilazione		✓	
Supporto a muro			
Funzione oscillante			
Interruttore antiribaltamento		✓	
Umidificatore			
Ionizzatore			
Funzione antigelo		✓	
Selettore potenza		✓	
Alloggiamento cavo di alimentazione			

BUBBLE

BUBBLE VIOLET Cod. 99522

BUBBLE GREEN Cod. 99523

BUBBLE SAND Cod. 99435



Design by Sebastiano Ercoli

CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Omologato IP 21 contro il gocciolamento
Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza (800-1200-2000W)
Comando meccanico
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo
3 colori disponibili



WATER SAFETY: IP 21

Omologato IP 21 per garantire sicurezza contro il gocciolamento verticale dell'acqua. Grazie al design delle griglie e alla schermatura della parte interna, il prodotto può essere utilizzato anche in bagno.



QUICK CONTROL

3 livelli di potenza e termostato in un unico comando. "Click and heat", per permettere estrema semplicità di utilizzo.



TRENDY COLORS

Dettagli a contrasto e colori decisi per un effetto unico, realizzato grazie agli stampi di precisione e ad una variazione ottica delle tonalità.



		BUBBLE VIOLET	BUBBLE GREEN	BUBBLE SAND
	Cod.	99522	99523	99435
	EAN	8021183995220	8021183995237	8021183994353
Potenza termica (min - max)	W	800 - 1200 - 2000		
Volume riscaldabile (max)	m³	60		
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	220 x 262 x 125		
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	230 x 150 x 275		
Peso (senza imballo)	Kg	1,1		
Peso (con imballo)	Kg	1,4		
Omologazione IP21		✓		
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50		
Pezzi per master		6		
Resistenza ad aghi		✓		
Comandi meccanici		✓		
Termostato ambiente		✓		
Termostato sicurezza		✓		
Timer 24h				
Funzione ventilazione		✓		
Funzione antigelo		✓		
Maniglia		✓		
Oscillazione 90°				
Interruttore antiribaltamento				
Alloggiamento cavo /avvolgicavo				

NEW

CALDO RELAX

CALDO RELAX Cod. 99338



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Funzione sola ventilazione
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Impugnatura sul retro
Dispositivo antiribaltamento



MASSIMA POTENZA

Fino a 2000 W per un caldo intenso.



IP21

SICUREZZA IN BAGNO

Protezione IP21.



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.



DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO

Spegimento automatico in caso di caduta.

		CALDO RELAX
	Cod.	99338
	EAN	8021183993387
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		0 / ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	265 x 223 x 135
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	270 x 225 x 140
Dimensioni master Larg. x Alt. x Prof.)	mm	440 x 245 x 570
Peso (senza imballo)	kg	1,0
Peso (con imballo)	kg	1,23
Pezzi per master	nr	6
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP21
Velocità di ventilazione	rpm	2200+/-150
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240V - 1 - 50Hz
Spina		Schuko
Marcature di conformità		CE
Timer		
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Supporto a muro		
Funzione oscillante		
Interruttore antiribaltamento		✓
Umidificatore		
Ionizzatore		
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		

CALDO CIRCLE 20

CALDO CIRCLE 20 A Cod. 99418 (99335)

CALDO CIRCLE 20 R Cod. 99417 (99334)



Design by Ercoli&Garlandini

CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Omologato IP 21 contro il gocciolamento verticale
Modalità di sola ventilazione
Design by Ercoli&Garlandini
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo



2000W POTENZA MASSIMA



PROTEZIONE IP21

Contro il gocciolamento verticale.



DESIGNED IN ITALY



3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.



		CALDO CIRCLE 20 A	CALDO CIRCLE 20 R
	Cod.	99418 (99335)	99417 (99334)
	EAN	8021183994186	8021183994179
Potenza termica	W	2000	
Livelli di potenza selezionabili		0 / ONLY FAN / 1000 / 2000	
Volume riscaldabile (max)	m³	60	
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	236 x 257 x 130	
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	146 x 257 x 265	
Peso (senza imballo)	kg	1,5	
Peso (con imballo)	kg	1,9	
Pezzi per master	nr	6	
Dimensioni master	mm	755 x 335 x 435	
Classe di isolamento		II	
Grado di protezione degli involucri		IP21	
Velocità di ventilazione	rpm	2200+/-150	
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230V - 1 - 50Hz	
Marcature di conformità		CE	
Resistenza ad aghi		✓	
Timer			
Termostato ambiente		✓	
Termostato di sicurezza		✓	
Funzione ventilazione		✓	
Supporto a muro			
Funzione oscillante			
Interruttore antiribaltamento			
Umidificatore			
Ionizzatore			
Funzione antigelo		✓	
Selettore potenza		✓	
Alloggiamento cavo di alimentazione			

CALDO CIRCLE 22

CALDO CIRCLE 22 A Cod. 99416 (99333)

CALDO CIRCLE 22 R Cod. 99415 (99332)



Design by Ercoli&Garlandini

CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza massima 2200W
Potenza termica selezionabile: 1200/2200W
Omologato IP 21 contro il gocciolamento verticale
Modalità di sola ventilazione
Design by Ercoli&Garlandini
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo



2200W POTENZA MASSIMA



3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.



IP21

PROTEZIONE IP21

Contro il gocciolamento verticale.



DESIGNED IN ITALY



BASE AVVOLGICAVO



		CALDO CIRCLE 22 A	CALDO CIRCLE 22 R
	Cod.	99416 (99333)	99415 (99332)
	EAN	8021183993332	8021183993325
Potenza termica	W	2200	
Livelli di potenza selezionabili		0 / ONLY FAN / 1200 / 2200	
Volume riscaldabile (max)	m³	75	
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	236 x 275 x 195	
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	209 x 257 x 294	
Peso (senza imballo)	kg	1,5	
Peso (con imballo)	kg	1,9	
Pezzi per master	nr	6	
Dimensioni master	mm	755 x 335 x 435	
Classe di isolamento		II	
Grado di protezione degli involucri		IP21	
Velocità di ventilazione	rpm	2200+/-150	
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230V - 1 - 50Hz	
Marcature di conformità		CE	
Resistenza ad aghi		✓	
Timer			
Termostato ambiente		✓	
Termostato di sicurezza		✓	
Funzione ventilazione		✓	
Supporto a muro			
Funzione oscillante			
Interruttore antiribaltamento			
Umidificatore			
Ionizzatore			
Funzione antigelo		✓	
Selettore potenza		✓	
Alloggiamento cavo di alimentazione		base come avvolgicavo	

CALDO CIRCLE 22 H ION

CALDO CIRCLE 22 H ION Cod. 99414 (99331)



Design by Ercoli&Garlandini

CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica selezionabile: 1200-2200W
Ionizzatore integrato
Omologato IP21 contro il gocciolamento verticale
Modalità sola ventilazione
Design by Ercoli & Garlandini
Termostato ambiente
Termostato sicurezza
Funzione antigelo



2200W POTENZA MASSIMA



IONIZZATORE



BASE INCLINATA



IP21
PROTEZIONE IP21
Contro il gocciolamento verticale.



BASE AVVOLGICAVO

		CALDO CIRCLE 22 H ION
	Cod.	99414 (99331)
	EAN	8021183994148
Potenza termica	W	2200
Livelli di potenza selezionabili		0 / ONLY FAN / 1200 / 2200
Volume riscaldabile (max)	m³	75
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	236 x 275 x 188
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	209 x 257 x 285
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	755 x 335 x 435
Peso (senza imballo)	kg	1,5
Peso (con imballo)	kg	1,53
Pezzi per master	nr	6
Grado di protezione degli involucri		IP21
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230V - 1 - 50Hz
Marcature di conformità		CE
Resistenza ad aghi		✓
Timer		
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Supporto a muro		
Funzione oscillante		
Interruttore antiribaltamento		
Umidificatore		
Ionizzatore		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		base come avvolgicavo



Design by Dario Tanfoglio

CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
 Superpower: Potenza termica max 2200 W
 3 livelli di potenza (800-1400-2200W)
 Comandi meccanici
 Omologato IP 21 contro il gocciolamento verticale
 Termostato di sicurezza
 Termostato ambiente
 Funzione antigelo
 Vano alloggiamento cavo interno alla macchina: totale scomparsa del cavo



MATT FINISH

Realizzato con plastica di alta qualità, la sua potenza è racchiusa in finiture pregiate e accattivanti. L'elegante alternanza di finiture opache e lucide esaltano le forme arrotondate del prodotto.



IP21

WATER SAFETY: IP 21

Omologato IP 21 per garantire sicurezza contro il gocciolamento verticale dell'acqua. Grazie al design delle griglie e alla schermatura della parte interna, il prodotto può essere utilizzato anche in bagno.



SUPER CALDO

Tra i più potenti della categoria, fino a 2200 W.



		OBL0' 2.2
	Cod.	99574
	EAN	8021183995749
Potenza termica (min - max)	W	800-1400-2200
Volume riscaldabile (max)	m³	75
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	228 x 317 x 195
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 210 x 330
Pezzi per master		6
Peso (senza imballo)	Kg	1,5
Peso (con imballo)	Kg	1,8
Omologazione IP21		✓
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Resistenza ad aghi		✓
Comandi meccanici		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato sicurezza		✓
Timer 24h		
Funzione ventilazione		
Funzione antigelo		✓
Maniglia		
Oscillazione 90°		
Interruttore antiribaltamento		
Alloggiamento cavo /avvolgicavo		✓



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Superpower: potenza termica max 2400 W
2 livelli di potenza (1200-2400W)
Funzione ventilazione
Comandi meccanici
Omologato IP 21 contro il gocciolamento verticale
Oscillazione 90°
Timer 24h
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo
Interruttore antiribaltamento
Maniglia
Volume massimo riscaldabile: 80 m³
Silent System



supersilenzio

tecnologia esclusiva designed in Italy.
Caldo e silenzio assicurati.



SUPER SILENZIOSO

Fino a 3 dB(A) di pressione acustica in meno rispetto ai modelli ad aghi tradizionali: il rumore percepito è minore del 50%*.



IP21

WATER SAFETY: IP 21

Omologato IP 21 per garantire sicurezza contro il gocciolamento verticale dell'acqua. Grazie al design delle griglie e alla schermatura della parte interna, il prodotto può essere utilizzato anche in bagno.



SUPER CALDO

Tra i più potenti della categoria, fino a 2400 W.



TIMER

Programmazione timer 24 h.



OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



* Test di laboratorio interni sulla gamma tradizionale Olimpia Splendid

		CALDOSILENT
	Cod.	99452 (99329)
	EAN	8021183993295
Potenza termica	W	1200 + 1200
Livelli di potenza selezionabili		0 / 1200 / 2400
Volume riscaldabile (max)	m³	80
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	267 x 343 x 251
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	295 x 270 x 360
Pezzi per master		3
Peso (senza imballo)	kg	2,7
Peso (con imballo)	kg	2,82
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP 21
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		2 x 1
Marcature di conformità		CE
Resistenza ad aghi		✓
Timer		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Supporto a muro		
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Umidificatore		
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		



CARATTERISTICHE

- Resistenza ad aghi
- Potenza termica max 2000 W
- 2 livelli di potenza (1000-2000W)
- Funzione di sola ventilazione
- Comandi meccanici
- Ventilatore radiale
- Termostato di sicurezza
- Termostato ambiente
- Funzione antigelo




COMPACT TECHNOLOGY

Piccolo e compatto Cromo Radiale è in grado di inserirsi con discrezione in qualsiasi contesto, grazie ai suoi ingombri ridotti.



		CROMO RADIALE
	Cod.	99546
	EAN	8021183995466
Potenza termica (min - max)	W	1000 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	290 x 120 x 240
Peso	Kg	1,5
Omologazione IP21		
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Resistenza ad aghi		✓
Comandi meccanici		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato sicurezza		✓
Timer 24h		
Funzione ventilazione		✓
Funzione antigelo		✓
Maniglia		
Oscillazione 90°		
Interruttore antiribaltamento		
Alloggiamento cavo /avvolgicavo		



TERMOVENTILATORI CERAMICI



CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 1800 W
 Resistenza Ceramica
 Termostato Ambiente
 Termostato di sicurezza
 Funzione di sola ventilazione
 Funzione Anti-Gelo
 Selezione potenza
 Regolazione inclinazione verticale
 2 indicatori LED
 Comandi meccanici



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.




COMPACT TECHNOLOGY

Piccolo e compatto, CaldoDesign è in grado di inserirsi con discrezione in qualsiasi contesto, grazie ai suoi ingombri ridotti.



REGOLAZIONE INCLINAZIONE VERTICALE



		CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDODESIGN O
	Cod.	99447	99404	99402
	EAN	8021183994476	8021183994049	8021183994025
Potenza termica	W	1800		
Livelli di potenza selezionabili		0 / 1000 / 1800		
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 248 x 216		
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	275 x 275 x 235		
Pezzi per master		6		
Peso (senza imballo)	kg	1,8		
Peso (con imballo)	kg	2,2		
Classe di isolamento		II		
Grado di protezione degli involucri		IP X0		
Velocità di ventilazione		1		
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50		
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		2 x 1		
Marcature di conformità		CE		
Resistenza ceramica		✓		
Timer				
Termostato ambiente		✓		
Termostato di sicurezza		✓		
Funzione ventilazione		✓		
Funzione oscillante				
Interruttore antiribaltamento				
Funzione antigelo		✓		
Selettore potenza		✓		

NEW

CALDO VINTAGE

CALDO VINTAGE Cod. 99336



CARATTERISTICHE

Potenza massima: 2000W
Resistenza ceramica
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Base oscillante
Funzione sola ventilazione
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Design retro



CERAMIC TECHNOLOGY

Diffusione del calore uniforme e costante.



SICUREZZA IN BAGNO

IP21 contro il gocciolamento e dispositivo anti-ribaltamento.



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.



BASE OSCILLANTE

Per indirizzare il flusso di aria calda.



OTTIMIZZAZIONE CONSUMI

Spegnimento automatico, al raggiungimento temperatura.

		CALDO VINTAGE
	Cod.	99336
	EAN	8021183993363
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		0 / ONLY FAN / 1000/2000
Quantità master		4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	185 x 275 x 180
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	223 x 214 x 300
Peso (senza imballo)	kg	1,8
Peso (con imballo)	kg	2,1
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP 21
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		H05VV-F 2X0.75 mm2
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Supporto a muro		
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Umidificatore		
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		



CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2000 W
 2 livelli di potenza (1200 - 2000 W)
 Resistenza Ceramica
 Termostato Ambiente
 Termostato di sicurezza
 Funzione di sola ventilazione
 Funzione Anti-Gelo
 Selezione potenza
 Comandi meccanici



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.



COMANDI MECCANICI

Facilità d'utilizzo grazie agli intuitivi e semplici comandi meccanici.



FUNZIONE ANTIGELO



		CALDOSTILE M
	Cod.	99448
	EAN	8021183994483
Potenza termica	W	1200 + 800
Livelli di potenza selezionabili		0 / 1200 / 2000
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	210 x 305 x 158
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	240 x 335 x 188
Pezzi per master		6
Peso (senza imballo)	kg	1,4
Peso (con imballo)	kg	1,8
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP X0
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		2 x 1
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		
Interruttore antiribaltamento		
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Indicatori LED		✓
Regolazione inclinazione		✓



CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2000 W
Resistenza Ceramica
Timer
Display touch LCD
Termostato Ambiente
Termostato di sicurezza
Funzione di sola ventilazione
Oscillazione 90°
Interruttore antiribaltamento
Funzione Anti-Gelo



DISPLAY TOUCH LCD

Tastiera soft touch.



TELECOMANDO



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.



OSCILLAZIONE

Funzione oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



TIMER

Programmazione digitale con timer.



		CALDOSTILE D
	Cod.	99449
	EAN	8021183994490
Potenza termica	W	1200 + 800
Livelli di potenza selezionabili		0 / 1200 / 2000
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	238 x 337 x 173
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	268 x 367 x 203
Pezzi per master		8
Peso (senza imballo)	kg	1,8
Peso (con imballo)	kg	2,2
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP X0
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		2 x 1
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Telecomando		✓



CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2200 W
Resistenza Ceramica
Timer
Display touch LCD
Termostato Ambiente
Termostato di sicurezza
Funzione di sola ventilazione
Funzione oscillazione
Interruttore antiribaltamento
Funzione Anti-Gelo
Selettore potenza
Telecomando



DISPLAY TOUCH LCD

Tastiera soft touch.



TELECOMANDO



SUPER POTENZA

Fino a 2200 W.



OSCILLAZIONE

Funzione oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



TIMER

Programmazione digitale con timer.



		CALDOSTILE DT
	Cod.	99450
	EAN	8021183994506
Potenza termica	W	1100 + 2200
Livelli di potenza selezionabili		0 / 1100 / 2200
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	215 x 548 x 215
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 578 x 245
Pezzi per master		4
Peso (senza imballo)	kg	2,6
Peso (con imballo)	kg	3,2
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP X0
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		2 x 1
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Telecomando		✓



CARATTERISTICHE

Potenza max : 2000 w
Resistenza ceramica
3 impostazioni: sola ventilazione/low/high
Telecomando
Display LED
Timer settimanale a fasce giornaliere
Protezione anti surriscaldamento
Pratico attacco a muro
Oscillazione automatica flap
Indicatore di potenza luminoso
Timer a programmazione settimanale
Rivelatore apertura finestre



DISPLAY LED

Tecnologia avanzata per facilitare l'utilizzo.



TELECOMANDO

Per impostare rapidamente tutte le funzioni.



TIMER A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

programmazione con timer settimanale a fasce giornaliere



AMPIO FLAP

Per indirizzare il flusso di aria calda.



CERAMIC TECHNOLOGY

Fino a 2000 W.



		CALDO UP T
	Cod.	99364
	EAN	8021183993646
Potenza termica (min - max)	W	1000 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	65
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	560 x 185 x 145
Dimensioni prodotto (con imballo) (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	595 x 225 x 170
Peso (senza imballo)	Kg	2,8
Peso (con imballo)	Kg	3,1
Pezzi per master		4
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240-1-50
Resistenza ceramica		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato sicurezza		✓
Selettore potenza		✓
Comandi meccanici		
Comandi digitali		✓
Display LCD		✓
Tastiera soft touch		
Timer 12h		
Timer settimanale		✓
Telecomando		✓
Flap orientabile		✓
Funzione Eco		
Funzione ventilazione		✓
Funzione antigelo		✓
Interruttore antiribaltamento		
Maniglia		
Supporto a muro		✓



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000W
 Resistenza ceramica
 Oscillazione flap orientabile da remoto
 Timer fino a 8h
 Timer settimanale a 3 fasce giornaliere
 Funzione eco/boost/comfort/sola ventilazione
 Pannello touch frontale
 Telecomando multifunzione
 Protetto IP23 caduta liquidi fino a 60 gradi dalla verticale
 Ionizzatore
 Dispositivo antisurriscaldamento
 Indicazione temperatura
 Dispositivo antifrost



CERAMIC TECHNOLOGY
Fino a 2000 W.



IONIZZATORE
Per un'aria più pura.



SAFETY SYSTEM
Modalità anti-frost / Rilevatore anti-surriscaldamento.



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE



TIMER A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
programmazione con timer settimanale a fasce giornaliere



IP23
PROTEZIONE IP23
Contro il gocciolamento verticale, fino a 60° dalla verticale.

		CALDO CRYSTAL
	Cod.	99409
	EAN	8021183994094
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		0 / 1200 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Quantità master		6
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	560 x 208 x 150
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	630 x 255 x 190
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	640 x 520 x 583
Peso (senza imballo)	kg	3,5
Peso (con imballo)	KG	4,0
Peso master	KG	25,0
Pezzi per master		6
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP 23
Velocità di ventilazione		1
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		✓
timer settimanale		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Supporto a muro		✓
Funzione oscillante		
Interruttore antiribaltamento		
Umidificatore		
Funzione antigelo		
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		

RADICAL TORRE METAL

RADICAL TORRE METAL Cod. 99519



Design by Ercoli & Garlandini

CARATTERISTICHE

Resistenza Ceramica ad alta efficienza
Superpower: potenza termica max 2200W
3 livelli di potenza (800-1400-2200W)
Funzione Eco
Display LCD
Controlli elettronici
Oscillazione 90°
Timer 12h
Interruttore antiribaltamento
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo
Maniglia



DIGITAL CONTROL

Elegante display elettronico, interamente progettato per garantire semplicità di utilizzo. Tramite il display è possibile programmare il timer (12h) selezionare la potenza desiderata o attivare la funzione ECO.



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.



ECO FUNCTION

Automodula la potenza assorbita in funzione della temperatura impostata, riducendo i consumi.



METALLIC FINISHING

Elegante finitura con verniciatura metallizzata color silver.



OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



SUPER CALDO

Tra i più potenti della categoria, fino a 2200 W.



		RADICAL TORRE METAL
	Cod.	99519
	EAN	8021183995190
Potenza termica (min - max)	W	ECO - 1400 - 2200
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	217 x 525 x 209
Pezzi per master		3
Peso (senza imballo)	Kg	3,0
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 -50
Resistenza ceramica		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato sicurezza		✓
Comandi meccanici		
Comandi digitali		✓
Display LCD		✓
Tastiera soft touch		
Timer 12h		✓
Telecomando		✓
Oscillazione 90°		✓
Funzione Eco		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione antigelo		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Maniglia		✓



Design by Ercoli & Garlandini

CARATTERISTICHE

Resistenza Ceramica ad alta efficienza
Superpower: potenza termica max 2200W
3 livelli di potenza (800-1400-2200W)
Comandi meccanici
Oscillazione 90°
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo
Interruttore antiribaltamento
Maniglia



SUPER CALDO

Tra i più potenti della categoria, fino a 2200 W.



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.




OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



		RADICAL
	Cod.	99572
	EAN	8021183995725
Potenza termica (min - max)	W	800 - 1400 - 2200
Volume riscaldabile (max)	m³	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	217 x 307 x 209
Peso (senza imballo)	Kg	2,1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Resistenza ceramica		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato sicurezza		✓
Comandi meccanici		✓
Comandi digitali		
Display LCD		
Tastiera soft touch		
Timer 12h		
Telecomando		
Oscillazione 90°		✓
Funzione Eco		
Funzione ventilazione		
Funzione antigelo		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Maniglia		✓



TERMOCONVETTORI



Design by Ercoli & Garlandini

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000 W
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento
Volume massimo riscaldabile: 60 m³



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo 2 un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.



METAL FRAME

Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo 2 sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.



		CALEO 2
	Cod.	99553
	EAN	8021183995534
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi)	mm	638 x 475 x 120
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	670 x 490 x 180
Peso (senza imballo)	Kg	4,3
Pezzi per master		2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione Eco		
Funzione antigelo		✓
Funzione Turbo		
Timer 24h		

CALEO T / CALEO TT

CALEO T Cod. 99552
CALEO TT Cod. 99551



Design by Ercoli & Garlandini

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 1000 - 1000+fan
2000 +fan
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento
Funzione Turbo: ventilazione ausiliaria
Timer 24 h (solo Caleo TT)
Volume massimo riscaldabile: 70 m³



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.



METAL FRAME

Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.



TIMER

Programmazione timer 24 h. (solo modello TT).




FUNZIONE TURBO

La funzione turbo con ventilazione ausiliaria, massimizza la diffusione del calore per un riscaldamento immediato e maggiore comfort.



		CALEO 2 TURBO	CALEO 2 TURBO TIMER
	Cod.	99552	99551
	EAN	8021183995527	8021183995510
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	1000 - 1000+fan - 2000+fan	1000 - 1000+fan - 2000+fan
Volume riscaldabile (max)	m³	70	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi)	mm	638 x 475 x 120	638 x 475 x 120
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	180 x 670 x 490	180 x 670 x 490
Peso (senza imballo)	Kg	4,3	4,3
Pezzi per master		2	2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓
Funzione Eco			
Funzione antigelo		✓	✓
Funzione Turbo		✓	✓
Timer 24h			✓



RADIATORI A OLIO

CALDORAD 7	Cod. 99620
CALDORAD 9	Cod. 99619
CALDORAD 9TT	Cod. 99617
CALDORAD 11	Cod. 99618



CALDORAD 7



CALDORAD 9



CALDORAD 9 TT



CALDORAD 11

CARATTERISTICHE

4 versioni disponibili:

CaldoRad 7 (max potenza termica 1500 W)

CaldoRad 9 (max potenza termica 2000 W)

CaldoRad 11 (max potenza termica 2500 W)

CaldoRad 9 TT (max potenza termica 2000 + 400 W)

Comandi meccanici

Termostato di sicurezza

Termostato ambiente

Interruttore antiribaltamento

Funzione antigelo

Maniglie integrate

Ruote

Avvolgicavo

Timer 24h*



SUPER INERZIA

La speciale progettazione degli elementi metallici e le aperture sui lati permettono una diffusione del caldo uniforme e garantiscono lunghi tempi di mantenimento del calore. Ideale per riscaldare grandi spazi.



ECO FUNCTION

CaldoRad grazie alla funzione Eco è in grado di automodulare la potenza assorbita in relazione alla temperatura rilevata, riducendo i consumi e aumentando il livello di benessere.



SILENT SYSTEM

I Radiatori ad olio sono in grado di riscaldare un ambiente in assoluta silenziosità.



TIMER*

Programmazione timer 24 h. (solo modello 9 TT).



* Solo per il modello Caldorad 9TT

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9TT
	Cod.	99620	99619	99618	99617
	EAN	8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volume riscaldabile (max)	m³	50	60	75	75
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/ruote)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Peso	Kg	8,7	10,4	12,3	11
Olio	Kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24h					✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione					✓
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓
Funzione Eco		✓	✓	✓	✓
Funzione antigelo		✓	✓	✓	✓
Ruote		✓	✓	✓	✓
Maniglie		✓	✓	✓	✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓	✓	✓	✓

CALDORAD 7/9 DIGITAL

CALDORAD 7 DIGITAL Cod. 99623

CALDORAD 9 DIGITAL Cod. 99622



CALDORAD 7 DIGITAL

CALDORAD 9 DIGITAL

CARATTERISTICHE

2 versioni disponibili:

CaldoRad 7 Digital (potenza termica max: 1500W)

CaldoRad 9 Digital (potenza termica max: 2000 W)

Comandi digitali

2 livelli di potenza (da 700 a 2000 W)

Display LCD

Timer 24 h

Maniglie integrate

Ruote

Termostato ambiente

Termostato sicurezza

Interruttore antiribaltamento

Avvolgicavo



SUPER INERZIA

La speciale progettazione degli elementi metallici e le aperture sui lati permettono una diffusione del caldo uniforme e garantiscono lunghi tempi di mantenimento del calore. Ideale per riscaldare grandi spazi.



TIMER FUNCTION

Programmazione timer 24h.




SILENT SYSTEM

I Radiatori ad olio sono in grado di riscaldare un ambiente in assoluta silenziosità.



		CALDORAD 7 DIGITAL	CALDORAD 9 DIGITAL
	Cod.	99623	99622
	EAN	8021183996234	8021183996227
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	700 - 1500	1000 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	50	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/ruote)	mm	243 x 620 x 340	235 x 620 x 420
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480
Peso	Kg	8,9	10,6
Olio	Kg	1,50	1,95
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24h		✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓
Funzione ventilazione			
Interruttore antiribaltamento		✓	✓
Funzione Eco			
Funzione antigelo		✓	✓
Ruote		✓	✓
Maniglie		✓	✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓	✓



STUFE A INFRAROSSI



CARATTERISTICHE

3 livelli di potenza (400 - 800 - 1200 W)

Oscillazione 90°

Termostato di sicurezza

Interruttore antiribaltamento

Maniglia

Volume massimo riscaldabile: 45 m³



HALOGEN TECHNOLOGY

Massima velocità di riscaldamento. La tecnologia alogena garantisce uniformità di comfort e estrema rapidità di messa a regime.



OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



USER FRIENDLY

Pratica maniglia ergonomica, per una maggiore maneggevolezza e comodità di trasporto.



		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S
	Cod.	99545	99396
	EAN	8021183995459	8021183993967
Potenza termica	W	400 - 800 - 1200	
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	
Dimensioni imballo	mm	330 x 615 x 200	
Peso	Kg	1,8	
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 50/60	
Termostato di sicurezza		✓	
Funzione oscillante 90°		✓	
Interruttore antiribaltamento		✓	
Maniglia		✓	



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 1100 W
 2 livelli di potenza (600 - 1100 W)
 Comandi meccanici
 Oscillazione 90°
 Direzioneabilità irraggiamento: la lampada può essere inclinata fino a 80° rendendo possibile l'irraggiamento dall'alto verso il basso
 Termostato di sicurezza
 Interruttore antiribaltamento
 Maniglia
 Volume massimo riscaldabile: 45 m³



CARBON TECHNOLOGY

Le lampade infrarosse sono realizzate in fibra di carbonio, tecnologia ecologica che permette di sfruttare il riscaldamento minimizzando la dispersione in luce.



OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



ORIENTABILE

La lampada infrarossa può essere inclinata fino a 80° orientando il calore verso l'alto per un maggiore confort di riscaldamento.



		SOLARIA CARBON
	Cod.	99610
	EAN	8021183996104
Potenza termica	W	600 - 1100
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	456 x 690 x 170
Dimensioni imballo	mm	315 x 740 x 175
Peso	Kg	3,2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Termostato di sicurezza		✓
Funzione oscillante 90°		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Maniglia		✓



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 1100 W
2 livelli di potenza (600 - 1100 W)
Comandi meccanici
Oscillazione 90°
Termostato di sicurezza
Interruttore antiribaltamento
Maniglia
Volume massimo riscaldabile: 45 m³



CARBON TECHNOLOGY

Le lampade infrarosse sono realizzate in fibra di carbonio, tecnologia ecologica che permette di sfruttare il riscaldamento minimizzando la dispersione in luce.




OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



		CARBON BLACK
	Cod.	99579
	EAN	8021183995794
Potenza termica	W	550 - 1100
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	320 x 640 x 240
Dimensioni imballo	mm	315 x 680 x 175
Peso	Kg	2,2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 50/60
Termostato di sicurezza		✓
Funzione oscillante 90°		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Maniglia		✓



RISCALDAMENTO A GAS

STOVY / STOVY TURBO THERMO

STOVY Cod. 99383

STOVY TURBO THERMO Cod. 99382



STOVY



STOVY TURBO
THERMO

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 3100 W

3 livelli di potenza (2000 - 2500 - 3100 W)

Alimentazione: GPL

Ventilatore tangenziale: il modello Stovy Turbo Thermo è dotato di un ventilatore tangenziale, in grado di garantire un riscaldamento rapido e omogeneo dell'ambiente

Struttura in acciaio verniciato

Vano portata bombola 15 kg

Garantita IMQ

Regolatore di pressione

Rubinetto valvolato

Tubo gas e Regolatore di pressione in dotazione

Volume massimo riscaldabile: 80 m³



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



DOPPIA SICUREZZA

Doppio sistema di sicurezza grazie all'analizzatore di atmosfera che:

- spegne automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1.5 %;
- interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.



IMQ MARK

Garantita IMQ: il marchio di sicurezza IMQ è rilasciato dall'Istituto Italiano del marchio di qualità e garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza di un prodotto e dei materiali di cui è composto.



		STOVY	STOVY TURBO THERMO
	Cod.	99383	99382
	EAN	8021183993837	8021183993820
Alimentazione		GPL	GPL
Pressione di alimentazione gas	mbar	30 - 37	30 - 37
Portata termica nominale - Pn (max-med-min)	KW	3,1 - 2,5 - 2	3,1 - 2,5 - 2
Consumo (max-med-min)	g / h	210 - 180 - 150	210 - 180 - 150
Volume riscaldabile max	m³	80	140
Dimensioni prodotto (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330
Peso	Kg	11,3	13,0
Peso (senza imballo)	Kg	10,1	11,8
Potenza resistenza elettrica	W	-	1000 + 1000
Tecnologia infrarossi			
Valvola gas di sicurezza		✓	✓
Regolatore di pressione		✓	✓
Termostato ambiente			
Struttura in acciaio		✓	✓
Bruciatore pilota		✓	✓
Sistema di sicurezza con analizzatore d'atmosfera		✓	✓
Ruote piroettanti		✓	✓
Accensione piezoelettrica		✓	✓
Attacco a parete			
Ventilatore			✓
Indicatore luminoso			

STOVY INFRA / INFRA TURBO THERMO



STOVY INFRA BLACK



STOVY INFRA SILVER



STOVY INFRA
BIANCOSILVER



STOVY INFRA
TURBO THERMO

STOVY INFRA BLACK
STOVY INFRA SILVER
STOVY INFRA BIANCOSILVER
STOVY INFRA TURBO THERMO

Cod. 99387
Cod. 99386
Cod. 99385
Cod. 99384

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 4200 W
3 livelli di potenza (1400 - 2800 - 4200 W)
Alimentazione: GPL
Ventilatore tangenziale: il modello Stovy Infra Thermo è dotato di un ventilatore tangenziale, in grado di garantire un riscaldamento rapido e omogeneo dell'ambiente
Struttura in acciaio verniciato
Vano portata bombola 15 kg
Garantita IMQ
Regolatore di pressione
Rubinetto valvolato
Tubo gas e Regolatore di pressione in dotazione
Volume massimo riscaldabile: 120 m³



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



DOPPIA SICUREZZA

Doppio sistema di sicurezza grazie all'analizzatore di atmosfera che:

- spegne automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1,5 %;
- interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.



IMQ MARK

Garantita IMQ: il marchio di sicurezza IMQ è rilasciato dall'Istituto Italiano del marchio di qualità e garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza di un prodotto e dei materiali di cui è composto.



TECNOLOGIA INFRAROSSA

Per scaldare in maniera rapida ed efficace, il gruppo radiante è composto da più piastre ceramiche, gestibili autonomamente e in grado di erogare diverse potenze di calore. Inoltre, grazie alla tecnologia infrarossi il calore non viene disperso negli ambienti: l'energia a infrarossi non scalda l'aria ma solo le superfici, consentendo notevoli risparmi di consumo.



		STOVY INFRA BLACK	STOVY INFRA SILVER	STOVY INFRA BIANCOSILVER	STOVY INFRA TURBO THERMO
	Cod.	99387	99386	99385	99384
	EAN	8021183993875	8021183993868	8021183993851	8021183993844
Alimentazione		GPL	GPL	GPL	GPL
Pressione di alimentazione gas	mbar	30 - 37	30 - 37	30 - 37	30 - 37
Portata termica nominale - Pn (max-med-min)	KW	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4
Consumo (max-med-min)	g / h	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110
Volume riscaldabile (min - max)	m³	100	100	100	120
Dimensioni prodotto (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330
Peso	Kg	13,6	13,6	13,6	15,3
Peso (senza imballo)		12,4	12,4	12,4	14,1
Potenza resistenza elettrica	W	-	-	-	1000 + 1000
Tecnologia infrarossi		✓	✓	✓	✓
Valvola gas di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Regolatore di pressione		✓	✓	✓	✓
Termostato ambiente					
Struttura in acciaio		✓	✓	✓	✓
Bruciatore pilota		✓	✓	✓	✓
Sistema di sicurezza con analizzatore d'atmosfera		✓	✓	✓	✓
Ruote piroettanti		✓	✓	✓	✓
Accensione piezoelettrica		✓	✓	✓	✓
Attacco a parete					
Ventilatore					✓
Indicatore luminoso					



INFRA METANO / SUPER INFRA METANO TURBO

INFRA METANO BLU Cod. 99897

INFRA METANO GRIGIO Cod. 99892

SUPER INFRA METANO TURBO Cod. 99827



INFRA METANO
BLU

SUPER INFRA
METANO TURBO

INFRA METANO
GRIGIO

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 4200 W

3 livelli di potenza: Versione Infra Metano (1400 - 2800 - 4000 W)

Versione Super Infra Metano Turbo (1200 - 2800 - 4200 W)

Alimentazione: Metano

Ventilatore tangenziale: il modello Super Infra Metano Turbo è dotato di un ventilatore tangenziale, in grado di garantire un riscaldamento rapido e omogeneo dell'ambiente

Struttura in acciaio verniciato

Installazione a parete o a pavimento

Regolatore di pressione

Rubinetto valvolato

Volume massimo riscaldabile: 120 m³



TECNOLOGIA INFRAROSSA

Per scaldare in maniera rapida ed efficace, il gruppo radiante è composto da più piastre ceramiche, gestibili autonomamente e in grado di erogare diverse potenze di calore. Inoltre, grazie alla tecnologia infrarossi il calore non viene disperso negli ambienti: l'energia a infrarossi non scalda l'aria ma solo le superfici, consentendo notevoli risparmi di consumo.



DOPPIA SICUREZZA

Doppio sistema di sicurezza grazie all'analizzatore di atmosfera che:

- spegne automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1.5 %;
- interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



		INFRA METANO BLU	INFRA METANO GRIGIO	SUPER INFRA METANO TURBO
	Cod.	99897	99892	99827
	EAN	8021183998979	8021183998924	8021183998276
Alimentazione		Metano	Metano	Metano
Pressione di alimentazione gas	mbar	20	20	20
Portata termica nominale - Pn (max-med-min)	KW	4- 2,8 - 1,4	4- 2,8 - 1,4	4- 2,8 - 1,4
Consumo (max-med-min)	g / h	0,41 - 0,27 - 0,15	0,41 - 0,27 - 0,15	0,41 - 0,27 - 0,15
Volume riscaldabile (min - max)	m³	100	100	120
Dimensioni prodotto (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	630 x 405 x 130	630 x 405 x 130	630 x 405 x 130
Peso	Kg	6,5	6,5	7,6
Potenza resistenza elettrica	W			
Tecnologia infrarossi		✓	✓	✓
Valvola gas di sicurezza		✓	✓	✓
Regolatore di pressione				
Termostato ambiente				
Struttura in acciaio		✓	✓	✓
Bruciatore pilota		✓	✓	✓
Sistema di sicurezza con analizzatore d'atmosfera		✓	✓	✓
Ruote piroettanti				
Accensione piezoelettrica		✓	✓	✓
Attacco a parete		✓	✓	✓
Ventilatore				
Indicatore luminoso				

SG SERIES

SG 60 HE Cod. 99401



CARATTERISTICHE

Potenza termica 5100 W
Alimentazione: Metano - GPL
Struttura in acciaio porcellanato
Valvola di sicurezza
Termostato ambiente
Doppio termostato di sicurezza
Bruciatore gas in acciaio inox
Volume massimo riscaldato: 125 - 130 m³



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



SG 80 HE

SG 90 TURBO HE

SG 80 HE Cod. 99400

SG 90 TURBO HE Cod. 99399

CARATTERISTICHE

Potenza termica 6300 W - 7300 W
Alimentazione: Metano - GPL
Struttura in acciaio porcellanato
Valvola di sicurezza
Termostato ambiente
Doppio termostato di sicurezza
Bruciatore gas in acciaio inox
Volume massimo riscaldato: 125 - 230 m³



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



SG 120 HE

SG 125 TURBO HE

SG 120 HE Cod. 99398

SG 125 TURBO HE Cod. 99397

CARATTERISTICHE


Potenza termica 9000 W
Alimentazione: Metano - GPL
Struttura in acciaio porcellanato
Valvola di sicurezza
Termostato ambiente
Doppio termostato di sicurezza
Volume massimo riscaldato SG 120 HE: 125-300 m³
Volume massimo riscaldato SG 125 turbo HE: 125-335 m³



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.

		SG 60 HE	SG 80 HE	SG 90 TURBO HE	SG120 HE	SG 125 TURBO HE
	Cod.	99401	99400	99399	99398	99397
	EAN	8021183994018	8021183994001	8021183993998	8021183993981	8021183993974
Tipo apparecchio		B11 BS	B11 BS	B11 BS	B11 BS	B11 BS
Categoria gas		I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+
Predisposizione a gas		METANO (G20)	METANO (G20)	METANO (G20)	METANO (G20)	METANO (G20)
Pressione di alimentazione gas	mbar	20	20	20	20	20
Potenza termica diretta	kW	5,1	6,3	7,3	8,9	9,0
Potenza termica nominale	kW	5,1	6,3	7,3	8,9	
Consumo massimo	l/h	634	787	906	1102	
Consumo minimo	l/h	202	175	193	182	
Numero di barre Kanthal		1	1	-	-	
Iniettore pilota (Ø)	mm	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Iniettore minimo (bypass)		REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE
Regolazione aria		CHIUSA	CHIUSA	CHIUSA	CHIUSA	CHIUSA
Aria necessaria alla combustione	m³ / h	16	16	18	16	24
Diametro tubo di scarico	mm	80	80	80	80	100
Volume riscaldabile (min - max)	m³	125 - 130	125 - 230	125 - 230	125 - 300	125 - 335
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	580 x 720 x 260	720 x 720 x 260	780 x 720 x 260	900 x 720 x 260	900 x 720 x 260
Peso (senza imballo)	kg	18	26	31	26	36
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE
Gas in alternativa		G.P.L. (G30-G31)	G.P.L. (G30-G31)	G.P.L. (G30-G31)	G.P.L. (G30-G31)	G.P.L. (G30-G31)
Pressione di alimentazione gas	mbar	30-37	30-37	30-37	30-37	30-37
Consumo nominale	g / h	630	630	700	630	945
Iniettore bruciatore (Ø)	mm	1,40	1,40	1,45	1,40	1,70
Iniettore pilota (Ø)	mm	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Iniettore minimo (bypass)	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
Regolazione aria	mm	10,0	10,0	CHIUSA	10,0	10,0
Valvola gas di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Struttura in acciaio		✓	✓	✓	✓	✓
Bruciatore pilota		✓	✓	✓	✓	✓
Ruote piroettanti						
Accensione piezoelettrica		✓	✓	✓	✓	✓
Potenza regolabile		✓	✓	✓	✓	✓
Ventilatore						✓
Indicatore luminoso						✓



RISCALDAMENTO A PELLE

MIA

La prima **stufa a pellet moderna**, componibile e personalizzabile.



MIA E' UNICA NON SOLO
NEL DESIGN ma anche nella
tecnologia e nei materiali

MADE IN ITALY

MIA, una garanzia di qualità ed esperienza.



ALTA EFFICIENZA

Prestazioni eccellenti: rendimento medio superiore al 91% su tutta la gamma.



PERSONALIZZAZIONE TOTALE

La camera di combustione di MIA è contenuta in una struttura che, grazie alle dimensioni standardizzate, permette una totale modularità con tutta la gamma di accessori disponibili. Il sistema di cover frontali permette a MIA di adattarsi a qualsiasi stile architettonico.

Mia Stile è caratterizzata dal design contemporaneo, con linee eleganti e versatili che si adattano al meglio in qualsiasi ambiente, dal più moderno al più classico.

Mia vertical è caratterizzata da un'estetica semplice, dalle linee molto decise e dalle forme compatte, in vero stile Industrial, per i gusti più cittadini e gli ambienti minimal.



Mia Stile



Mia Vertical

UN MONDO DI ACCESSORI

Grazie alla gamma di accessori disponibili, ogni stufa Mia è un pezzo unico su misura delle più diverse esigenze.

Gli accessori sono compatibili con tutte le taglie e possono essere collocati su entrambi i lati della stufa.

Esistono due moduli base nelle dimensioni di 40x40 cm o 80x40 cm, i quali possono essere composti con le mensole e gli sportelli.



ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI

Il focolare ed il braciere sono realizzati in acciaio inox ad alto spessore, che assicura massima durabilità nel tempo e che rende estremamente facile la manutenzione.

Il display user-friendly è completamente integrato nel design grazie al meccanismo di chiusura a scomparsa.

Completano la struttura un laccetto in vero cuoio con bottone lavorato al laser che rende agevole l'apertura dello sportello, e dei piedini d'arredo in stile contemporaneo.



DESIGN D'ECCELLENZA

Essenzialità e leggerezza sono le caratteristiche principali di Mia, il suo design moderno è stato premiato in alcuni tra i più famosi contest internazionali di Design.



reddot design award 2015

Mia si è aggiudicata il premio RED-DOT DESIGN 2015, per la perfetta integrazione tra tecnologia e design.



Mia si è aggiudicata il premio GOOD DESIGN 2015 rilasciato dal prestigioso ateneo di Chicago.

CERTIFICAZIONE ARIA PULITA™

AriaPulita™ è un sistema di certificazione di prodotto istituito e promosso da AIEL che attesta l'idoneità dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento (efficienza) e di emissioni (polveri, ossidi di azoto, monossido di carbonio, composti organici).



MIA 2 7,5

MIA, una stufa, infinite opzioni.



MIA2 7,5
(SOLO CORPO STUFA) Cod. 99469



CARATTERISTICHE

Potenza termica al focolare (min-max): 3,4-7,3KW

Potenza termica nominale (min-max): 3,11-6,8KW

Rendimento medio: 91,6%

Volume riscaldabile: 80m² - 229m³

Autonomia di funzionamento: 13,9 h*

Serbatoio capiente: 15kg di capienza, pari a 1 sacco di pellet, garantisce una durata prolungata

Sistema di controllo elettronico programmabile

Display integrato, orientabile e user-friendly

Doppia porta con chiusura magnetica

Guarnizione di chiusura del braciere in "Glass fiber"

Telecomando multifunzione

Cover disponibili nei colori:



PLUS

Display con programmazione giornaliera e settimanale.

Sistema a camera di combustione con accesso frontale.

Dimensioni estremamente compatte, solo 52 cm di profondità.

Consumi estremamente ridotti.


Estetica frontale TOTAL FLAT



Mia Stile

Mia Vertical

* al funzionamento medio e riempimento 15kg pellet

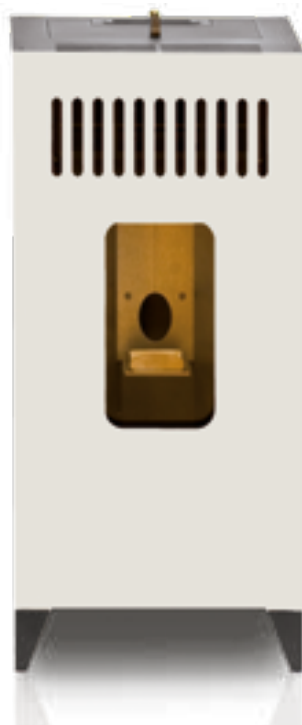

CARATTERISTICHE

Potenza termica al focolare (min-max): 3,25-8,5 KW
Potenza termica nominale (min-max): 3,07-7,9 KW
Rendimento medio: 92,3%
Volume riscaldabile: 110m² - 300m³
Autonomia di funzionamento: 12,2 h*
Serbatoio capiente: 15kg di capienza, pari a 1 sacco di pellet, garantisce una durata prolungata
Sistema di controllo elettronico programmabile
Display integrato, orientabile e user-friendly
Doppia porta con chiusura magnetica
Guarnizione di chiusura del braciere in "Glass fiber"
Telecomando multifunzione

Cover disponibili nei colori:



PLUS

Display con programmazione giornaliera e settimanale.
Sistema a camera di combustione con accesso frontale.
Dimensioni estremamente compatte, solo 52 cm di profondità.
Consumi estremamente ridotti.
Estetica frontale TOTAL FLAT



Mia Stile



Mia Vertical


* al funzionamento medio e riempimento 15kg pellet



CARATTERISTICHE

Potenza termica al focolare (min-max): 3,25-10 KW
Potenza termica nominale (min-max): 3,07-9,2 KW
Rendimento medio: 91,5%
Volume riscaldabile: 140m² - 380m³
Autonomia di funzionamento: 10,8 h*
Serbatoio capiente: 15kg di capienza, pari a 1 sacco di pellet, garantisce una durata prolungata
Sistema di controllo elettronico programmabile
Display integrato, orientabile e user-friendly
Doppia porta con chiusura magnetica
Guarnizione di chiusura del braciere in "Glass fiber"
Telecomando multifunzione

Cover disponibili nei colori:



PLUS


Display con programmazione giornaliera e settimanale.
Sistema a camera di combustione con accesso frontale.
Dimensioni estremamente compatte, solo 52 cm di profondità.
Consumi estremamente ridotti.
Estetica frontale TOTAL FLAT





* al funzionamento medio e riempimento 15kg pellet

		MIA2 7,5	MIA2 9	MIA2 11
		99469	99477	99476
Potenza termica al focolare (min-max)	KW	3,38 - 7,29	2,09 - 7,29	2,09 - 10,0
Potenza termica nominale (min-max)	KW	3,11 - 6,66	2,00 - 7,64	2,00 - 8,88
Consumo orario ovuli legno (min - max)	Kg / h	0,7 - 1,5	0,4 - 1,8	0,4 - 2,1
Rendimento (alla potenza minima)	%	91,68	95,48	95,48
Rendimento (alla potenza massima)	%	91,26	89,84	88,78
CO al 13% di ossigeno (alla potenza minima)	mg/m³	400	178	178
CO al 13% di ossigeno (alla potenza massima)	mg/m³	202	209	161
Temperatura scarico fumi (min - max)	°C	87 - 142	52,3 - 138,2	52,3 - 154,2
Massa fumi (min - max)	g / s	4 - 5	2,7 - 6,9	2,7 - 7,8
Volume riscaldabile	m³	229	300	380
Dimensioni (Alt. X Larg. X Prof.)	mm	1000 x 455 x 521	1050 x 455 x 520	1050 x 455 x 520
Dimensione con imballo	mm	1170 x 610 x 570	1190 x 610 x 570	1190 x 610 x 570
Peso (senza porta)	kg	63,0	73,0	73,0
Peso (con porta)	kg	73,0	83,0	83,0
Diametro tubi uscita fumi	Ø mm	80	80	80
Dimensioni ovuli in legna (pellet)	Ø mm	6	6	6
Tensione	V	230	230	230
Frequenza	Hz	50	50	50
Capacità serbatoio di alimentazione	kg	15	15	15
Autonomia di funzionamento (alla potenza minima)	h	20	30	34

Caratteristiche			
Porta fuoco con vetro ceramico autopulente	✓	✓	✓
Pannello comandi digitale	✓	✓	✓
Accensione elettrica con resistenza	✓	✓	✓
Serbatoio pellet carica dall'alto	✓	✓	✓
Gestione temperatura ambiente	✓	✓	✓
Gestione programmabile delle accensioni giornaliere e settimanali	✓	✓	✓
Telecomando	✓	✓	✓
Schienale e scambiatore in ghisa			
Doppia combustione	✓	✓	✓
Tiraggio forzato	✓	✓	✓
Canalizzazione dell'aria calda con possibilità di parzializzazione			

	Art.	Cod.
	COVER STILE ARANCIO	B0690
	COVER STILE BIANCA	B0691
	COVER STILE SILVER	B0692*
	COVER VERTICALE ARANCIO	B0694*
	COVER VERTICALE BIANCA	B0695*

	Art.	Cod.
	COVER VERTICALE SILVER	B0696*
	MODULO 40X40X53	B0697
	MODULO 80X40X53	B0698
	SPORTELLO 37,5x37,5	B0699
	MENSOLA 40	B0700

	Art.	Cod.
	MENSOLA 80	B0701
	MODULO PORTA-PELLET 40X40X53	B0702
	CORRIMANO	B0703
	KIT PALETTA	B0704

* codici disponibili fino ad esaurimento stock



DEUMIDIFICATORI

NEW

AQUARIA SLIM 10 P

AQUARIA SLIM 10 P Cod. 01939



CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 10 l/24h
Capacità tanica: 2 l
Umidostato elettronico regolabile
Dispositivo di sbrinamento
Visualizzazione umidità ambiente
Filtro aria
Segnalazione tanica piena
Maniglia ergonomica
Ruote
Per ambienti fino a: 45 m³



SLIM DESIGN

Soli 185 mm di spessore.



DIGITAL TOUCH DISPLAY

Per comandi di precisione.



TANICA SEMITRASPARENTE

Per visualizzare il livello dell'acqua.



MASSIMA PRATICITÀ

Grazie alla maniglia e alle ruote trasportabili.



FILTRO ANTIPOLVERE

Per una migliore qualità dell'aria.

AQUARIA SLIM 10 P		
	Cod.	01939
	EAN	8021183019391
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	10
Potenza di riscaldamento	W	262
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	280
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	1,39
Potenza assorbita max. in deumidificazione+riscaldamento (2)	W	IP 20
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	l	2,0
Portata aria (max)	m³/h	120
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	276 x 500 x 185
Dimensioni imballo	mm	315 x 555 x 215
Livello sonoro	db(A)	42
Peso	Kg	9,5
Peso con imballo	kg	10,4
Tipo gas refrigerante	Tipo	R290
GWP	kg CO ₂ equivalenti	3
Ricarica gas refrigerante	kg	0,045
Tensione di alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Fusibile		2 AT
Spina		SCHUKO
Marcature di conformità		CE
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato		✓
Regolazione del livello di umidità		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		
Segnalazione tanica piena		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓
Funzione riscaldamento + deumidificazione		

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)



AQUARIA 10 vincitore del GOOD DESIGN AWARD. Fondato a Chicago nel 1950, GOOD DESIGN è il concorso per il design d'eccellenza più antico e riconosciuto a livello internazionale.



CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 10 l/24h

Capacità tanica: 1.1 l

Livello sonoro: 36 dB (A)

Livello di umidificazione regolabile con umidostato meccanico

Allarme tanica piena

Scarico in continuo della condensa

Dispositivo di sbrinamento

Tanica trasparente: livello acqua visibile

Maniglia

Per ambienti fino a: 45 m³



SILENT SYSTEM

Meno di 36 dB(A) di pressione sonora.



QUICK CONTROL

Controllo meccanico estremamente semplice nell'utilizzo per regolare l'umidità nell'ambiente.



DOPPIA SCOCCA

Robustezza strutturale e solidità di prodotto sono rese possibili da un sistema a 2 scocche sovrapposte che contengono gli elementi interni proteggendoli da urti.



COMPACT TECHNOLOGY

In soli 30 x 25 cm una capacità di deumidificazione di 10 l/24h.

		AQUARIA 10
	Cod.	01298
	EAN	8021183012989
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	10
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	172
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	214
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	l	1,1
Portata aria (max)	m³/h	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	300 x 365 x 255
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	340 x 440 x 290
Livello sonoro	db(A)	36
Peso (senza imballo)	Kg	9,5
Peso (con imballo)	Kg	10,5
Gas refrigerante / carica	Tipo / kg	R134A / 0,075 / 1430
Alimentazione	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	216/244
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		
Filtro fotocatalico		
Filtro HEPA		
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Comandi meccanici		✓
Controlli digitali		
Umidostato meccanico		✓
Umidostato elettronico		
Display LCD		
Display LED retroilluminato		
Visualizzazione dell'umidità ambiente		
Visualizzazione della temperatura ambiente		
Segnalazione tanica piena		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓
Sistema di sbrinamento a gas caldo		
Funzione riscaldamento + deumidificazione		
Maniglia		✓
Ruote		
Tanica a scomparsa con chiusura push-pull		
Tanica con maniglia		
Livello acqua visibile		✓
Kit fissaggio a muro		

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)



CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 12 l/24h
Capacità tanica: 1.5 l
Livello sonoro: 36 dB (A)
Pannello digitale
Allarme tanica piena
Scarico in continuo della condensa
Dispositivo di sbrinamento elettronico
Livello acqua visibile
Maniglia
Apertura tanica con ampia maniglia
Per ambienti fino a: 55 m³



PURE SYSTEM 3

Un triplo sistema di filtraggio che combina filtro ai carboni attivi (elimina i cattivi odori e rende inattivi eventuali gas nocivi per la salute) filtro HEPA (trattiene il materiale pulviscolare del diametro di pochi micron) filtro foto catalitico (sterilizza l'aria eliminando un'elevata percentuale di batteri e virus).



EASY TO USE

Elegante intaglio frontale per il controllo visivo costante del livello acqua nella tanica. Dotato di maniglia per una migliore trasportabilità.



DOUBLE USE

L'unico deumidificatore utilizzabile free standing o con installazione a parete, grazie al sistema di aggancio del pannello posteriore. Pensato per l'uso in lavanderia o ambienti bagno. I filtri d'aria in ingresso posteriore e il frontale pulito lo rendono perfetto e discreto.



COMPACT TECHNOLOGY

Il più sottile della gamma: 12L/24h in soli 17 cm di profondità.



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, grazie al quale è possibile settare il livello di umidità.



		AQUARIA SLIM 12
	Cod.	01546
	EAN	8021183015461
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	12
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	250
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	309
Potenza assorbita max. in deumidificazione+riscaldamento (2)	W	-
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	l	1,5
Portata aria (max)	m³/h	110
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	325 x 480 x 162
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	380 x 530 x 200
Livello sonoro	db(A)	36
Peso	Kg	9,5
Gas refrigerante / carica	Tipo / kg	R410A / 0,090 / 1430
Alimentazione	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	212-264
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Filtro fotocatalico		✓
Filtro HEPA		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Comandi meccanici		
Controlli digitali		
Umidostato meccanico		
Umidostato elettronico		✓
Display LCD		✓
Display LED retroilluminato		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		
Segnalazione tanica piena		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓
Sistema di sbrinamento a gas caldo		
Funzione riscaldamento + deumidificazione		
Maniglia		✓
Ruote		
Tanica a scomparsa con chiusura push-pull		
Tanica con maniglia		
Livello acqua visibile		✓
Kit fissaggio a muro		

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

NEW

AQUARIA SLIM 12 P

AQUARIA SLIM 12 P Cod. 01957



CARATTERISTICHE

Slim design: solo 19 cm di spessore
 Capacità tanica: 2,5 lt
 Tanica estraibile con maniglia incorporata
 Pannello comandi digitale
 Visualizzazione umidità e temperatura ambiente
 Timer di accensione e spegnimento 1-24h
 Funzione Auto: imposta umidità relativa al 60%
 Funzione Turbo: massima velocità di ventilazione
 Funzione Dry: deumidificazione in continuo
 Funzione Silent: minima velocità di ventilazione
 Umidostato regolabile manualmente
 Modalità svuotamento in continuo della condensa
 Filtro antipolvere lavabile
 Filtro carboni attivi
 Impugnatura sul retro
 Ruote per trasporto
 Spegnimento automatico con tanica piena
 Per ambienti fino a: 55 m³



SLIM DESIGN

Spessore compatto di soli 19 cm.



DIGITAL CONTROL

Display LED e pannello comandi digitali multifunzione.



TANICA 2.5 L ESTRAIBILE

Con comoda maniglia per il trasporto.




MASSIMA PRATICITÀ

Maniglie e ruote per spostamenti facili.



CONTROLLO UMIDITÀ E TEMPERATURA

Regolazione dell'umidità e visualizzazione della temperatura.



PURE SYSTEM

Filtro antipolvere e a carboni attivi per una migliore qualità dell'aria.

		AQUARIA SLIM 12 P
	Cod.	01957
	EAN	8021183019575
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	12
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	168
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	1,10
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	190
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	1,25
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	220
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		2
Capacità tanica	l	2.5
Portata aria (max)	m³/h	100
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)	mm	320 x 490 x 185
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	365 x 545 x 245
Livello sonoro	dB(A)	≤45
Peso (senza imballo)	kg	10,5
Peso (con imballo)	kg	12
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO ₂ equivalenti	3
Potenziale di riscaldamento globale	Tonn. CO ₂ equivalenti	-
Carica gas refrigerante	kg	0,050
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4,00
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)	mm²	3 X 0.75
Spina		SCHUKO
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marcature di conformità		CE
Enti certificatori		TUV SUD-GS
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettromeccanico regolabile		
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓
Segnalazione tanica piena		✓
Funzione lavanderia		✓
Funzione timer		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

NEW

AQUARIA SILENT 15 P

AQUARIA SILENT 15 P Cod. 01977



CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 15 lt/24h
Silenzioso: livello pressione sonora < 36 dB(A)
Display LED
Capacità tanica: 2 lt
Visualizzazione temperatura e umidità ambiente su display LED
Funzionamento automatico: mantiene umidità relativa ottimale
Funzione Dry: deumidificazione in continuo
Funzione Sleep: minima velocità di ventilazione e LED spento
Modalità svuotamento in continuo della condensa
Filtro antipolvere lavabile
Impugnatura sul retro
Ruote per trasporto
Spegnimento automatico con tanica piena
Funzione di sbrinamento in automatico
Per ambienti fino a: 70 m³



SILENT SYSTEM

Meno di 36 dB(A) di pressione sonora.



DIGITAL CONTROL

Display LED e pannello comandi digitali multifunzione.



FUNZIONE LAUNDRY

Per asciugare rapidamente il bucato.




MASSIMA PRATICITA'

Maniglie e ruote per spostamenti facili.



REGOLAZIONE UMIDITA'

Comfort personalizzabile, manualmente o in automatico.



PURE SYSTEM

Filtro antipolvere e a carboni attivi per una migliore qualità dell'aria.

AQUARIA SILENT 15 P

	Cod.	01977
	EAN	8021183019773
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	15
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	156
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	0.88
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	180
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	0,95
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	210
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		2
Capacità tanica	l	2,0
Portata aria (max)	m³/h	110
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)	mm	280 x 500 x 200
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	344 x 555 x 264
Livello sonoro	dB(A)	≤36
Peso (senza imballo)	kg	12
Peso (con imballo)	kg	13.5
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO ₂ equivalenti	3
Potenziale di riscaldamento globale	Tonn. CO ₂ equivalenti	-
Carica gas refrigerante	kg	0.06
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4,00
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)	mm²	3 x 0.75
Spina		Schuko
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marcature di conformità		CE
Enti certificatori		TUV SUD-GS
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓
Segnalazione tanica piena		✓
Timer in accensione e spegnimento		✓
Funzione Sleep		✓
Sicurezza bambini (blocco tastiera)		✓
Funzione lavanderia		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

AQUARIA 16 / 16T

AQUARIA 16 Cod. 01440

AQUARIA 16T Cod. 01446



Design by Ercoli & Garlandini

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 16l/24h
Capacità tanica: 2 l
Resistenza elettrica 1000W (solo versione 16T)
Livello sonoro: soli 40 dB (A)
Comandi digitali
Funzione Asciugatura: deumidificazione continua e velocizzata
Display LCD
Allarme tanica piena
Scarico in continuo della condensa
Dispositivo di sbrinamento elettronico
Livello acqua visibile e tanica trasparente
Maniglia
Per ambienti fino a: 75 m³



PURE SYSTEM

Filtraggio meccanico dell'aria per una qualità dell'aria superiore.



SUPER DEUMIDIFICAZIONE

Integra la deumidificazione con il riscaldamento grazie all'intervento di un elemento elettrico da 1000 W che abbate i tempi di deumidificazione. (Solo versione 16T)



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, grazie al quale è possibile impostare il livello di umidità desiderata e attivare la funzione Asciugatura. Dotato di Display LCD retroilluminato per visualizzare il livello di umidità e la temperatura nell'ambiente.



COMPACT TECHNOLOGY

In soli 25 cm di profondità, 45 di altezza una capacità di deumidificazione di 16 l/ 24h.



EASY TO USE

Dotato di maniglia baricentrica ed ergonomica e di ruote per una migliore trasportabilità.



ASCIUGATURA/TURBO

Funzione che ottimizza il processo di asciugatura del bucato facendo funzionare il deumidificatore in continuo alla massima potenza.



		AQUARIA 16	AQUARIA 16T
	Cod.	01440	01446
	EAN	8021183014402	8021183014464
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	16	16
Potenza di riscaldamento	W	-	1000
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	243	243
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	312	312
Potenza assorbita max. in deumidificazione+riscaldamento (2)	W	-	-
Velocità di ventilazione		1	1
Capacità tanica	l	2	2
Portata aria (max)	m³/h	170	170
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	305 x 464 x 261	305 x 464 x 261
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	365 x 525 x 300	365 x 525 x 300
Livello sonoro	db(A)	40	40
Peso	Kg	12	12
Gas refrigerante / carica	Tipo / kg	R410A / 0,130 / 1430	R410A / 0,130 / 1430
Alimentazione	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	216/244	216/244
Filtro aria		✓	✓
Filtro a carboni attivi			
Filtro fotocatalico			
Filtro HEPA			
Funzionamento con scarico in continuo		✓	✓
Comandi meccanici			
Controlli digitali		✓	✓
Umidostato meccanico			
Umidostato elettronico		✓	✓
Display LCD		✓	✓
Display LED retroilluminato			
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓	✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓	✓
Segnalazione tanica piena		✓	✓
Dispositivo di sbrinamento		✓	✓
Sistema di sbrinamento a gas caldo		✓	✓
Funzione riscaldamento + deumidificazione			✓
Maniglia		✓	✓
Ruote			
Tanica a scomparsa con chiusura push-pull			
Tanica con maniglia			
Livello acqua visibile		✓	✓
Kit fissaggio a muro			

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

NEW

AQUARIA 18 P

AQUARIA 18 P Cod. 01969



CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 18 lt/24h
 Capacità tanica: 5,5 lt
 Pannello comandi digitale
 Visualizzazione umidità e temperatura ambiente su display digitale
 Umidostato regolabile manualmente (20%-90% U.R.)
 Funzione AUTO: mantiene umidità relativa ottimale (60% U.R.)
 Timer di accensione e spegnimento 1-24h
 Funzione Sleep: minima velocità di ventilazione
 Funzione Turbo: massima velocità di ventilazione
 Funzione scarico in continuo condensa (indip. da umidità rilevata)
 Spegnimento automatico con tanica piena
 Funzione Auto-restart
 Funzione di sbrinamento in automatico
 Filtro antipolvere
 Filtro carboni attivi
 Per ambienti fino a: 80 m³



TIMER

Accensione o spegnimento programmabili da 1 a 24h.



DIGITAL CONTROL

Pannello comandi touch multifunzione.



FUNZIONE LAUNDRY

Ottimizzazione della velocità di ventilazione e deumidificazione per asciugare rapidamente il bucato.




MASSIMA PRATICITA'

Maniglie e ruote per spostamenti facili.



CONTROLLO UMIDITA' E TEMPERATURA

Attraverso il display è possibile regolare il livello di umidità, automatico o manuale, e visualizzare la temperatura ambiente



PURE SYSTEM

Filtro antipolvere e a carboni attivi per una migliore qualità dell'aria.

**Disponibile
da Febbraio**

AQUARIA 18 P

	Cod.	01969
	EAN	8021183019698
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	18
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	210
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	1.4
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	240
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	1.5
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	270
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		2
Capacità tanica	l	5.5
Portata aria (max)	m³/h	160
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)	mm	335 x 587 x 240
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	384 x 645 x 294
Livello sonoro	dB(A)	≤45
Peso (senza imballo)	kg	15
Peso (con imballo)	kg	16.5
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO ₂ equivalenti	3
Potenziale di riscaldamento globale	Tonn. CO ₂ equivalenti	-
Carica gas refrigerante	kg	0.08
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4,00
Spina		SCHUKO
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marcature di conformità		CE
Enti certificatori		TUV SUD-GS
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓
Segnalazione tanica piena		✓
Timer in accensione e spegnimento		✓
Funzione lavanderia		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

NEW

AQUARIA 22 P

AQUARIA 22 P Cod. 01970



CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 22 lt/24h
 Capacità tanica: 5,5 lt
 Pannello comandi digitale
 Visualizzazione umidità e temperatura ambiente su display digitale
 Umidostato regolabile manualmente (20%-90% U.R.)
 Funzione AUTO: mantiene umidità relativa ottimale (60% U.R.)
 Timer di accensione e spegnimento 1-24h
 Funzione Sleep: minima velocità di ventilazione
 Funzione Turbo: massima velocità di ventilazione
 Funzione scarico in continuo condensa
 Spegnimento automatico con tanica piena
 Funzione Auto-restart
 Funzione di sbrinamento in automatico
 Filtro antipolvere
 Filtro carboni attivi
 Per ambienti fino a: 90 m³



TIMER

Accensione o spegnimento programmabili da 1 a 24h.



DIGITAL CONTROL

Pannello comandi touch multifunzione.



FUNZIONE LAUNDRY

Ottimizzazione della velocità di ventilazione e deumidificazione per asciugare rapidamente il bucato.




TECNOLOGIA AUTO DEFROST

Sbrinamento in automatico per un funzionamento ottimale anche a basse temperature.



CONTROLLO UMIDITA' E TEMPERATURA

Attraverso il display è possibile regolare il livello di umidità, automatico o manuale, e visualizzare la temperatura ambiente



PURE SYSTEM

Filtro antipolvere e a carboni attivi per una migliore qualità dell'aria.

**Disponibile
da Febbraio**

AQUARIA 22 P

	Cod.	01970
	EAN	8021183019704
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	22
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	320
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	1.8
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	380
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	2.0
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	450
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		-
Capacità tanica	l	5.5
Portata aria (max)	m³/h	160
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)	mm	335 x 587 x 240
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	384 x 645 x 294
Livello sonoro	dB(A)	≤45
Peso (senza imballo)	kg	15
Peso (con imballo)	kg	16.5
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO ₂ equivalenti	3
Potenziale di riscaldamento globale	Tonn. CO ₂ equivalenti	-
Carica gas refrigerante	kg	0.085
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4,00
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)	mm³	3 x 0.75
Spina		Schuko
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marcature di conformità		CE
Enti certificatori		TUV SUD-GS
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓
Segnalazione tanica piena		✓
Timer in accensione e spegnimento		✓
Funzione lavanderia		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

AQUARIA 22 - THERMO 22

AQUARIA 22 Cod. 01644

AQUARIA THERMO 22 Cod. 01645



AQUARIA 22

AQUARIA THERMO 22

Design by King & Miranda

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 22l/24h
Capacità tanica: 3,5 l
resistenza elettrica 1000W
Comandi digitali
Display LCD
Allarme tanica piena
Scarico in continuo della condensa
Dispositivo di sbrinamento elettronico
Tanica a scomparsa con pannello di chiusura push-pull
Tanica acqua con maniglia per facilitare il trasporto e lo svuotamento
Livello acqua visibile
Maniglia a scomparsa
Ruote
Avvolgicavo
Per ambienti fino a: 90 m³ (Aquaria 22)
Per ambienti fino a: 100 m³ (Aquaria Thermo 22)



PURE SYSTEM 3

Un triplo sistema di filtraggio che combina filtro ai carboni attivi (elimina i cattivi odori e rende inattivi eventuali gas nocivi per la salute). Filtro HEPA (trattiene il materiale pulviscolare del diametro di pochi micron). Filtro foto catalitico (sterilizza l'aria eliminando un'elevata percentuale di batteri e virus).



SUPER DEUMIDIFICAZIONE (solo thermo 22)

Integra la deumidificazione con il riscaldamento grazie all'intervento di un elemento elettrico da 1000 W che abbate i tempi di deumidificazione.



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, grazie al quale è possibile settare il livello di umidità desiderata. Aquaria è inoltre dotato di Display LCD retroilluminato attraverso il quale è possibile visualizzare il livello di umidità e la temperatura presenti nell'ambiente.



NON-STOP OPERATING

Lo scarico condensa in continuo, selezionabile da pannello comandi, consente una deumidificazione senza interruzioni.



AMPIA TANICA

La tanica contiene 3,5 l ed è facilmente estraibile.



AVVOLGICAVO POSTERIORE

Avvolgicavo per riporre ordinatamente il prodotto



		AQUARIA 22	AQUARIA THERMO 22
	Cod.	01644	01645
	EAN	8021183016444	8021183016451
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	22	22
Potenza di riscaldamento	W	-	1000
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	250	250
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	295	295
Potenza assorbita max. in deumidificazione+riscaldamento (2)	W	-	1315
Velocità di ventilazione		1	1
Capacità tanica	l	3,5	3,5
Portata aria (max)	m³/h	230	250
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	280 x 545 x 385	280 x 545 x 385
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	330 x 580 x 435	330 x 580 x 435
Pressione sonora	db(A)	40	40
Peso	Kg	17	17
Gas refrigerante / carica	Tipo / kg	R134A / 0,175 / 1430	R134A / 0,175 / 1430
Alimentazione	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	198 / 264	198 / 264
Filtro aria		✓	✓
Filtro a carboni attivi		✓	✓
Filtro fotocatalico		✓	✓
Filtro HEPA		✓	✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓	✓
Comandi meccanici			
Controlli digitali		✓	✓
Umidostato meccanico			
Umidostato elettronico		✓	✓
Display LCD		✓	✓
Display LED retroilluminato			✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓	✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓	✓
Segnalazione tanica piena		✓	✓
Dispositivo di sbrinamento		✓	✓
Sistema di sbrinamento a gas caldo			
Funzione riscaldamento + deumidificazione			✓
Maniglia		✓	✓
Ruote		✓	✓
Tanica a scomparsa con chiusura push-pull		✓	✓
Tanica con maniglia		✓	✓
Livello acqua visibile		✓	✓
Kit fissaggio a muro			

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)



Design by King & Miranda

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 28l/24h
 Capacità tanica: 3,5 l
 Comandi digitali
 Display LCD
 Allarme tanica piena
 Scarico in continuo della condensa
 Dispositivo di sbrinamento elettronico
 Tanica a scomparsa con pannello di chiusura push-pull
 Tanica acqua con maniglia per facilitare il trasporto e lo svuotamento
 Livello acqua visibile
 Maniglia
 Ruote
 Avvolgicavo
 Per ambienti fino a: 120 m³



PURE SYSTEM 3

Un triplo sistema di filtraggio che combina filtro ai carboni attivi (elimina i cattivi odori e rende inattivi eventuali gas nocivi per la salute)

filtro HEPA (trattiene il materiale pulviscolare del diametro di pochi micron)

filtro foto catalitico (sterilizza l'aria eliminando un'elevata percentuale di batteri e virus).



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, grazie al quale è possibile settare il livello di umidità desiderata. Aquaia è inoltre dotato di Display LCD retroilluminato attraverso il quale è possibile visualizzare il livello di umidità e la temperatura presenti nell'ambiente.



AMPIA TANICA

La tanica contiene 3,5 l ed è facilmente estraibile.



NON-STOP OPERATING

Lo scarico condensa in continuo, selezionabile da pannello comandi, consente una deumidificazione senza interruzioni.



AVVOLGICAVO POSTERIORE

Avvolgicavo per riporre ordinatamente il prodotto.



		AQUARIA 28
	Cod.	01646
	EAN	8021183016468
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	28
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	425
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	510
Potenza assorbita max. in deumidificazione+riscaldamento (2)	W	-
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	l	3,5
Portata aria (max)	m³/h	285
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	280 x 545 x 385
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	330 x 580 x 435
Pressione sonora	db(A)	42
Peso	Kg	18
Gas refrigerante / carica	Tipo / kg	R134A / 0,160 / 1430
Alimentazione	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207 / 264
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Filtro fotocatalico		✓
Filtro HEPA		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Comandi meccanici		
Controlli digitali		✓
Umidostato meccanico		
Umidostato elettronico		✓
Display LCD		✓
Display LED retroilluminato		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓
Segnalazione tanica piena		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓
Sistema di sbrinamento a gas caldo		
Funzione riscaldamento + deumidificazione		
Maniglia		✓
Ruote		✓
Tanica a scomparsa con chiusura push-pull		✓
Tanica con maniglia		✓
Livello acqua visibile		✓
Kit fissaggio a muro		

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)



Design by King & Miranda

CARATTERISTICHE SECCOPROF 28

Capacità di deumidificazione: 28l/24h⁽¹⁾
Capacità tanica: 10 l
Comandi digitali
Display LCD
Livello acqua visibile
Allarme tanica piena
Doppia maniglia
Ruote
Per ambienti fino a 220 m³

CARATTERISTICHE SECCOPROF 38

Capacità di deumidificazione: 38l/24h⁽¹⁾
Capacità tanica: 10 l
Sbrinamento Gas caldo
Comandi digitali
Display LCD
Livello acqua visibile
Allarme tanica piena
Doppia maniglia
Ruote
Per ambienti fino a 300 m³



SUPER POWER

I prodotti della gamma SeccoProf sono estremamente potenti, in grado di assorbire fino a 38 l di umidità in eccesso al giorno, permettendo così di deumidificare grandi ambienti.



NON-STOP OPERATING

Lo scarico condensa in continuo, selezionabile da pannello comandi, consente una deumidificazione senza interruzioni.



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, grazie al quale è possibile settare il livello di umidità desiderata. SeccoProf è inoltre dotato di Display LCD retroilluminato attraverso il quale è possibile visualizzare il livello di umidità e la temperatura presenti nell'ambiente.



SBRINAMENTO GAS CALDO

Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e spegnimento dello stesso. Permette al prodotto di lavorare anche vicino a 0°C.⁽²⁾



IRON SHAPE

La scocca in metallo rende la gamma SeccoProf robusta e resistente agli urti e alla corrosione.

(1) (32° C – 80 %RH)

(2) Solo modello SeccoProf 38

Nome prodotto		SECCOPROF 28	SECCOPROF 38
Codice prodotto		01208	01209
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	28	38
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	450	500
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	550	585
Velocità di ventilazione		1	1
Capacità tanica	l	10	10
Portata aria (max)	m³/h	340	350
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	310 x 650 x 435	310 x 650 x 435
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	380 x 720 x 500	380 x 720 x 500
Pressione sonora	dB(A)	47	49
Peso	Kg	23	25
Gas refrigerante / carica	Tipo / kg	R134A / 0,260	R134A / 0,330
Alimentazione	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Spina		Schuko	
Tensione di alimentazione minima/massima	V	198 / 264	198 / 244
Filtro aria		✓	✓
Filtro a carboni attivi			
Filtro fotocatalico			
Filtro HEPA			
Funzionamento con scarico in continuo		✓	✓
Controlli digitali		✓	✓
Umidostato elettronico			
Display LCD		✓	✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓	✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓	✓
Segnalazione tanica piena		✓	✓
Dispositivo di sbrinamento		✓	
Sistema di sbrinamento a gas caldo			✓
Maniglia		✓	✓
Ruote		✓	✓
Tanica a scomparsa con chiusura push-pull			
Tanica con maniglia			
Livello acqua visibile		✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60%RH)
(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80%RH)



UMIDIFICATORI



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo
Capacità di umidificazione: 150 ml/h
Luce led per cromoterapia
Capacità tanica: 2 lt
Timer fino a 8h
Allarme tanica vuota
Spazzolina pulizia inclusa



**LUCE LED COLORATA VARIABILE
DI COMPAGNIA**



DISPLAY TOUCH



TIMER TOUCH FINO A 8H



CAPACITÀ TANICA 2L

		LIMPIA 2
	Cod.	99423
	EAN	8021183994230
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	150
Area umidificabile	m ²	25
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	12
Grado di protezione		IP X0
Capacità tanica	l	2,0
Quantità imballo master		4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	180 x 189 x 180
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	215 x 226 x 215
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	450 x 246 x 445
Peso (senza imballo)	kg	0,80
Peso (con imballo)	kg	1,20
Alimentazione	V-F-HZ	100-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		
Controllo digitale		✓
Display		
Visualizzazione dell'umidità ambiente		
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		✓
Ionizzatore		
Telecomando		
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		
Timer		✓



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo
Capacità di umidificazione: 300 ml/h
Telecomando
Luce led colorata per cromoterapia
Regolazione continua intensità vapore
Capacità tanica: 4 lt
Timer touch fino a 8h
Allarme tanica vuota



CROMOTERAPIA



TELECOMANDO



TIMER

Timer touch fino a 8h



VARIO POWER

Regolazione in continuo dell'umidità erogata.



CAPACITÀ TANICA 4L

		LIMPIA 4
	Cod.	99424
	EAN	8021183994247
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	300
Area umidificabile	m ²	35
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	25
Grado di protezione		IP X0
Capacità tanica	l	4,0
Quantità imballo master		4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	204 x 290 x 205
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 340 x 235
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	510 x 360 x 485
Peso (senza imballo)	kg	1,20
Peso (con imballo)	kg	1,80
Alimentazione	V-F-HZ	100-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		✓
Controllo digitale		✓
Display		
Visualizzazione dell'umidità ambiente		
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		✓
Ionizzatore		
Telecomando		✓
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		
Timer		✓



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo
 Capacità di umidificazione: 330 ml/h
 Funzione preriscaldamento vapore
 Display touch digital
 3 livelli di erogazione umidità
 Cassettino per oli essenziali
 Telecomando slim
 Luce notturna
 Capacità tanica: 6 lt
 Timer touch fino a 8h
 Allarme tanica vuota
 Erogazione bidirezionale vapore



3 LIVELLI EROGAZIONE UMIDITÀ




DIFFUSORE ESSENZE



TELECOMANDO



CAPACITÀ TANICA 6L



		LIMPIA 6
	Cod.	99425
	EAN	8021183994254
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	290 / 330
Area umidificabile	m ²	50
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	25 / 55
Grado di protezione		IP X0
Capacità tanica	l	6,0
Quantità imballo master		4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	290 x 337 x 170
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	315 x 360 x 195
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	650 x 380 x 405
Peso (senza imballo)	kg	2,00
Peso (con imballo)	kg	2,30
Alimentazione	V-F-HZ	220-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		
Controllo digitale		✓
Display		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		✓
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		✓
Ionizzatore		
Telecomando		✓
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		
Timer		✓



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo e a caldo
 Capacità di umidificazione 300 ml /h (vapore freddo)
 400 ml /h (vapore caldo)
 Capacità tanica: 3,5l
 Comandi touch
 Funzione riscaldamento+umidificazione
 Allarme tanica vuota
 Area umidificabile: 40 m²



PRERISCALDAMENTO DELL'ACQUA

Con la funzione di preriscaldamento dell'acqua si può avere una prestazione migliore del prodotto, migliorando l'apporto di umidità nell'aria:30%*



PULSANTI TOUCH

A sfioramento: pulsanti touch luminosi a scomparsa quando il prodotto è spento, illuminati quando il prodotto è acceso.



* Rispetto al prodotto stesso utilizzato in condizioni normali.

		LIMPIA PURE
	Cod.	99483
	EAN	8021183994834
Capacità di umidificazione (vapore freddo / vapore caldo)	ml/h	300/400
Area umidificabile	m²	40
Potenza assorbita (vapore freddo / vapore caldo)	W	30/90
Velocità di ventilazione		2
Capacità tanica	l	3,5
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	214 x 255 x 214
Peso (senza imballo)	Kg	1,25
Alimentazione	V-F-Hz	100-240V, 50/60Hz
Tecnologia ultrasuoni a freddo e a caldo		✓
Ionizzatore		
Comandi touch		✓
Comandi elettronici		
Display		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione riscaldamento + umidificazione		✓
Funzione vapore caldo		✓
Impostazione regolazione vapore		✓
Luce notturna		
Direzionabilità flusso vapore		✓
Telecomando		



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo e a caldo
Capacità di umidificazione 300 ml /h (vapore freddo)
400 ml /h (vapore caldo)
Capacità tanica: 5l
Comandi touch
Funzione vapore caldo
Allarme tanica vuota
Area umidificabile: 50 m²



PRERISCALDAMENTO DELL'ACQUA

Con la funzione di preriscaldamento dell'acqua si può avere una prestazione migliore del prodotto, migliorando l'apporto di umidità nell'aria: 30% *



EROGAZIONE VAPORE

È possibile decidere la velocità dell'erogazione del vapore: minima, media o massima, secondo due direzioni diverse grazie ai doppi fori sul beccuccio.



UMIDITÀ DESIDERATA

Si può impostare l'umidità desiderata dal 40% al 70%.



DISPLAY TOUCH

Tecnologia touch: permette di accedere a tutte le funzionalità in modo semplice ed istantaneo.



* Rispetto al prodotto stesso utilizzato in condizioni normali.

		AQUA PURE
	Cod.	99482
	EAN	8021183994827
Capacità di umidificazione (vapore freddo / vapore caldo)	ml/h	300/400
Area umidificabile	m ²	50
Potenza assorbita (vapore freddo / vapore caldo)	W	30/90
Velocità di ventilazione		3
Capacità tanica	l	5
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	248 x 355 x 130
Peso (senza imballo)	Kg	2,25
Alimentazione	V-F-Hz	100-240V, 50/60Hz
Tecnologia ultrasuoni a freddo e a caldo		✓
Ionizzatore		
Comandi touch		✓
Comandi elettronici		
Display		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione riscaldamento + umidificazione		✓
Funzione vapore caldo		✓
Impostazione umidità desiderata da 40% a 70%:		✓
Impostazione regolazione vapore		✓
Timer spegnimento automatico da 1 a 12 h		✓
Impostazione preriscaldamento acqua		✓
Luce notturna		
Direzionabilità flusso vapore		✓
Telecomando		✓



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo
Capacità di umidificazione 400 ml/h
3 velocità emissione vapore
Capacità tanica: 7l
Timer 12h
Display LED
Funzione Auto: imposta il prodotto in modo da garantire un livello ottimale di umidificazione: 55% UR
Livello acqua visibile
Allarme tanica vuota
Maniglia
Area umidificabile: 50 m²



CALDO VAPORE

AquaSpa è dotato di un dispositivo che permette di attivare la funzione Vapore Caldo, efficace soluzione per ridurre la carica batterica presente nell'aria.



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, attraverso il quale è possibile settare il livello di umidità desiderato, attivare la funzione Auto, selezionare la potenza di emissione del vapore e programmare il timer.



CROMO THERAPY

Il led immerso nell'acqua varia colore lentamente creando un'atmosfera intima e rilassante.



		AQUASPA
	Cod.	99672
	EAN	8021183996722
Capacità di umidificazione	ml/h	400
Area umidificabile	mq	50
Potenza assorbita	W	130
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	l	7
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	200 x 345 x 340
Peso (senza imballo)	Kg	2,2
Alimentazione	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Ionizzatore		
Comandi meccanici		
Comandi elettronici		✓
Display		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione riscaldamento + umidificazione		
Funzione vapore caldo		✓
Funzione cromotherapy		✓
Direzionabilità flusso vapore		✓



PURIFICATORI D'ARIA




CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (filtro antipolvere/filtro HEPA/filtro carboni attivi)
 Indicazione luminosa stato qualità aria
 Pacco filtri estraibile dal pannello frontale
 Ionizzatore
 Funzionamento automatico della velocità ventilazione a seconda della qualità aria rilevata
 Durata del filtro fino a 2000h
 Timer fino a 8h
 Funzione Sleep/ Turbo
 3 velocità di portata aria
 CADR: 150*

KIT FILTRI AURA LI

B0845



3 STADI DI FILTRAZIONE

Con prefiltro, filtro HEPA e filtro ai carboni attivi.



IONIZZATORE



AUTO MODE

REGOLAZIONE AUTOMATICA

In funzione della qualità dell'aria.



PANNELLO COMANDI MULTIFUNZIONE



2000 h

DURATA DEL FILTRO

Fino a 2000h.

*CADR: Clean air delivery rate (indicatore di emissione di aria pulita)

		AURA LI
	Cod.	99427
	EAN	8021183994278
Potenza assorbita	W	55
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		II
Velocità di ventilazione		3
Livello di pressione sonora	dB(A) min-max	35 / 52
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	345 x 583 x 176
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	360 x 600 x 191
Peso (senza imballo)	Kg	5,60
Peso (con imballo)	Kg	6,70
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE
Controllo digitale		✓
Led visualizzazione della qualità dell'aria		✓
Display visualizzazione della qualità dell'aria		
Segnalazione pulizia/sostituzione filtro		✓
Ionizzatore		✓
Lampada UV germicida		
Filtro HEPA (filtrazione 99% particolato)		✓
Filtro carboni (controllo odori)		✓
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		
Timer		✓




CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (filtro antipolvere/filtro HEPA/filtro carboni attivi)
 Lampada UV germicida
 Pacco filtri estraibile dal pannello frontale
 Ionizzatore
 Indicatore digitale concentrazione particolato
 Funzionamento automatico della velocità ventilazione a seconda della qualità aria rilevata
 Durata del filtro fino a 2000h
 Timer fino a 8h
 Funzione Sleep/ Turbo
 3 velocità di portata aria
 CADR: 200*

KIT FILTRI AURA DI

B0846



3 STADI DI FILTRAZIONE

Con prefiltro, filtro HEPA e filtro ai carboni attivi.



IGIENIZZATORE UV E IONIZZATORE

PM_{2,5}

TRATTIENE POLVERI SOTTILI

Fino a 2,5 micron.



AUTO MODE REGOLAZIONE AUTOMATICA

In funzione della qualità dell'aria.



PANNELLO COMANDI MULTIFUNZIONE



2000 h

DURATA DEL FILTRO

Fino a 2000h.

*CADR: Clean air delivery rate (indicatore di emissione di aria pulita)

		AURA DI
	Cod.	99426
	EAN	8021183994261
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		II
Velocità di ventilazione		3
Livello di pressione sonora	dB(A) min-max	25 / 54
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	345 x 583 x 176
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	360 x 600 x 191
Peso (senza imballo)	Kg	5,60
Peso (con imballo)	Kg	6,70
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE
Controllo digitale		✓
Led visualizzazione della qualità dell'aria		
Display visualizzazione della qualità dell'aria		✓
Segnalazione pulizia/sostituzione filtro		✓
Ionizzatore		✓
Lampada UV germicida		✓
Filtro HEPA (filtrazione 99% particolato)		✓
Filtro carboni (controllo odori)		✓
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		
Timer		✓



AROMA DIFFUSORI



CARATTERISTICHE

Capacità tanica 80 ml
Luce LED variabile per cromoterapia
Alimentatore cavo USB
Funzionamento continuo fino a 6h
Autospegnimento con tanica vuota



AUTONOMIA FINO A 6H



COMPACT DESIGN



CROMOTERAPIA



SICURO E SEMPRE CON TE

		ASTOMI 80
	Cod.	99407
	EAN	8021183994070
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	20
Area umidificabile	m ²	10
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	5
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		III
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	ml	80
Quantità imballo master		24
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	110 x 129 x 110
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	115 x 137 x 115
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	483 x 293 x 361
Peso (senza imballo)	kg	0,22
Peso (con imballo)	kg	0,29
Peso imballo master	kg	8
Alimentatore		CAVO USB
Alimentazione	V-F-Hz	5VDC ≥1A
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		✓
Controllo digitale		
Display		
Visualizzazione dell'umidità ambiente		
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		
Ionizzatore		
Telecomando		
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		
Timer		✓
Bluetooth		



CARATTERISTICHE

Capacità tanica 200ml
Luce LED variabile per cromoterapia
Erogazione fino a 25 ml/h
Materiale in polipropilene resistente a corrosione
Funzionamento continuo fino a 9h
Autospegnimento con tanica vuota
Tasto touch multifunzione



AUTONOMIA FINO A 9H



**2 IN 1 UMIDIFICATORE E DIFFUSORE
DI ESSENZE**



**CROMOTERAPIA FINO A 6 COLORI
DI LUCI**



**SICURO CON LO SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**

		ASTOMI 200
	Cod.	99406
	EAN	8021183994087
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	25
Area umidificabile	m ²	15
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	12
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		III
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	ml	200
Quantità imballo master		12
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	110 x 151 x 110
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	130 x 210 x 130
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	541 x 230 x 406
Peso (senza imballo)	kg	0,30
Peso (con imballo)	kg	0,55
Peso imballo master	kg	8
Alimentatore		esterno
Alimentazione	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		
Controllo digitale		✓
Display		
Visualizzazione dell'umidità ambiente		
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		
Ionizzatore		
Telecomando		
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		
Timer		
Bluetooth		



CARATTERISTICHE

Capacità tanica 400 ml
Luce LED variabile per cromoterapia
Altoparlanti bluetooth per dispositivi mobili
2 livelli di erogazione: intenso/lieve
Funzione umidificazione
Erogazione fino a 60 ml/h
Funzionamento continuo fino a 11h
Autospegnimento con tanica vuota



TIMER 2-4-6 ORE



**2 IN 1 UMIDIFICATORE E DIFFUSORE DI
ESSENZE**



**CROMOTERAPIA CON LUCI FISSE O
VARIABILI**



**SICURO CON LO SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**



SPEAKER SOUND BLUETOOTH

		ASTOMI SOUND
	Cod.	99408
	EAN	8021183994087
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	45
Area umidificabile	m ²	20
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	18
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		III
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	ml	400,0
Quantità imballo master		12
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	156 x 145 x 156
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	165 X 215 x 165
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	515 x 450 x 345
Peso (senza imballo)	kg	0,70
Peso (con imballo)	kg	0,90
Peso imballo master	kg	12
Alimentatore		esterno
Alimentazione	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marche di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		✓
Controllo digitale		
Display		
Visualizzazione dell'umidità ambiente		
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		✓
Ionizzatore		
Telecomando		
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		
Timer		✓
Bluetooth		✓

OLIMPIA SPLENDID GROUP

Via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS) - Italy

Via XXV Aprile 46
42044 Gualtieri (RE) - Italy

OLIMPIA SPLENDID FRANCE S.A.R.L.

49 bis Avenue de l'Europe
Parc de la Malnoue
77184 Emerainville
Paris, France

OLIMPIA SPLENDID IBERICA S.L.

Calle Luxemburgo, número 2,
28820, Coslada
Madrid, Spain

OLIMPIA SPLENDID

AIR CONDITIONING (SHANGHAI) CO., LTD.

Room 1007, China Tower, No.1701
Beijing RD (W.), 200040 Jing'An District,
Shanghai- CHINA

**OLIMPIA SPLENDID BRASIL, COMERCIO DE APARELHOS
E ACESSORIOS DE CLIMATIZACAO LTDA**

Rodovia Antônio Heil, 1001, galpão 10, módulo 03,
sala 06. Bairro Itaipava.
CEP: 88316-001 - Itajaí - Santa Catarina

OLIMPIA SPLENDID USA Inc.

66 White Street - 5th floor
New York, NY, 10013, USA