




# HEIZUNG UND LUFTAUFBEREITUNG

Katalog 2023

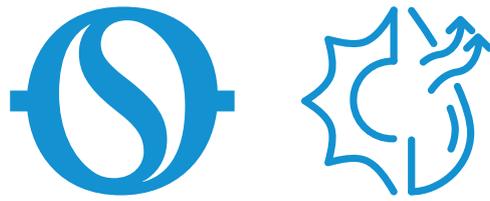

# Olimpia Splendid. Home of Comfort

Haus steht für Komfort: Eine einfache Gleichung, die wir zu jeder Jahreszeit und in jedem Land der Welt sicherstellen wollen, um innovative, sichere und nachhaltige Lösungen anzubieten bei denen auch die Ästhetik einen wichtigen Platz einnimmt.

## Wer sind wir

Olimpia Splendid ist ein italienisches Unternehmen, das seit 1956 Produkte für die Klimatisierung, Heizung und Luftbehandlung entwickelt, herstellt und vermarktet. Der Erfolg von „Home of Comfort“ beschreibt unser Engagement für die Entwicklung innovativer und umweltfreundlicher Produkte mit einem unverwechselbaren Design „Made in Italy“. Unser Ziel liegt darin, die Bedürfnisse unserer weltweiten Kunden zu jeder Jahreszeit zu erfüllen. **Comfort at Home** ist das Ergebnis.

## Ein seit 1956 bestehendes italienisches Unternehmen


Jedes Produkt von Olimpia Splendid entsteht im Firmensitz in Brescia, wo das 100% italienische Forschungs- und Entwicklungszentrum das Herzstück aller Innovationen und das Gehirn darstellt, das jedes Projekt untersucht, testet und verfeinert.

Mit Hilfe einer Modellierungssoftware der neuesten Generation und betriebsinternen Prüflabors, die mit 3D-Druckern, kalorimetrische Kammern, schalltoten Räumen und Kammern für Langzeittests ausgestattet sind, entwickelt unser Team aus Ingenieuren und Entwicklern Lösungen für Olimpia Splendid, die über Vorschriften und Standards hinausgehen. Dies ist notwendig, um während des gesamten Lebenszyklus des Produkts immer und nur die beste Leistung zu gewährleisten.

## Internationale Marke

Olimpia Splendid ist eine international ausgelegte Gruppe. Weil wir durch eine direkte Präsenz auf den Märkten immer näher an den Bedürfnissen unserer Kunden sein wollen.

Die internationale Dimension von Olimpia Splendid wird durch die 7 ausländischen Handelsniederlassungen sowie durch das kapillare Vertriebshändlernetz repräsentiert, das über 50 Länder weltweit abdeckt. Die Exporte, die bereits 50% des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmachen, sind ein Bestandteil des Umsatzes, der stetig wächst.

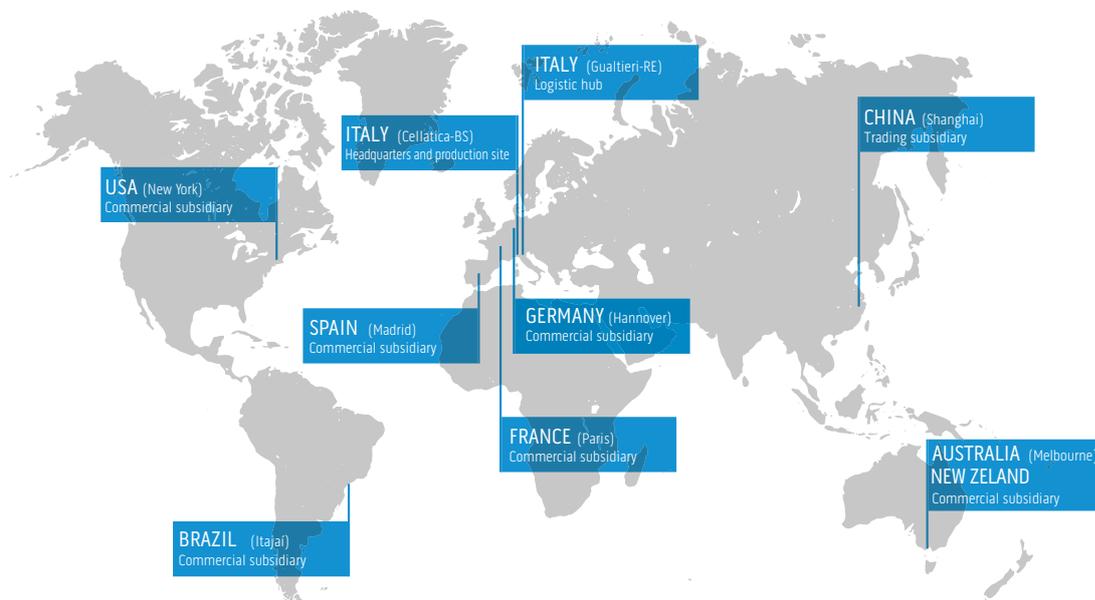

## Ziel 2040: CO<sup>2</sup> Neutralität

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels steigt die Nachfrage nach Lösungen für die Raumklimatisierung rapide an und die Hersteller revolutionieren Technologien und Prozesse, um neuen Wohnbedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig die Umwelt zu respektieren. Als Marke für Wohnkomfort haben wir die Säulen unseres Nachhaltigkeitsplans definiert und uns offiziell verpflichtet, den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck von Olympia Splendid bis 2030 zu halbieren und bis 2040 klimaneutral zu werden - 10 Jahre vor dem europäischen Green Deal. Ein wichtiges Ziel, das wir erreichen wollen, um das Klima in unserem Land und auf unserem Planeten kümmern.

### Technology

Unsere Klimatechnologien sind Wärmepumpen, die heutzutage die effizienteste Technologie auf dem Markt ist. Voll elektrisch, bieten sie zu jeder Jahreszeit den richtigen Komfort, optimieren den Verbrauch und nutzen erneuerbare Energien. **Für ein ideales Klima zu Hause und auf dem Planeten.**

### Factory

Unsere Produktionsanlage in der Franciacorta wird zu 50 % mit selbst erzeugter Energie betrieben und ist sehr effizient. Im Jahr 2021 haben wir die Energieintensität gesenkt und gleichzeitig die Produktion erhöht. **Es ist also möglich, mehr zu produzieren und dabei die Umwelt zu schonen.**

### People

In unserem Unternehmen wird jedes Ziel gemeinsam verfolgt, und auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität sind alle internen Ressourcen aktiv und proaktiv beteiligt. **Unsere Mission ist es, einen Beitrag zum Aufbau einer besseren Zukunft zu leisten.**

### Lifecycle



Wir analysieren den ökologischen Fußabdruck von Produkten, wählen Kältemittel mit den geringsten Auswirkungen auf den Treibhauseffekt, verwenden leicht recycelbare Materialien und entwickeln Lösungen zur Verlängerung der Produktlebensdauer. **Das Umweltengagement darf nie enden.**



# SERVICILEISTUNGEN

## Download-Bereich

Im Download-Bereich der Website [www.olimpiasplendid.de](http://www.olimpiasplendid.de) finden Sie alle nötigen Unterlagen zur Installation und Verwendung unserer Maschinen. Dort finden Sie Energieetiketten, Schablonen, Betriebs- und Installationsanleitungen sowie den Produktkatalog.

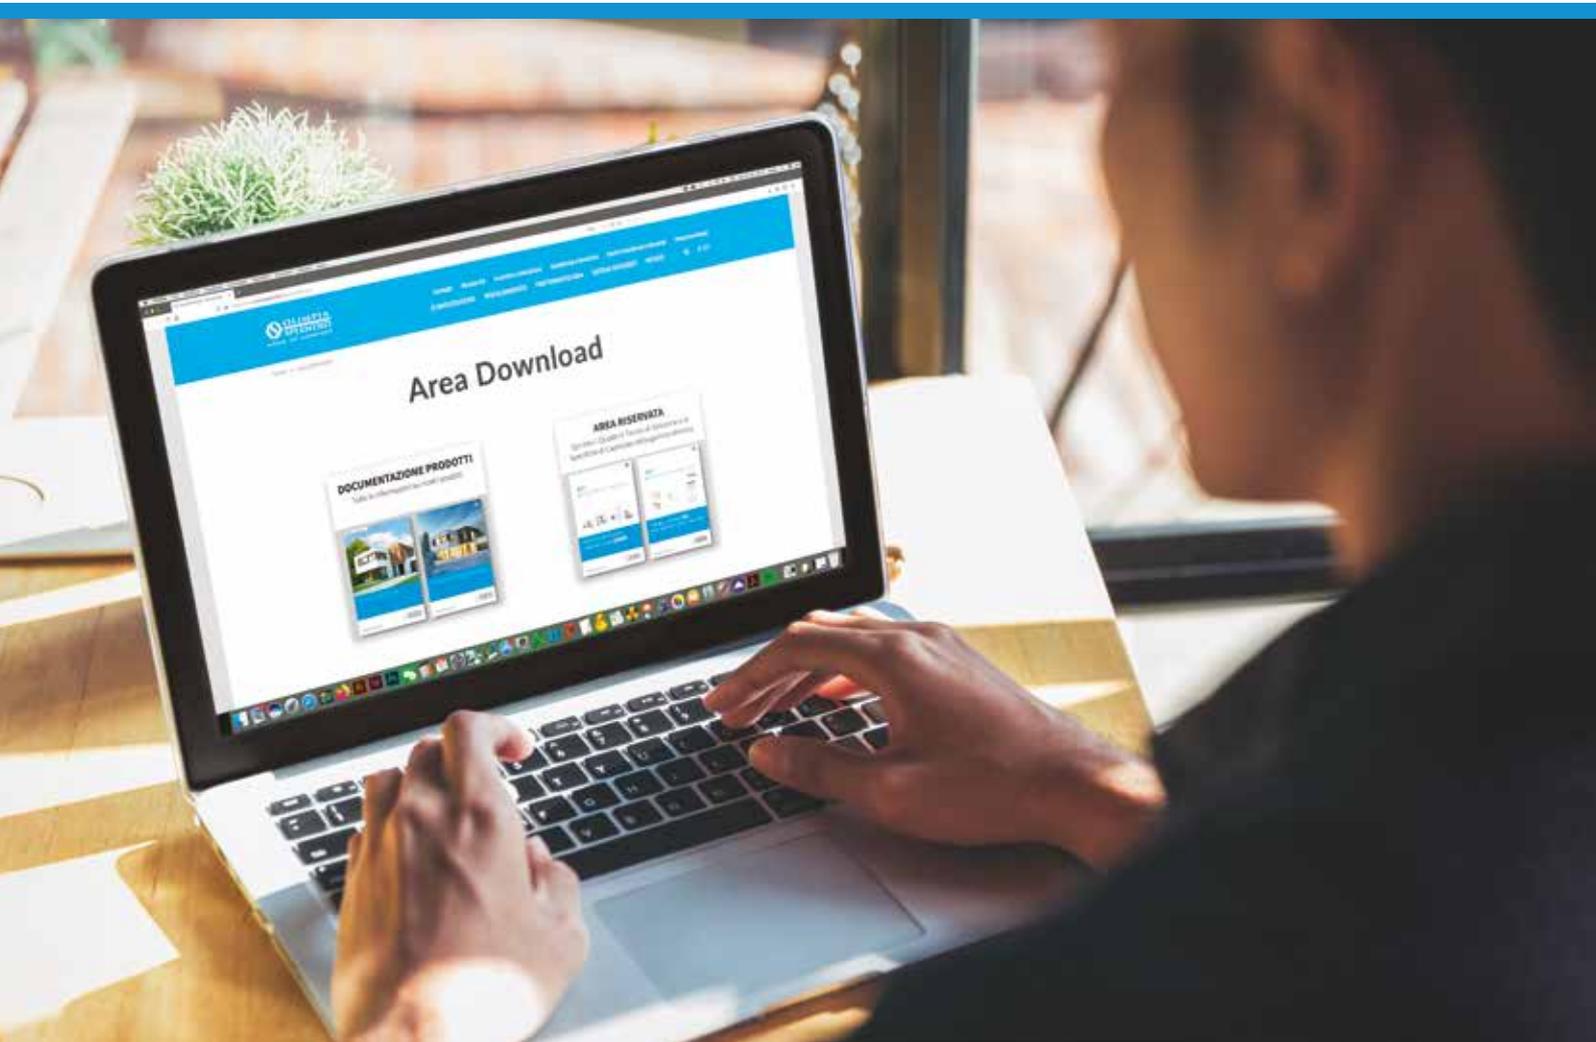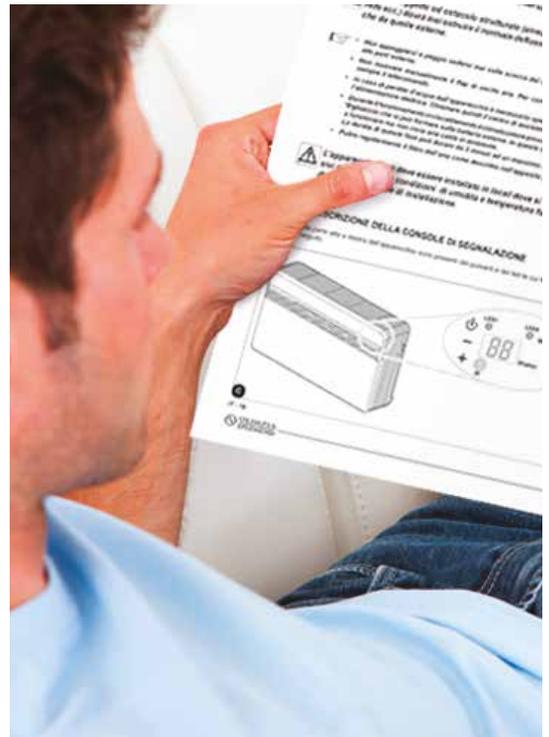

# OS Home



Die Technologie, die die Produkte von Olympia Splendid mit dem Smartphone und der Sprachsteuerung verbindet. Für einen noch benutzerfreundlicheren Komfort.

## Smartphone und Tablet

Die mit WLAN integrierten Produkte von Olympia Splendid können dank des Internetnetzwerks Ihres Smartphones oder Tablets auch aus der Ferne innerhalb oder außerhalb des Hauses verwaltet werden. Um sie zu aktivieren und die Hauptfunktionen einzustellen, laden Sie einfach die **mobile App OS Home** herunter, die mit iOS- und Android-Geräten kompatibel ist.


## Sprachsteuerung

Die neue WLAN-Technologie von Olympia Splendid ermöglicht es, einige Produkte sogar mit den wichtigsten Sprachsteuerungen zu verbinden. Kompatible OS Home-Aktionen und -Skills sind in den entsprechenden Stores zum Download verfügbar.

## OS Home ist verfügbar für:

- Heizlüfter **Caldo Sky G Wifi (99265)** und **Caldo Sky B Wifi (99264)**
- Konvektor **Caleo Glass Wifi (99238)**
- Entfeuchter **Aquaria S1 20 P (02064)** und **Aquaria S1 24 P (02065)**
- Luftbefeuchter **Limpia Hero Wifi (99239)**
- Reiniger **Aura Care (99277)** und **Aura Absolute (99278)**
- Multifunktionale Produkte **Vertigo (99276)** und **Futura (99275)**

Weitere Informationen zu den Funktionen von OS HOME und zur Kompatibilität mit Mobilgeräten und Sprachsteuerungen finden Sie auf [Olimpiaspplendid.de](http://Olimpiaspplendid.de)

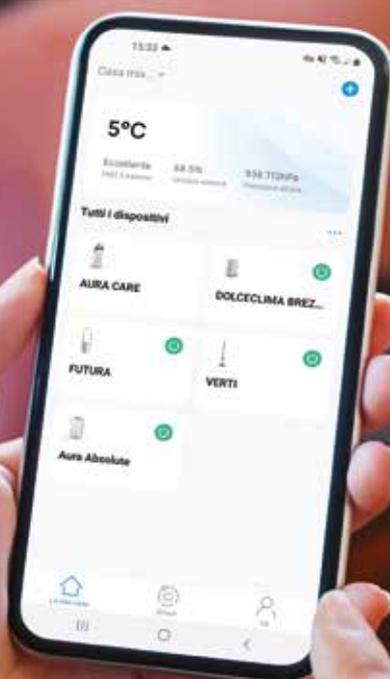

# INDEX

## 14 NADELROHR-HEIZLÜFTER

- 15 CALDO RADIALE
- 16 CALDO POP
- 17 CALDO RELAX
- 18 CALDO ROCK M
- 19 CALDO ROCK O
- 20 CALDO TEKNO
- 21 CALDOSILENT

## 24 KERAMIK-HEIZLÜFTER

- 25 CALDODESIGN
- 26 CALDO TRENDY
- 27 CALDO TRENDY ST
- 28 CALDO TRENDY T
- 29 CALDO SKY
- 30 CALDO UP T

## 33 KONVEKTOREN

- 35 CALEO GLASS WIFI
- 36 CALEO METAL
- 37 CALEO 2
- 38 CALEO 2 T e TT

## 41 INFRAROT-HEIZÖFEN

- 42 SOLARIA EVO
- 43 SOLARIA CARBON
- 44 CARBON BLACK

## 47 RADIATOREN

- 49 CALDORAD HUMI
- 50 CALDORAD

## 55 LUFTENFEUCHTER

- 57 AQUARIA S1 10P
- 58 AQUARIA S1 12P
- 59 AQUARIA S1 14P
- 60 AQUARIA S1 16P
- 61 AQUARIA S1 20P
- 62 AQUARIA S1 24P
- 63 SECCOPROF

## 67 DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

- 69 ASTOMI 80
- 70 ASTOMI 200
- 71 ASTOMI SOUND
- 72 LIMPIA 2
- 73 LIMPIA 4
- 74 LIMPIA HERO WIFI
- 75 LIMPIA 6

## 79 LUFTREINIGER UND MULTIFUNKTION

- 81 AURA CARE
- 82 AURA ABSOLUTE
- 83 FUTURA

# ALPHABETISCHER INDEX

AQUARIA S1 10P	57	CALDORAD	50
AQUARIA S1 12P	58	CALDORAD HUMI	49
AQUARIA S1 14P	59	CALDOSILENT	21
AQUARIA S1 16P	60	CALEO 2	37
AQUARIA S1 20P	61	CALEO 2 T E TT	38
AQUARIA S1 24P	62	CALEO GLASS WIFI	35
ASTOMI 200	70	CALEO METAL	36
ASTOMI 80	69	CARBON BLACK	44
ASTOMI SOUND	71	FUTURA	83
AURA ABSOLUTE	82	LIMPIA 2	72
AURA CARE	81	LIMPIA 4	73
CALDO POP	16	LIMPIA 6	75
CALDO RADIALE	15	LIMPIA HERO WIFI	74
CALDO RELAX	17	SECCOPROF	63
CALDO ROCK M	18	SOLARIA CARBON	43
CALDO ROCK O	19	SOLARIA EVO	42
CALDO SKY	29		
CALDO TEKNO	20		
CALDO TRENDY	26		
CALDO TRENDY ST	27		
CALDO TRENDY T	28		
CALDO UP T	30		
CALDODESIGN	25		





HEIZUNG





## **HEIZLÜFTER**

Für ein neues  
Komforterlebnis



## Originelle Farben und maximale Benutzerfreundlichkeit für ein neues Komforterlebnis

### Viel mehr als nur Öfen

Das Sortiment von Olimpia Splendid wurde entwickelt, um ein neues Komforterlebnis durch Farben und Formen zu bieten, die den neuesten Einrichtungstrends und praktischen technologischen Lösungen entsprechen.

Dank digitaler Bedienfelder, schwingender Basen und integrierter Zeitschaltuhren können Heizlüfter von Olimpia Splendid tatsächlich über ihre Hauptfunktion hinausgehen, den traditionellen Nutzungskontext verlassen und das ganze Jahr über zu Hause verwendet werden.

### Leistungstark, robust und sicher

Das Produktsortiment von Olimpia Splendid unterstützt alle Anforderungen (von 1800 bis 2400 W) und macht auch die Liebhaber behaglicher Wärme glücklich mit Lösungen mit Keramik-Heizelementen. Keine Kompromisse an der Sicherheitsfront, wie die selbstlöschenden Kunststoffe, aus denen sie hergestellt werden, und das Sicherheitsthermostat an allen Modellen zeigen.

Die Nadelrohr-Heizlüfter von Olimpia Splendid entsprechen dem **Schutzgrad IP21**, das heißt, sie sind sicher, auch wenn über 12 mm große Festkörper herunterfallen oder Wasser vertikal abtropft.

	< 2000W		> 2000W
NADELWIDERSTAND	<p><b>CALDO RADIALE</b> (99240) 1,8 KW</p>	<p><b>CALDO POP B</b> (99291) 2 KW</p>	<p><b>CALDO POP A</b> (99292) 2 KW</p>
	<p><b>CALDO ROCK M</b> (99293) 2 KW</p>	<p><b>CALDO ROCK O</b> (99294) 2 KW</p>	
	<p><b>CALDO RELAX</b> (99338) 2 KW</p>	<p><b>CALDO TEKNO</b> (99241) 2 KW</p>	<p><b>CALDOSILENT</b> (99329) 2.4 KW</p>
KERAMIKWIDERSTAND	<p><b>CALDODESIGN</b> (99447) 1.8 KW</p>	<p><b>CALDODESIGN S</b> (99404) 1.8 KW</p>	<p><b>CALDODESIGN O</b> (99402) 1.8 KW</p>
	<p><b>CALDO TRENDY</b> (99268) 1.8 KW</p>	<p><b>CALDO TRENDY ST</b> (99267) 2 KW</p>	<p><b>CALDO TRENDY T</b> (99266) 2 KW</p>
	<p><b>CALDO SKY G WIFI</b> (99265) 2 KW</p>	<p><b>CALDO SKY B WIFI</b> (99264) 2 KW</p>	<p><b>CALDO UP T</b> (99364) 2 KW</p>


Schutz gegen Tropfwasser

Swing Funktion

Wandinstallation

Inklusive Fernbedienung

Integriertes WLAN



**Nadelrohr-Heizlüfter**

NEW

# CALDO RADIALE

## Der kompakte Tisch-Heizlüfter

Cod. 99240



### ZWEIFACHE VERWENDUNG

Für Tisch- oder Bodenaufstellung dank der vier mitgelieferten Füße.



### COMPACT DESIGN

Klein und kompakt fügt er sich dezent in jeden Kontext ein



### 3 VERWENDUNGSARTEN

Nur Belüftung und zwei einstellbare Leistungsstufen (900-1800 W), für einen individuellen Komfort



### ANTI-FROST-FUNKTION

Zum Einstellen der automatischen Zündung, sobald die Temperatur unter 10°C sinkt

### EIGENSCHAFTEN

- Nadelrohrleistung
- Wärmeleistung: 1800 W
- 2 Leistungsstufen (900 - 1800W)
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Schutz gegen Überhitzung
- Mechanische Steuerungselemente
- Nur Belüftung
- Frostschutzfunktion
- Deflektor zur vertikalen Neigung des Gitters
- Zusätzliche Füße im Lieferumfang enthalten



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND MULTIFUNKTION

# CALDO POP

## Nadelrohr-Heizlüfter mit IP21 Schutzart

Cod. 99291

Cod. 99292



### LEISTUNG BIS ZU 2.000W

Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)



### SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



### 3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort

### EIGENSCHAFTEN

Nadelwiderstand

Leistungseinstellungen: 1000/2000 W

Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser

Funktion Nur Lüfter

Sicherheitsthermostat



# CALDO RELAX

Der kompakte Heizlüfter für sichere Wärme

Cod. 99338



## LEISTUNG BIS ZU 2.000W

Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)



## SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



## KIPPSCHUTZVORRICHTUNG

Automatische Abschaltung bei Umkippen.



## 3 VERWENDUNGSARTEN

3 Gebläse und 2 Heizstufen

## EIGENSCHAFTEN

Nadelwiderstand  
Leistungseinstellungen: 1000/2000 W  
Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser  
Funktion Nur Lüfter  
Sicherheitsthermostat  
Raumthermostat  
Griff auf der Rückseite  
Kippschutzabschaltung



# CALDO ROCK M

## Nadelrohr-Heizlüfter mit 3 Gebrauchsmodalitäten

Cod. 99293



### LEISTUNG BIS ZU 2.000W

Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)



### SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



### KIPPSCHUTZVORRICHTUNG

Der Heizlüfter schaltet sich automatisch aus, wenn er umkippt



### 3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort

### EIGENSCHAFTEN

Nadelwiderstand  
Leistungseinstellungen: 1000/2000 W  
Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser  
Funktion Nur Lüfter  
Sicherheitsthermostat  
Kippschutzabschaltung



# CALDO ROCK 0

 **OLIMPIA  
SPLENDID**

## Nadelrohr-Heizlüfter mit Schwenkunterteil

Cod. 99294



### SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



### LEISTUNG BIS ZU 2.000W

Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)



### SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen



### 3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort

### EIGENSCHAFTEN

Nadelrohr-Heizelement  
Wählbare Wärmeleistung: 1000/2000W  
Schutzart IP21 Schutz vor vertikalem Tropfen  
Swing-Funktion  
Funktion für nur Ventilation  
Sicherheitsthermostat  
Kippschutzabschaltung



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTTRENNEUR

DUFTSPENDER UND  
LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND  
MULTIFUNKTION

NEW

# CALDO TEKNO

## Der sichere Heizlüfter mit vielen Funktionen

Cod. 99241



### TOUCHSCREEN-DISPLAY

Bedienfeld mit Touchscreen, beeinflusst die Ästhetik nur minimal, um die Temperatur und die Mindest- und Höchstleistung (1000-2000 W) einzustellen.



### ECO MODE

Er moduliert die Leistung automatisch in Abhängigkeit von der erfassten Umgebungstemperatur, wodurch der Verbrauch gesenkt und das Wohlbefinden gesteigert wird.



### SILENT FUNCTION

Maximal leiser Betrieb für höchsten akustischer Komfort



### SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen

### EIGENSCHAFTEN

- Nadelrohrleistung
- Wärmeleistung: 2000 W
- 2 Leistungsstufen (1000 - 2000W)
- Schutzgrad IP21 gegen vertikales Tropfen
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Schutz gegen Überhitzung
- Kippschutzvorrichtung
- 24h-Timer
- Touchscreen-Display
- Funktion „Nur Belüftung“
- Frostschutzfunktion
- Eco-Modus zur Minderung des Verbrauchs
- Silent-Modus für einen höheren akustischen Komfort
- Praktischer Griff zum Verschieben
- Fernbedienung inbegriffen



# CALDOSILENT

OLIMPIA  
SPLENDID

## Leistungstarker, geräuscharmer Nadelrohr-Heizlüfter

Cod. 99329



### SUPER WARM

Gehört zu den Stärksten seiner Kategorie, bis zu 2400 W.



### SUPER POWER

Bis zu 3 dB(A) weniger Schalldruck gegenüber herkömmlichen Blankdraht-Modellen: die empfundene Lautstärke sinkt um 50%\*.



### SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



### TIMER

24h-Timer-Programmierung.

### EIGENSCHAFTEN

- Nadelwiderstand
- Superpower: max. Wärmeabgabe: 2400 W
- 2 Leistungseinstellungen (1200-2400 W)
- Funktion Nur Lüfter
- Mechanische Steuerungen
- IP21 Zertifizierung gegen Tropfwasser
- 90° oszillieren
- Programmierbarer 24h-Timer
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Anti-Frost-Funktion
- Kippschutzabschaltung
- Griff
- Max. Raumvolumen 80 m<sup>3</sup>
- Silent-System

\* Interne Prüfungen der Reihe durch Olimpia Splendid



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND  
LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND  
MULTIFUNKTION

# Technische Daten Nadelrohr-Heizlüfter

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
<b>PRODUKTCODE</b>		<b>99240</b>	<b>99292</b>	<b>99291</b>	<b>99338</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Einheiten je Master-Box	nr	8	6	6	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad		IPX0	IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-
Kippschutz		-	-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
<b>PRODUKTCODE</b>		<b>99293</b>	<b>99294</b>	<b>99241</b>	<b>99329</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	80
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	3
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21	IP 21
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	-	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓



LUFTREINIGER UND  
MULTIFUNKTION

DUFTSPENDER UND  
LUFTBEFEUCHTER

LUFTENFEUCHTER

RADIATOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

KONVEKTOREN

HEIZLÜFTER



**Keramik-Heizlüfter**

## Keramik-Heizlüfter im Retro-Look

Cod. 99404

Cod. 99447

Cod. 99402



### COMPACT DESIGN

Klein und kompakt, CaldoDesign kann sich dank seiner geringen Größe diskret in jeden Kontext integrieren.



### VERTIKAL NEIGBAR

Dank dem robusten Unterteil kann die Neigung leicht reguliert werden, um in jeder Position zu heizen



### 3 VERWENDUNGSARTEN

3 Gebläse und 2 Heizstufen



### 1800 W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

### EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 1800 W  
Keramikwiderstand  
Raumthermostat  
Sicherheitsthermostat  
Funktion Nur Lüfter  
Anti-Frost-Funktion  
Leistungs Wahlschalter  
Vertikal neigbar  
2 LED-Anzeigen  
Mechanische Steuerungen



# CALDO TRENDY

## Der kompakte und sichere Heizlüfter

Cod. 99268



### SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen



### DIGITAL CONTROL

Digitales Bedienfeld, um Leistung und integrierten Timer zu steuern



### SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



### 1800 W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

### EIGENSCHAFTEN

Max. Heizleistung: 1800 W  
2 Leistungsstufen (900 W - 1800 W)  
Keramikwiderstand  
Raumthermostat  
Sicherheitsthermostat  
Überhitzungsschutz  
Kippschutzschalter  
Schutzgrad IP21  
ÖKO-Funktion (bis zu 50 % Energieeinsparung)  
Timer 12 h  
Digitales Bedienfeld mit LED-Display  
Temperatureinstellung von 15 °C bis 30 °C  
Automatische Schwingung 80°



# CALDO TRENDY ST

## Der technologische Heizlüfter mit linearem Design

Cod. 99267



### TOUCHSCREEN-DISPLAY

Touch-Bedienfeld, mit minimaler ästhetischer Wirkung, das eine präzise Steuerung ermöglicht.



### ECO-FUNKTION

Einstellbare Leistung für bis zu 50 % Energieeinsparung.



### SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



### 2000 W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

### EIGENSCHAFTEN

- Max. Heizleistung: 2000 W
- 2 Leistungsstufen (1000 W - 2000 W)
- Keramikwiderstand
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippschutzschalter
- Schutzgrad IP21
- ÖKO-Funktion (bis zu 50 % Energieeinsparung)
- Timer 12 h
- Touchscreen-Display
- Temperatureinstellung von 15 °C bis 30 °C
- Automatische Schwingung 80°
- Fernbedienung



# CALDO TRENDY T

## Der Turmheizlüfter mit integriertem Filter

Cod. 99266



### LUFTFILTER

Luftfilter mit effizienter Staubfilterung, einfach zu entfernen und zu reinigen



### DIGITAL CONTROL

Digitales Bedienfeld, um Leistung und integrierten Timer zu steuern



### SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



### 2000 W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

### EIGENSCHAFTEN

- Max. Heizleistung: 2000 W
- 2 Leistungsstufen (1000 W - 2000 W)
- Keramikwiderstand
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippschutzschalter
- ÖKO-Funktion (bis zu 50 % Energieeinsparung)
- Zeitaschaltuhr 12 h
- Digitales Bedienfeld mit LED-Display
- Temperatureinstellung von 15 °C bis 30 °C
- Automatische Schwingung 80°
- Fernbedienung
- Staubfilter



# CALDO SKY

Der wandmontierte Keramik-Heizlüfter mit integriertem WLAN

Cod. 99265

Cod. 99264



## WLAN UND VOICE CONTROL

Dank integriertem WLAN und Kompatibilität mit den gängigsten Sprachcontrollern ist die Verwaltung sowohl per Sprache als auch mit der entsprechenden App möglich.



## KOMFORT 12 MONATE

Drei Betriebsstufen mit reiner Belüftung und zwei Leistungsstufen, mit motorisierter Klappe und Auto-Swing



## SECURE SYSTEM

Schutzklasse IP22, Sicherheitsthermostat, Schutz gegen Überhitzung und Fensteröffnungsmelder




## 2000 W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

## EIGENSCHAFTEN

Max. Heizleistung: 2000 W  
3 Einstellungen: snur Belüftung/low/high  
Keramikwiderstand  
Raumthermostat  
Sicherheitsthermostat  
Überhitzungsschutz  
Fensteröffnungsmelder  
motorisierte Klappe und Auto-Swing  
Touchscreen-Display  
Temperatureinstellung von 18 °C bis 45 °C  
Timer mit Wochenprogrammierung  
Fernbedienung  
Praktische Wandbefestigung

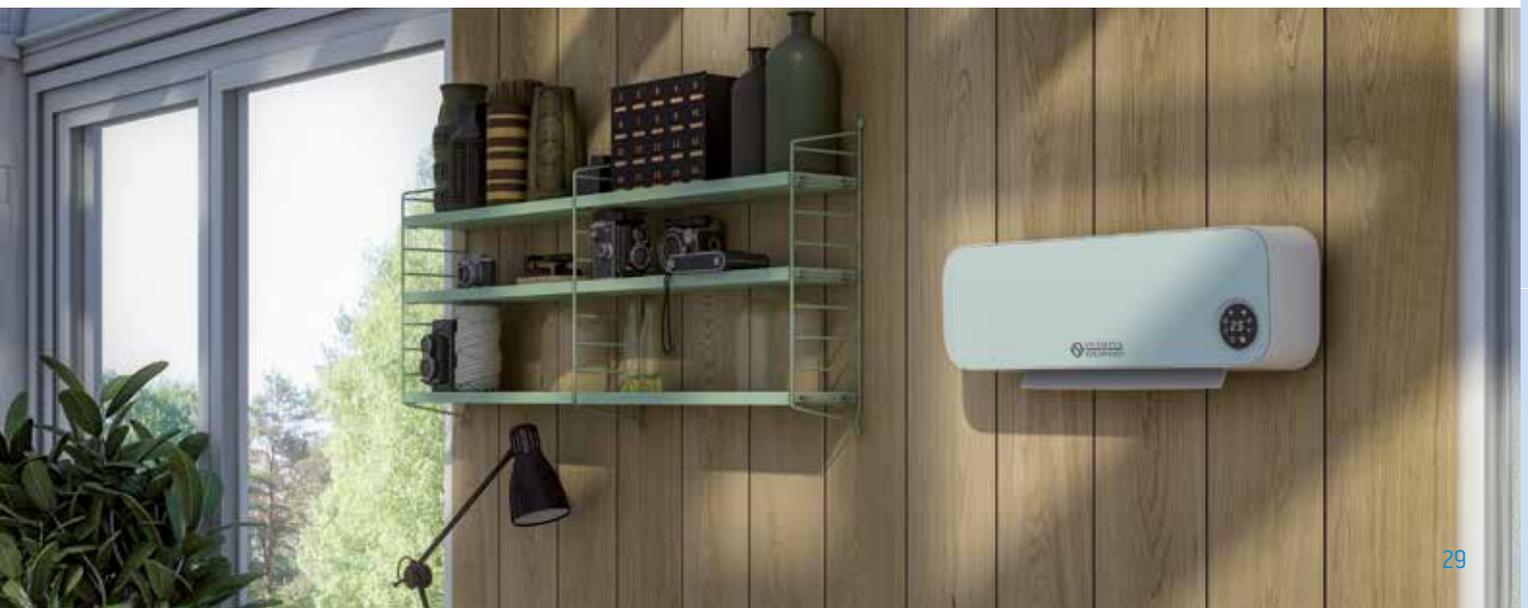

# CALDO UP T

## Programmierbarer Keramik-Wandheizlüfter

Cod. 99364



### LED DISPLAY

Die Temperatur und die aktiven Funktionen können über LED-Anzeigen auf dem Gerät angezeigt werden.



### KOMFORT 12 MONATE

Drei Betriebsstufen mit reiner Belüftung und zwei Leistungsstufen, mit motorisierter Klappe und Auto-Swing



### SECURE SYSTEM

Sicherheitsthermostat, Schutz gegen Überhitzung und Fensteröffnungsmelder



### 2000 W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

### EIGENSCHAFTEN

- Max. Leistung: 2000 W
- Keramikwiderstand
- 3 Einstellungen: nur Lüfter/low/high
- Fernsteuerung
- LED-Display mit digitalen Befehlselementen
- Wochentimer mit verschiedenen Schaltzeiten pro Tag
- Überhitzungsschutz
- Praktische Wandhalterung
- Automatische Luftleitklappenschwingung
- Leuchtleistungsanzeige
- Wochentimer
- Fensteröffnungsmelder



# Technische Daten Keramik-Heizlüfter

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
PRODUKTCODE		99447	99402	99404	99268	99267	99266
EAN CODE		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Wärmeleistung (Max)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	55	55	55	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293
Einheiten je Master-Box		6	6	6	6	2	2
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP X0	IP X0	IP X0	IP21	IPX0	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Keramik Beständigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		-	-	-	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	-	-	-
Schwingungsfunktion		-	-	-	✓	✓	✓
Kippschutz		-	-	-	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	✓	-	-	-
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fernbedienung		-	-	-	-	✓	✓
Neigungseinstellung		✓	✓	✓	-	-	-
LED-Anzeigen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		-	-	-	✓	✓	✓
Integriertes WLAN & voice control		-	-	-	-	-	-

		CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
PRODUKTCODE		99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992649	8021183992656	8021183993646
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Einheiten je Master-Box		4	4	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	2,3	2,3	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	3,0	3,0	3,1
Isolierungsklasse		II	II	II
Schutzgrad		IP22	IP22	IP X0
Keramik Beständigkeit		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Timer		CE	CE	CE
Raumthermostat		✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓
Stromversorgung	V-F-Hz	✓	✓	✓
Konformitätsmarkierungen		✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓
Kippschutz		-	-	-
Anti-Frost-Funktion		-	-	-
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓
Fernbedienung		✓	✓	✓
Neigungseinstellung		-	-	-
LED-Anzeigen		✓	✓	✓
Öko-Funktion		-	-	-
Integriertes WLAN & voice control		✓	✓	-

HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LÜFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LÜFTBEFEUCHTER

LÜFTREINIGER UND MULTIFUNKTION





## KONVEKTOREN

Für eine unmittelbare und gleichmäßige Wärme im Raum



## Die Vorteile der Konvektionsheizung

### Gleichmäßige und sofortige Wärme

Die Heizkonvektoren nutzen den natürlichen konvektiven Mechanismus der Luft: Sie saugen kalte Luft von unten an und geben warme Luft von oben ab. Indem sie diese Bewegung ausnutzen und fördern, garantieren sie eine sehr effiziente Ausbreitung der Wärme. Da sie außerdem direkt auf die Lufttemperatur (und nicht auf die Oberflächen) einwirken, sind sie für diejenigen geeignet, die sofortige Wärme benötigen. Das Design der Luftauslassgitter und die Turbofunktionen verstärken die Heizgeschwindigkeit der Olimpia Splendid-Systeme zusätzlich.

### Doppeltes Setup und erweiterte Steuerungen

Die Systeme von Olimpia Splendid zeichnen sich durch das beste Benutzererlebnis aus. Neben der traditionellen Verwendung auf dem Boden besteht die Möglichkeit, den Heizkonvektor an der Wand zu installieren, um ihn optimal in die Umgebung zu integrieren. Und die Steuerungen? Neben dem Bedienfeld an der Maschine gibt es automatische Ein-/Ausschalt-Timer, eine Fernbedienung zur Fernsteuerung und bei dem mit integriertem WLAN ausgestatteten Modell sogar eine mobile Anwendung. Um den Komfort immer unter Kontrolle zu halten.

## Sortiment Heizkonvektoren

2000W		
<p><b>NEW</b></p> <p></p> <p><b>CALEO GLASS WIFI</b> (99238)</p> 		
<p><b>CALEO METAL</b> (99296)</p> 		
<p><b>CALEO 2</b> (99553)</p> 	<p> <b>CALEO 2 T</b> (99552)</p> 	<p>  <b>CALEO 2 TT</b> (99551)</p> 

 Wandinstallation

 Inklusive Fernbedienung

 Integrierter Timer

 Turbo-Funktion


 Integriertes WLAN

NEW

# CALEO GLASS WIFI

Der Heizkonvektor mit Glas, doppelter Installationsmöglichkeit und integriertem WLAN

Cod. 99238

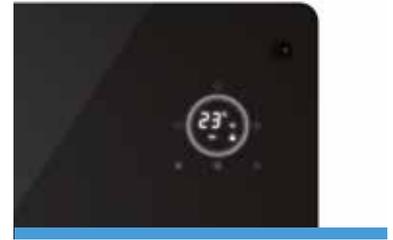

### DOPPELTE INSTALLATION

Möglichkeit der Wand- oder Bodenmontage dank der mitgelieferten Halterungen und Füße.



### INTEGRIERTES WLAN

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.



### ECO-FUNKTION

Einstellbare Leistung für bis zu 50 % Energieeinsparung.



### GLASS FRAME

Frontplatte aus Glas für einen zeitgenössischeren Stil mit integriertem Touchscreen-Display

### EIGENSCHAFTEN

- Wärmeleistung max. 2000 W
- 2 Leistungsstufen: 1000 - 2000 W Temperatureinstellung
- Temperatureinstellung von 15 °C bis 50 °C
- Touchscreen-Display
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Schutz gegen Überhitzung
- Installation an der Wand oder am Boden
- Halterung zur Wandinstallation inbegriffen
- Frostschutzfunktion
- Eco-Funktion
- 24h-Timer 24h und Wochen-Timer
- Kindersperre
- Fernbedienung inbegriffen
- Maximal beheizbares Volumen: 60 m³



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND MULTIFUNKTION

# CALEO METAL

## Heizkonvektor mit Vollmetallrahmen

Cod. 99296



### LEISTUNG BIS ZU 2.000W

3 einstellbare Heizstufen (750, 1250 und 2000 Watt)



### SILENT SYSTEM

Besonderes leiser Betrieb für besten akustischen Komfort



### RAUMTHERMOSTAT

Um den Verbrauch zu optimieren und die gewünschte Temperatur aufrecht zu erhalten



### FULL METAL FRAME

Vollmetallrahmen für die höchste Sicherheit.

### EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W

3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000 W

Mechanische Steuerungen

Sicherheitsthermostat

Raumthermostat

Max. Raumvolumen: 60 m<sup>3</sup>



# CALEO 2

## Heizkonvektor mit modernem Design

Cod. 99553



### FAST HEATING

Das Design des Gitters im oberen Teil erweitert den Konvektionsbereich und macht Caleo zu einem sehr trägheitsarmen Konvektor, der ideal für die schnelle Erwärmung eines Raums ist.



### COMPACT TECHNOLOGY

Äußerste kompakte Form, nur 12 cm dick.



### METALLRAHMEN

Die klare Form, die Leichtigkeit und die Solidität von Caleo sind dem lackierten Metallrahmen und der Außenhülle zu verdanken.

### EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W  
 3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000 W  
 Mechanische Steuerungen  
 Sicherheitsthermostat  
 Max. Raumvolumen: 60 m<sup>3</sup>



# CALEO 2 T / CALEO 2 TT

## Heizkonvektoren mit Turbofunktion und 24 Stunden Timer

Cod. 99552

Cod. 99551



### FAST HEATING

Das Design des Gitters im oberen Teil erweitert den Konvektionsbereich und macht Caleo zu einem sehr trägheitsarmen Konvektor, der ideal für die schnelle Erwärmung eines Raums ist.



### COMPACT TECHNOLOGY

Äußerste kompakte Form, nur 12 cm dick.



### METALLRAHMEN

Die klare Form, die Leichtigkeit und die Solidität von Caleo sind dem lackierten Metallrahmen und der Außenhülle zu verdanken.



### TIMER

Programmierbarer 24h-Timer (nur Version TT)

### EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W  
 3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000  
 Mechanische Steuerungen  
 Sicherheitsthermostat  
 Turbo-Funktion: Zusatzlüfter  
 24h-Timer (nur Caleo TT)  
 Max. Raumvolumen: 70 m<sup>3</sup>



# Technische Daten Konvektoren

NEW

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>PRODUKTCODE</b>		99238	99296	99553	99552	99551
<b>EAN CODE</b>		8021183992380	8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Frontplatte		Glas	Metall	Metall	Metall	Metall
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m <sup>3</sup>	60	60	60	70	70
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	7,8	3,0	3,8	4,0	4,1
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,3	3,8	4,6	4,8	4,9
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Raumthermostat		√	√	√	√	√
Sicherheitsthermostat		√	√	√	√	√
Anti-Frost-Funktion		√	-	√	√	√
Turbo-Funktion		-	-	-	√	√
24h-Timer		√	-	-	-	√
Temperatureinstellung		√	-	-	-	-
Integriertes WLAN		√	-	-	-	-
Wandinstallation		√	-	-	-	-

HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND  
LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND  
MULTIFUNKTION





## **INFRAROT-HEIZÖFEN**

Maximale Ausbeute,  
minimaler Verbrauch

# SOLARIA EVO

Infrarot-Heizöfen mit Halogentechnologie mit 1200 W Leistung in entschiedenem, essentielltem Design.

Cod. 99545

Cod. 99396



## HALOGEN-TECHNOLOGIE

Maximale Erwärmungsgeschwindigkeit. Die Halogen-Technologie garantiert einen gleichförmigen Komfort und extreme Schnelligkeit.



## BENUTZERFREUNDLICH

Praktischer und ergonomischer Griff für noch leichtere Beförderung.



## SWING-FUNKTION

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.

## EIGENSCHAFTEN

3 Leistungseinstellungen (400 - 800 - 1200 W)

90° oszillieren

Sicherheitsthermostat

Kippschutzabschaltung

Griff

Max. Raumvolumen: 45 m<sup>3</sup>



# SOLARIA CARBON

Infrarot-Heizöfen mit Kohlefaser, 1100 W Leistung, das die Ausbeute maximiert und den Verbrauch minimiert

Cod. 99610



## CARBON-TECHNOLOGIE

Die Infrarotlampen sind aus Kohlefaser gefertigt; hierbei handelt es sich um eine ökologische Technologie, die die Heizkraft steigert, indem die Lichtstreuung minimiert wird.



## ORIENTIERUNG

Die Infrarotlampe kann bis zu 80° geneigt werden, so dass die Wärme aufwärts geleitet wird und ein höherer Wärme komfort entsteht.



## SWING-FUNKTION

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.

## EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 1100 W

2 Leistungseinstellungen (600 - 1100 W)

Mechanische Steuerungen

90° oszillieren

Strahlungsrichtung: die Lampe kann bis zu 80° geneigt werden, so dass die Wärme aufwärts geleitet wird

Sicherheitsthermostat

Kippschutzabschaltung

Griff

Max. Raumbvolumen: 45 m<sup>3</sup>

# CARBON BLACK

Infrarot-Heizöfen mit Heizelementen aus Kohlefaser mit 1100 W Leistung

Cod. 99579



## CARBON-TECHNOLOGIE

Die Infrarotlampen sind aus Kohlefaser gefertigt; hierbei handelt es sich um eine ökologische Technologie, die die Heizkraft steigert, indem die Lichtstreuung minimiert wird.



## SWING-FUNKTION

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.

## EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 1100 W  
2 Leistungseinstellungen (550 - 1100 W)  
Mechanische Steuerungen  
90° oszillieren  
Sicherheitsthermostat  
Kippschutzabschaltung  
Griff  
Max. Raumvolumen: 45 m<sup>3</sup>



# Technische Daten Infrarot-Heizofen

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK
<b>PRODUKTCODE</b>		<b>99545</b>	<b>99396</b>	<b>99610</b>	<b>99579</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794
Technologie		Halogen	Halogen	Kohlefaser	Kohlefaser
Stufen der thermischen Leistung	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100
Raumvolumen bis (max)	m <sup>3</sup>	45	45	45	45
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Griff		✓	✓	✓	✓





## **RADIATOREN**

Der leiseste Komfort  
dauert lange



## Eine leise und langandauernde Wärme, angenehm zu atmen

### Superleistung, mit maximaler Geräuscharm

Die Ölradiatoren sind die ideale Lösung, um einen Raum effizient bei maximalem Akustikkomfort zu heizen. Das Produktsortiment Olimpia Splendid besteht aus 6 Modellen mit unterschiedlichen Heizleistungen von 1500 bis 2500 W, um unterschiedlichen Anforderungen nachkommen zu können.

### Multifunktional

Für einen Rundum-Wohlfühlkomfort sieht das Produktsortiment von Olimpia Splendid auch Elektroradiatoren mit integriertem Luftbefeuchter vor: Perfekt, um jeden Raum zu heizen, ohne die Luft auszutrocknen. Die behagliche Wärme und die richtige Luftfeuchtigkeit schaffen einen angenehmen Komfort beim Atmen.

### Hohe Trägheit

Die Öl-Radiatoren werden für die Verwendung für lange Zeiträume empfohlen. Sie unterscheiden sich von anderen Heizungen durch ihre hohe Wärmeträgheit, die - auch nach dem Abschalten - eine kontinuierliche Wärmeabgabe an den Raum sicherstellen.

## Sortiment Radiatoren

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		  <b>CALDORAD HUMI 9</b> (99263)		  <b>CALDORAD HUMI 13</b> (99298)
CALDORAD	  <b>CALDORAD 7</b> (99620)	  <b>CALDORAD 9</b> (99619)	  <b>CALDORAD 11</b> (99618)	
		   <b>CALDORAD 9 TT</b> (99617)		



Integrierter Luftbefeuchter



Integrierter Timer



Öko-Funktion

# CALDORAD HUMI

## Ölradiatoren mit integriertem Luftbefeuchter

Cod. 99298

Cod. 99263



### INTEGRIERTER LUFTBEFEUCHTER

Um den richtigen Feuchtigkeitsgrad in der Luft aufrecht zu erhalten



### SILENT SYSTEM

Akustischer Komfort garantiert: Besonders leiser Betrieb



### HERAUSRAGENDE WÄRMETRÄGHEIT

Bis zu 13 Heizelemente für eine gleichmäßige und langanhaltende Wärmeverteilung, selbst im ausgeschalteten Zustand



### 3 LEISTUNGSTUFEN

Über die Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden

### EIGENSCHAFTEN

2 Versionen verfügbar:  
CaldoRad Humi 9 (maximale Heizleistung 2000 W)  
CaldoRad Humi 13 (maximale Heizleistung 2500 W)  
Mechanische Bedienelemente  
Sicherheitsthermostat  
Raumthermostat  
Kippschutzabschaltung  
Frostschutzfunktion  
Integrierte Griffe  
Räder  
Kabelaufwicklung  
Integrierter Luftbefeuchter mit 450 ml-Wassertank



# CALDORAD

Ölradiatoren mit hoher Trägheit für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



## HERAUSRAGENDE WÄRMETRÄGHEIT

Die spezielle Beschaffenheit der Metallelemente und die Öffnungen auf den Seiten erlauben eine homogene Ausbreitung der Wärme und gewährleisten eine lange Aufrechterhaltung der Wärme. Ideal für die Beheizung großer Räume.



## SILENT SYSTEM

Akustischer Komfort garantiert: Besonders leiser Betrieb



## ECO MODE

Er moduliert die Leistung automatisch in Abhängigkeit von der erfassten Umgebungstemperatur, wodurch der Verbrauch gesenkt und das Wohlbefinden gesteigert wird.



## TIMER

24 h-Timer-Programmierung (nur Version 9 TT).

## EIGENSCHAFTEN

4 verschiedene Versionen:

CaldoRad 7 (max Wärmeabgabe 1500 W)

CaldoRad 9 (max Wärmeabgabe 2000 W)

CaldoRad 11 (max Wärmeabgabe 2500 W)

CaldoRad 9 TT (max Wärmeabgabe 2000 + 400 W)

Mechanische Steuerungen

Sicherheitsthermostat

Raumthermostat

Kippschutzabschaltung

Anti-Frost-Funktion

Griffe

Räder

Kabelaufwicklung

24h-Timer

# Technische Daten Radiatoren

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
PRODUKTCODE		99263	99298
EAN CODE		8021183992632	8021183992984
Stufen der thermischen Leistung	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Raumvolumen bis (max)	m³	60	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	8,7	12,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,7	13,7
Öl	kg	1,95	2,60
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
24h-Timer		-	-
Raumthermostat		✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-
Kippschutz		✓	✓
Öko-Funktion		-	-
Anti-Frost-Funktion		✓	✓
Räder		✓	✓
Griffe		✓	✓
Gehäuse für Stromkabel		✓	✓
Luftbefeuchter		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
PRODUKTCODE		99620	99619	99618	99617
EAN CODE		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Stufen der thermischen Leistung	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Raumvolumen bis (max)	m³	50	60	75	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Öl	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
24h-Timer		-	-	-	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-	-	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	✓	✓
Räder		✓	✓	✓	✓
Griffe		✓	✓	✓	✓
Gehäuse für Stromkabel		✓	✓	✓	✓
Luftbefeuchter		-	-	-	-





**LUFTAUFBEREITUNG**





## **LUFTENFEUCHTER**

Kompakt und multifunktional  
um die Luft das ganze Jahr  
aufzubereiten



## Viel mehr als nur Entfeuchter

### Italienisches Design

Die Aquaria-Luftentfeuchterreihe bietet sechs Modelle in R290. Diese wurden von Alessio Abdollahian, der bereits die tragbaren Klimaanlage Dolceclima Air Pro design hat, entworfen und die mit dem neuesten Good Design Award ausgezeichnet wurden und von denen das Unternehmen inspiriert ist, ein unverwechselbares Sortiment zu schaffen. Die Ästhetik zeichnet sich durch ihren klaren und zeitgemäßen Stil sowie durch die Fähigkeit aus, Spitzentechnologie in äußerst kompakten Formen zu fassen.

### Reinigung mittels HEPA-Filtern


Hinsichtlich der Luftbehandlung zeichnet sich das Sortiment durch seine zunehmende Filterleistung aus. Es zeichnet sich durch seine Filterleistung vom Vorfilter über den Aktivkohlefilter bis hin zu einem Satz HEPA Filter in den leistungsstärkeren Modellen aus. Die neuen Entfeuchter Aquaria gehen daher über ihre primäre Funktion hinaus und positionieren sich als Lösungen für eine ganzjährige komplette Luftbehandlung.

### Befehlselemente der neuesten Generation

Alle Modelle verfügen über eine Präzisionssteuerung, dank des **digitalen Touchscreen-Bedienfeldes**. Darüber hinaus ermöglicht das **integrierte WLAN** bei den Spitzenmodellen des Sortiments die Verwaltung der Funktionen des Entfeuchters sogar von Ihrem Smartphone aus, indem Sie die entsprechende App herunterladen.

## Sortiment Luftentfeuchter

SMALL	MEDIUM	BIG	PROFESSIONAL
 10 L  <b>AQUARIA S1 10 P</b> (02060)	 14 L  <b>AQUARIA S1 14 P</b> (02062)	 20 L   <b>AQUARIA S1 20 P</b> (02064)	 30 L  <b>SECCOPROF 30 P</b> (02106)
 12 L  <b>AQUARIA S1 12 P</b> (02061)	 16 L  <b>AQUARIA S1 16 P</b> (02063)	 24 L   <b>AQUARIA S1 24 P</b> (02065)	 40 L  <b>SECCOPROF 40 P</b> (02107)



# AQUARIA S1 10 P

Der kompakte Entfeuchter mit 10 Liter

Cod. 02060



Skyrunner



## DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



## ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



## DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.



## INTEGRIERTER TIMER

Um das Ein- und Ausschalten bis zu 24 h zu programmieren

## EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 10 l / 24 h

Für Umgebungen bis 45 m<sup>3</sup>

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 2 l

Geräuschpegel 40 dB

Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Timer 1-24h

Halbtransparenter herausziehbarer Tank

Signal für vollen Tank

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Funktion Dry

Automatische Auftauvorrichtung

Transporträder



# AQUARIA S1 12 P

Der kompakte Entfeuchter mit 12 Liter

Cod. 02061



Skyrunner



## DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



## ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



## DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.



## INTEGRIERTER TIMER

Um das Ein- und Ausschalten bis zu 24 h zu programmieren

## EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 12 l / 24 h

Für Umgebungen mit bis 55 m<sup>3</sup>

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 2 l

Geräuschpegel 40 dB

Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Timer 1-24h

Halbtransparenter herausziehbarer Tank

Signal für vollen Tank

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Funktion Dry

Automatische Auftauvorrichtung

Transporträder



# AQUARIA S1 14 P

## Der Entfeuchter mit Doppelfilter mit 14 Liter

Cod. 02062



Skyrunner



### DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



### ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



### DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.



### INTEGRIERTER TIMER

Um das Ein- und Ausschalten bis zu 24 h zu programmieren

### EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 14 l / 24h

Für Umgebungen mit bis zu 65 m<sup>3</sup>

Kältemittel: R290

Geräuschpegel 40 dB

Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Timer 1-24h

Fassungsvermögen des Tanks: 2 l

Halbtransparenter herausziehbarer Tank

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Dry-Funktion

Automatische Auftauvorrichtung

Transporträder

Signal für vollen Tank



# AQUARIA S1 16 P

Der Entfeuchter mit Doppelfilter mit 16 Liter

Cod. 02063



Skyrunner



## DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



## ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



## DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.



## INTEGRIERTER TIMER

Um das Ein- und Ausschalten bis zu 24 h zu programmieren

## EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 16 l / 24h

Für Umgebungen mit bis zu 75 m<sup>3</sup>

Kältemittel: R290

Geräuschpegel 40 dB

Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Timer 1-24h

Fassungsvermögen des Tanks: 2 l

Halbtransparenter herausziehbarer Tank

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Dry-Funktion

Automatische Auftauvorrichtung

Transporträder

Signal für vollen Tank



# AQUARIA S1 20 P

## Der vollständigste Entfeuchter mit 20 Liter

Cod. 02064



Skyrunner



### DREIFACHE FILTRATION MIT FILTER HEPA

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der Feinstaub bis zu 0,3 Mikrometern entfernt.



### MOTORKLAPPE

Der Luftstrom kann dank der motorisierten Klappe im oberen Bereich leicht im Raum ausgerichtet werden



### TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Touch-Bedienfeld mit minimaler ästhetischer Wirkung und hintergrundbeleuchtetem Frontdisplay (deaktivierbar) zur sofortigen Feuchtigkeitsregelung



### INTEGRIERTES WLAN

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.

### EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 20 l / 24 h

Für Umgebungen mit bis 90 m<sup>3</sup>

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 5 l

Geräuschpegel 38 dB

motorisierte Luftleitklappe

Temperatur- und Feuchteanzeige

Timer 1-24 h

Halbtransparenter herausziehbarer Tank mit Griff

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Dry-Funktion

Automatische Auftauvorrichtung

Kindersperre

Transporträder

Signal für vollen Tank



# AQUARIA S1 24 P

## Der vollständigste Entfeuchter mit 24 Liter

Cod. 02065



**Skyyrunner**



### DREIFACHE FILTRATION MIT FILTER HEPA

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der Feinstaub bis zu 0,3 Mikrometern entfernt.



### MOTORKLAPPE

Der Luftstrom kann dank der motorisierten Klappe im oberen Bereich leicht im Raum ausgerichtet werden



### TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Touch-Bedienfeld mit minimaler ästhetischer Wirkung und hintergrundbeleuchtetem Frontdisplay (deaktivierbar) zur sofortigen Feuchtigkeitsregelung



### INTEGRIERTES WLAN

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.

### EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 24 l / 24 h

Für Umgebungen bis 100 m<sup>3</sup>

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 5 l

Geräuschpegel 38 dB

motorisierte Luftleitklappe

Temperatur- und Feuchteanzeige

Timer 1-24 h

Halbtransparenter herausziehbarer Tank mit Griff

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Dry-Funktion

Automatische Auftauvorrichtung

Kindersperre

Transporträder

Signal für vollen Tank



# SECCOPROF

Der professionelle Entfeuchter für große Umgebungen

Cod. 02106

Cod. 02107



## SUPER POWER

Seccoprof ist in der Lage bis zu 40 Liter überschüssige Feuchtigkeit pro Tag aufzunehmen und ermöglicht so die Entfeuchtung großer Räume.



## NON-STOP-BETRIEB

Kontinuierlicher Kondensatablass für eine unterbrechungsfreie Entfeuchtung, ohne dass der Tank entnommen werden muss.



## HEIß-GAS-ABTAUUNG

Garantiert einen kontinuierlichen Kompressorbetrieb, vermeidet häufige Einschalt- und Abschaltintervalle und ermöglicht es auch nahe bei 0 °C zu arbeiten.



## DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

## EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 30 l / 24 h und 40 l / 24 h

Für Umgebungen mit bis 150/200 m<sup>3</sup>

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 8 l

Geräuschpegel 52 dB

Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Timer 1-24h

Herausziehbarer Tank mit Wasserstandanzeige

2 Lüftergeschwindigkeiten

Funktion Dry und Fan

Automatische Auftauvorrichtung

Transporträder

Signal für vollen Tank

2 Filterstufen (Vorfilter / Aktivkohlefilter)



# Technische Daten Entfeuchter

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUKTCODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	170	180	190	200	310	320
Nennaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	1,9
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	W	250	264	252	262	350	360
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	270	280	290	300	370	380
Schutzgrad		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	3	3	3	3	3	3
Fassungsvermögen Tank	l	2	2	2	2	5	5
Luftdurchsatz (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Schallpegel	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Kältemittelfüllung	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m²	4	4	4	4	4	4
Stecker		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Staubfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA Filter		-	-	-	-	✓	✓
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lampe Tank voll		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersperre		-	-	-	-	✓	✓
Swing-Funktion		-	-	-	-	✓	✓
Laundry-Funktion		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integriertes WLAN		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)  
(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)  
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
PRODUKTCODE		02106	02107
EAN CODE		8021183021066	8021183021073
Entfeuchtungsleistung (1)	l/24h	30	40
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	560	650
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	620	750
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	2	2
Fassungsvermögen Tank	l	8	8
Luftdurchsatz (max)	m³/h	240	240
Schalldruck	dB(A)	52	52
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	24,9	27,2
Gewicht (mit Verpackung)	kg	26,8	29,0
Kältemittelgas/Füllung (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Stecker		Schuko	Schuko
Versorgungsspannung Minimum/Maximum	V	220-240	220-240
Staubfilter		✓	✓
Aktivkohlefilter		✓	✓
HEPA Filter		-	-
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓
Elektronische Steuerungen		✓	✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓	✓
LCD Display		✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓
Lampe Tank voll		✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓
Wamgas-Abtausystem		✓	✓
Griff		✓	✓
Räder		✓	✓
Tank mit Zug-/Druck-Verschluss		-	-
Tank mit Griff		-	-
Sichtbarer Wasserstand		✓	✓

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)  
 (U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





## DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

Mit Chromotherapie, für ein  
absolutes Wohlbefinden



## Wohlbefinden lässt sich einatmen

### Befeuchtete Luft und ätherische Öle

Ein guter Schlaf, die richtige Konzentration und ein angenehmes Gefühl des Wohlbefindens sind mit dem Komfort der Luft, die wir atmen verbunden. Es ist möglich, sich darum zu kümmern, ausgehend von einem korrekten Gleichgewicht der in der **Luft vorhandenen Feuchtigkeit**: Auch bei eingeschalteter Heizung muss der Prozentsatz mit Hilfe eines Geräts zur Befeuchtung der Raumluft bei **50-60 %** bleiben, um zu trockene Luft und somit die Reizung der Atemwege zu vermeiden. Die Zugabe von **ätherischen Ölen**, die in der Umgebung verteilt werden sollen, trägt auch zur Stimulierung des psycho-physischen Wohlbefindens bei.

### Die Bedeutung der Farbtherapie

Die Lösungen von Olimpia Splendid zur Befeuchtung und Verbreitung von Aromen in der Umgebung beschränken sich nicht auf ihre Hauptfunktion, sondern integrieren auch Systeme, die den Komfort zu einem Zustand des vollständigen Wohlbefindens machen. Ein Beispiel dafür **ist die Farbtherapielampe**: eine alte Praxis, die Entspannung fördert und die Stimmung verbessert.

## Sortiment duftspender und Luftbefeuchter

	SMALL	MEDIUM	BIG	
ASTOMI	<p>80ml ASTOMI 80 (99407)</p>	<p>200ml ASTOMI 200 (99406)</p>	<p>400ml ASTOMI SOUND (99408)</p>	
LIMPIA	<p>2L LIMPIA 2 (99423)</p>	<p>4L LIMPIA 4 (99424)</p>	<p>NEW 5L LIMPIA HERO WIFI (99239)</p>	<p>6L LIMPIA 6 (99425)</p>

Fassungsvermögen Tank

Inklusive Fernbedienung

Farbtherapie-Licht

Integriertes WLAN

# ASTOMI 80

## Persönlicher Duftspender

Cod. 99407



### COMPACT DESIGN

Extrem reduzierte Maße: 11 cm Durchmesser und 12,9 cm Höhe



### SICHER UND IMMER DABEI

Dank der kleinen und kompakten Größe können Sie das Gerät immer ganz leicht und sicher mit sich tragen



### FARB THERAPIE

Verstreut ein regulierbares, angenehmes LED-Licht, das auch als Nachtlicht funktioniert



### AUTONOMIE BIS ZU 6H

Nach 6 Stunden Dauerbetrieb und wenn der Tank leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab

### EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen Tank 80 ml  
Variables LED Licht für Chromotherapie  
Netzteil USB Kabel  
Ständige Funktion bis zu 6h  
Automatisches Abschalten bei leerem Tank



# ASTOMI 200

Der Duftspender, der die Luft vollkommen sicher reinigt und befeuchtet

Cod. 99406



## 2 FUNKTIONEN IN 1

Er befeuchtet die Raumluft und verteilt Duftessenzen im Raum über Kalt-Ultraschall-Technik



## HOHE SICHERHEIT

Dank der automatischen Abschaltung, sobald der Tank leer ist



## FARB THERAPIE

Bis zu 6 variierbare Lichtfarben für ein Wohlfühl, in das man eintaucht



## AUTONOMIE BIS ZU 9H

Nach 9 Stunden Dauerbetrieb und wenn der Tank leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab

## EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen Tank 200 ml

Variables LED Licht für Chromotherapie

Abgabe bis zu 25 ml/h

Material aus korrosionsfestem Polypropylen

Ständige Funktion bis zu 9h

Automatisches Abschalten bei leerem Tank

Multifunktions Touch-Taste



# ASTOMI SOUND

## Duftspender mit Bluetooth Sound Speaker

Cod. 99408



### SPEAKER SOUND BLUETOOTH

Erlaubt, seine Lieblingsmusik über die Speaker und Bluetooth zu hören



### 2 FUNKTIONEN IN 1

Er befeuchtet die Raumluft und verteilt Duftessenzen im Raum über Kalt-Ultraschall-Technik



### FARB THERAPIE

Farbiges Begleitlicht, fest oder variierbar, für ein Wohlfühl, in das man eintaucht



### HOHE SICHERHEIT

Dank der automatischen Abschaltung, sobald der Tank leer ist

### EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen Tank 400 ml  
Variierbares LED Licht für Chromotherapie  
Bluetooth Lautsprecher für mobile Geräte  
2 Abgabestufen: intensiv/leicht  
Befeuchtungsfunktion  
Abgabe bis zu 60 ml/h  
Ständige Funktion bis zu 11h  
Automatisches Abschalten bei leerem Tank



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND MULTIFUNKTION

# LIMPIA 2

## Der kleine Multifunktions-Luftbefeuchter

Cod. 99423



### FASSUNGSVERMÖGEN TANK 2L

Möglichkeit, den Tank mit bis zu 2 Litern Wasser zu füllen. Wenn der Tank leer ist, ertönt ein Alarmsignal



### TOUCH DISPLAY

Reagiert auf leichte Berührung für eine optimierte, praktische, moderne Einstellung



### VARIIERBARES FARBIGES LICHT

Das variierbare farbige Licht für ein Wohlgefühl, in das man eintaucht



### TIMER TOUCH BIS ZU 8H

Möglichkeit, bis zu 8 Betriebsstunden zu programmieren

### EIGENSCHAFTEN

Ultraschalltechnik kalt  
Befeuchtungsfähigkeit: 150 ml/h  
LED Licht für Chromotherapie  
Fassungsvermögen Tank: 2 lt  
Timer bis zu 8h  
Alarm bei leerem Tank  
Putzbürste inklusive



# LIMPIA 4

## Der praktische, einstellbare Luftbefeuchter

Cod. 99424



### VARIO POWER

Ständige Regulierung der verteilten Feuchtigkeit.



### FERNBEDIENUNG

Um alle Funktionen bequem, auch aus der Ferne zu verwalten



### FARB THERAPIE

Er befeuchtet nicht nur die Luft, sondern strahlt ein variierbares, farbiges Licht aus



### TIMER

Möglichkeit, bis zu 8 Betriebsstunden zu programmieren

### EIGENSCHAFTEN

Ultraschalltechnologie kalt  
Befeuchtungsfähigkeit: 300 ml/h  
Fernbedienung  
Farbiges LED Licht für Chromotherapie  
Ständige Regulierung der Dampfintensität  
Fassungsvermögen Tank: 4 lt  
Timer touch bis zu 8h  
Alarm leerer Tank



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER


LUFTREINIGER UND MULTIFUNKTION

NEW

# LIMPIA HERO WIFI

## Der multifunktionale Luftbefeuchter mit integriertem WLAN

Cod. 99239



### VERTEILER VON ESSENZEN

Er befeuchtet nicht nur die Luft, sondern kann auch wohlthuende Aromen verteilen, die das Wohlfühl steigern



### LIMPIA HERO WIFI

Ionisierende Plasmafunktion zur Reduzierung von Schadstoffpartikeln in der Luft und Heißnebelfunktion zur Desinfektion des Wassers.



### INTEGRIERTES WLAN

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.



### BABY-MODUS

Zum Wohl der Kleinen hält er die Luftfeuchtigkeit konstant auf 55 %

### EIGENSCHAFTEN

- Kalt-Ultraschall-Technik
- Fassungsvermögen des Tanks: 5 l
- Befeuchtungsleistung: 450 ml/h
- 3 Stufen zur Feuchtigkeitsabgabe
- Dampfausgabe in zwei Richtungen
- Feuchtigkeitseinstellung in % von 40 % bis 80 %
- Touchscreen-Display
- Funktion warmer Nebel
- Fach für ätherische Öle
- Nachtlicht mit 7 Farbtönen
- Baby-Modus, Manuell, Auto und Sleep
- Kindersperre
- 12h-Timer
- Alarm leerer Tank
- Reinigungsbürste inbegriffen



# LIMPIA 6

## Luftbefeuchter mit Duftverteiler

Cod. 99425



### FASSUNGSVERMÖGEN TANK 6L

Tankfüllung bis zu 6 Liter Wasser. Wenn der Tank leer ist, ertönt ein Alarmsignal



### FERNBEDIENUNG

Um alle Funktionen bequem, auch aus der Ferne zu verwalten



### VERTEILER VON ESSENZEN

Er befeuchtet nicht nur die Luft, sondern kann auch wohltuende Aromen verteilen, die das Wohlfühl steigern



### 3 STUFEN DER FEUCHTIGKEITSABGABE

Um neben der Bidirektionalität und der Vorheizfunktion den Dampfdruck zu regulieren

### EIGENSCHAFTEN

- Ultraschalltechnologie kalt
- Befeuchtungsfähigkeit: 330 ml/h
- Dampf-Vorwärmefunktion
- Display touch digital
- 3 Stufen der Feuchtigkeitsabgabe
- Fach für ätherische Öle
- Fernbedienung slim
- Nachtlicht
- Fassungsvermögen Tank: 6 lt
- Timer touch bis zu 8h
- Alarm leerer Tank
- Zweiseitige Dampfabgabe



# Technische Daten Duftspender und Luftbefeuchter

		ASTOMI 80	ASTOMI 200	ASTOMI SOUND
PRODUKTCODE		99407	99406	99408
EAN CODE		8021183994070	8021183994063	8021183994087
Befeuchtungsfähigkeit (kalter Dampf)	ml/h	20	25	45
Befeuchtungsbereich	m <sup>2</sup>	10	15	20
Leistungsaufnahme (kalter Dampf)	W	5	12	18
Schutzgrad		IP X0	IP X0	IP X0
Isolierungsklasse		III	III	III
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	1	1	1
Fassungsvermögen Tank	ml	80	200	400
Menge Master Verpackung		24	12	12
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	110 x 129 x 110	110 x 151 x 110	156 x 145 x 156
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	115 x 137 x 115	130 x 210 x 130	165 x 215 x 165
Maße Master Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	483 x 293 x 361	541 x 230 x 406	515 x 450 x 345
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	0,22	0,30	0,70
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0,29	0,55	0,90
Gewicht Master Verpackung	kg	8	8	12
Speiseleitung		USB	extern	extern
Speisung	V-F-Hz	5VDC ≥1A	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE
Ultraschalltechnologie kalt		✓	✓	✓
Elektromechanische Kommandos		✓	-	✓
Digitale Kontrolle		-	✓	-
Display		-	-	-
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		-	-	-
Anzeige leerer Tank		✓	✓	✓
Funktion heißer Dampf		-	-	-
Nachtlicht		✓	✓	✓
Ausrichtbarkeit des Dampfstrahlers		-	-	✓
Ionisator		-	-	-
Fernbedienung		-	-	-
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		-	-	-
Timer		✓	-	✓
Bluetooth		-	-	✓

NEW

		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA HERO WIFI	LIMPIA 6
PRODUKTCODE		99423	99424	99239	99425
EAN CODE		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Entfeuchtungsleistung (kalter Dampf / heißer Dampf)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Befeuchtungsbereich	m <sup>2</sup>	25	35	27	50
Leistungsaufnahme (kalter Dampf / heißer Dampf)	W	12 / 0	25 / 0	250 / 450	25 / 55
Dampfemissionsstufen	nr	1	1	3	3
Schutzgrad		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Fassungsvermögen Tank	l	2,0	4,0	5	6,0
Menge Master Verpackung		4	4	4	4
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Maße Master Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	0,80	1,20	2,4	2,00
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,20	1,80	3,2	2,30
Speisung	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Ultraschalltechnologie kalt		✓	✓	✓	✓
Farbtherapie		✓	✓	✓	-
Elektromechanische Kommandos		-	✓	-	-
Digitale Kontrolle		✓	✓	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		-	-	✓	✓
Anzeige leerer Tank		✓	✓	✓	✓
Befeuchtungs- und Heizfunktion		-	-	✓	✓
Funktion heißer Dampf		-	-	✓	✓
Dampfstufe einstellen		-	✓	✓	✓
Nachtlicht		✓	✓	✓	✓
Ausrichtbarkeit des Dampfstrahlers		-	✓	✓	✓
Plasma		-	-	✓	-
Fernbedienung		-	✓	-	✓
Timer		✓	✓	✓	✓
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		-	-	✓	-
Integriertes WLAN		-	-	✓	-







## **LUFTREINIGER UND MULTIFUNKTION**

Dreifache Filtration (und nicht nur) für eine gesündere Luft



## Lösungen für ein wirklich allumfassendes Wohlbefinden

### Luftfilterung und -desinfektion

Die HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) sind das effektivste Filtersystem gegen feinen und ultrafeinen Staub, aber nicht das einzige verfügbare Reinigungswerkzeug. Die keimtötenden Lampen stellen ein effektives Luftdesinfektionssystem dar, das die Vermehrung von Mikroorganismen durch UV-C-Strahlung verhindert. Nützlich ist auch die Wirkung eines Ionisators, der die Luft negativ auflädt und dazu führt, dass schädliche Partikel auf die Oberflächen fallen, wodurch verhindert wird, dass sie eingeatmet werden.

Aus diesem Grund kombinieren alle Olympia Splendid Aura-Reiniger die Wirkung von UV-C-Strahlen und negativen Ionen neben den 3 traditionellen Filterstufen.

### Nicht nur reine Luft

In einem immer komplexeren Umfeld, wie dem, in dem wir heute leben, müssen Produkte zur Luftbehandlung immer multifunktionaler sein und nicht nur reinigen, sondern auch kühlen und heizen, um Komfort zu einem wirklich vollständigen Wohlbefinden zu machen.

Mit den multifunktionalen Luftreinigern von Olympia Splendid erfüllt ein Produkt mehrere Anforderungen, indem es auf die Luftreinheit, aber auch auf die Lufttemperatur einwirkt. Das ganze Jahr über.

## Sortiment Luftreiniger und Multifunktion

	HEPA 13	HEPA 14
AURA	  <p><b>AURA CARE</b> (99277)</p>	  <p><b>AURA ABSOLUTE</b> (99278)</p>
FUTURA		  <p><b>FUTURA</b> (99275)</p>



Dreifache Filtration



Ionisator



Integriertes WLAN

# AURA CARE

## Der praktische und kompakte Luftreiniger mit Filter HEPA 13

Cod. 99277



### HEPA 13 FILTER

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem Filter HEPA 13 mit einem Wirkungsgrad von 99,97 % bei Feinstaub bis 0,3 Mikrometer ausgestattet



### UV-C-LAMPE UND IONISATOR

Um die Luft zu sterilisieren, Mikroorganismen mit UV-C-Strahlen zu zerstören und sie durch die Einwirkung negativer Ionen von Schadstoffpartikeln zu befreien



### ERGONOMISCHES DESIGN

Dank des oberen Griffs leicht zu bewegen, hat ein kompaktes Design, um es auch in den Ecken des Hauses zu platzieren



### WLAN UND VOICE CONTROL

Dank integriertem WLAN und Kompatibilität mit den gängigsten Sprachcontrollern ist die Verwaltung sowohl per Sprache als auch mit der entsprechenden App möglich.

### EIGENSCHAFTEN

3 Filtrationsstufen (Vorfilter/Aktivkohlefilter/Filter HEPA 13)  
Keimtötende UV-Lampe  
Ionisator  
Haltbarkeit des Filters bis zu 2200h  
Touchscreen Display  
Digitaler Anzeiger der Feinstaubkonzentration  
3-farbiger Luftqualitätssensor  
Sleep -/ Turbo- /Auto-Funktion  
Timer 2-4-8h  
Griff  
CADR: 400 m<sup>3</sup>/h



# AURA ABSOLUTE

## Der intelligente Luftreiniger mit Filter HEPA 14

Cod. 99278



### HEPA 14 FILTER

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem Filter HEPA 14 mit einem Wirkungsgrad von 99,99 % bei Feinstaub bis 0,3 Mikrometer ausgestattet



### UV-C-LAMPE UND IONISATOR

Um die Luft zu sterilisieren, Mikroorganismen mit UV-C-Strahlen zu zerstören und sie durch die Einwirkung negativer Ionen von Schadstoffpartikeln zu befreien



### AUTOMATISCHE REGULIERUNG

Analysiert die Luftqualität in Echtzeit, passt sich für eine effektive Reinigung automatisch an und meldet die Daten über das 4-farbige Anzeigelicht



### WLAN UND VOICE CONTROL

Dank integriertem WLAN und Kompatibilität mit den gängigsten Sprachcontrollern ist die Verwaltung sowohl per Sprache als auch mit der entsprechenden App möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- 3 Filtrationsstufen (waschbarer Vorfilter/Aktivkohlefilter/Filter HEPA 14)
- Keimtötende UV-Lampe
- Ionisator
- Haltbarkeit des Filters bis zu 4320h
- Touchscreen Display
- Digitaler Anzeiger der Feinstaubkonzentration
- 4-farbiger Luftqualitätssensor
- Lüfter: niedrig/mittel/hoch/Turbo
- Sleep-/Auto-Funktion
- Timer 1-12h
- Griff
- Kindersperre
- CADR: 423 m<sup>3</sup>/h



# FUTURA

## Der 3-in-1 mit der besten Luftverteilung

Cod. 99275



### NEIGBARER UND SCHWINGENDER RING

Bis zu 15° manuelle Neigung und 80° automatische Schwingung, um die frische und warme Luft besser im Raum zu verteilen



### FILTER HEPA 14 UND UV-LAMPE

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem Filter HEPA 14 (mit einem Wirkungsgrad von 99,99 % bei Feinstaub bis 0,3 Mikrometer) und einer keimtötenden UV-Lampe ausgestattet, die die Luft sterilisiert, indem die Mikroorganismen abgetötet werden



### KERAMIKTECHNOLOGIE

Gleichstrommotor mit einer Leistung von 2000 W mit Keramikwiderstand zur gleichmäßigen und konstanten Verteilung der Wärme.



### WLAN UND VOICE CONTROL

Dank integriertem WLAN und Kompatibilität mit den gängigsten Sprachcontrollern ist die Verwaltung sowohl per Sprache als auch mit der entsprechenden App möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- 3 Filtrationsstufen (Vorfilter/Aktivkohlefilter/Filter HEPA 14)
- Keimtötende UV-Lampe
- Touchscreen Display mit Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Sleep-/Turbo-Funktion
- Timer 1-8h
- Einschließlich Fernsteuerung
- Bis zu 15° manuelle Neigung und automatische 80°-Schwingung



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER UND MULTIFUNKTION

# Technische Daten Luftreiniger

		AURA CARE	AURA ABSOLUTE
<b>PRODUKTCODE</b>		<b>99277</b>	<b>99278</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992779	8021183992786
Leistungsaufnahme	W	50	70
Schutzgrad		IPX0	IP20
Isolierungsklasse		II	II
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	3	4
Schalldruckpegel (1)	dB(A) min-max	30 / 56	27 / 54
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	273 x 534 x 303	445 x 680 x 238
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	300 x 583 x 318	510 x 752 x 310
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	5,0	9,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	6,1	12,5
Für Umgebungen mit bis zu	m <sup>2</sup>	45	50
Emissionsrate für saubere Luft	m <sup>3</sup> /h	400	423
Ozonerzeugung	ppm	< 0,05	< 0,05
Speisung	V-F-Hz	100/240-1-50/60	220/240-1-50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE
Digitale Kontrolle		✓	✓
Led Anzeige der Luftkontrolle		✓	✓
Display Anzeige der Luftqualität		✓	✓
Anzeige Reinigung/Ersatz des Filters		✓	✓
Kindersperre-Funktion		-	✓
Sleep-Funktion		✓	✓
Turbo-Funktion		✓	✓
Auto-Funktion		✓	✓
Timer		✓	✓
Griff		✓	✓
Ionisator		✓	✓
Keimtötende UV Lampe		✓	✓
Staubvorfilter		✓	✓
HEPA Filter		✓	✓
Typologie Filter HEPA		HEPA13	HEPA14
Kohlefilter		✓	✓
Integriertes WLAN & voice control		✓	✓

(1) Der Schallleistungspegel wurde in einer reflexionsarmen Kammer in einem Abstand von 1 Meter von der Vorderseite des Geräts mit dem Mikrofon in einer Höhe von 1 Meter gemessen.


# Technische Daten 3-in-1

		FUTURA
<b>PRODUKTCODE</b>		<b>99275</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992755
Leistungsaufnahme	W	35
Wärmeleistung	W	2000
Schutzgrad		IPX0
Isolierungsklasse		II
Ventilationsgeschwindigkeit	nr	9
Lüftergeschwindigkeit beim Heizen	nr	4
Schalldruckpegel (1)	dB(A) min-max	27-50
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	255 x 700 x 255
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	301 x 770 x 315
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	5,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	6,8
Für Umgebungen mit bis zu (Reinigung)	m <sup>2</sup>	10
Für Umgebungen mit bis zu (Heizen)	m <sup>2</sup>	25
Emissionsrate für saubere Luft	m <sup>3</sup> /h	48
Ozonerzeugung	ppm	NEIN
Speisung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE
Digitale Kontrolle		✓
Anzeige Reinigung/Ersatz des Filters		✓
Sleep-Funktion		✓
Turbo-Funktion		✓
Automatisches Schwingen		✓
Einstellbare Neigung		✓
Display Anzeige der Temperatur		✓
Display Anzeige der Feuchtigkeit		✓
Keramik Beständigkeit		✓
Temperatureinstellung		✓
Timer		✓
Fernbedienung		✓
Keimtötende UV Lampe		✓
Staubvorfilter		✓
HEPA Filter		✓
Typologie Filter HEPA		HEPA14
Kohlefilter		✓
Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung		✓
Integriertes WLAN & voice control		✓

(1) Der Schallleistungspegel wurde in einer reflexionsarmen Kammer in einem Abstand von 1 Meter von der Vorderseite des Geräts mit dem Mikrofon in einer Höhe von 1 Meter gemessen.





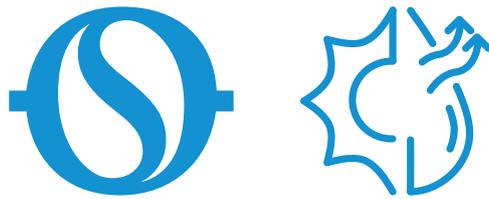

## Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

Germany, Hannover | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Brazil, Itajaí | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Laden Sie diese Produktblätter, technischen und Installationshandbücher und andere Dokumente zu den Katalogreferenzen im neuen Downloadbereich der Website **Olimpiaspplendid.de** herunter.

